


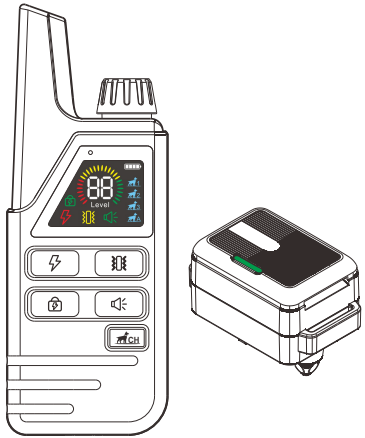

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania obroży do szkolenia psów prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem

! Należy upewnić się, że obroża nie jest zbyt ciasna – między paskiem obroży a szyją psa powinny zmieścić się dwa palce. Obroża nie powinna być zakładana na dłużej niż 12 godzin dziennie.

OSTRZEŻENIE


Nie należy stosować w przypadku psów agresywnych. Nie należy używać tego produktu, jeśli pies ma skłonność do agresywnych zachowań. Agresywny pies może spowodować poważne obrażenia u właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA

- Należy unikać pozostawiania obroży na psie przez ponad 12 godzin dziennie, ponieważ może to powodować podrażnienia skóry.
- Jeśli to możliwe, co 1–2 godziny należy PRZESUWAĆ obroże na szyi zwierzęcia, aby zapobiec uszkodzeniu skóry.
- Korzystając z trybu impulsów elektrycznych, należy zacząć od NISKIEGO POZIOMU IMPULSU i obserwować reakcję psa. Jeśli zwierzę zacznie odczuwać dyskomfort, należy NATYCHMIAST PRZESTAĆ używać obroży.
- Obroża jest wodoodporna, natomiast nadajnik pilota NIE jest wodoodporny.
- Upewnij się, że obroża NIE JEST ZBYT CIASNA; między paskiem obroży a szyją psa musi zmieścić się jeden palec.
- Codziennie sprawdzaj okolice szyi psa, aby upewnić się, że nie ma wysypki ani zaczerwienienia.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj na siłę portu typu C podczas ładowania.
- Jeśli obroża nadawcza i odbiorcza nie działają przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować przed przechowywaniem i ładować co dwa miesiące.

* Te środki ostrożności zapewnią bezpieczeństwo i komfort Twojego zwierzęcia. Miliony psów dobrze znoszą noszenie styków ze stali nierdzewnej. Niektóre psy są wrażliwe na nacisk styków. Po pewnym czasie może się okazać, że Twój pies bardzo dobrze toleruje obroże. W takim przypadku możesz nieco złagodzić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby nadal codziennie sprawdzać obszar styku. Jeśli zauważysz zaczerwienienie lub owrzodzenia, zaprzestań używania, aż skóra całkowicie się zagoi.

Opis produktu

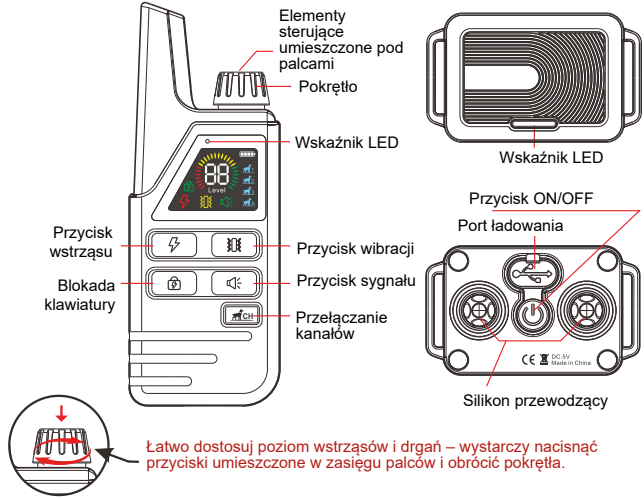

Włączanie/wyłączanie ODBIORNIKA


Włączanie: Naciśnij raz przycisk ON/OFF, aby włączyć odbiornik obroży.
Wyłączanie: Naciśnij dwukrotnie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć odbiornik obroży.

Parowanie

- Upewnij się, że odbiornik jest włączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF odbiornika przez 3 sekundy, aż usłyszysz pierwszy sygnał dźwiękowy z odbiornika, a dioda LED zacznie migać przez 10 sekund.
- Naciśnij przycisk „wibracja/sygnał dźwiękowy” na pilocie, aby sparować odbiornik.
- Usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy z odbiornika obroży, co oznacza, że sparowanie przebiegło pomyślnie.

* Jeśli chcesz sparować drugi lub trzeci odbiornik obroży (należy dokupić dodatkowe obroże z odbiornikiem), wykonaj te same czynności, ale naciśnij przycisk kanału, aby przełączyć się na inny kanał.

Parowanie

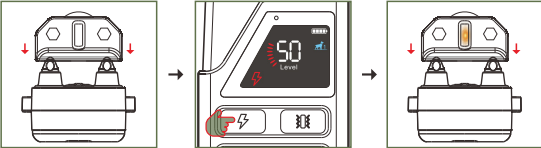

Poziom wstrząsu (1–99)

- Znajdź lampkę testową i umieść ją na punktach kontrolnych odbiornika obroży.
- Ustaw intensywność w zakresie 1–99: naciśnij przyciski sterujące umieszczone pod palcami i obróć pokrętkę, aby wyregulować poziom stymulacji. Naciśnij przycisk wstrząsu na pilocie.
- Lampka testowa powinna migać na pomarańczowo, sygnalizując, że elektroniczna stymulacja impulsowa działa prawidłowo.

Funkcja porażenia prądem zadziała tylko wtedy, gdy dotknie się jednocześnie obu punktów styku. Gdy tryb porażenia prądem elektrostatycznym jest aktywny, dioda LED na odbiorniku będzie migać na czerwono. Zalecany poziom napięcia elektrostatycznego zaczyna się od 1.

Ustawienie wibracji (1–15)

- Ustaw intensywność w zakresie 1–15: naciśnij przyciski umieszczone pod palcami i obracaj pokrętkę, aby dostosować poziom stymulacji. Naciśnij PRZCYSK WIBRACJI na pilocie.
- Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, odbiornik w obroży zacznie wibrować, a dioda LED na odbiorniku zacznie migać na zielono.

Komenda sygnału dźwiękowego

Naciśnij krótko przycisk BEEP na pilocie; z obroży rozlegnie się sygnał dźwiękowy o stałej częstotliwości, a dioda LED na odbiorniku zacznie migać na zielono.

Zalecamy, aby najpierw zastosować u psa stymulację wibracyjną, a następnie stymulację impulsem elektrycznym. Po pewnym czasie treningu tą metodą pies zda sobie sprawę, że po wibracjach następuje impuls elektryczny. Wibracje będą pełniły rolę ostrzeżenia, podczas gdy impuls elektryczny będzie jedynie środkiem odstraszającym, który czasami może okazać się konieczny.

Wskaźnik LED

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
Pilot: Gdy ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu LCD pokazuje tylko 1 kreskę, oznacza to, że należy naładować pilota.
Obroża odbiorcza: Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED zacznie migać na czerwono. Oznacza to, że należy naładować obroże odbiorczą.

Ładowanie

- Podłącz pilota i odbiornik do zasilania i naładuj je do pełna.
- Pierwsze ładowanie powinno trwać 4 godziny, kolejne ładowania zajmują tylko 2,5 godziny.


Tryb wyszukiwania nocnego: Gdy odbiornik ładuje się w nocy, po naciśnięciu przycisku sygnału dźwiękowego/wibracji/wstrząsu na pilocie dioda kontrolna zacznie migać, dzięki czemu będziesz wiedzieć, gdzie znajduje się odbiornik.

Gdy pilot się ładuje: dioda LED świeci się na stałe na biało i gaśnie po pełnym naładowaniu, a IKONA BATERII na ekranie MIGA od 1 do 4 kresk i ZATRZYMUJE SIĘ na 4 kreskach po pełnym naładowaniu. Czas czuwania wynosi około 90 dni, a czas pracy około 45 dni.



Podczas ładowania odbiornika dioda LED świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony. Czas czuwania wynosi około 30 dni, a czas pracy około 15 dni.

Tryb uśpienia

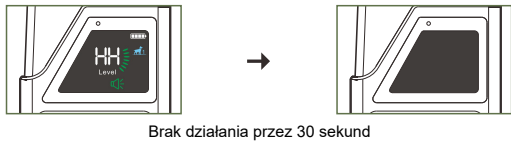


Brak działania przez 30 sekund

Pilot zdalnego sterowania: Wyświetlacz LCD pilota wyłącza się po 30 sekundach bezczynności. Aby wznowić działanie po wysłaniu polecenia zdalnego, należy nacisnąć dowolny przycisk. Obroża odbiorcza przechodzi w tryb uśpienia, migając, po 3 minutach bezczynności.

Blokada klawiatury w trybie wstrząsu

Gdy tryb porażenia prądem jest zablokowany, na ekranie pilota pojawi się ikona blokady (). Naciśnięcie przycisku trybu porażenia prądem nie spowoduje porażenia. Ponowne naciśnięcie przycisku blokady trybu porażenia prądem spowoduje odblokowanie tego trybu; na ekranie pilota nie będzie już widoczna ikona blokady. Naciśnięcie przycisku trybu porażenia prądem spowoduje porażenie.

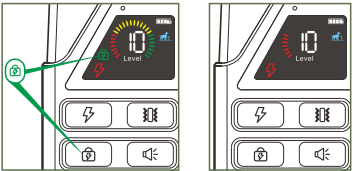

Kanał



Przycisk kanału: Można tu przełączać się między 4 trybami kanałów: kanał 1 (), kanał 2 (), kanał 3 () oraz kanał (+ + +).

Kanał 1: Na ekranie pilota wyświetlana jest tylko ikona (). Jeśli sparujesz pilota z odbiornikiem na kanale 1, funkcja będzie działać tylko na kanale 1.

Kanał 2: Na ekranie pilota wyświetlana jest tylko ikona (). Jeśli sparujesz pilota z odbiornikiem na kanale 2, funkcja będzie działać tylko na kanale 2.

Kanał 3: Na ekranie pilota wyświetlana jest tylko ikona (). Jeśli sparujesz pilota z odbiornikiem na kanale 3, funkcja będzie działać tylko na kanale 3.

Kanał (+ + +): Jednoczesne wyświetlanie ikon (), () i () na ekranie pilota.

Po sparowaniu 3 odbiorników z pilotem na kanale 1, kanale 2 i kanale 3. W tym trybie może wysyłać ten sam sygnał do 3 odbiorników jednocześnie

Pilot będzie działał tylko na kanale dopasowanym do odbiornika. Przed wysłaniem sygnału upewnij się, że pilot jest ustawiony na kanale pasującym do odbiornika.

- Jeśli zauważysz, że odbiornik nie reaguje na pilota, upewnij się, że wybrałeś właściwy kanał. Spróbuj przełączyć kanały, aby to sprawdzić.

2. Jeśli odbiornik nie reaguje na sygnał pilota na obu kanałach, spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie. (Sposób parowania opisano na stronie 3 instrukcji obsługi)


Dopasowanie obroży

- Upewnij się, że obroża jest wyłączona.
- Postaw psa na równej, twardej powierzchni w stabilnej pozycji.
- Zakóń pasek na szyję psa, wyśrodkowując obroże pod szyją zwierzęcia.
- Zaciśnij pasek tak, aby ściśle przylegał do szyi psa i nie obracał się wokół niej. Jeśli pod paskiem można wsunąć palec, oznacza to, że obroża jest odpowiednio dopasowana.
- Gdy dopasowanie obroży będzie zadowalające, może być konieczne skrócenie nadmiaru paska.

Po zdjęciu obroży można przewlec koniec paska przez klamrę lub odciąć nadmiar paska i zgrzać jego koniec płomieniem zapalniczki lub świecy.

Aby zmniejszyć ryzyko podrażnień, należy zdejmować obroże, gdy nie jest używana. Codziennie sprawdzaj dopasowanie i wygodę obroży. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez ludzi. Nie próbuj go używać na nikim.

Wodoodporność IP67

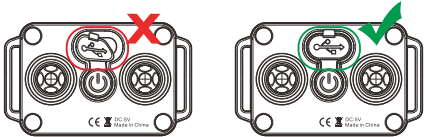

Przed wejściem psa do wody upewnij się, że port ładowania nadajnika obroży jest szczelnie zamknięty.

Rozwiązywanie problemów

1. Mój pies nie odbiera sygnału z obroży.

Upewnij się, że nadajnik/obroża są włączone, i sprawdź poziomy intensywności wibracji oraz impulsów elektrycznych. Upewnij się, że pasek jest wystarczająco ciasno zapięty, tak aby oba punkty styku przylegały do skóry psa. Punkty styku mogą być zbyt krótkie dla grubej lub długiej sierści Twojego psa. Jeśli używasz już dłuższych punktów styku, może być konieczne przycięcie sierści na szyi psa, aby punkty styku dotykały skóry zwierzęcia. Poziom intensywności może być zbyt niski dla psa. Zwiększ intensywność sygnału, a pies zareaguje, zazwyczaj ruchem szyi, potrząśnięciem głową lub spojrzaniem przez ramię. Reakcja może być bardzo subtelna. Jeśli sprawdziłeś wszystkie powyższe punkty, a pies nadal nie reaguje, spróbuj ponownie sparować nadajnik zdalnego sterowania z odbiornikiem obroży.

2. Chcę samodzielnie przetestować odbiornik obroży, ale nie działa.

Podczas ręcznego testowania obroży dotknij jednocześnie obu elektrod, ponieważ dotknięcie jednej elektrody nie zadziała.

3. Dioda LED świeci się, ale nie czuję żadnej stymulacji.

Twoja tolerancja może być wyższa niż u psa. Być może musisz wypróbować urządzenie i zwiększyć poziom stymulacji w obszarze o większej czułości. Upewnij się, że oba punkty styku dotykają obu opuszków palców. Bateria może być słaba, sprawdź diodę LED na nadajniku i odbiorniku/obroży, aby sprawdzić stan baterii.

4. Nadajnik nie ma zasięgu lub sygnał jest słabszy, gdy mój pies jest dalej.

Sprawdź, czy Twoje palce nie dotykają anteny, bo to może znacznie zmniejszyć zasięg. Zasięg podany na opakowaniu dotyczy płaskiego terenu (bez przeszkód). Gęste krzaki, drzewa, wzgórza, budynki i wilgoć mogą wpływać na zasięg urządzenia. Aby uzyskać najlepszy zasięg, umieść nadajnik pionowo nad głową lub spróbuj przenieść się na wyższy teren.

Porady treningowe

- Sesje szkoleniowe powinny być krótkie i aktywne (trwać od 10 do 15 minut). Dzięki temu pies będzie mógł skupić się na trenerze.
- Szkolenie powinno odbywać się z jednym psem na raz.
- Podczas pierwszej sesji szkoleniowej umieść psa w znanym mu otoczeniu na świeżym powietrzu. Nauka nowej pozycji może skłonić psa do oddalania się, co spowoduje, że będziesz nadużywać nadajnika obroży w celu wzmocnienia poleceń.
- Użyj długiej smyczy przymocowanej do obroży niemetalowej, aby pomóc psu w nauce. Upewnij się, że dodatkowa obroża i paski nie zakłócają działania punktów styku na obroży. Nie używaj obroży do szkolenia zdalnego bez długiej smyczy, dopóki pies nie zostanie w pełni wyszkolony.
- Skuteczniejsze będzie nauczanie psa polecenia przed próbą wzmocnienia go za pomocą nadajnika zdalnego.
- W przypadku podstawowego szkolenia posłuszeństwa bardziej przydatna jest wibracja.
- Wydawaj po jednym poleceniu posłuszeństwa na raz, co zmniejszy dezorientację i pozwoli psu zachować koncentrację.
- Podczas szkolenia zwracaj uwagę na wszystkie pozytywne zmiany w zachowaniu psa i pamiętaj, aby natychmiast je wzmocniać obfitymi pochwałami i nagrodami.
- Unikaj nadmiernego korygowania psa. Podczas szkolenia używaj jak najmniejszej liczby korekt za pomocą pilota.
- Gdy pies jest wyraźnie zdezorientowany, zmień punkt ciężkości szkolenia, aby skierować uwagę psa na polecenia, które są mu znane. Przykład: Poproś psa, aby usiadł, a gdy pomyślnie wykona polecenie „siad”, obficie go pochwal i zachęć.
- Nie używaj urządzeń do szkolenia psów w celu korygowania lub eliminowania agresywnego zachowania lub gryzienia. Gdy pies wykazuje oznaki agresywnego zachowania, natychmiast skontaktuj się z lokalnym profesjonalnym trenerem psów.
- Pamiętaj, że sesje szkoleniowe powinny być krótkie i kończyć się pozytywnym akcentem. Gdy pies osiągnie nowy poziom biegłości, przerwij szkolenie i pobaw się z nim.

Dane dotyczące baterii:

Typ: baterie litowe
Waga netto: 0,0065 kg
Pojemność: 300 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennostwo stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennostwo należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennostwo może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importeur:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Jiangxi Chensheng Technology Co., Ltd.
Room 1302, Walden Business Center, No. 1669, Honggu Middle Avenue, Honggutan District, Nanchang City, Jiangxi Province

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Niemcy
Info@apex-ce.com

Częstotliwość: 915MHz
Nadajnik: 3.7V 300mA LiP
Odbiornik: 3.7V 300mA LiP

R&TTE
CE
Made in China