

6 jídel

Automatické krmítko




F6



Uživatelská příručka k
automatickému podavači
6 jídel



Seznamte se s automatickým podavačem pro domácí zvířata

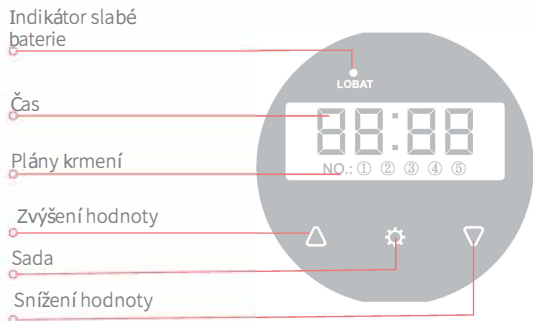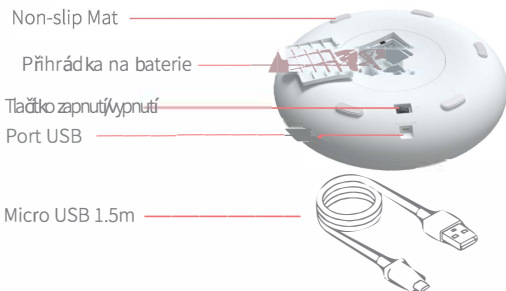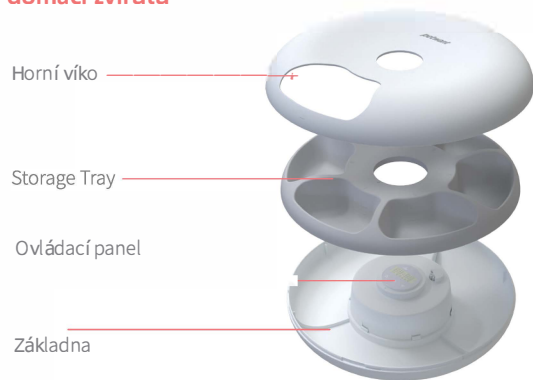

Ochrana nohou domácích zvířat




Parametry produktu

Název produktu:	Automatické krmítko pro zvířata s 6 jídlý
Položka č:	F6
Rozměry:	W320mm*D320mm*H83mm
Hmotnost netto:	1KG
Výkon:	Tři alkalické baterie C (nejsou součástí dodávky) nebo adaptér Micro USB typu B (5V 1A)
Materiály:	ABS
Kapacita:	180 ml - 6 porcí (cca 90 g/porce)
Zobrazení času:	24hodinový displej


Montáž a demontáž



Stiskněte obě strany horního víka a otáčením ve směru šipky horní víko demontujte.

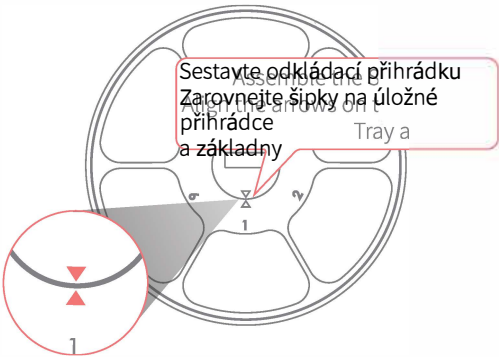

Sestavení horního víka
Zarovnejte šipky a potom stiskněte a otočte doprava.



Otočit sem

1. Test před použitím:

1. Připojte kabelu micro-USB nebo nainstalujte tři baterie velikosti "C" a zapněte, pak můžete začít nastavovat automatické krmítko pro domácí zvířata.
2. Dlouze stiskněte tlačítko "△" na jednu sekundu, abyste zkontrolovali, zda se zásobník na krmivo otáčí pro perly.

2. Odemknutí obrazovky

Pokud během 30 sekund nedojde k žádné aktivitě, jednotka se vypne a přejde do pohotovostního režimu. Současným stisknutím tlačítek "△" a "▽" na 1 sekundu uzamkněte obrazovku a postupujte podle níže uvedených pokynů pro správu nastavení.

3. Nastavte aktuální čas:

1. Stiskněte tlačítko "⚙️", číslice hodin budou blikat.
2. Stisknutím tlačítek "△" a "▽" vyhledejte aktuální hodinu a stiskněte "⚙️" pro uložení.
3. Po uložení hodiny budou blikat číslice minut.
4. Stisknutím tlačítek "△" a "▽" najděte aktuální minutu a stisknutím "⚙️" ji uložte a vstupte do First Meal Settings.



4. Nastavte čas prvního měření:

1. Když blikají číslice hodin a “①”, zopakujte krok 1 pro nastavení doby podávání.
2. Krátkým stisknutím “⚙️” uložte plán a přejděte k druhému nastavení meal. (Pokud jsou potřeba pouze 2 nebo 3 mealy, stiskněte dlouze tlačítko “⚙️” pro návrat na aktuální časovou stránku, vaše plány krmení se automaticky uloží).



5. Obnovení továrního nastavení:

1. Stiskněte tlačítko “⚙️”, číslice hodin budou blikat.
2. Podržte současně tlačítka “△” a “⚙️”, abyste vyčistili všechna programová jídla a nastavení.



ČASTÉ DOTAZY

1. Okamžité krmení:

Pro okamžité krmení podržte tlačítko “”. Zásobník se bude otáčet o jeden meal.

Pokud se zásobník neotáčí, stiskněte současně tlačítka “” a “”, abyste ovládací panel zamkli.

2. Alarm na ochranu nohou:

Motor se roztočí zpět, když nohy vašich mazlíčků vstoupí do vývodu pro krmivo, na displeji se zobrazí [E1:30] a po odpočítávání 30 sekund se vrátí do normálu.

3. Obnovení továrního nastavení:

Když některá z číslic bliká, stiskněte na 3 sekundy obě tlačítka “” a “”.

4. Abnormální zařízení:

Na obrazovce se zobrazí [E4:--], podavač přestane fungovat, kontaktujte prosím prodejce, aby podavač znovu umístil.

5. Indikátor slabé baterie:

Vyměňte baterii včas, jakmile začne blikat indikátor slabé baterie.

6. Uložit a ukončit aktuální nastavení:

Dlouhým stisknutím tlačítka “” se vrátíte na aktuální časovou stránku, vaše plány krmení se automaticky uloží).

Důležité bezpečnostní informace

Správné bezpečnostní upozornění může zabránit potenciálnímu nebezpečí pro lidi a domácí zvířata. Prosím, přečtěte si pozorně bezpečnostní informace.

- 1.Na podavač nic nepokládejte.
- 2.Krmítko je vhodné pro uživatele starší 12 let.
- 3.Vhodné pro suché i mokré krmivo.
- 4.Support jak napájení a Micro USB
Rozhraní napájení su pply.
- 5.Tělo krmítka je zakázáno namáčet, jinak dojde k rozbití krmítka.
- 6.Pokud je indikátor nízkého napětí stálý, vyměňte včas baterii. Ii baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji, aby nedošlo ke korozi baterie.
7. Při zapojení i instalaci baterie má přednost napájení.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití.

Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití.

Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>