





PETONEER

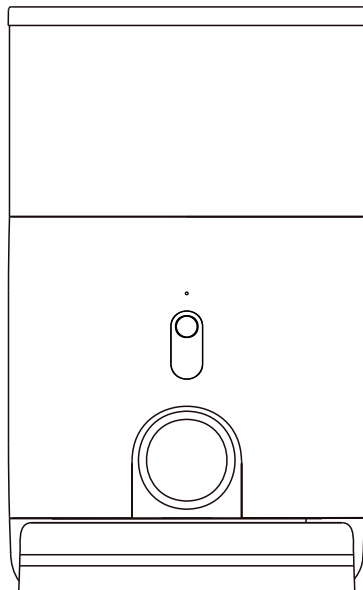

Inteligentný dávkovač krmiva Petoneer Nutri Mini Návod na použitie


Pred začatím používania sa oboznámte
s týmto návodom na použitie a uchovajte ho
na budúce použitie.

Vzhľad produktu a obsah balenia

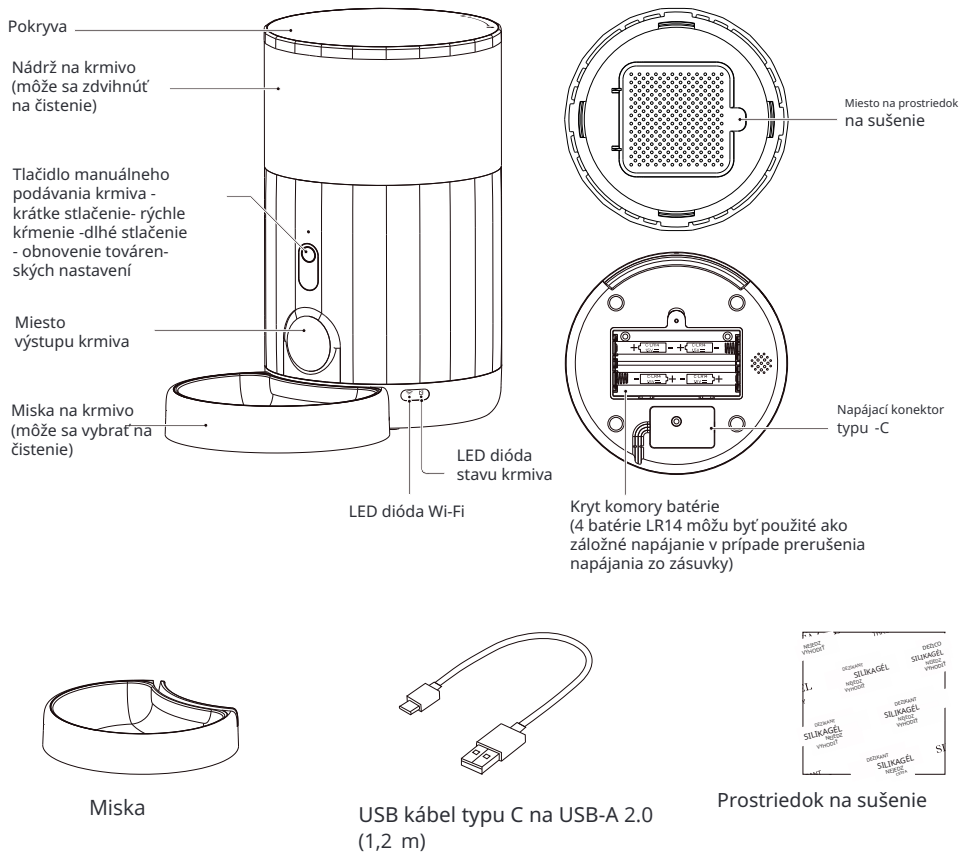

Pravidlá obsluhy


- ① Zapnutie zariadenia - rozbaľte zariadenie, pripojte jeden koniec kábla USB-C do zásuvky na spodnej strane zariadenia a druhý do napájacieho adaptéra, a potom pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

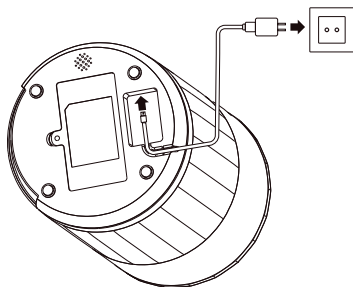


Pozor!

Napájací adaptér nie je súčasťou balenia. Je potrebné zakúpiť samostatne.


- ② Montáž misky
Umiestnite misku do zariadenia, ako je znázornené na obrázku nižšie.



- ③ Odstránenie krytu - otvorte kryt, ako je znázornené na obrázku nižšie.




- ④ Umiestte sušidlo - vytiahnite sušidlo z obalu a umiestnite ho na miesto pre sušidlo (pozri ilustráciu nižšie).




Pozor!

Sušidlo je potrebné vymeniť raz za mesiac. Treba dávať pozor, aby sa nedostalo do nádoby na krmivo. Ak je sušidlo poškodené, nesmie sa používať!!


- ⑤ Naplnění nádoby krmivom - nasypete krmivo do nádoby, ako je znázornené na ilustrácii nižšie.



- ⑥ Zatvorenie krytu - zatvorte kryt spôsobom, ktorý je znázornený na obrázku nižšie.



- ⑦ Ručné kŕmenie - krátko stlačte tlačidlo ručného kŕmenia, aby ste okamžite začali podávať krmivo. Predvolená množstvo je jedna porcia, ktorá bola nastavená v aplikácii).




- ⑧ Párovanie zariadenia s telefónom - stiahnite aplikáciu Petoneer a potom pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi, aby ste aktivovali funkciu plánovania podávania krmiva.



Inštalácia batérie - pomocou skrutkovača otvorte komoru na batérie nachádzajúcu sa na spodnej strane zariadenia. Umístite 4 batérie LR14 s ohľadom na správnu polaritu a poté nasadte víko bateriové komory a utiahnite jej šrouby.

Pozor!

Baterie je treba zakúpiť samostatne. Je treba používať pouze alkalické batérie. Před vložením baterií se ujistěte, že v bateriové komoře nejsou žádné cizí předměty. Baterie je třeba používat pouze jako záložní napájení. Pokud nebudou batérie delší dobu používány, je třeba je vyjmout.

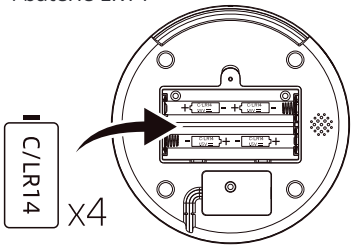

Rýchla konfigurácia

1. Naskenujte QR kód napravo a stiahnite aplikáciu Petoneer, ktorá je dostupná v App Store a Google Play. Kliknite na "Zaregistrovať sa", aby ste prešli k vytvoreniu účtu Petoneer.
2. Zapnite zariadenie, uistite sa, že LED dióda Wi-Fi rýchlo bliká, čo odráža pripravenosť zariadenia na pripojenie k sieti Wi-Fi. Otvorte aplikáciu Petoneer a kliknite na „+“, aby ste prešli ďalšími krokmi konfigurácie.



Pozor!

- 1.Zariadenie podporuje iba sieť 2,4 G.
- 2.Ak LED dióda Wi-Fi na zariadení neblinká rýchlo po zapnutí zariadenia, stlačte a podržte napájací tlačidlo, kým dióda nezačne blikat’.

Popis stavu LED diódy

Stav diódy		Špecifikácia
Dióda je vypnutá	Množstvo krmiva je väčšie ako 10%.	Model: PF005 Napájanie: 5V=1A Kapacita: 2,6 l (1,2 kg) Rozmery: 191x191x315 mm Komunikácia: Wi-Fi (2,4 GHz) Dosah: 98,5 stôp (80 m) Čistá hmotnosť: 1,55 KG
Rýchlo bliká červenou	Množstvo krmiva je menšie ako 10%.	
Dióda svieti červenou	Krmivo uviazlo	

Opatrenia

1. Zariadenie môže byť používané iba v uzavretých priestoroch.
2. Do zásobníka na krmivo sa smie sypať iba suché krmivo. Inak existuje riziko nesprávneho fungovania zariadenia.
3. Zariadenie by malo byť umiestnené v rohu alebo pri stene, aby sa predišlo jeho poškodeniu alebo prevráteniu.
4. Nájdite dobré zakrytie a umiestnite napájací kábel tak, aby ste predišli jeho prežuvaniu zvieratom, čo by mohlo spôsobiť nebezpečné situácie, ako je elektrický šok.
5. Suchý prostriedok je potrebné vymeniť raz za mesiac.
6. Tvar a hustota krmiva pre domáce zvieratá môžu spôsobiť určité odchýlky od kapacity zásobníka na krmivo a množstva podávaného krmivom.
7. Po každom naplnení zásobníka môže dôjsť k odchýlke o dve porcie v počiatočnom čase kŕmenia. Odporúča sa manuálna kalibrácia! (Stlačte tlačidlo manuálneho kŕmenia, kým sa nezačne podávanie krmiva).
8. Je potrebné pravidelne čistiť zariadenie, aby sa zabezpečila jeho správna funkcia.
9. Hlavnú jednotku nemožno umývať vodou, ale iba čistou a suchou handričkou. Ostatné časti zariadenia je možné umývať vo vode a potom ich nechať úplne vyschnúť pred opätovným pripájaním k hlavnej jednotke zariadenia.
10. Deti môžu obsluhovať zariadenie iba pod dohľadom dospelého osoby!

Výrobca: SkyRC Technology Co, Ltd.

Adresa: 4,5,8/F, Budova č. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Čína

www.petoneer.com

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: SkyRC Technology Co, Ltd.

Adresa: 4,5,8/F, Budova č. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Cesta, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Čína

Produkt: Inteligentný dávkovač krmiva Petoneer

Model:PN-110020-01

Frekvencia: 2400MHz-2480MHz

Maximálny výkon frekvencie: <20dBm

Výrobok je v súlade s smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ z 16. apríla 2014 o harmonizácii legislatívy členských štátov týkajúcej sa uvádzania na trh rádiových zariadení a zrušujúcej smernicu 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke:

<https://files.innpro.pl/Petoneer>

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.