


oneisall®

Inteligentný dávkovač krmiva

PFD-001Pro

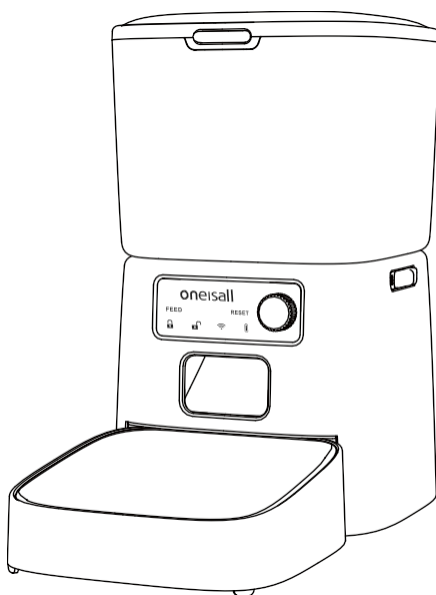

Návod na obsluhu

ON-D111



Podpora oneisall



**Skenovanie na
prevzatie
aplikácie**




**Oficiálna komunita
oneisall**


Ďakujeme, že ste si nás vybrali! Aby ste mohli dávkovač krmiva správne používať, prečítajte si pred použitím výrobku tento návod na použitie. Ak chýba nejaké príslušenstvo, vyskytli sa problémy s kvalitou alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania tohto podávača, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu support@oneisall.com.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.oneisall.com. Na našej webovej stránke pravidelne uverejňujeme hlas kupujúceho. Vyzývame vás, aby ste zaznamenávali a zdieľali svoje vlastné skúsenosti s našimi výrobkami.


Obsah balenia



1x inteligentný
dávkoč potrávín



1x misa a rukoväť
z nehrdzavejúcej
oceľe




1x napájací kábel s
adaptérom




1x vrecko s
absorpčným
prostriedkom



1x návod na obsluhu



1x Stručný
návod na
obsluhu



1x huba

Prehľad produktov

Tlačidlo na veku

Veko

Nádrž pre
krmivo



Nádoba na
absorbent vlhkosti

LED displej


Prepínač nádrže

Výdajňa
potrávín

Otočný gombík

Držiak pre
misku


Misa z
nehrdzavejúcej
oceľe



Elektrická zásuvka
Priehradka na batérie

Zobrazenie

Kŕmenie: ručné kŕmenie

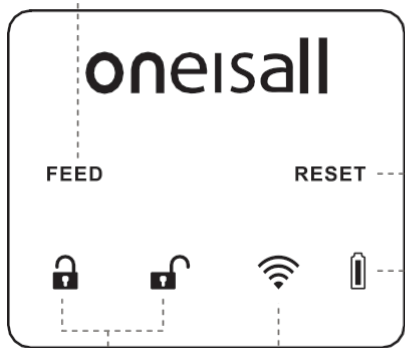

FEED

RESET

RESET: Obnovenie všetkých nastavení

Ikona batérie

Uzamknuté/o domknuté


Indikátor WIFI

Montáž zariadenia


1. Vyberte jednotku, stlačte tlačidlo na prednej strane horného krytu, otvorte nádrž a vyberte všetko príslušenstvo.




2. Otočte zariadenie a vložte nabíjací kábel do portu typu C na spodnej strane zariadenia.




3. Nainštalujte 4 batérie AA. Pozor: Náhradné batérie nie sú súčasťou balenia.



4. Zariadenie otočte zdvihnutím prednej časti zariadenia. Vložte do jednotky plastový zásobník, zatlačte ho a nainštalujte.



5. Vložte vrečko s vysúšadlom do nádoby.



6. Naplňte nádržku suchým krmivom pre domáce zvieratá a pripojte nabíjací kábel k napájaniu.

Pozor:

Povolená veľkosť krmiva: 4-12 mm/0,2-0,5 palca v priemere. Nepoužívajte s konzervovaným alebo vlhkým krmivom.



Smery:

1. Batérie zabezpečujú chod podávača v prípade, že nie je napájaný.
2. Na každodenné používanie používajte priložený napájací zdroj 5 V/1 A.

Pripojenie k aplikácii

Podávač podporuje WiFi 2,4 GHz

Systémové požiadavky

iPhone so systémom iOS 10.0 alebo novším. Smartphone s operačným systémom Android 5.0 alebo novším.



1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Smart Life.




Smart Life

Pozor:


Aby ste mohli pokračovať v procese inštalácie a registrácie, musíte poskytnúť potrebné povolenie. Po zadaní e-mailovej adresy dostanete overovací kód. Tento kód je potrebné zadať pred tým, ako pristúpite k nastaveniu hesla svojho účtu.

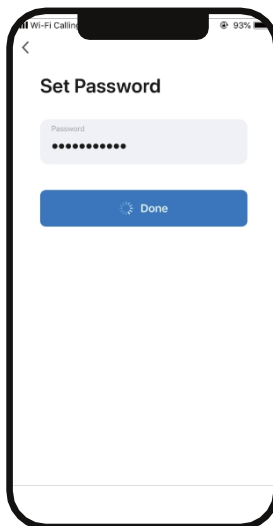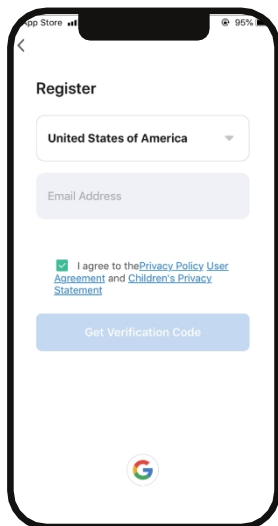

2. Aktivujte funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne. Potom pripojte telefón k sieti Wi-Fi a povoľte služby určovania polohy GPS.

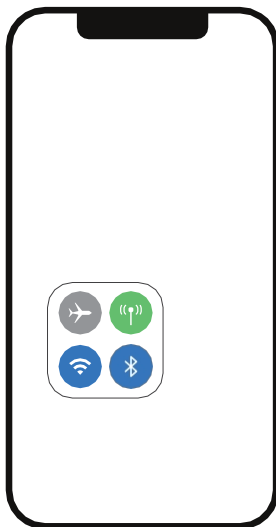


3. Ak chcete dávkovač aktivovať, musí byť najprv zapnutý. Stlačte a podržte volič približne 3 sekundy, aby sa odblokoval. Potom otočte volič na ikonu RESET a podržte ju 5 sekúnd. Všimnete si, že ikona WIFI sa zmení na červenú a začne blikať.

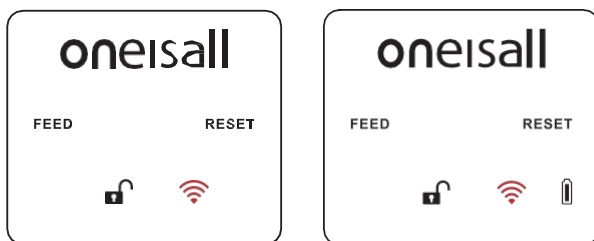

Pozor:


Ak sú jediným zdrojom napájania podávača batérie, na jednotke sa zobrazí ikona batérie.

4. V aplikácii nájdite vpravo symbol "+" a kliknite naň, aby ste do svojho konta pridali nový výdajný automat.

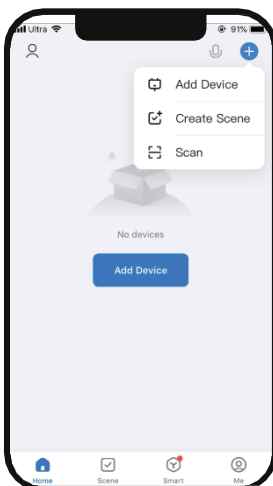


5. V aplikácii použite funkciu "Pridať zariadenie" na zistenie zariadenia, ako je znázornené na priloženom obrázku.


Zariadenie by malo mať názov PFD-001Pro. Po identifikácii zariadenia pokračujte kliknutím na tlačidlo "Pridať".

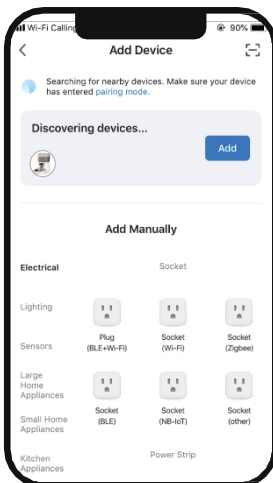


6. Pri prvom pripojení dávkovača alebo pri prepnutí na novú sieť Wi-Fi sa zobrazí výzva na zadanie hesla Wi-Fi. Heslo zadajte do príslušného poľa a pokračujte kliknutím na tlačidlo "Next" (Ďalej).

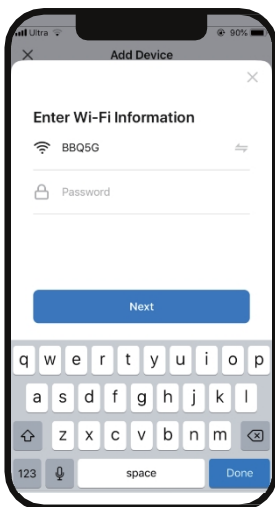

7. Trpezlivo počkajte, kým sa spojenie vytvorí a bude úspešné. Môže to chvíľu trvať.

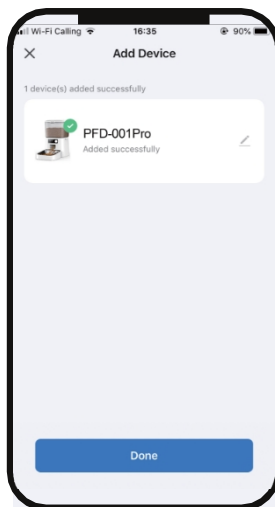

8. Po úspešnom vytvorení pripojenia kliknite na tlačidlo Hotovo, čím dokončíte konfiguráciu. Všímajte si, že ikona WIFI na vašom zariadení sa zmení na bielu a prestane blikať.

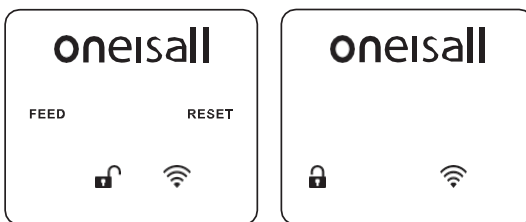



Pozor:

- Pri pripájaní dávkovača do elektrickej zásuvky si všimnite, že stredný panel ponuky na dávkovači automaticky zmizne po 5 sekundách bez interakcie používateľa.
- Pri používaní batérie ako jediného zdroja napájania upozorňujeme, že po 30 sekundách nečinnosti celá obrazovka sčernie. Ak chcete obrazovku znovu aktivovať, jednoducho otočte ovládačom a obrazovka sa opäť rozsvieti.

Nastavenie ručného podávania


1. Po dokončení procesu pripojenia sa v mobilnom telefóne automaticky otvorí ponuka nastavení.

2. Vyberte požadovaný počet porcií výberom príslušnej hodnoty a potom kliknite na tlačidlo "Manuálne". Ako je znázornené na obrázku, podávač vydá 5 porcií.

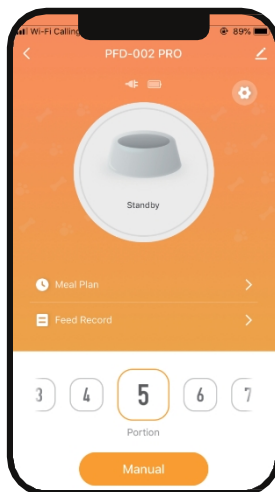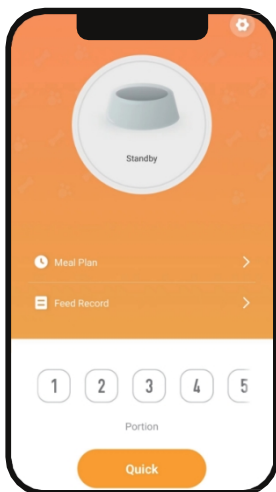


Nastavenia rozvrhu kŕmenia


1. Výberom položky " Plán stravovania " sa dostanete do rozhrania nastavení stravovacieho plánu. Stlačením možnosti " Pridať " nastavte plán kŕmenia.

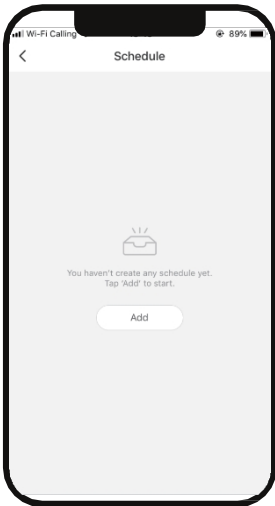

2. Vyberte požadovaný počet dní kŕmneho týždňa. Potom vyberte čas kŕmenia a zadajte počet porcií pre každé kŕmenie.

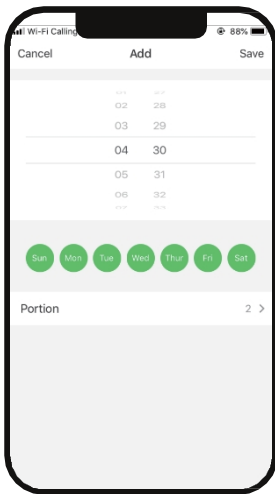


Po správnej konfigurácii nastavení sa zobrazí plán, ako je znázornené nižšie:

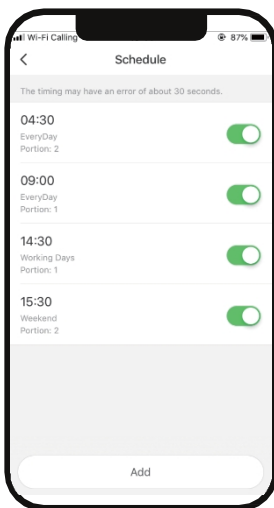

Môžete nastaviť až 10 jedál s maximálnym počtom 36 porcií na jedno jedlo.


Zobrazit' krmny denník

1. Výberom možnosti "Záznam o krmení" zobrazíte denník za aktuálny týždeň, v ktorom sa na konci každého krmenia zobrazia záznamy o krmení.



Nastavenie pomalého podávania


Kliknite na ikonu nastavení. Tam máte možnosť vypnúť indikátor. Okrem toho môžete zapnúť režim pomalého podávania, ktorý upraví interval podávania na 10 sekúnd na jednu porciu.




Zdieľanie a odstraňovanie zariadení

Zdieľanie zariadenia.

1. Ak chcete prejsť na stránku úprav, stlačte ikonu ceruzky umiestnenú v pravom hornom rohu rozhrania aplikácie na podávanie.

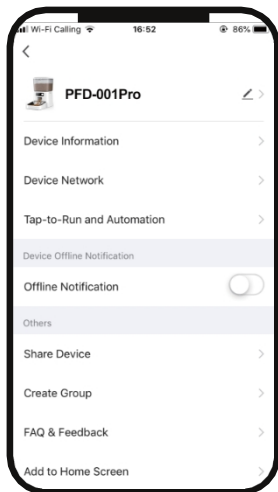


2. Stlačením tlačidla " Zdieľať zariadenie" môžete tento dávkovač zdieľať s rodinou a priateľmi.

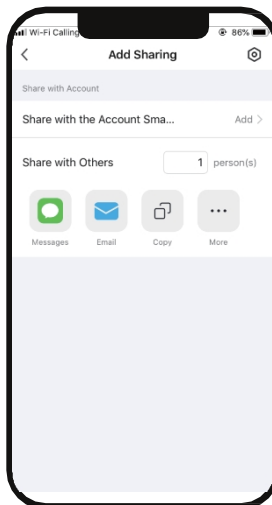

Odstránenie zariadení

Na obrazovke zoznamu zariadení stlačte a podržte požadované zariadenie 3 sekundy, čím sa dostanete na obrazovku odstránenia zariadenia. Potom vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo "Odstrániť zariadenie".

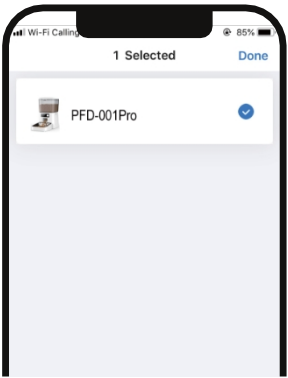

Indikátor WIFI

Stav	Význam
Blikajúca červená	Pripojenie k sieti
Svieti bielo	Pripojenie k sieti
Rýchlo bliká bielo	Zariadenie bolo odpojené od siete a zachovalo si záznam o poslednom mobilnom telefóne, ku ktorému bolo pripojené.
Pomaly bliká na bielo	Zariadenie bolo odpojené od siete a neexistuje záznam o poslednom mobilnom telefóne, ku ktorému bolo pripojené.

Požadované množstvo krmiva

Na základe nášho laboratórneho testu bola veľkosť použitých kúskov potravín približne 0,3 palca.

Údaje z prieskumu:



Pohár	Porcia	Hráme
1/8	2	15
1/4	3	29
1/3	4	38
1/2	6	57
1	12	114

Upozorňujeme, že poskytnuté údaje slúžia len na referenčné účely. Na určenie vhodného množstva suchého krmiva pre vaše konkrétne zviera je potrebné vykonať vlastné testy, pričom je potrebné zohľadniť konkrétnu značku a typ suchého krmiva, ktoré používate.

1. V nasledujúcich krokoch budeme predpokladať, že všetky vaše domáce zvieratá potrebujú rovnaké množstvo krmiva.
2. Ak napríklad 1/2 šálky jedla zodpovedá 6 porciám, potom 1/4 šálky zodpovedá 3 porciám.
3. Nastavte počet porcií na stroji na 3.
4. Odmerajte vydanú časť krmiva. Ak množstvo zodpovedá požadovanému množstvu, znamená to, že nastavenie je správne.
5. Ak množstvo vydaného jedla nezodpovedá požadovanému množstvu, upravte počet porcií, kým sa nepriblíži požadovanému množstvu.

1. Číslo nad slovom PORTION označuje porciu potraviny.


2. Napríklad $\frac{1}{2}$ šálky zodpovedá 6 porciám, takže $\frac{1}{4}$ šálky zodpovedá 3 porciám.



3. Nastavte počet porcií na 3.


4. Zmerajte počet vydaných kusov potravín. Ak je počet kusov podľa požiadaviek, znamená to, že nastavenie je správne.

5. Ak nie, upravte počet porcií, aby ste sa priblížili k požadovanému množstvu.

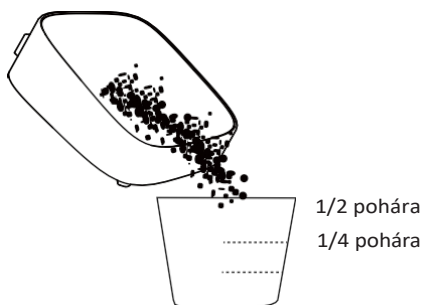


Pokyny na čistenie


1. Pred čistením odpojte nabíjací kábel.



2. Odomknite násypku a vyberte ju. Vylejte zvyšné krmivo.



3. Umyte okraj, zásobník, misu z nehrdzavejúcej ocele a držiak misy. Potom vysušte na vzduchu alebo utrite do sucha.



4. Spotrebič a základňu nádrže môžete čistiť len mäkkou, suchou handričkou. Tieto časti nie sú odnímateľné ani vodotesné.



Špecifikácia

Model:	PFD-001Pro
Rozmery výrobku:	11,4 x 6,6 x 6,6 palca
Objem:	12 šálok (2,7 libry suchého krmiva)
Veľkosť porcie:	6 porcií = 1/2 šálky = 57 g
Materiál:	ABS + nerezová oceľ 304 5V
Vstup:	DC/1A
Potraviny:	Suché potraviny s priemerom menším ako 0,5 palca
Napájanie:	Navrhovaný kábel / náhradná batéria

Bezpečnostné opatrenia

1. Určené pre domáce zvieratá staršie ako 6 mesiacov.
2. Pre Na použitie w V interiéri.
Vyhnite sa priameho slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo dosahu ohňa.
3. Použite dodaný adaptér. V opačnom prípade sa môže podávač poškodiť alebo nebude fungovať.
4. Hlavnú jednotku nenamáčajte do vody.
5. Aby sa zabránilo vytláčaniu krmidla zvieratami, odporúča sa používať ho pri stene.
6. Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom.
7. Ak zistíte, že je vysúšacie vrečko poškodené, prestaňte ho používať.
8. Ak chcete podávač prestať používať, odpojte napájací kábel a vyberte batérie umiestnené v spodnej časti.

Riešenie problémov

Ak potrebujete pomoc pri riešení problémov a odpovede na otázky týkajúce sa vašej objednávky, kontaktujte nás e-mailom na adrese support@oneisall.com. Na zabezpečenie rýchleho vyriešenia problému uveďte ID vašej objednávky spolu s podrobnosťami o probléme. Náš tím podpory vám rád pomôže nájsť rýchle a uspokojivé riešenie.

Problém	Riešenie
Dávkovač nefunguje	Skontrolujte, či je kábel bezpečne pripojený.
	Nepoužívajte batérie, na kontrolu funkčnosti dávkovača použite iný nabíjací kábel typu C.
	Odpojte kábel a pomocou nových batérií skontrolujte, či funguje.
Výmena vysúšadla	Napíšte nám: support@oneisall.com
Knoflík nefunguje	Skúste ho stlačiť a podržať 3 sekundy, aby sa podávač odblokoval.
Karma sa zasekla alebo sa zobrazil chybový kód E-01	Uistite sa, že priemer podávaných kusov je menší ako 0,5 palca.
	Skontrolujte, či sú zásobník a výstupný otvor suché.
	Skontrolujte, či je krmivo suché a čerstvé.
	Ak sa prívod zastaví vo výstupe, treba ho vyčistiť.
	Ak sa používa bez kábla, vymeňte batérie.
LED displej je vypnutý	Pri používaní batérie ako jediného zdroja napájania sa obrazovka vypne, aby sa šetrila elektrická energia. Podávač však bude fungovať normálne.

Problémy s pripojením

Nie je možné sa pripojiť k sieti.

1. Uistite sa, že nie ste v turistickom režime. Zaregistrujte si účet aplikácie pre prvé prihlásenie.
2. Skontrolujte, či je dávkovač správne pripojený k zdroju napájania.
3. Dvakrát skontrolujte, či sú zadané konto Wi-Fi a heslo správne.
4. Uistite sa, že je signál Wi-Fi silný. Na dosiahnutie optimálneho výkonu udržiavajte vzdialenosť medzi routerom a dávkovačom pod 10 metrov, aby ste zabránili slabému sieťovému signálu.
5. Uistite sa, že červená ikona Wi-Fi pomaly bliká.

B: Zariadenie sa nedá nájsť.

1. Skontrolujte, či sú v mobilnom telefóne povolené funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
2. Ak sa zariadenie počas procesu distribúcie siete po dlhšom čase nepodarí nájsť, vykonajte reset zariadenia. Otočte gombík do polohy RESET, stlačte a podržte gombík 5 sekúnd, aby ste resetovali pripojenie Wi-Fi. Budete počuť dve pípnutia a indikátor Wi-Fi bude blikáť na znak toho, že resetovanie je dokončené. Teraz môžete pokračovať v pridávaní zariadenia.

C: Displej dávkovača je v režime offline.

1. Skontrolujte, či je mobilný telefón správne pripojený k sieti.
2. Uistite sa, že vzdialenosť medzi dávkovačom a domácim routerom je menšia ako 10 metrov a že signálu nebránia žiadne steny. Signál Wi-Fi sa pri prechode cez priečky výrazne oslabuje, čo vedie k nestabilným offlineovým pripojeniam.
3. Skontrolujte, či vaša domáca sieť funguje správne. Ak sa nachádzate mimo domova, môžete si byť istí, že automat bude naďalej fungovať podľa plánu, aj keď je sieť odpojená. Režim kŕmenia vášho domáceho maznáčika bude zachovaný, takže sa nemusíte obávať, že by bol hladný.
4. Naplánujte a nastavte si rozvrh kŕmenia v predstihu pred cestou, aby ste predišli prerušeniam z dôvodu odpojenia alebo offline zariadenia.

Kontakt



Podpora
oneisall



Inštruktá žne
video



Skenovani
e na
prevzatie
aplikácie



Oficiálna
komunita
oneisall

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



@Oneisall Official

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN
MUN, HONG KONG

Výrobok: Intelligent feeder

Model: FD-001 Pro

Rádiová frekvencia: 2.400~2.4835GHz

Max. výkon rádiové frekvencie:

802.11b CCK Mode 1M - 17.5 - dBm

802.11g OFDM Mode 54M - 14.5 - dBm

802.11n OFDM Mode MCS7 - 13.5 - dBm

Bluetooth 4.2 1M - 6.5 - dBm

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:

<https://files.innpro.pl/Oneisall>

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.