


ROJECO

Inteligentný dávkač potravín

Návod na použitie

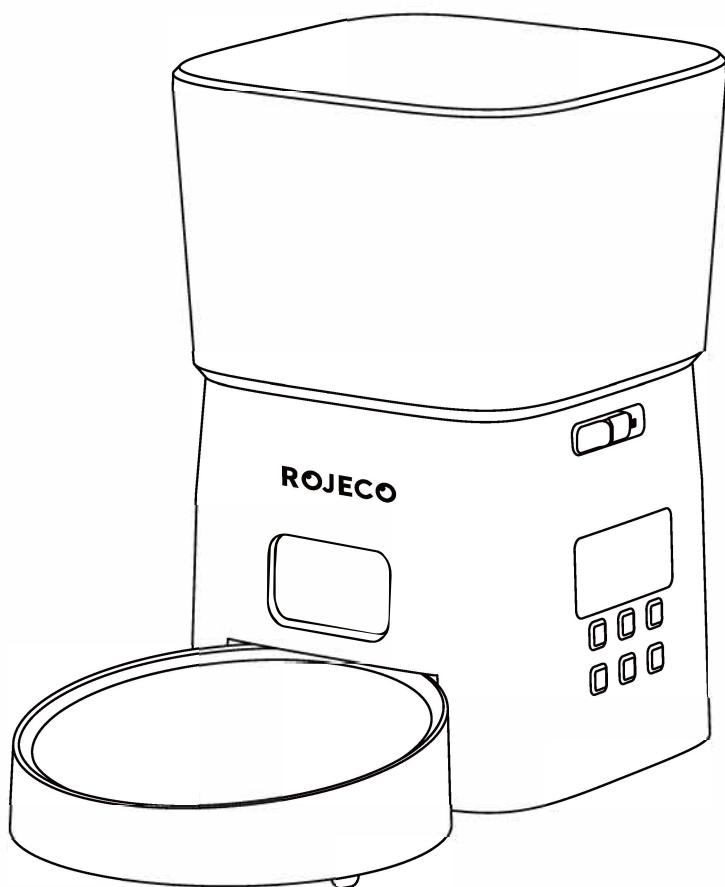




Model: RWSQ-02

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

Zobrazenie produktu

Pohľad spredu

1. Kapacita
2. Zámok krytu
3. Puzdro podávača
4. Rotor
5. Zámok zásobníka na potraviny
6. LED displej
7. Tlačidlo
8. Základňa nádrže
9. Zásuvka napájania
10. Oceľová nádrž bez príruby
11. Miska zásobník

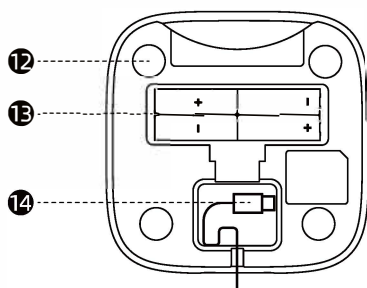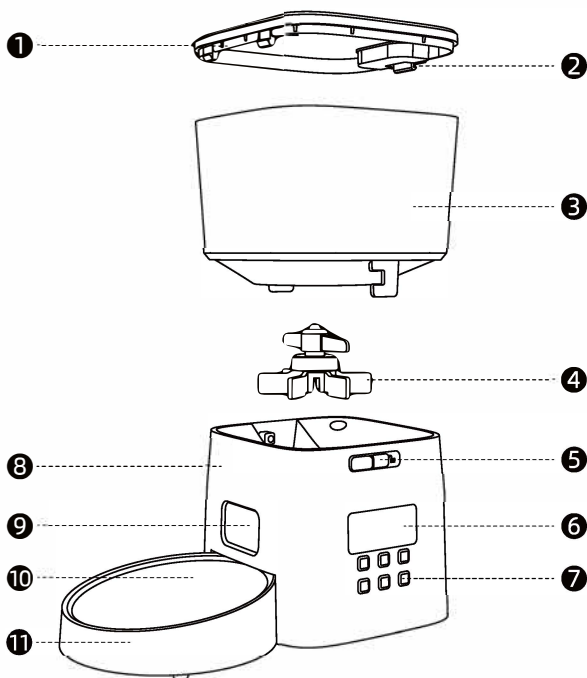


Pohľad zdola


12. Anti-slip gumová podložka
13. Priehradka na batérie
14. USB-C napájací port
15. Kryt priestoru na batérie

Zásady inštalácie

1. Odstráňte príslušenstvo v spodnej časti nádrže.

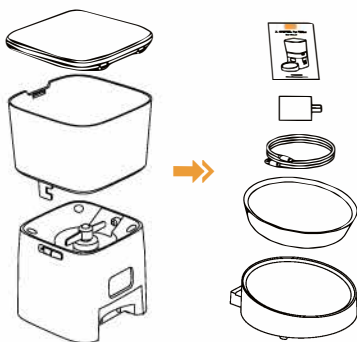


3. Vložte zásobník a potom posuňte zámok zásobníka doľava, aby sa zaistil.

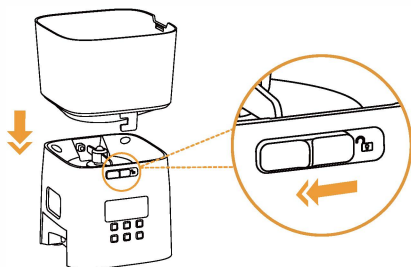


2. Zapnite napájanie. V prípade potreby nainštalujte 4*AA alkalické batérie (nie sú súčasťou dodávky) pre prípad výpadku napájania.

Poznámka: LED displej nezostane svietiť, keď sa používajú iba batérie, ale naprogramované jedlá sa budú vydávať normálne. LED displej sa rozsvieti po stlačení akéhokoľvek tlačidla.

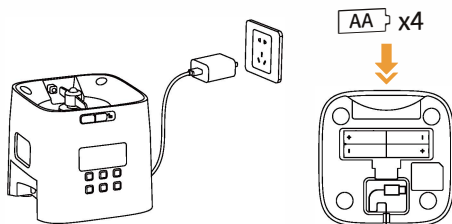


4. Naplňte nádobu obľúbeným sušeným krmivom vášho domáceho maznáčika, zrovajte krmivo a nasadte veko.


Poznámka: Vhodné pre suché krmivo s kusmi s priemerom od 2 do 15 mm (0,07-0,6 palca). Väčšie kusy sa môžu prilepiť k výstupu krmiva.

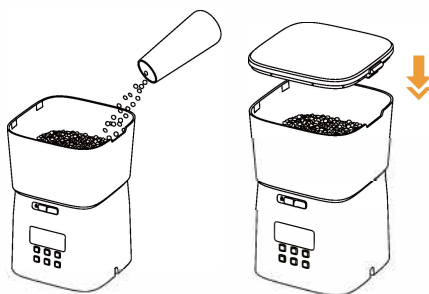

5. Umiestnite misku z nehrdzavejúcej ocele do podávača. Zdvihnite podávač a vložte rukoväť do otvoru v spodnej časti podávača.

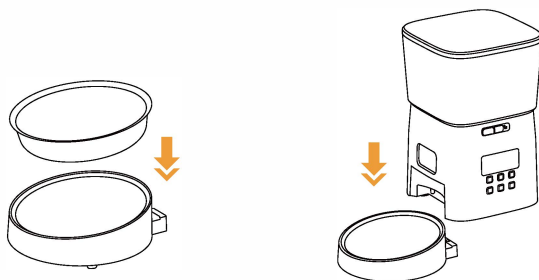

LED displej

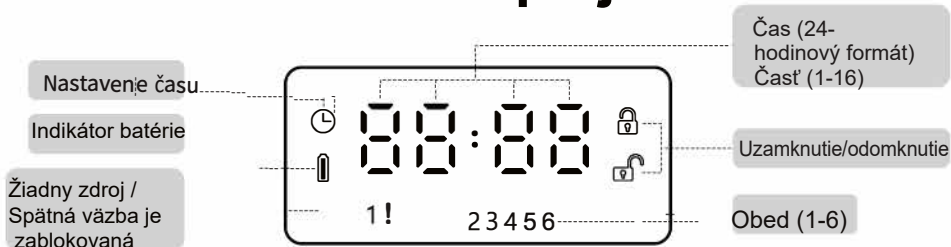

Tlačidlo - Krátky návod na použitie

Tlačidlo	Činnosť
 Vylúčenie/ exklúzia	Stlačením a podržaním na 3 sekundy odomknute ostatné tlačidlá.
 Späť na	Stlačením sa vrátte k predchádzajúcim nastaveniam
 Manuálna prevádzka	Jedným ťuknutím podáte jednu porciu jedla, opakovaným ťuknutím podáte niekoľko porcií.
 rozmazané / dobré	Operácia je odblokovaná: Ak chcete nastaviť aktuálny čas alebo ukončiť nastavenia, stlačte a podržte 3 sekundy. 2. Ťuknutím na položku brief nastavte program kŕmenia. 3. Stlačením tlačidla short potvrdíte a prejdite na ďalší krok nastavenia.
 Nad	Režim nastavenia: Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie. Uzamknutý režim: Zobrazí predchádzajúci výkonový program.
 Dole	Stlačte a podržte tlačidlo na rýchle nastavenie. Režim uzamknutia: Zobrazí ďalší výkonový program.

Nastavenia programu

Nastavenie času

1. Keď je napájanie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo uzamknutia na 3 sekundy, čím uzamknete ostatné tlačidlá a displej.

2. Stlačením tlačidla nastavenia na 3 sekundy prepnete na nastavenie aktuálneho času, ikona hodiny sa rozsvieti a číslica hodiny začne blikať. Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte čas a stlačením tlačidla nastavenia potvrďte.

3. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte minúty a stlačením tlačidla settings (Nastavenia) potvrďte.

Poznámka: Obrazovka sa automaticky uzamkne po 60 sekundách nečinnosti.



Podávacie zariadenie

1. Po nastavení aktuálneho času sa stlačením tlačidla  presuniete na nastavenie prvého jedla a číslica hodiny začne blikať. Stlačte tlačidlo 1. Po nastavení aktuálneho času sa stlačením tlačidla presuniete na nastavenie prvého jedla a číslica času začne blikať. Stlačením tlačidla  ( nastavte čas a stlačením tlačidla  ho potvrďte.

2. Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte minútu a stlačením tlačidla nastavenia potvrďte. Nastavenie času pre prvé jedlo je teraz dokončené.

3. Stlačením tlačidla nastavenia vstúpte do nastavenia porcie. Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte porcie (maximálne 16), stlačením tlačidla nastavení potvrďte. Nastavenie prvého programu kŕmenia je teraz dokončené.

4. Ak je to potrebné, zopakujte vyššie uvedené kroky 2-4 a nastavte kŕmny program 2-6. Podávač prijíma až 6 naplánovaných jedál denne.



Poznámka: Nastavte sekciu na 0 a uvoľnenie napájania sa zruší.

Obnovenie



Stlačte a podržte tlačidlo (⬢)+(▲) na 3 sekundy, zariadenie sa resetuje a obnoví výrobné nastavenia.

Manuálne napájanie


Jedným stlačením tlačidla (☞) sa vydá jedna porcia jedla a opakovaným stlačením sa vydá niekoľko porcií jedla.

Demontáž na čistenie


1. Posuňte zámok nádrčky na potraviny doprava, aby ste ho uzamkli v danej polohe.
2. Zdvihnite nádrčku na potraviny a misku.

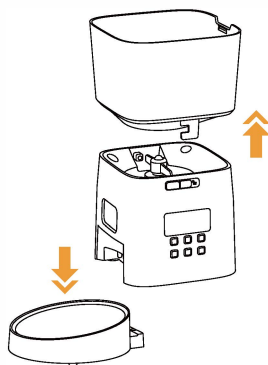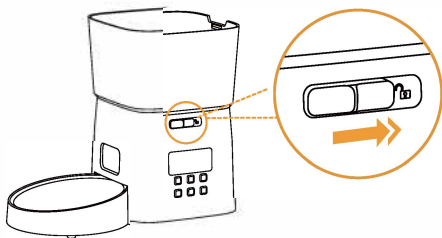

Základnú jednotku nemožno ponoriť do vody. Na čistenie ju stačí utrieť handričkou.



Zásobník, misku, lievik a veko možno umývať vodou.



Špecifikácie

Model	RWSQ-02	Napájanie	4 x alkalické batérie AA
Overenie pravosti	AC 100-240V 50/60Hz	Rozmery	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Kapacita	2L	Hmotnosť	1kg / 2.2lbs

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Tlačidlá nefungujú	Tento napájací zdroj je energeticky úsporný výrobok. Displej sa uzamkne a vypne, ak sa do 60 sekúnd nevykoná žiadna operácia. Naprogramované jedlo sa bude vydávať, kým je displej vypnutý. LED displej sa rozsvieti, ale zostane uzamknutý, keď sa stlačí akékoľvek tlačidlo
 blikajúca červená	Stlačením a podržaním tlačidla „  “ na 3 sekundy uzamknete obrazovku. Nabitie batérie je nízke, nabite batériu.
„!“ bliká červená	1) To znamená, že jedlo je hotové. Musíte včas doplniť zásoby. 2) To znamená, že je krmidlo zablokované. Skontrolujte, či sa v zásobníku nenachádzajú cudzie predmety alebo či potraviny nie sú príliš veľké.
Zariadenie nevydáva potraviny	1) Uistite sa, že krmíte suchým krmivom; veľkosť kúsok by mala byť v rozmedzí 0,16-0,47 palca / 4-12 mm v priemere. 2) Skontrolujte, či nie je krmiva príliš veľa a či nie je priechod upchatý. 3) Skontrolujte, či do zásobníka na krmivo náhodou nespadol nejaký predmet, a potom skontrolujte obežné koleso. 4) Skontrolujte, či je batéria málo nabitá - - - - -. či je pripojený zdroj napájania alebo či nie je k dispozícii zdroj napájania bez nainštalovanej batérie. 5) Pred nastavením napájacieho programu skontrolujte nastavenie napájacieho zdroja a zaznamenajte správnu polohu. Ak po vykonaní všetkých vyššie uvedených krokov jednotka nevydáva energiu z displeja, kontaktujte nás pre ďalšiu pomoc.
Množstvo jedla na porciu nie je rovnaké	Spočiatku sa môžu porcie líšiť, čo však neznamená, že zariadenie je chybné. Po približne 6 krmeniach by mali byť porcie takmer rovnaké.



Model: RWSQ-02

Výrobca: Jiangxi Chensheng Technology Co., Ltd. Adresa:
Honggutan District, Nanchang City, Jiangxi Province, China
Vyrobené v Číne

Dovozca: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polsko

www.innpro.pl



Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.