


PETLIBRO®

**Automatický dávkovač krmiva Petlibro
Granary WiFi, 5L**

NÁVOD K POUŽITÍ

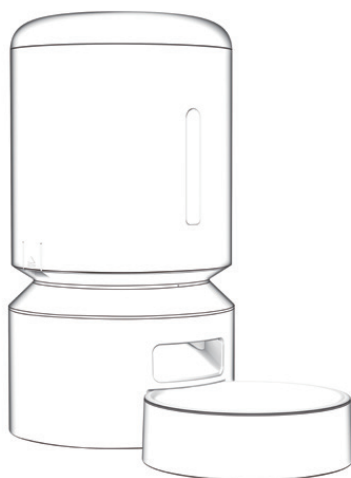

Před použitím produktu si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Můžete také otevřít aplikaci PETLIBRO a přejít do NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ > Instrukce, abyste získali přístup k digitálnímu návodu k použití a instruktážnímu videu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Veškeré obalové materiály je nutné zlikvidovat vhodným způsobem. Některé části mohou být zabaleny v plastových sáčcích. Tyto sáčky mohou způsobit udušení. Je třeba je uchovávat mimo dosah dětí a zvířat.
- Podavač nesmí být používán pro zvířata, která nejsou schopna dosáhnout misky nebo mají fyzická omezení.
- Základnu nelze ponořovat do vody, protože by to mohlo způsobit poškození elektronických součástí, jako je ovládací panel.
- Podavač nesmí být používán venku. Je nutné pravidelně kontrolovat funkčnost podavače, aby bylo zajištěno správné dávkování krmiva.
- Nesmí se používat mokré, konzervované ani vlhké krmivo.
- Podavač nesmí být demontován jinak než podle pokynů obsaženými v tomto návodu k použití.
- Používejte výhradně příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může představovat nebezpečí.
- Nesmí se upravovat podavač krmiva pro zvířata.
- Po instalaci je nutné podavač zkontrolovat. Nepřipojujte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka mokrá.
- Aby se zabránilo zakopnutí, umístěte napájecí kabel na místo, kde nebude překážet v pohybu.
- Nepokládejte ani neskladujte podavač krmiva pro zvířata na místech vystavených Nevhodné pro použití za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo při teplotách pod 0 °C (32 °F).
- Pro napájení podavače používejte alkalické baterie typu D. Nepoužívejte akumulátory.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií. Před delší cestou vždy vyměňte baterie za nové.
- Nepřidržujte podavač krmiva za víko, zásobník na krmivo ani misku. Zvedejte a přenášejte jej oběma rukama za základnu a udržujte podavač ve svislé poloze.
- Zařízení je určeno výhradně pro suché krmivo o velikosti granulek od 2 do 15 mm (0,07–0,6 palce) v průměru. Granule krmiva větších rozměrů mohou ucpat výstupní otvor.

- Nevkládejte prsty do výstupního otvoru krmiva a nedotýkejte se rotoru.

- Odpojujte zařízení od napájení, když není v provozu.

- Zařízení může být používáno dětmi od 8

let a osobami se sníženou fyzickou nebo senzorickou schopností osoby s fyzickými nebo duševními omezeními, stejně jako osoby bez zkušeností nebo znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly řádně proškoleny v bezpečném používání zařízení a pochopení souvisejících rizik.

grožení. Děti by si neměly hrát se zařízením. Čištění

Údržba a čištění zařízení nesmí být prováděny

děti bez dozoru dospělé osoby.

- Zařízení smí být napájeno výhradně napájecím adaptérem přiloženým v balení.

- V případě poškození napájecího kabelu je nutné jej vyměnit za speciální kabel dostupný u výrobce nebo v autorizovaném servisu.

Informace o likvidaci

a symbolem recyklace WEEE

Všechny výrobky označené tímto představují použité elektrické a elektronické zařízení (EEE, v souladu s direktivou 2012/19/EU) a nesmí být směřovány s nesegregovaným komunálním odpadem. Pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí je třeba použité zařízení odevzdat do určeného sběrného místa kde bude podrobena recyklaci. Tato místa jsou vy- značena vládními nebo místními orgány.

Správná likvidace a recyklace pomáhají předcházet poten- ciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. Pro

získání podrobných informací o umístění a provozních podmínkách sběrných míst prosíme o kontakt s instalátérem

nebo místními úřady.

lub lokalnymi władzami.

EXTERNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ

Používejte výhradně s napájecím adaptérem přiloženým k zařízení.

Seznam modelů:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

Velká Británie: TPA - 38A050100BU01

Japonsko: TPA - 95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

OBSAH BALENÍ

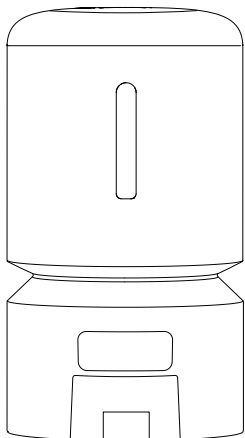

Automatický podavač pro zvířata

X1




Miska z nerezové oceli

X1




Podstavec misky

X1



Napájecí adaptér

X1




Napájecí kabel

X1



Zkrácený návod k použití

X1



Sáček pohlcující vlhkost

X1






Návod k použití

X1


OPIS PRODUKTU

1. Víko
2. Těsnění
3. Zásobník na krmivo
4. Průhledné okénko
5. Podstavec zásobníku
6. 6. Senzor zabraňující ucpání
7. Ovládací panel
8. Displejový panel
9. Výstupní otvor krmiva
10. Podstavec podavače
11. Miska z nerezové oceli
12. Držák misky

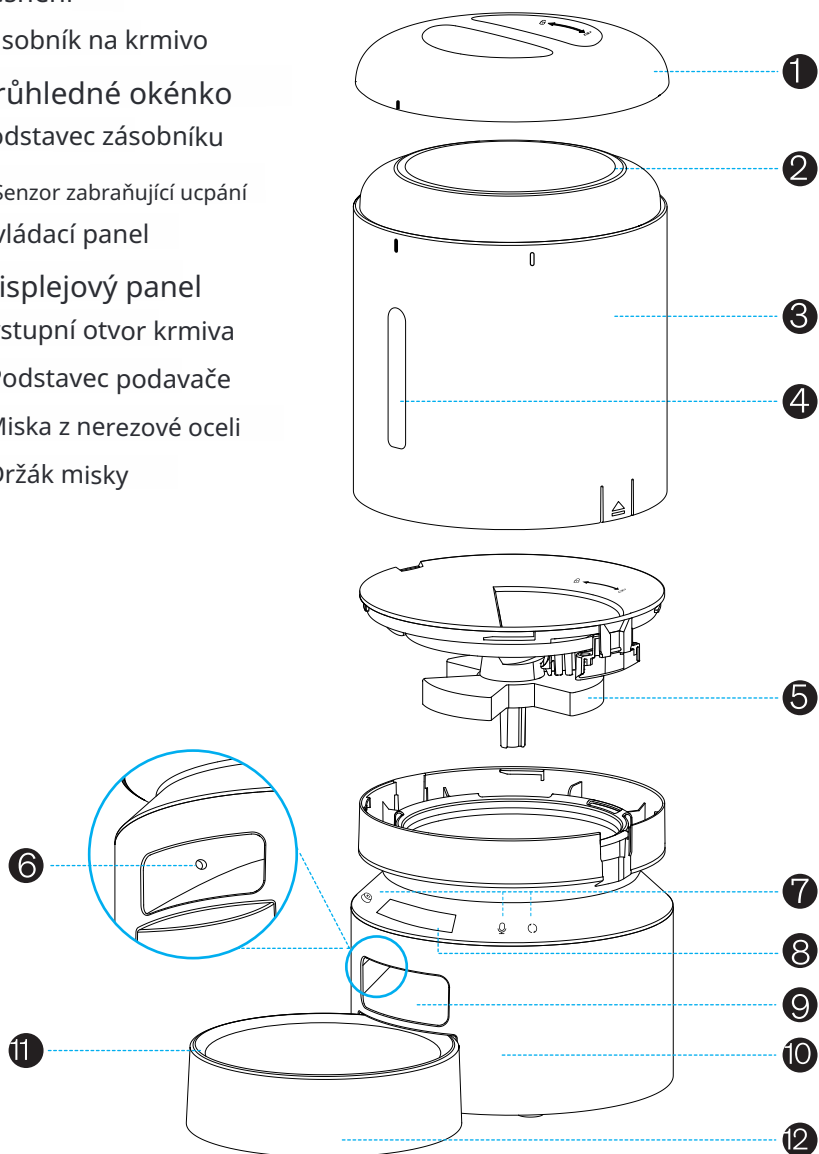

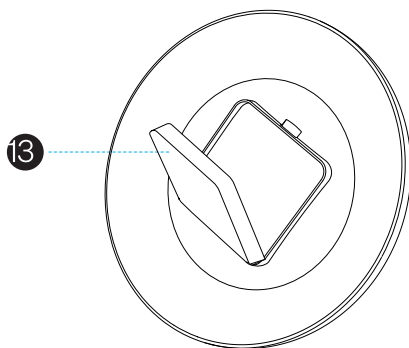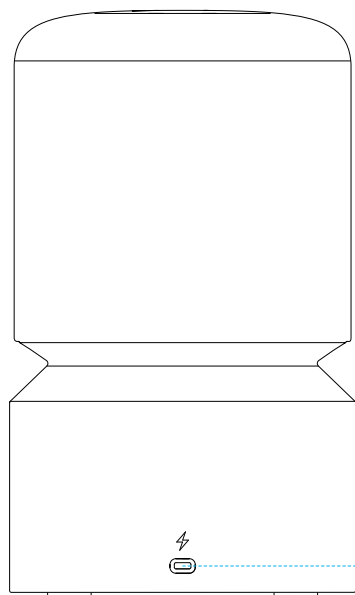


14

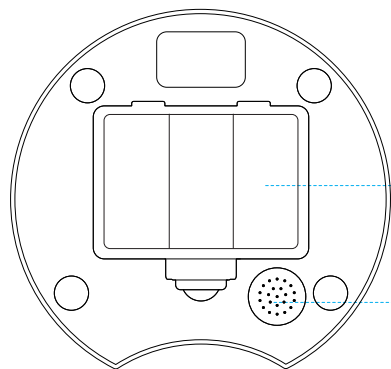

15

17



16

13. Držák sáčku pohlcujícího vlhkost


14. Napájecí port

15. Komora baterií

16. Kryt prostoru baterie

17. Reprodaktor


Oblast displeje

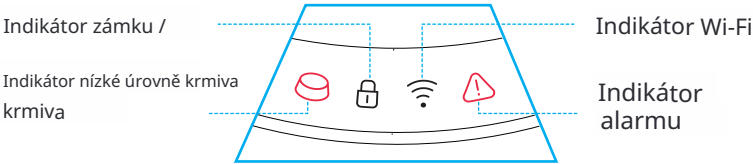

Stavové indikátory

Typ indikátoru	Stav indikátoru	Stav zařízení
Nízká úroveň krmiva Indikátor (červený)	Zapnuto	Nízká úroveň krmiva Úroveň zásob
Indikátor zámku (bílý)	Zapnuto	Tlačítka byla zablo- kována
Indikátor Wi-Fi (bílý)	Bliká jednou za sekundu	Režim konfi- gurace sítě Wi-Fi
	Bliká dvakrát každou sekundu sekundu	Zařízení je připojování k Wi-Fi
	Bliká třikrát za sekundu	Aktualizace firm- waru
	Zapnuto	Připojení Wi-Fi navázáno
	Vypnuto	Wi-Fi je vypnuto
Varování Indikátor (červený)	Zapnuto	Nízká úroveň baterie, Zaseknutá kar- ma nebo závada motoru

Tlačítka

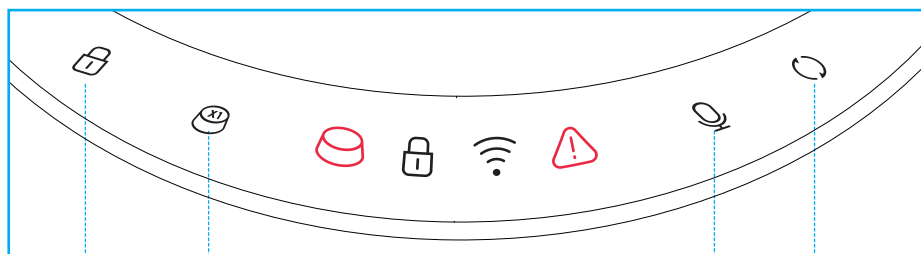

Manuální tlačítko

Tlačítko přehrávání

Tlačítko odblokování


Tlačítko resetování

Tlačítka	Obsluha
 Odblokovat	Stiskněte a podržte po dobu pěti sekund, aby se odblokovala tlačítka. Zařízení vydá zvukový signál. V zamčeném režimu je aktivní pouze toto tlačítko. tywny jest tylko ten przycisk.
 Manual	V odblokovaném režimu jedno stisknutí vydá jednu porci krmiva.
 Přehrát	V odblokovaném režimu jedno stisknutí Stisknutí přehraje nahrávku krmení.
 Reset	V odblokovaném režimu stiskněte a podržte, dokud zařízení nevydá zvukový signál a indikátor Wi-Fi začne blikat.


PRVNÍ KROKY

Instalace


1. Otočte kryt proti směru hodinových ručiček, abyste jej sundali.

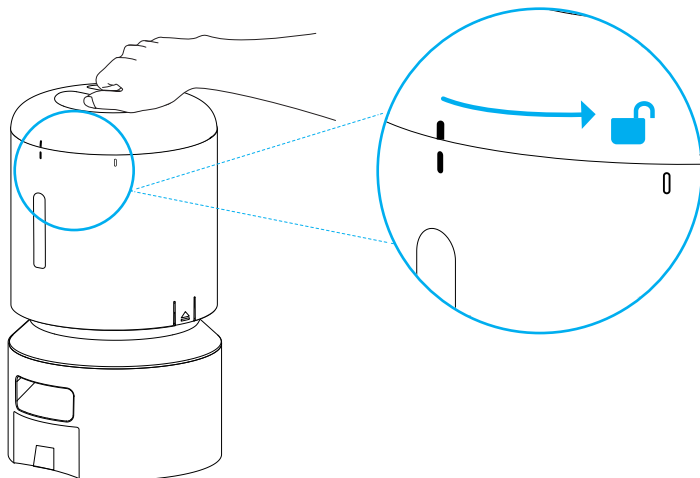


2. Umístěte sáček pohlcující vlhkost do držáku pod krytem.

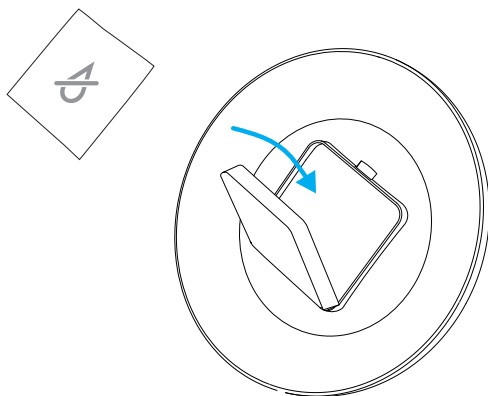


3. Nasypte suché krmivo do zásobníku na krmivo.

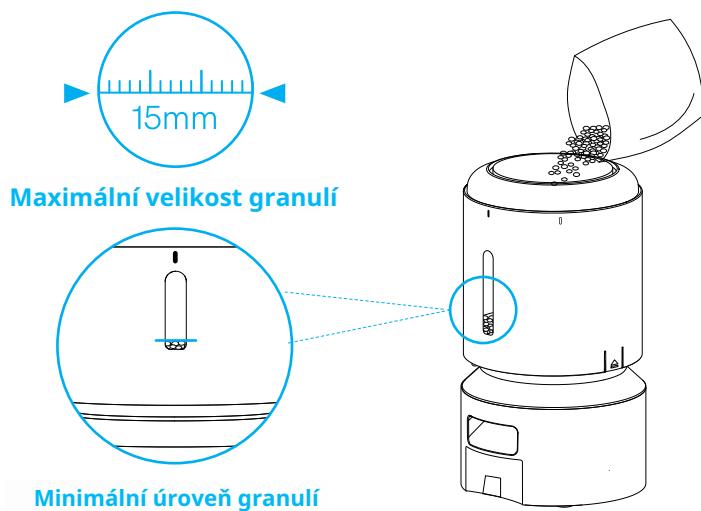

4. Nasazení krytu a otočení ve směru hodinových ručiček.

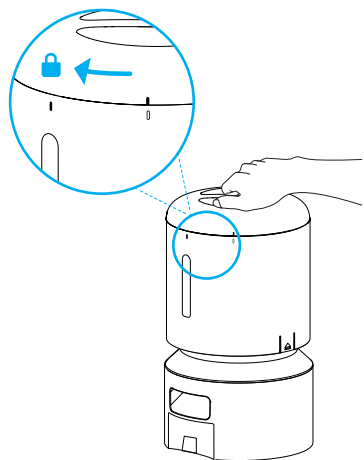


5. Namontujte misku z nerezové oceli a podstavec misky.

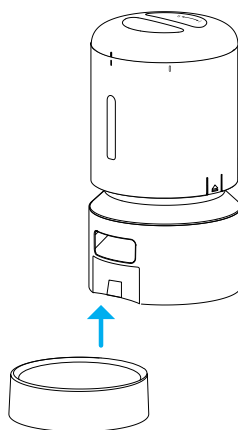

Zapnutí

1. Připojte podavač do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru a napájecího kabelu. Zařízení se automaticky zapne.
2. V případě výpadku napájení vložte do bateriové komory tři alkalické baterie typu D.

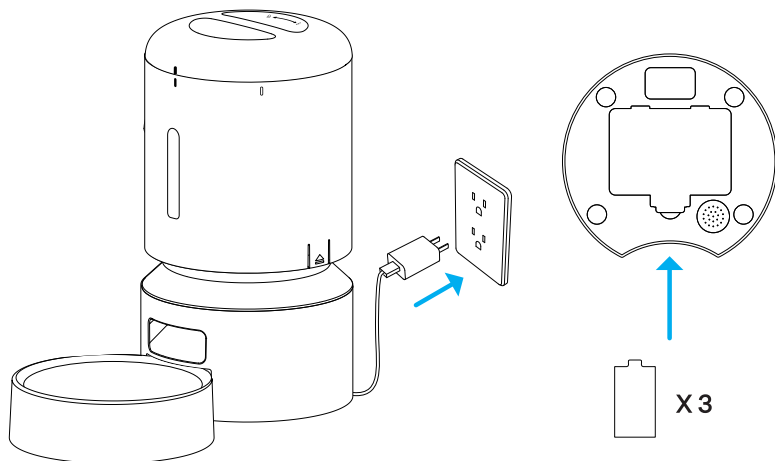

Pohled ze spodní strany

Poznámky

- Aby se zabránilo náhlému výpadku napájení, který by mohl narušit krmení zvířete, nepoužívejte baterie jako jediný zdroj napájení. Baterie mohou být použity výhradně jako nouzové napájení.
- V případě současného použití napájecího adaptéru, napájecího kabelu a baterií bude podavač odebírat energii výhradně z napájecího kabelu.
- Když je podavač napájen pouze z baterií, funkce Wi-Fi, tlačítko přehrávání a tlačítko resetování jsou vypnuty za účelem prodloužení doby provozu; jídelní plány budou prováděny normálně.

Vypnutí napájení

Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vyjměte baterie.

Požadavky na síť, router a systém

- Podavač podporuje Wi-Fi síť 2,4 GHz a 5 GHz.
- Pro zajištění lepšího připojení Wi-Fi umístěte podavač blíže k routeru. Optimální dosah je až 6 m (19,7 stopy) bez překážek a zdí.
- Podporovány jsou iPhony s iOS 12.0 nebo novějším a také smartphony s Androidem 5.0 nebo novějším.

Instalace aplikace a přihlášení


1. Pro stažení aplikace naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „PETLIBRO“ v App Store nebo Google Play.
2. Zaregistrujte se a přihlaste se ke svému účtu.



Automatické přidání zařízení


Před přidáním zařízení aktivujte v telefonu Bluetooth a lokalizační služby.
w telefonie.

1. Otevřete aplikaci a klepněte na symbol "+".

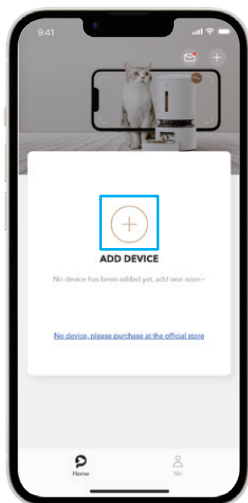

2. Aplikace automaticky vyhledá blízka zařízení.


Dotkněte se zařízení, které chcete přidat, a postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

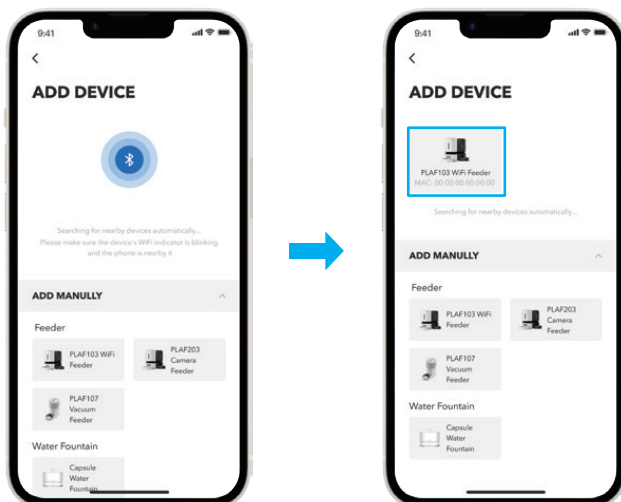

Přidat zařízení ručně


Pokud aplikace nemůže najít žádné zařízení, můžete jej přidat ručně.

1. Vyberte zařízení, které chcete přidat, ze seznamu „PŘIDAT RUČNĚ“ a postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

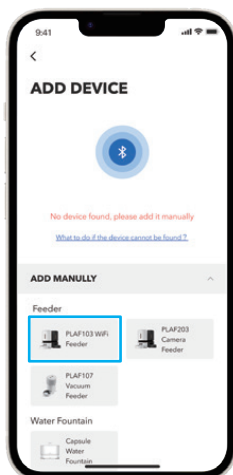


2. Dotkněte se podavače pro přístup k ovládání.

Upozornění: Všechna úspěšně přidaná zařízení se zobrazí na hlavní stránce.

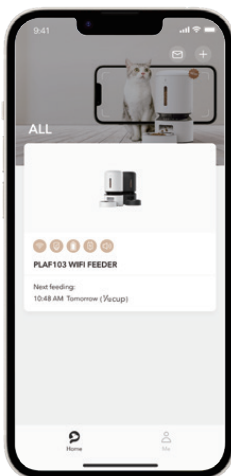

Ovládání zařízení a nastavení

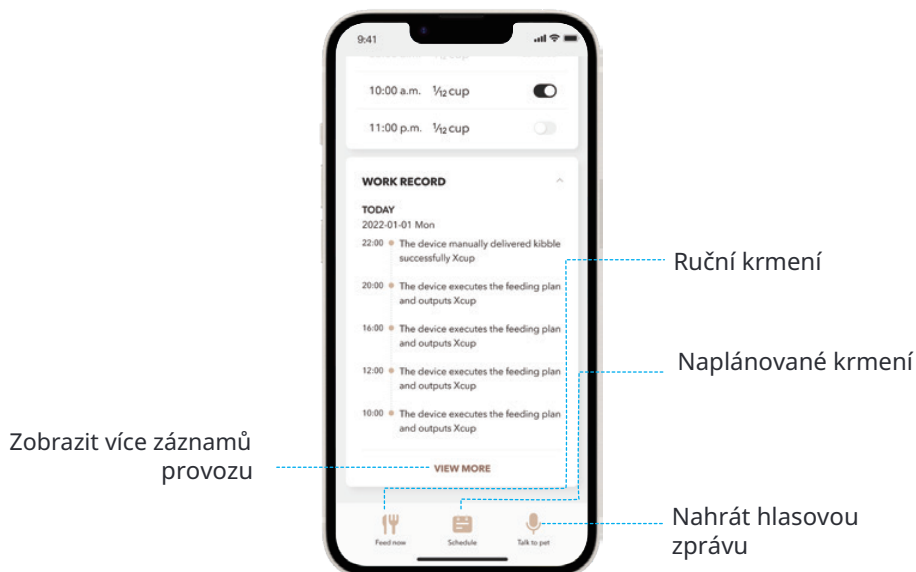

Nahrajte hlasovou zprávu a nastavte ji jako doprovodný záznam při krmení

Nastavení upozornění

Prohlédněte si digitální návod k obsluze a instruktážní video k tomuto zařízení.

Upravte dobu, po kterou jsou indikátory stavu zařízení zapnuté.

Ovládání nahrávání hlasových zpráv a oznámení o hlasových zprávách




Změňte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit.

Odpojte zařízení od svého účtu, odstraňte zařízení a vymažte všechna data a nastavení kromě dat záznamů.


Aktualizace softwaru

Vymazání všech dat a nastavení kromě dat záznamů, síťových připojení a nastavení propojení účtů.

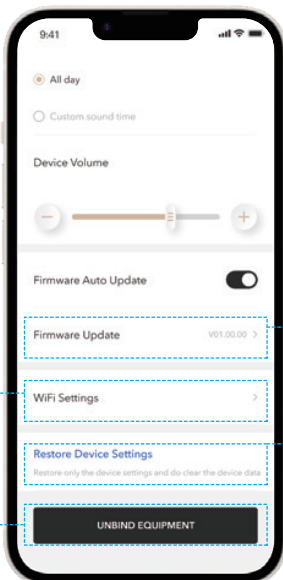

Zpětná vazba a FAQ

Přejděte do sekce Já > Zpětná vazba v aplikaci, abyste mohli komunikovat online se zákaznickou podporou nebo zaslat dotaz e-mailem. Můžete také zkontrolovat často kladené dotazy (FAQ) v aplikaci.

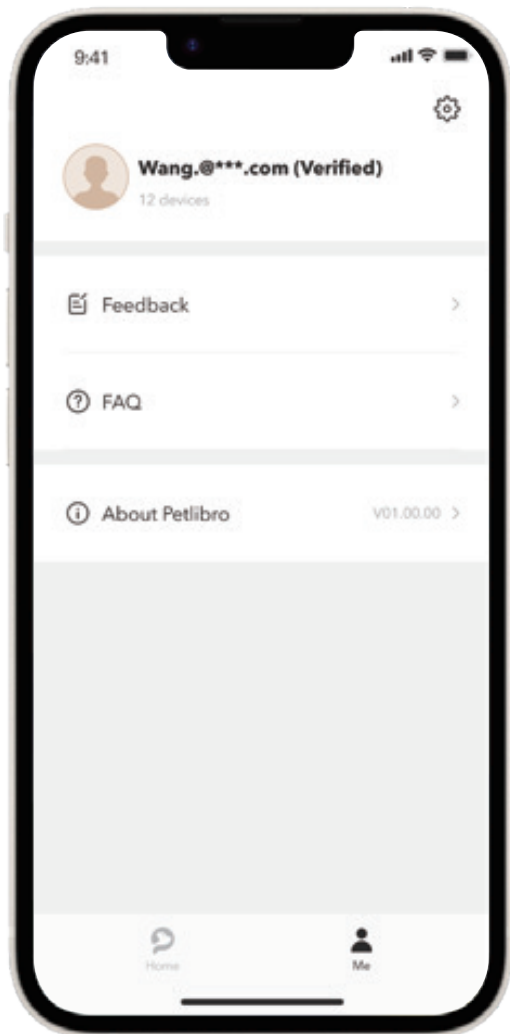

Doporučené porce


Model	Denní příjem	Jídla denně	Porce na jídlo	Na porci
PLAF103	1/2 šálky	2	3 3	1/12 šálky (20 ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 šálky	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 šálky	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 šálky	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 šálky	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 šálek	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 šálky	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 šálky	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 šálky	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 šálky	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ÚDRŽBA


- Před čištěním zařízení vždy vypněte.
- Kryt, zásobník na krmivo, základnu zásobníku, nerezovou misku a podložku misky čistěte vodou z kohoutku.
- Podavač nikdy nečistěte v myčce nádobí. • Pouze nerezová miska je vhodná pro mytí v myčce nádobí.
- K čištění základny podavače používejte měkký, suchý hadřík. Neumývejte žádné části obsahující elektronické součástky.
- Pro zachování čerstvosti krmiva vyměňujte sáček pohlcující vlhkost každé dva týdny.
- Před čištěním víka vyjměte sáček pohlcující vlhkost.

Demontáž pro čištění


1. Sejměte víko a vyjměte sáček pohlcující vlhkost.

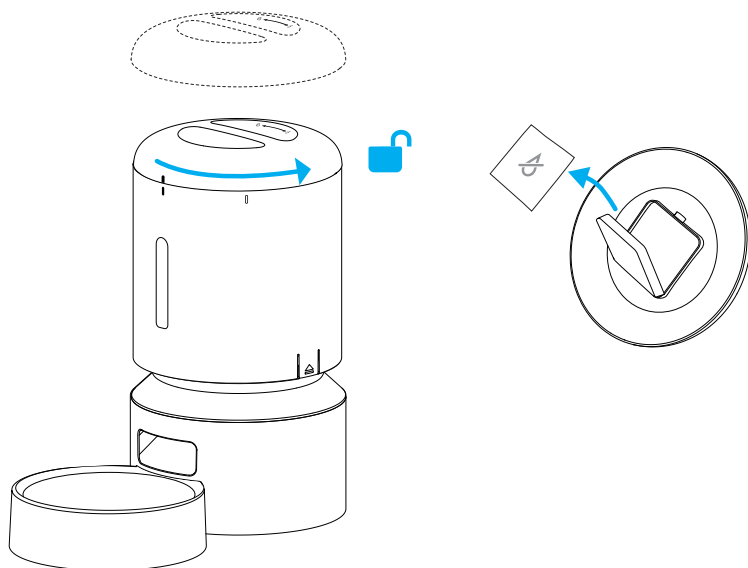


2. Ujistěte se, že zásobník na krmivo je prázdný. Lehce zatlačte na vnitřní výstupky na obou stranách zásobníku na krmivo, a poté zvedněte zásobník, abyste jej vyjmuli.

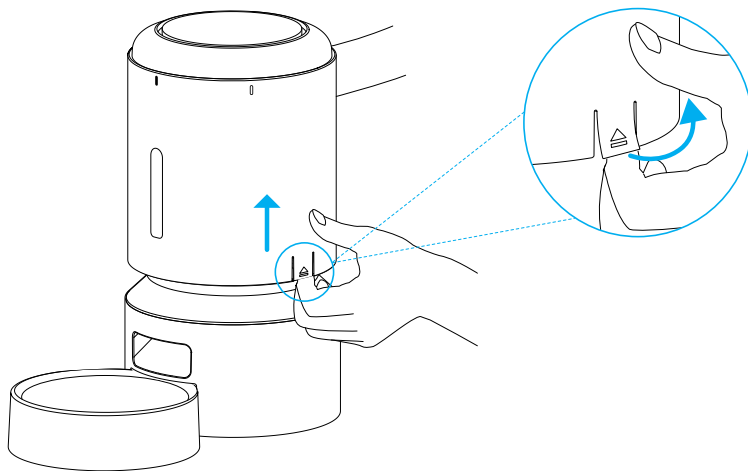


3. Držte základnu podavače a otočte základnou zásobníku proti směru hodinových ručiček. Otočte ve směru hodinových ručiček a poté kryt zvedněte.

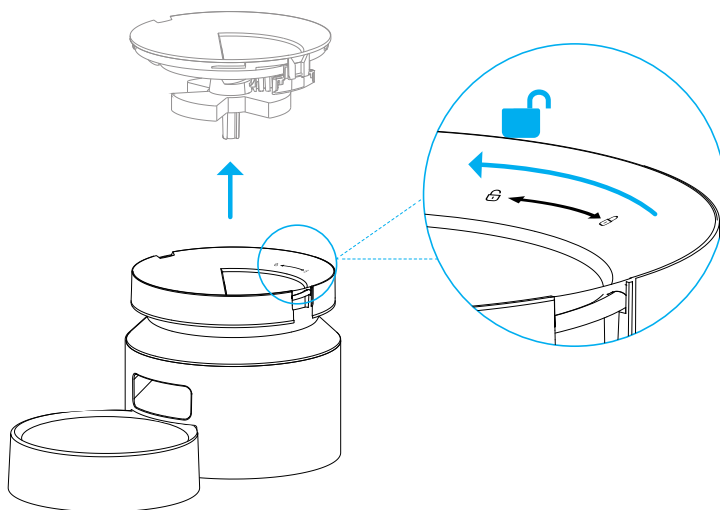

4. Vyjměte nerezovou misku a podstavec misky z podavače.

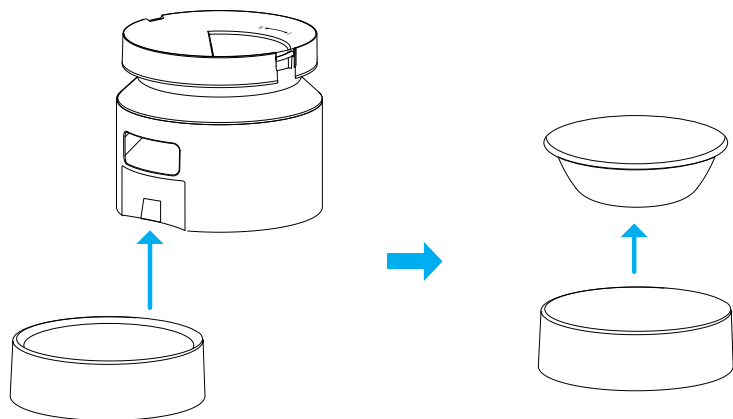

5. Důkladně opláchněte a nechte na vzduchu uschnout kryt, zásobník na krmivo, základnu zásobníku, nerezovou misku a podstavec misky.

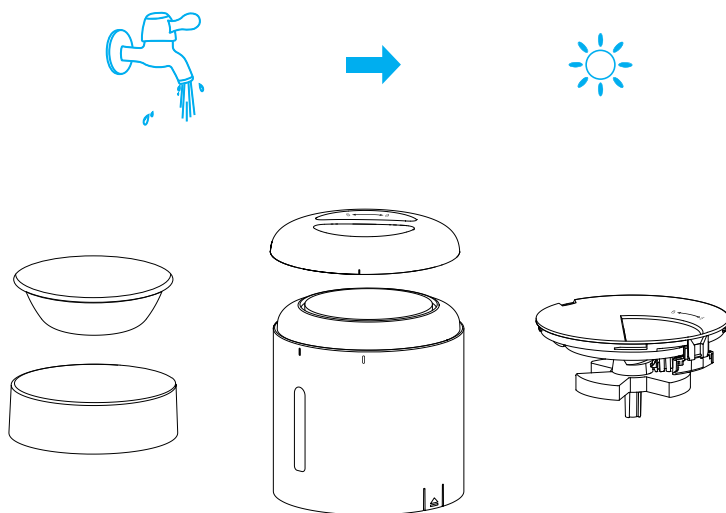

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Pokud podavač nevydává krmivo, ujistěte se, že zásobník je dostatečně naplněn krmivem.
- Pokud se podavač nezapíná, zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér, napájecí kabel a baterie správně nainstalovány.
- Ujistěte se, že krmivo v zásobníku je suché a jeho velikost odpovídá rozsahu 2–15 mm (0,07–0,6 palce) v průměru.
- Pokud krmivo nevypadává, vyjměte zásobník na krmivo a jeho základnu, poté zkontrolujte, zda vnitřní skluz není zablokován.
- Pokud se krmivo nevysypává, zkontrolujte, zda není nízká úroveň nabití baterie, zda je napájecí adaptér připojen a zda nedošlo k výpadku napájení, když je napájecí adaptér připojen a baterie jsou nainstalovány.
nejsou nainstalovány.
- Počáteční porce se mohou lišit, což neznamená, že podavač je poškozený. Po přibližně 6 krmeních by měly být porce téměř identické.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	PLAF103
Napájení	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	5L
Nouzové napájení	3 × alkalické baterie typu D
Provozní teplota	0°C–40°C / 32°F–104°F
Rozměry	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 palce
Čistá hmotnost	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Napájení	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	3L
Nouzové napájení	3 × alkalické baterie typu D
Provozní teplota	0°C–40°C / 32°F–104°F
Rozměry	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Čistá hmotnost	1,54 kg / 2,4 lb

Údaje výrobce:

Název: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Subjekt odpovědný v EU: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES č. 1, 1. patro, vpravo, kancelář 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Španělsko

support@petlibro.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si návod pečlivě přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž prostudujte následující informace:

Upozornění týkající se používání

Riziko poškození produktu:

- Produkt používejte výhradně v souladu s jeho určením, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav automatického dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou víka, držáky, podávací mechanismy a zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a obraťte se na servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené kapacity stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že automatický dávkovač krmiva odpovídá velikosti, věku a nutričním potřebám zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, avšak mimo oblasti vystavené nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození zařízení.
 - Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.
- #### **Riziko spojené s elektronickými součástmi:**
- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponent. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
 - U modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.
 - Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle návodu k použití a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte zásobník krmivem v souladu s doporučeními výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit zablokování mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že je správně nastaven rozvrh dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, používejte jemné detergenty a měkké materiály. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou součástí), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby se zabránilo jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na automatický dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo časový plán podávání, aby se předešlo zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988.

Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Automatický dávkovač krmiva Petlibro Granary WiFi, 5L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresa výrobce: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Rádiová frekvence: 2400MHz–283,5MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládáno společně s ostatními komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a stanovují rizika, která by měla být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoliv odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Polsko tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před zahájením plnění zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání a nabíjení.

Zajistěte, aby bylo v případě nouze možné rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení působení vysokých teplot.

Nabíjejte zařízení na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah hořlavých materiálů, s volným prostorem minimálně 1 m od ostatních předmětů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici, kabely apod. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; opatřete se hasicí plachtou.


Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání.

Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybití pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a není to kryto zárukou. Pokud nebude akumulátor nebo celé zařízení používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické struktuře stárne s postupem času používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybití pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodují a není to kryto zárukou. V případě, že akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Model: PLAFOO6

©PETLIBRO Všechna práva vyhrazena

Výrobce: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Čína

Vyrobeno v Číně

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.