


PETLIBRO®

Dávkovač krmiva Petlibro Granary WiFi, 5L

NÁVOD NA POUŽITIE

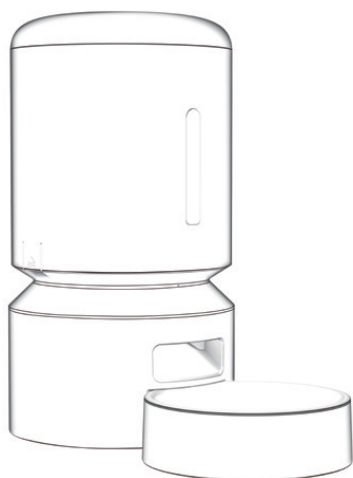

Pred použitím produktu si prosím dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho na ďalšie použitie. Môžete tiež otvoriť aplikáciu PETLIBRO a prejsť do NASTAVENIA ZARIADENIA > Instrukcie, kde získate prístup k digitálnemu návodu na použitie a inštruktážnemu videu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Všetky obalové materiály je potrebné zlikvidovať vhodným spôsobom. Niektoré súčasti môžu byť zabalené v plastových vreckách. Tieto vrecká môžu spôsobiť udusenie. Je potrebné ich uchovávať mimo dosahu detí a zvierat.
 - Podávač sa nesmie používať pre zvieratá, ktoré nedosiahnu misku alebo majú fyzické obmedzenia.
 - Základňu nesmiete ponárať do vody, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie elektronických súčiastok, ako je ovládací panel.
 - Podávač sa nesmie používať vonku. Je potrebné pravidelne kontrolovať jeho funkčnosť, aby ste sa uistili, že správne dávkuje krmivo.
 - Nesmie sa používať mokré, konzervované ani vlhké krmivo.
 - Podávač sa nesmie demontovať inak než podľa pokynov v návode. obsiahnutými v tomto návode na použitie.
 - Používajte výhradne príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom. Používanie príslušenstva neodporúčaného alebo nepredávaného výrobcom môže predstavovať nebezpečenstvo.
 - Nie je dovolené upravovať podávač krmiva pre zvieratá.
- Po inštalácii je potrebné podávač skontrolovať. Neprepájajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka mokrá. wód zasilający lub wtyczka są mokre.
- Aby sa predišlo zakopnutiu, napájací kábel umiestnite na miesto, kde nebude prekážať v pohybe.
 - Nepoužívajte ani neskladujte podávač krmiva pre zvieratá na mieste vystavenom Nevhodné na prevádzku za nepriaznivých poveternostných podmienok alebo pri teplotách pod 0 °C (32 °F).
 - Na napájanie podávača používajte alkalické batérie typu D. Nepoužívajte akumulátory.
 - Pravidelne kontrolujte stav batérií. Pred dlhšou cestou vždy vymeňte batérie za nové.
 - Nepodopierajte podávač krmiva za kryt, nádobu na krmivo ani misku. Podávač zdvíhajte a prenášajte tak, že ho oboma rukami držíte za základňu a udržiavate ho v zvislej polohe.
 - Zariadenie je určené výhradne na suché krmivo s veľkosťou granúl od 2 do 15 mm (0,07–0,6 palca) v priemere. Granule väčších rozmerov môžu upchať výstupný otvor.

- Nevkladajte prsty do výstupného otvoru krmiva a nedotýkajte sa rotora.
- Odpojte zariadenie od napájania, keď nie je v prevádzke.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo senzorickými schopnosťami. osôb so zdravotným alebo duševným postihnutím, ako aj osôb bez skúseností alebo znalostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní zariadenia a o pochopení súvisiacich rizík. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie Údržba a servis zariadenia nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru dospeléj osoby.
- Zariadenie musí byť napájané výhradne pomocou napájacieho adaptéra priloženého v sade.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla je potrebné ho vymeniť za špeciálny kábel dostupný u výrobcu alebo v autorizovanom servise.

Informácie o likvidácii

a symbolom recyklácie WEEE

Všetky výrobky označené týmto odpadom.

predstavujú použitú elektrickú a elektronickú zariadenia (WEEE), v súlade so smernicou 2012/19/EÚ a nesmú byť miešané s nesagregovaným

komunálnymi odpadmi. Na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia je potrebné odovzdať

použitú zariadenie do určeného zberného miesta, kde bude podrobené recyklácii. Tieto miesta sú určené vládnymi alebo samosprávnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomáhajú predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie. Pre získanie podrobných informácií o lokalizácii a podmienkach prevádzky zberných miest prosíme o kontaktovanie inštalatéra alebo miestnych úradov.

EXTERNÝ ZDROJ NAPÁJANIA

Používajte výhradne s napájacím adaptérom priloženým k zariadeniu.

Zoznam modelov:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

Veľká Británia: TPA - 38A050100BU01

Japonsko: TPA - 95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

OBSAH BALENIA

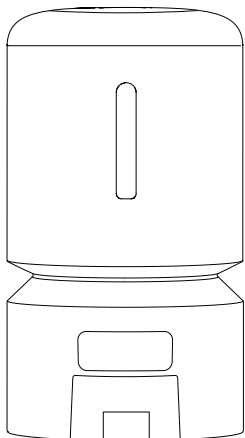

Automatický podávač pre zvieratá

X1




Miska z nehrdzavejúcej ocele

X1




Podstavec misky

X1



Napájací adaptér

X1




Napájací kábel

X1



Skrátený návod na použitie

X1



Vrecko pohlcujúce vlhkosť

X1





Návod na použitie

X1

OPIS PRODUKTU

1. Kryt
2. Tesnenie
3. Nádobá na krmivo
4. Priehľadné okienko
5. Základňa nádoby
6. Senzor zabraňujúci zaseknutiu
7. Ovládací panel
8. Displejový panel
9. Výstupný otvor krmiva
10. Základňa podávača
11. Miska z nehrdzavejúcej ocele
12. Držiak misky

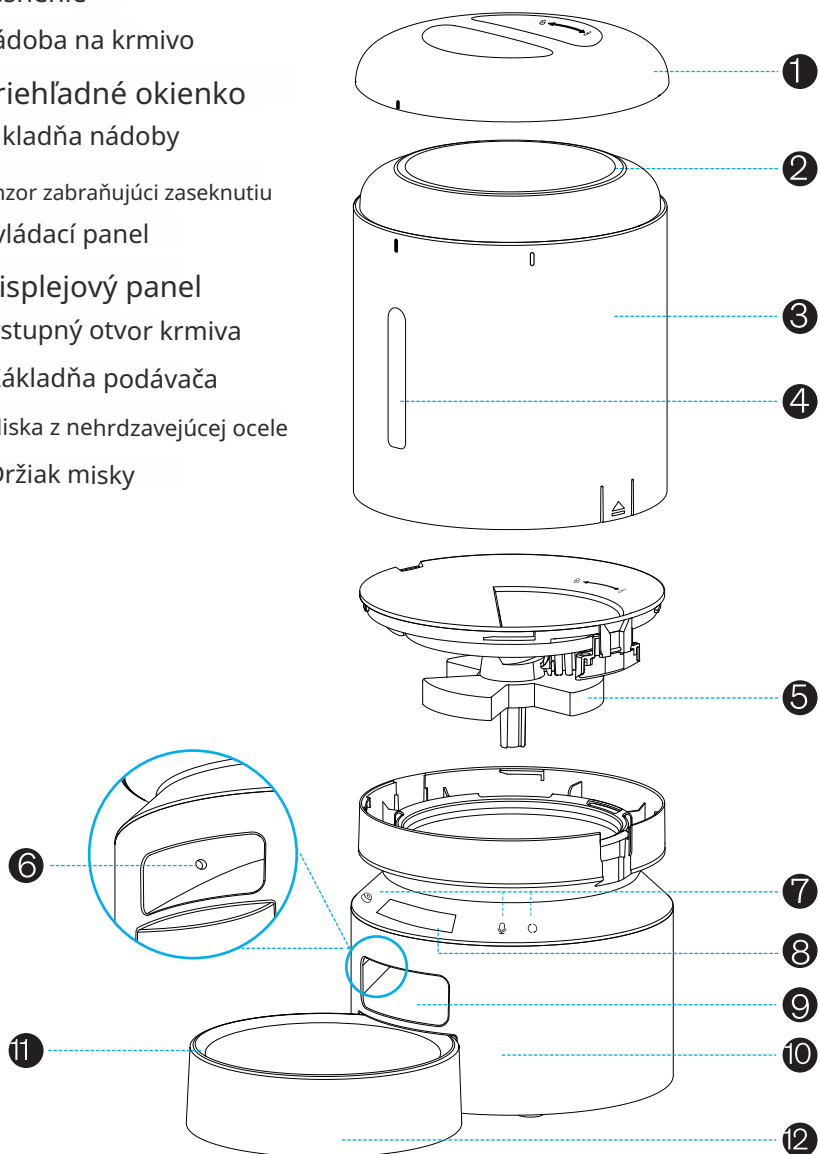

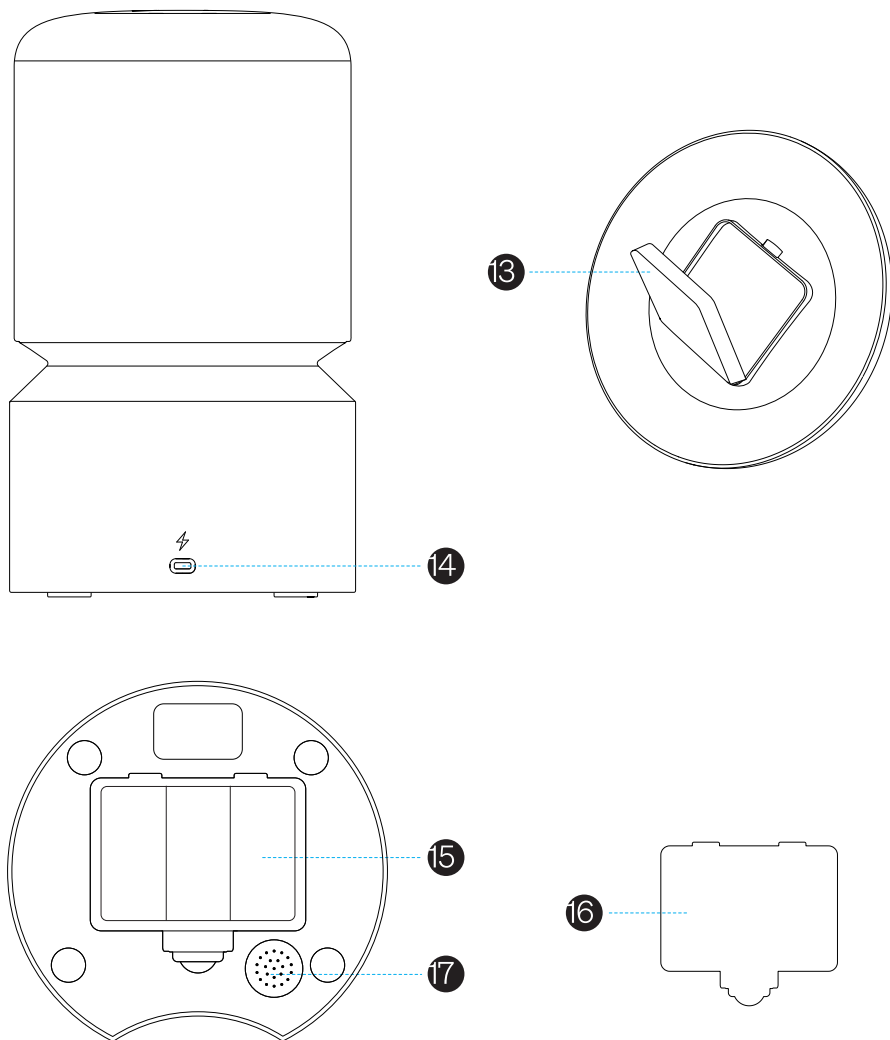

13. Držiak vrečka pohlcujúceho vlhkosť


14. Napájací port

15. Komora na batérie

16. Kryt batérievej komory

17. Reprodukotor


Oblasť displeja

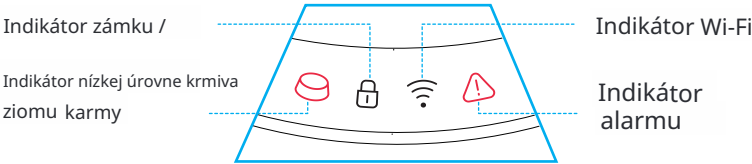

Stavové indikátory

Typ indikátora	Stav indikátora	Stav zariadenia
Nízka úroveň krmiva Indikátor (červený)	Zapnuté	Nízka úroveň krmiva Úroveň zásob
Indikátor zámku (biely)	Zapnuté	Tlačidlá boli zablo- kované
Indikátor Wi-Fi (biely)	Bliká raz za sekundu	Režim konfi- gurácie siete Wi-Fi
	Bliká dvakrát každú sekundu sekundu	Zariadenie je pripojenie k Wi-Fi
	Bliká trikrát za se- kundu	Aktualizácia softvé- ru firmvéru
	Zapnuté	Wi-Fi pripojenie nadviazané
	Vypnuté	Wi-Fi je vypnuté
Upozornenie Indikátor (červený)	Zapnuté	Nízka úroveň batérie, Zaseknutá kar- ma alebo porucha motora

Tlačidlá

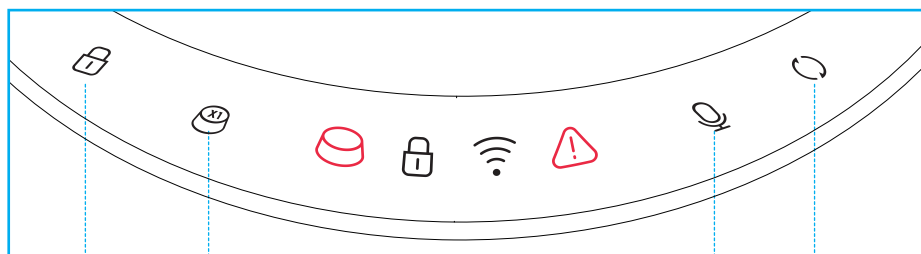

Manuálne tlačidlo

Tlačidlo prehrávania

Tlačidlo odblokovania


Tlačidlo resetovania

Tlačidlá	Obsluha
 Odblokovať	Stlačte a podržte päť sekúnd, aby ste odblokovali tlačidlá. Zariadenie vydá zvukový signál. V zamknutom režime je aktívne iba toto tlačidlo. tywny jest tylko ten przycisk.
 Manual	V odblokovanom režime jedno stlačenie vydá jednu porciu krmiva.
 Prehrať	V odblokovanom režime jedno stlačenie Prehrávanie nahrávky kŕmenia.
 Reset	V odblokovanom režime stlačte a podržte, kým zariadenie nevydá zvukový signál a indikátor Wi-Fi začne blikať.


PRVÉ KROKY

Inštalácia


1. Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili.

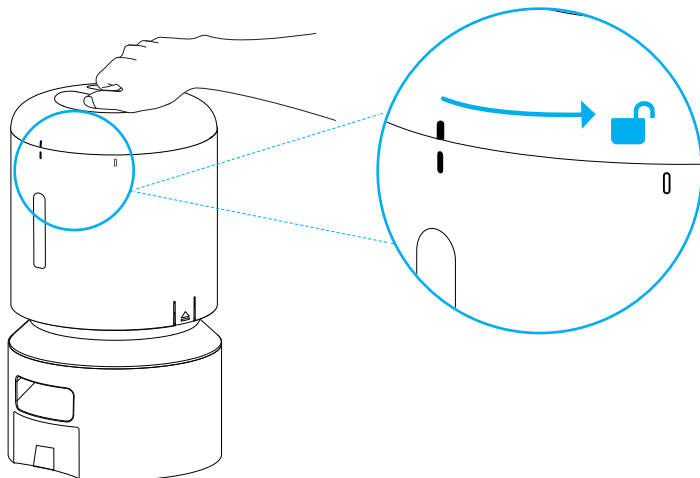


2. Umiestnite sáčok absorbujúci vlhkosť do držiaka pod krytom.

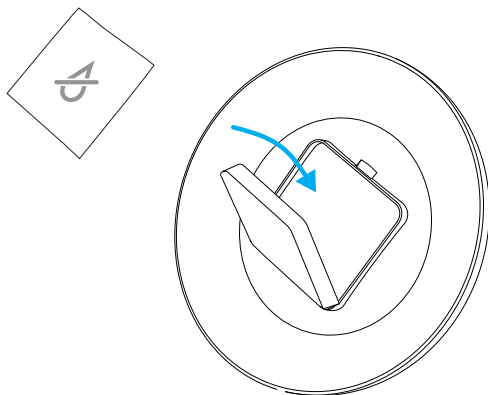


3. Nasypte suché krmivo do zásobníka na krmivo.

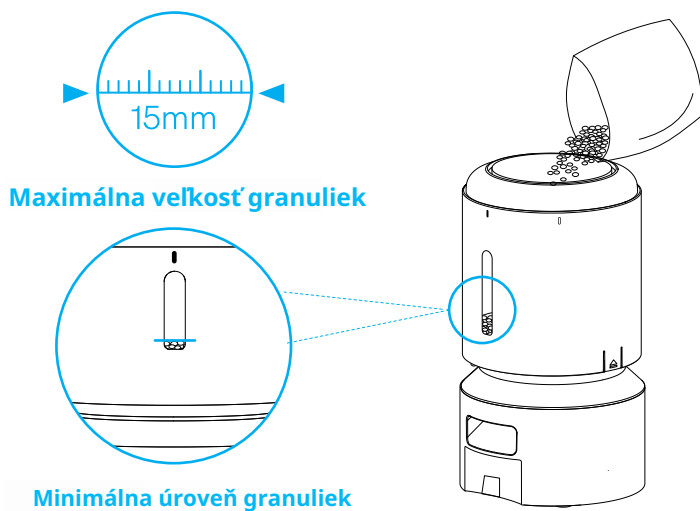

4. Nasadte kryt a otočte ho v směre hodinových ručiček.

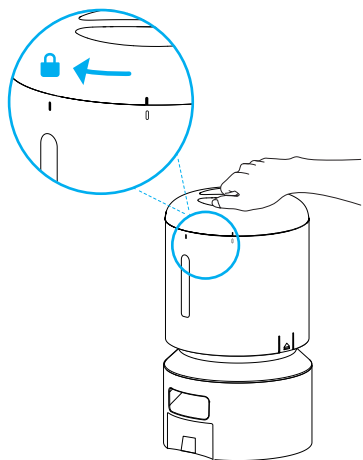


5. Namontujte misku z nehrdavející ocele a podstavec misky.

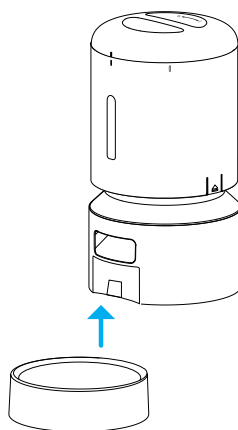

Zapnutie

1. Pripojte podávač do elektrickej zásuvky pomocou napájacieho adaptéra a napájacieho kábla. Zariadenie sa automaticky zapne.
2. V prípade výpadku napájania nainštalujte tri alkalické batérie typu D do batériovej komory.

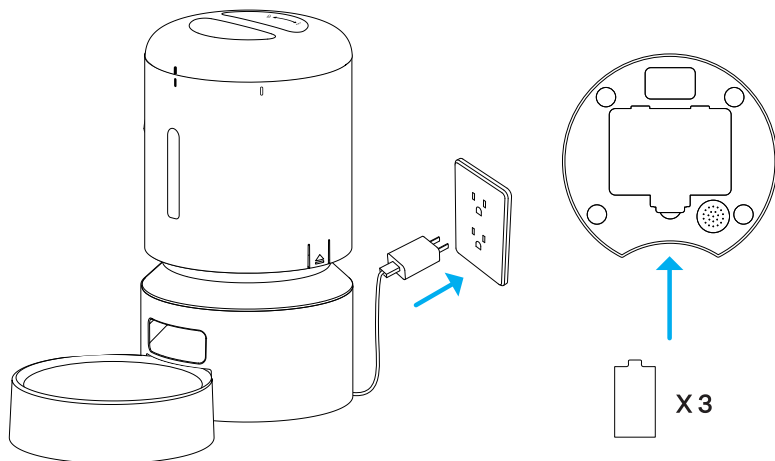

Pohľad zospodu

Poznámky

- Aby ste predišli náhlemu výpadku napájania, ktorý by mohol narušiť kŕmenie zvierata, **nepoužívajte batérie ako jediný zdroj napájania. Batérie môžu byť použité výhradne ako záložný zdroj napájania.**
- V prípade súčasného použitia napájacieho adaptéra, napájacieho kábla a batérií bude podávač čerpať energiu výhradne z napájacieho kábla.
- Keď je podávač napájaný výhradne z batérií, funkcia Wi-Fi, tlačidlo prehrávania a tlačidlo resetovania budú vypnuté s cieľom predĺžiť dobu prevádzky; harmonogramy kŕmenia budú realizované normálne.

Vypnutie napájania

Odpojte napájací kábel zo zásuvky a vyberte batérie.

Požiadavky na sieť, router a systém

- Podávač podporuje Wi-Fi siete 2,4 GHz a 5 GHz.
- Pre zabezpečenie lepšieho Wi-Fi pripojenia umiestnite podávač blízko k routeru. Optimálny dosah je do 6 m (19,7 stopy) bez prekážok a stien.
- Podporované sú iPhony s iOS 12.0 alebo novším a smartfóny s Android 5.0 alebo novším.

Inštalácia aplikácie a prihlásenie


1. Na stiahnutie aplikácie naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte „PETLIBRO“ v App Store alebo Google Play.
2. Zaregistrujte sa a prihláste sa do svojho účtu.




Automatické pridanie zariadenia

Pred pridaním zariadenia zapnite v telefóne Bluetooth a lokalizačné služby.
w telefonie.

1. Otvorte aplikáciu a klepnite na symbol "+".

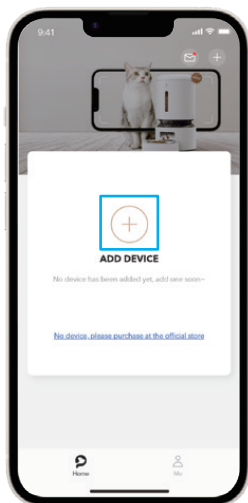


2. Aplikácia automaticky vyhľadá zariadenia v blízkosti.
Dotknite sa zariadenia, ktoré chcete pridať, a riadte sa pokynmi zobrazenými na obrazovke.

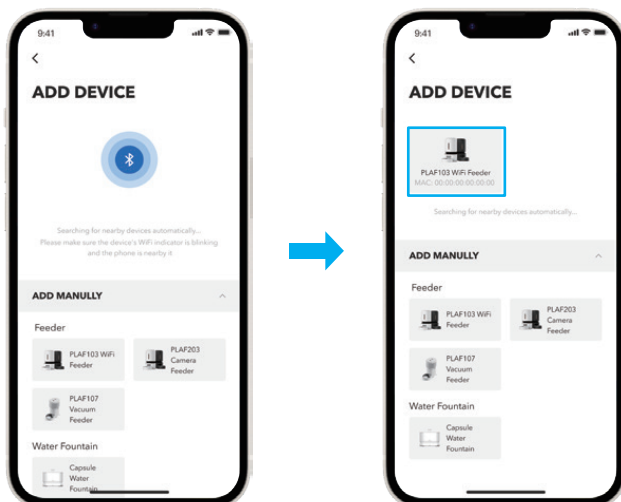

Pridať zariadenie manuálne


Ak aplikácia nemôže nájsť žiadne zariadenie, môžete ho pridať manuálne.

1. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať, zo zoznamu „PRIDAŤ MANUÁLNE“ a riadte sa pokynmi zobrazenými na obrazovke.

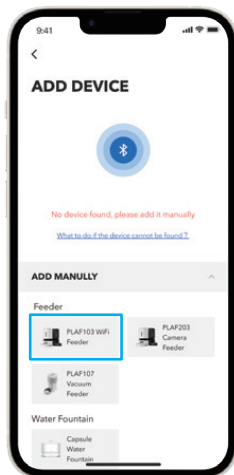


2. Dotknite sa podávača, aby ste získali prístup k ovládaniu.

Upozornenie: Všetky úspešne pridané zariadenia sa zobrazia na domovskej stránke.

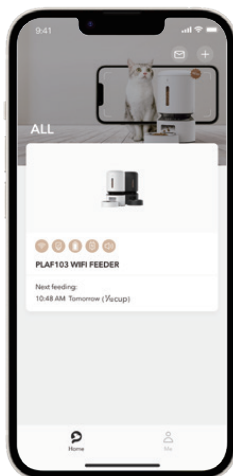

Ovládanie zariadenia a nastavenia

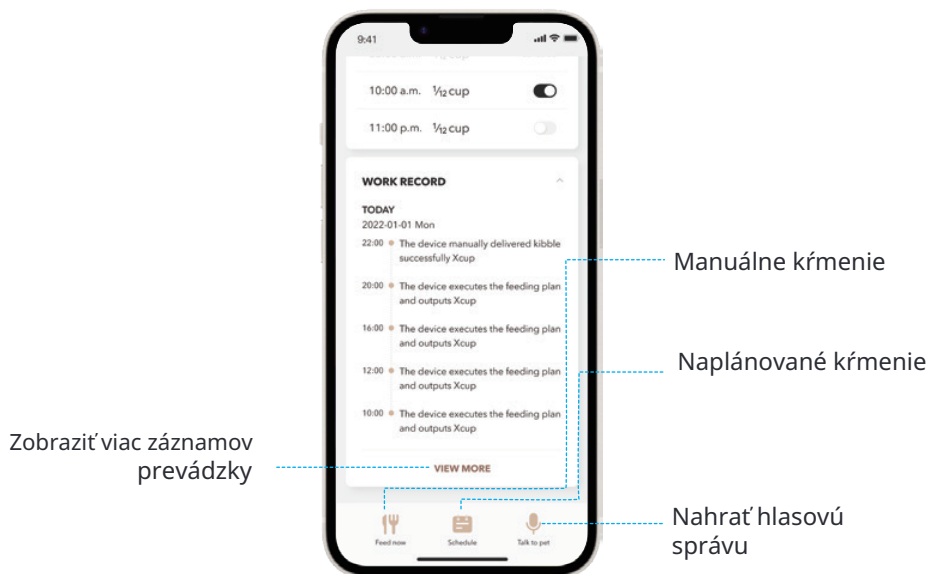

Nahrajte hlasovú správu a nastavte ju ako nahrávku sprevádzajúcu kŕmenie.

Konfigurácia upozornení




Pozrite si digitálny návod na použitie a inštruktážne video k tomuto zariadeniu.

Nastavte čas, počas ktorého sú indikátory stavu zariadenia zapnuté.

Ovládanie nahrávania hlasových správ a upozornení na hlasové správy

Zmeňte Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Odpojte zariadenie od svojho účtu, odpojte zariadenie a vymažte všetky údaje a nastavenia okrem údajov nahrávok.

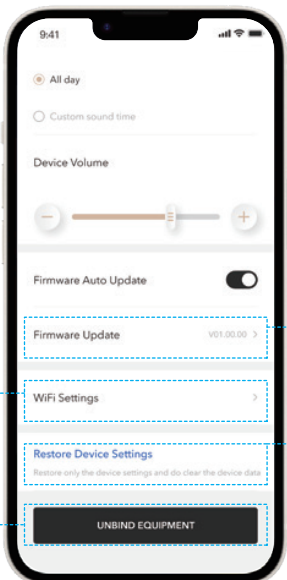


Aktualizácia softvéru

Vymazanie všetkých údajov a nastavení okrem údajov nahrávok, sieťových pripojení a nastavení pripojenia účtov.

Spätná väzba a FAQ

Prejdite do sekcie Ja > Spätná väzba v aplikácii, aby ste mohli komunikovať online so zákazníckou podporou alebo zaslať otázku e-mailom. Môžete tiež skontrolovať sekciu FAQ v aplikácii.

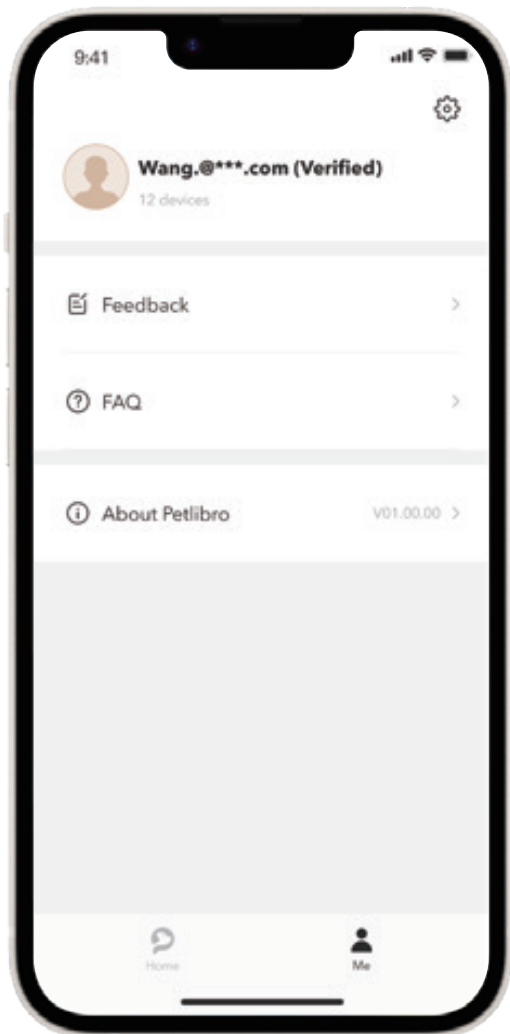

Odporúčané porcie


Model	Denná spotreba	Jedlá denne	Porcie na jedlo	Na porciu
PLAF103	1/2 šálky	2	3 3	1/12 šálky (20 ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 šálky	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 šálky	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 šálky	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 šálky	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 šálka	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 šálky	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 šálky	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 šálky	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 šálky	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ÚDRŽBA


- Pred čistením zariadenie vypnite.
- Kryt, nádobu na krmivo, základňu nádoby, misku z nehrdzavejúcej ocele a podložku misky čistite vodou z kohútika.
- Nepoužívajte umývačku riadu na čistenie podávača. Iba miska z nehrdzavejúcej ocele je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
- Na čistenie základne podávača používajte mäkkú, suchú handričku. Neumývajte žiadne časti obsahujúce elektronické komponenty.
- Pre zachovanie čerstvosti krmiva vymieňajte sáčok pohlcujúci vlhkosť každé dva týždne.
- Pred čistením krytu vyberte sáčok pohlcujúci vlhkosť.

Demontáž na čistenie


1. Odstráňte kryt a vyberte sáčok pohlcujúci vlhkosť.

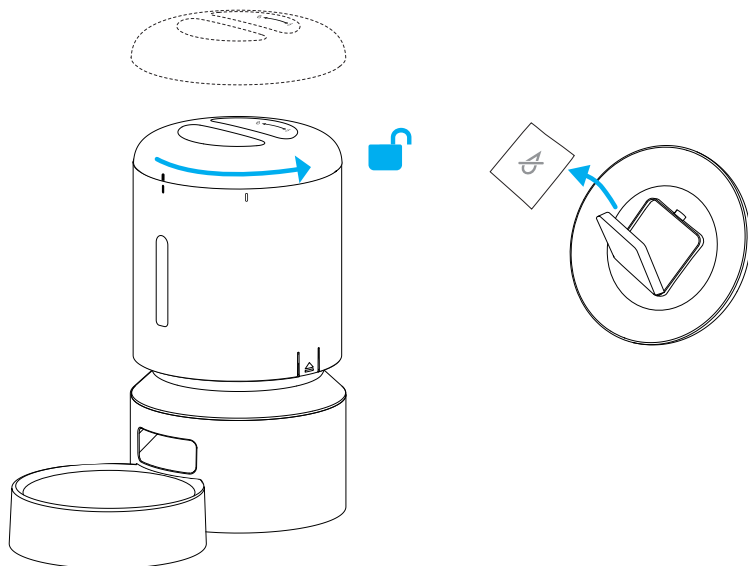


2. Uistite sa, že nádoba na krmivo je prázdna. Jemne zatlačte na výstupky na oboch stranách nádoby na krmivo, a potom zdvihnite ju, aby ste ju vybrali.

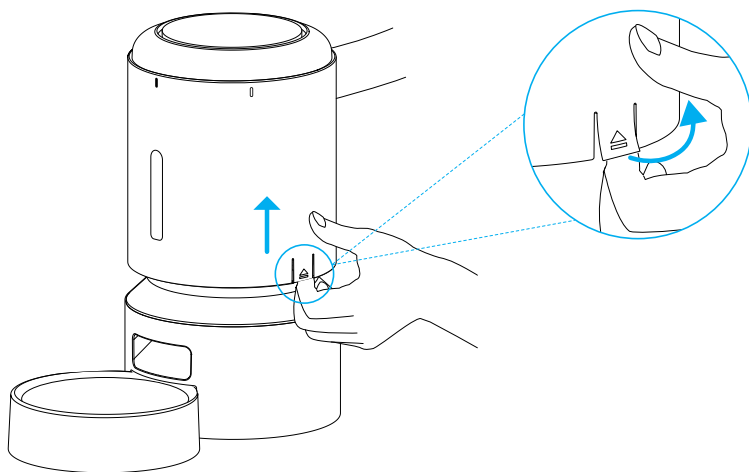


3. Podržte základňu podávača a otočte základňu nádoby proti smeru hodinových ručičiek. Otočte v smere hodinových ručičiek a potom ju zdvihnite.

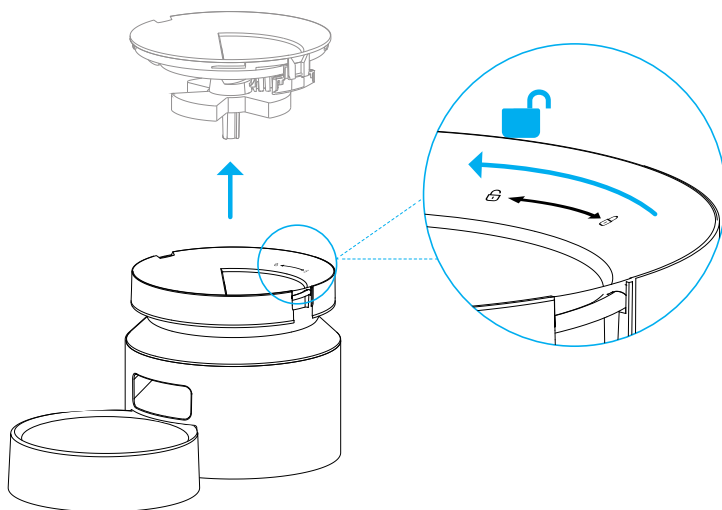

4. Vyberte nerezovou misku a podstavec misky z podávače.

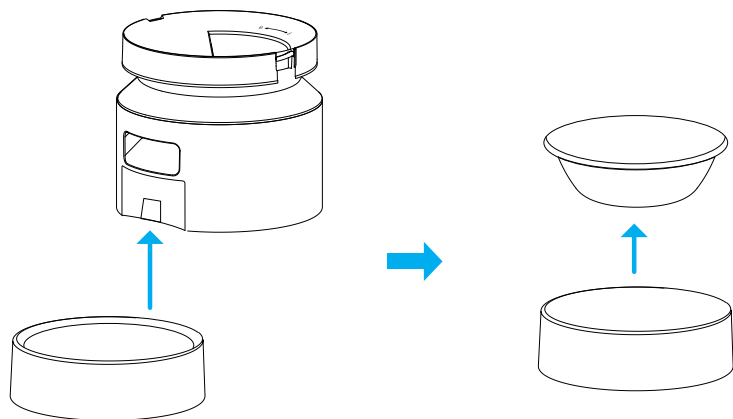

5. Důkladne opláchnite a nechajte na vzduchu vyschnúť kryt, nádobu na krmivo, základňu nádoby, nerezovú misku a podstavec misky.

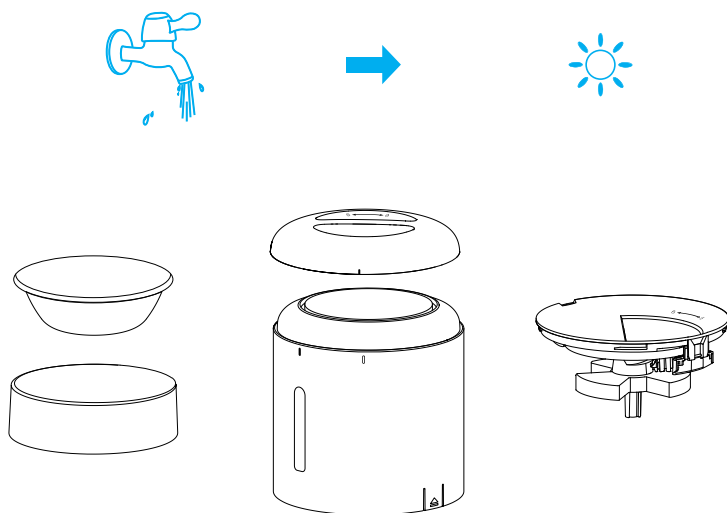

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak podávač nevydáva krmivo, uistite sa, že nádoba je dostatočne naplnená krmivom.
- Ak sa podávač nezapína, skontrolujte, či sú napájací adaptér, napájací kábel a batérie správne nainštalované.
- Uistite sa, že krmivo v nádobe je suché a jeho veľkosť je v rozsahu 2–15 mm (0,07–0,6 palca) priemeru.
- Ak krmivo nevypadáva, vyberte nádobu na krmivo a jej základňu a Následne skontrolujte, či vnútorný zásyp nie je zablokovaný.
- Ak sa krmivo nevysypáva, skontrolujte, či nie je nízka úroveň nabitia batérie, či je napájací adaptér pripojený a či nie je vy-
Došlo k výpadku napájania, keď je napájací adaptér pripojený a batérie nie sú nainštalované.
- Počiatočné porcie sa môžu líšiť, čo však neznamená, že podávač je poškodený. Po približne šiestich kŕmeniach by mali byť porcie takmer identické.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	PLAF103
Napájanie	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	5L
Záložné napájanie	3 × alkalické batérie typu D
Prevádzková teplota	0°C–40°C / 32°F–104°F
Rozmery	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 palca
Čistá hmotnosť	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Napájanie	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	3L
Záložné napájanie	3 × alkalické batérie typu D
Prevádzková teplota	0°C–40°C / 32°F–104°F
Rozmery	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Čistá hmotnosť	1,54 kg / 2,4 lb

Údaje výrobce:

Názov: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Zodpovedná osoba v EÚ: SUCCESS COURIER SL CALLE RIO

TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada
, Madrid, 28947 Španielsko support

@petlibro.com

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na použitie. Pred začatím používania si prečítajte jeho obsah a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si tiež prečítajte nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkt používajte výhradne v súlade s jeho určením, ktoré je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických častí, ako sú kryty, úchyty, podávacie mechanizmy a zásobníky na krmivo. V prípade viditeľného poškodenia prestaňte výrobok používať a kontaktujte servis.

- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu – dodržiavajte odporúčané kapacity stanovené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvieratá.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa predišlo jeho skazeniu.
- Umiestnite zariadenie na stabilné miesto, ktoré je ľahko dostupné pre zviera, avšak mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia.
- Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospeléj osoby, najmä pri plnení krmivom alebo údržbe mechanizmov.

Riziko spojené s elektronickými súčiastkami:

• Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prestaňte zariadenie používať.

- V prípade modelov napájaných elektricky sa uistite, že zariadenie je pripojené k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je zariadenie napájané batériami, vymieňajte ich podľa návodu na použitie a používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uistite sa, že všetky časti, ako sú kryty, dávkovacie mechanizmy a zásobníky na krmivo, sú správne namontované.
- Pravidelne doplňajte zásobník krmivom v súlade s odporúčaniami výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že harmonogram dávkovania krmiva je správne nastavený.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Pravidelne čistite dávkovače a misky podľa pokynov výrobcu, používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte ostré chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- Vymieňajte spotrebné diely, ako sú filtre (ak sú súčasťou), podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach na batérie používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.
- Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli ich vytečeniu.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie zvieratú:

- Sledujte reakcie zvieratá na dávkovač krmiva alebo misku – uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres ani nepohodlie.
- Pri zvieratách so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení musia byť vykonávané výhradne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte žiadne samostatné úpravy zariadenia, pretože by to mohlo ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhľadanie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988.

Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Dozónik krmiva Petlibro Granary WiFi, 5L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresa výrobcu: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Rádiová frekvencia: 2400MHz–283,5MHz
Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: <20dBm

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, a ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie, vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora a výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade absencie informácií o potrebných pravidelných údržbových alebo servisných zásahoch v návode na použitie je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, hodnotiť odlišnosť fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné neodkladne vykonať údržbové (čistenie) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Poľsko tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím plnenia skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.

Zabezpečte, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie pôsobeniu vysokej teploty.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, mimo horľavých materiálov, s voľným priestorom minimálne 1 m od iných predmetov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací adaptér, nabíjaciú stanicu, káble a pod. bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Dbajte o svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné ; zabezpečte si hasiacu plachtu.


Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené lítiovo-iónovým akumulátorom (LI-ION), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom a používaním.

Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Doba prevádzky sa v skutočnosti môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,18 V alebo pod 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. Ak akumulátor alebo celé zariadenie nebudú používané dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mrazivých teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené lítiovo-polymérovým akumulátorom (LI-PO), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starnutím počas používania stráca kapacitu. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú zabezpečené optimálne pracovné podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Doba prevádzky sa v skutočnosti môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to záhada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Na zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. Ak sa akumulátor alebo celé zariadenie nebudú používať dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a pri teplotách pod nulou.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Model: PLAFOO6

©PETLIBRO Všetky práva vyhradené

Výrobca: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Čína

Vyrobené v Číne

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

