


PETLIBRO®

**Automatický dávkovač krmiva Petlibro
Granary WiFi, 5L**

NÁVOD K POUŽITÍ

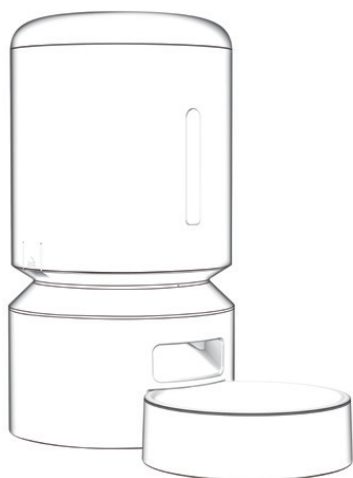

Před použitím produktu si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Můžete také otevřít aplikaci PETLIBRO a přejít do NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ > Instrukce, abyste získali přístup k digitálnímu návodu k použití a instruktážnímu videu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Veškeré obalové materiály je nutné zlikvidovat vhodným způsobem. Některé součásti mohou být zabaleny v plastových sáčcích, které mohou způsobit udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte podavač pro zvířata, která nejsou schopna dosáhnout misky nebo mají fyzická omezení.
- Základnu nikdy neponořujte do vody, protože by to mohlo způsobit poškození elektronických součástí, například ovládacího panelu.
- Nepoužívejte podavač venku. Pravidelně kontrolujte funkčnost podavače, abyste se ujistili, že správně dává krmivo.
- Nepoužívejte mokré, konzervované ani vlhké krmivo.
- Nepokoušejte se podavač rozebírat jinak než podle pokynů. Obsaženými v tomto návodu k použití.
- Používejte výhradně příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může představovat nebezpečí.
- Nepovolujte žádné úpravy podavače krmiva pro zvířata.
- Po instalaci zkontrolujte podavač. Nepřipojujte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka mokrá.
- Aby se zabránilo zakopnutí, umístěte napájecí kabel na místo, kde nebude překážet v pohybu.
- Nepokládejte ani neskladujte podavač krmiva pro zvířata na místech vystavených Nevhodné pro použití za povětrnostních podmínek nebo při teplotách pod 0 °C (32 °F).
- Pro napájení podavače používejte alkalické baterie typu D. Nepoužívejte akumulátory.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií. Před delší cestou vždy vyměňte baterie za nové.
- Nepřidržujte podavač krmiva za víko, zásobník na krmivo ani misku. Zvedejte a přenášejte jej oběma rukama za základnu a udržujte podavač ve svislé poloze.
- Zařízení je určeno výhradně pro suché krmivo o velikosti granulek od 2 do 15 mm (0,07–0,6 palce) v průměru. Granule krmiva větších rozměrů mohou ucpat výstupní otvor.

- Nevkládejte prsty do výstupního otvoru krmiva a nedotýkejte se rotoru.
- Odpojte zařízení od napájení, když není používáno.
- Zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými či smyslovými schopnostmi. osoby s tělesným nebo duševním postižením, stejně jako osoby bez zkušeností nebo znalostí, za předpokladu, že jim bude zajištěn dohled nebo odpovídající školení v oblasti bezpečného používání zařízení a pochopení souvisejících rizik. grožení. Děti by si neměly hrát se zařízením. Čištění Údržba a čištění zařízení nesmí být prováděny dětmi bez dozoru dospělé osoby.
- Zařízení smí být napájeno výhradně napájecím zdrojem přiloženým v balení.
- V případě poškození napájecího kabelu je nutné jej vyměnit za speciální kabel dostupný u výrobce nebo v autorizovaném servisu.

Informace o likvidaci

a symbolem recyklace WEEE

Všechny výrobky označené tímto  představují vyřazené elektrické a elektronické zařízení (EEE, v souladu s direktivou 2012/19/EU) a nesmí být směřovány s netříděným komunálním odpadem. Za účelem ochrany zdraví lidí a životního prostředí je nutné použité zařízení odevzdat do určeného sběrného místa, kde bude podrobeno recyklaci. Tato místa jsou vy- značena vládními nebo místními orgány.

Správná likvidace a recyklace pomáhají předcházet poten- ciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. Pro

získání podrobných informací o umístění a podmínkách provozu sběrných míst prosíme o kontakt s instalátérem nebo místními úřady.
lub lokalnymi władzami.

EXTERNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ

Používejte výhradně s napájecím zdrojem přiloženým k zařízení.

Seznam modelů:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

Velká Británie: TPA - 38A050100BU01

Japonsko: TPA - 95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

OBSAH BALENÍ

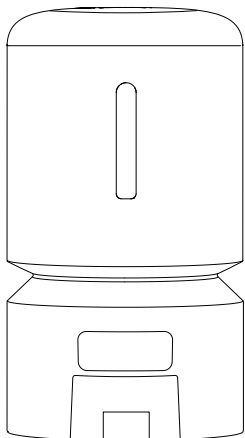

Automatický podavač pro zvířata

X1




Miska z nerezové oceli

X1




Podstavec misky

X1



Napájecí zdroj

X1




Napájecí kabel

X1



Zkrácený návod k použití

X1



Sáček pohlcující vlhkost

X1








Návod k použití

X1

OPIS PRODUKTU

1. Víko
2. Těsnění
3. Zásobník na krmivo
4. Průhledné okénko
5. Podstavec zásobníku
6. Snímač zabraňující zablokování
7. Ovládací panel
8. Displejový panel
9. Výstupní otvor krmiva
10. Podstavec podavače
11. Miska z nerezové oceli
12. Držák misky

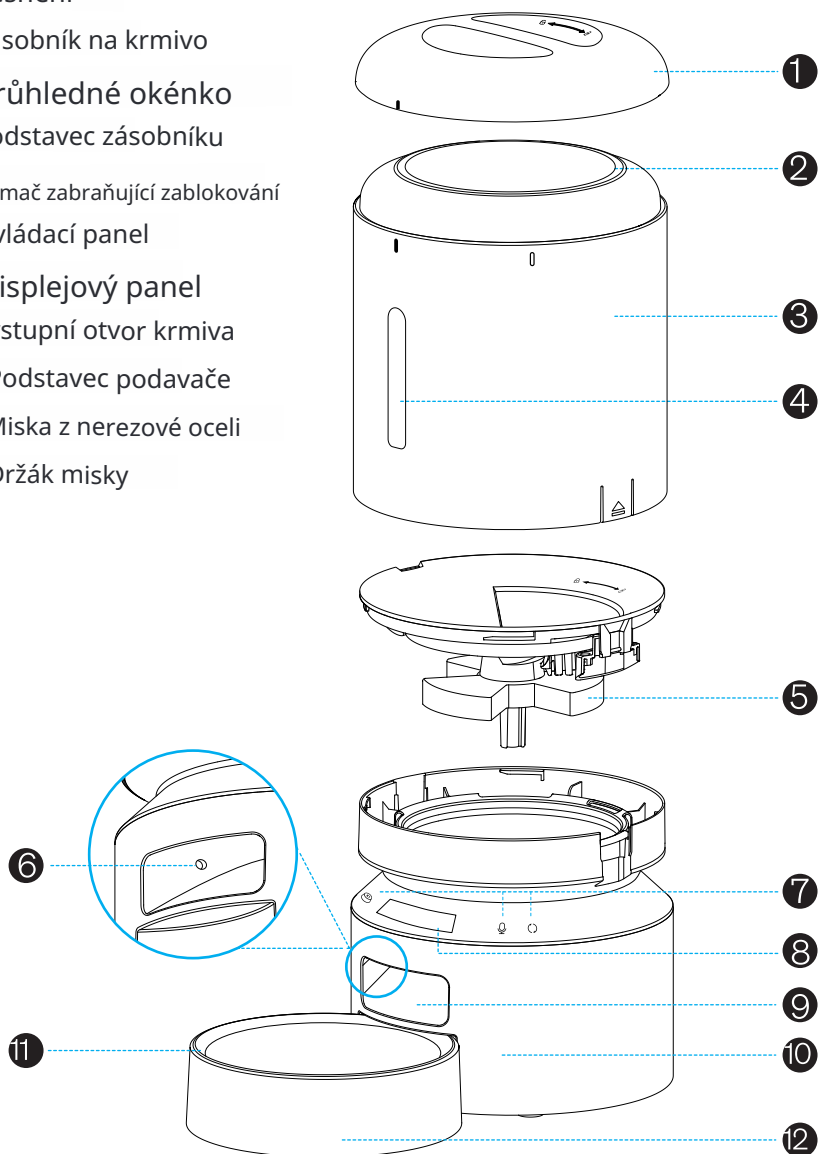

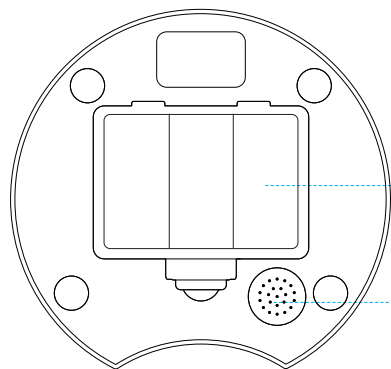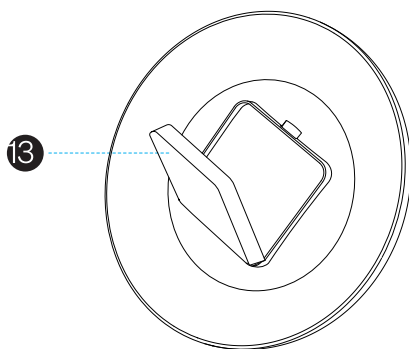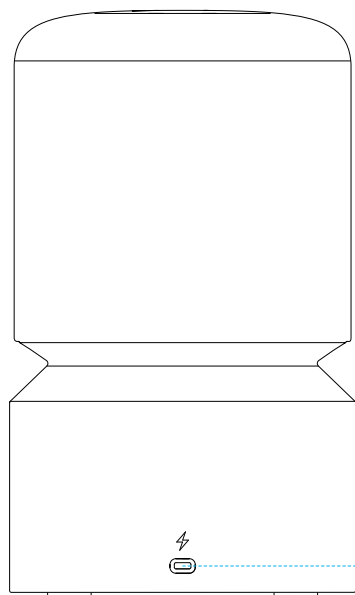

13. Držák sáčku pohlcujícího vlhkost


14. Napájecí port

15. Komora baterií

16. Kryt prostoru baterie

17. Reprodaktor


Oblast displeje

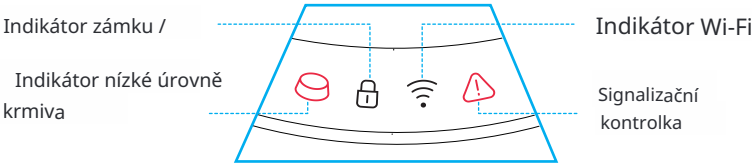

Indikátory stavu

Typ indikátoru	Stav indikátoru	Stav zařízení
Nízká úroveň krmiva Indikátor (červený)	Zapnuto	Nízká úroveň krmiva Úroveň zásob
Indikátor zámku (bílý)	Zapnuto	Tlačítka byla zablo- kována
Indikátor Wi-Fi (bílý)	Bliká jednou za sekundu	Režim konfi- gurace sítě Wi-Fi
	Bliká dvakrát každou sekundu sekundu	Zařízení je připojování k Wi-Fi
	Bliká třikrát za sekundu	Aktualizace softwa- ru firmwaru
	Zapnuto	Wi-Fi připojení navázáno
	Vypnuto	Wi-Fi je vypnuto
Varování Indikátor (červený)	Zapnuto	Nízká úroveň baterie, Zaseknutý kar- burátor nebo závada motoru

Tlačítka

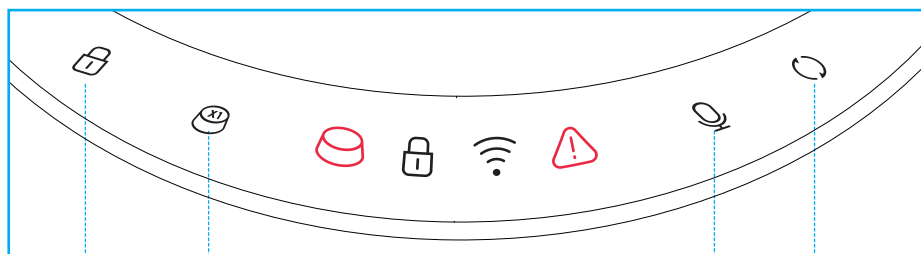

Manuální tlačítko

Tlačítko přehrávání

Tlačítko odblokování


Tlačítko resetování

Tlačítka	Obsluha
 Odblokovat	Stiskněte a podržte po dobu pěti sekund, aby se odblokovala tlačítka. Zařízení vydá zvukový signál. V zamčeném režimu je aktivní pouze toto tlačítko.
 Manual	V odblokovaném režimu jedno stisknutí vydá jednu porci krmiva.
 Přehrát	V odblokovaném režimu jedno stisknutí Stisknutím se spustí nahrávka krmení.
 Reset	V odblokovaném režimu stiskněte a podržte, dokud zařízení nevydá zvukový signál a indikátor Wi-Fi nezačne blikat.


PRVNÍ KROKY

Instalace


1. Otočte kryt proti směru hodinových ručiček, abyste jej sundali.

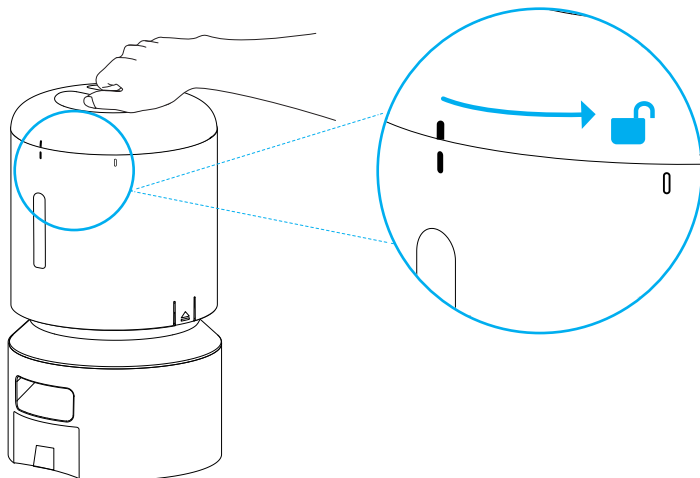


2. Umístěte sáček pohlcující vlhkost do držáku pod krytem.

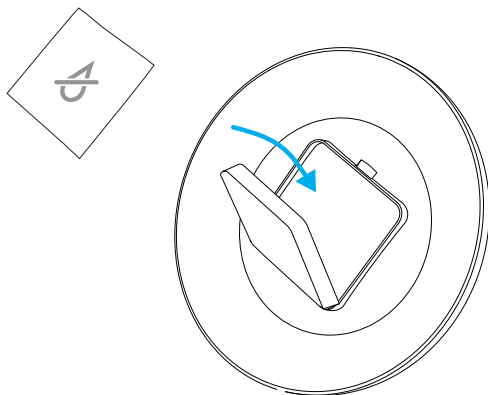


3. Nasypte suché krmivo do zásobníku na krmivo.

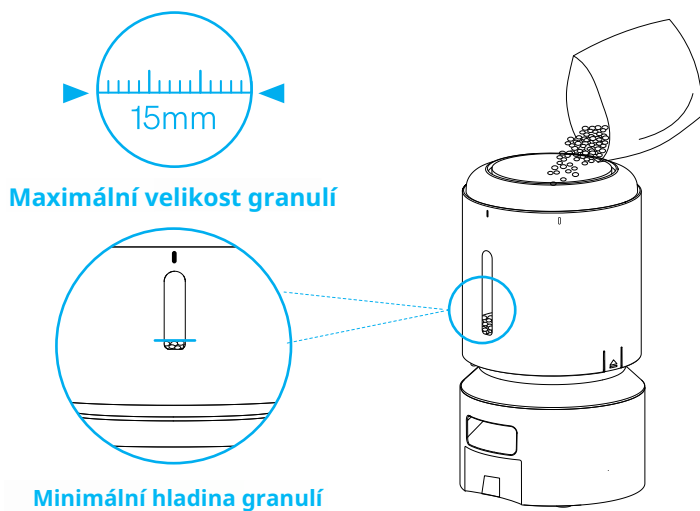

4. Nasazení krytu a otočení ve směru hodinových ručiček.

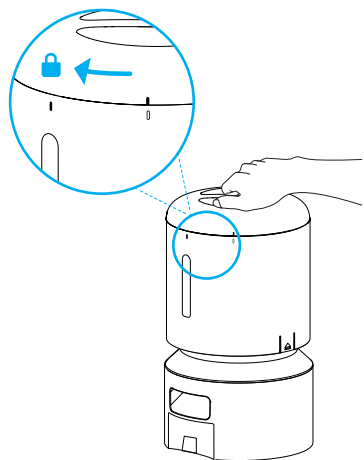


5. Namontujte nerezovou misku a podstavec misky.

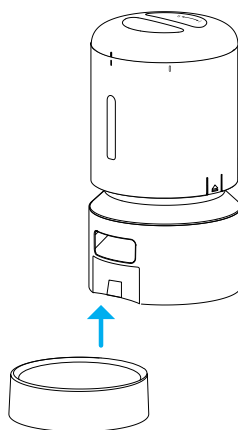

Zapnutí

1. Připojte podavač do elektrické zásuvky pomocí napájecího zdroje a napájecího kabelu. Zařízení se automaticky zapne.
2. V případě výpadku napájení vložte do bateriové komory tři alkalické baterie typu D.

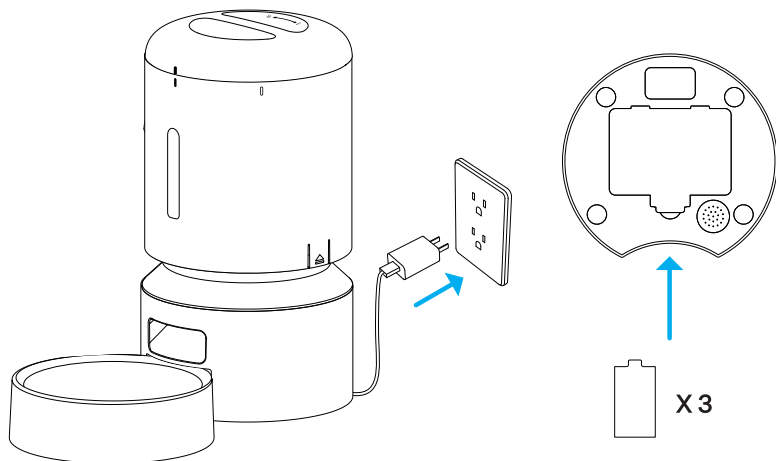

Pohled ze spodní strany

Poznámky

- Aby se zabránilo náhlému výpadku napájení, který by mohl narušit krmení zvířete, nepoužívejte baterie jako jediný zdroj napájení. Baterie mohou být použity výhradně jako nouzové napájení.
- V případě současného použití napájecího zdroje, napájecího kabelu a baterií bude podavač odebírat energii výhradně z napájecího kabelu.
- Když je podavač napájen pouze bateriemi, funkce Wi-Fi, tlačítko přehrávání a tlačítko resetování jsou vypnuty za účelem prodloužení doby provozu; jídelní plány budou prováděny normálně.

Vypnutí napájení

Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vyjměte baterie.

Požadavky na síť, router a systém

- Podavač podporuje Wi-Fi síť 2,4 GHz a 5 GHz.
- Pro zajištění lepšího připojení Wi-Fi umístěte podavač blíže k routeru. Optimální dosah je až 6 m (19,7 stopy) bez překážek a zdí.
- Podporovány jsou iPhony s iOS 12.0 nebo novějším a smartphony s Androidem 5.0 nebo novějším.

Instalace aplikace a přihlášení


1. Pro stažení aplikace naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „PETLIBRO“ v App Store nebo Google Play.
2. Zaregistrujte se a přihlaste se ke svému účtu.



Automatické přidání zařízení


Před přidáním zařízení aktivujte v telefonu Bluetooth a lokalizační služby.
w telefonie.

1. Otevřete aplikaci a klepněte na symbol "+".

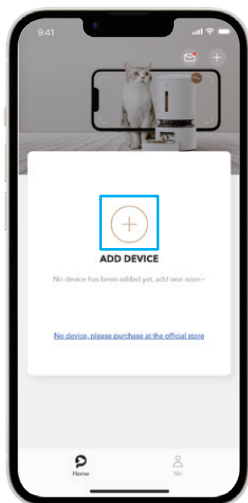

2. Aplikace automaticky vyhledá blízka zařízení.


Dotkněte se zařízení, které chcete přidat, a postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

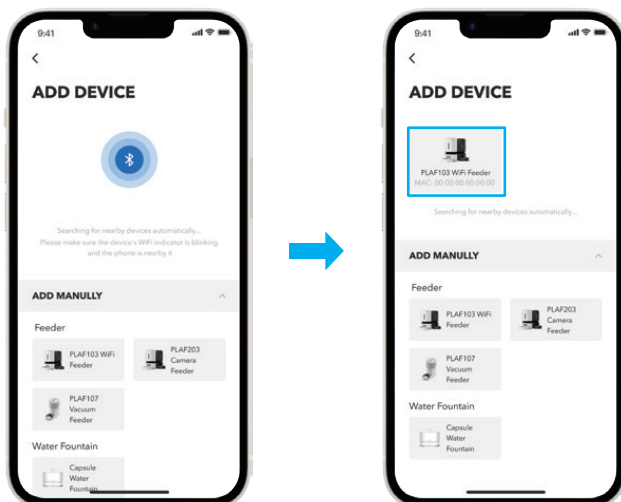

Přidat zařízení ručně


Pokud aplikace nemůže najít žádné zařízení, můžete jej přidat ručně.

1. Vyberte zařízení, které chcete přidat, ze seznamu „PŘIDAT RUČNĚ“ a postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

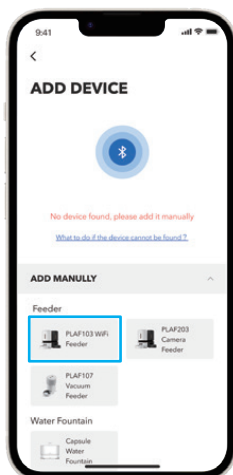


2. Dotkněte se podavače pro přístup k ovládání.

Upozornění: Všechna úspěšně přidaná zařízení se zobrazí na hlavní stránce.

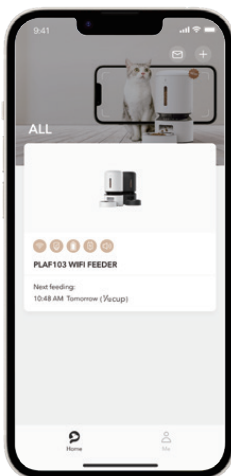

Ovládání zařízení a nastavení

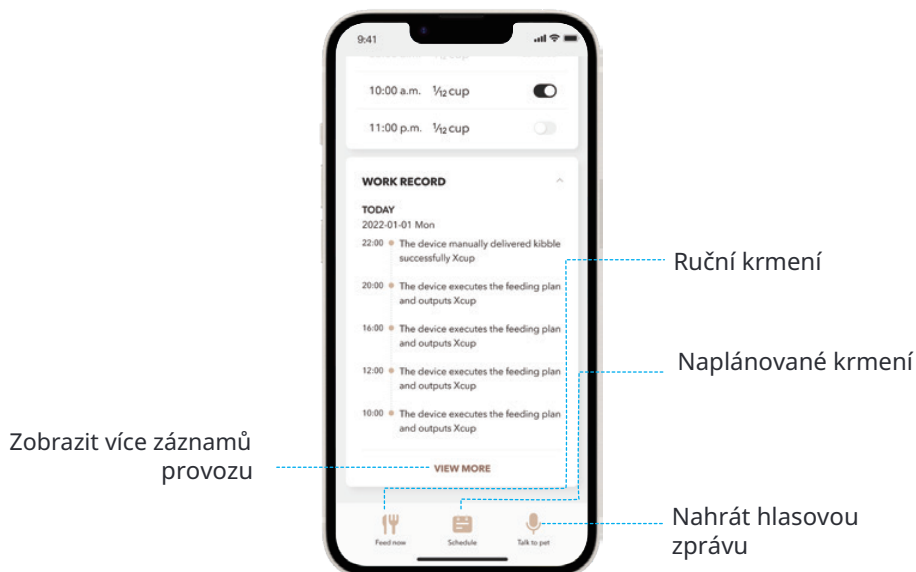

Nahrajte hlasovou zprávu a nastavte ji jako nahrávku doprovázející krmení.

Nastavení upozornění

Zobrazte digitální návod k obsluze a instruktážní video k tomuto zařízení

Upravte dobu, po kterou jsou indikátory stavu zařízení aktivní.



Ovládání nahrávání hlasových zpráv a oznámení o hlasových zprávách

Změňte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit.

Odpojte zařízení od svého účtu, odpojte zařízení a vymažte všechna data a nastavení kromě dat nahrávek.


Aktualizace softwaru

Vymazání všech dat a nastavení kromě dat nahrávek, síťových připojení a nastavení propojení účtů.

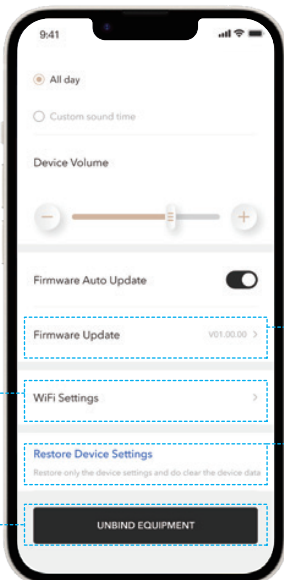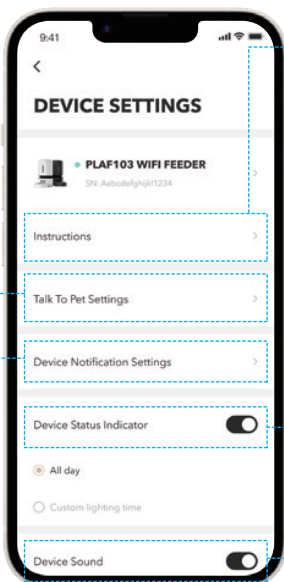

Zpětná vazba a FAQ

Přejděte do sekce Já > Zpětná vazba v aplikaci, abyste mohli komunikovat online se zákaznickou podporou nebo odeslat dotaz e-mailem. Můžete také zkontrolovat často kladené dotazy (FAQ) v aplikaci.

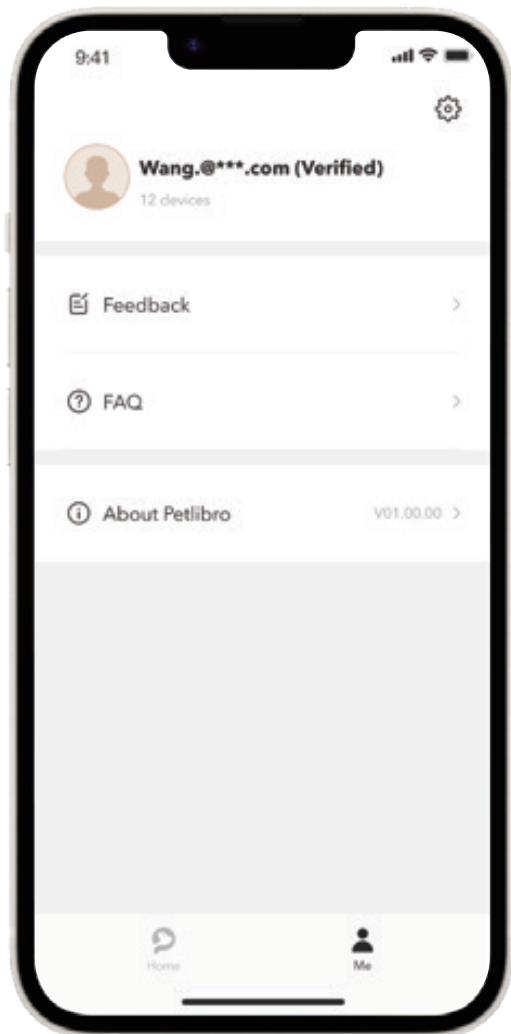

Doporučené porce


Model	Denní příjem	Jídla denně	Porce na jídlo	Na porci
PLAF103	1/2 šálky	2	3 3	1/12 šálky (20 ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 šálky	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 šálky	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 šálky	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 šálky	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 šálek	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 šálky	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 šálky	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 šálky	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 šálky	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ÚDRŽBA


- Před čištěním zařízení vždy vypněte.
- Víko, zásobník na krmivo, základnu zásobníku, nerezovou misku a podložku misky čistěte vodou z kohoutku.
- Podavač nikdy neumísťujte do myčky nádobí. Pouze nerezová miska je vhodná k mytí v myčce nádobí.
- K čištění základny podavače používejte měkký a suchý hadřík. Neumývejte žádné části obsahující elektronické součástky.
- Pro zachování čerstvosti krmiva vyměňujte sáček pohlcující vlhkost každé dva týdny.
- Před čištěním víka vyjměte sáček pohlcující vlhkost.

Demontáž pro čištění


1. Sejměte víko a vyjměte sáček pohlcující vlhkost.

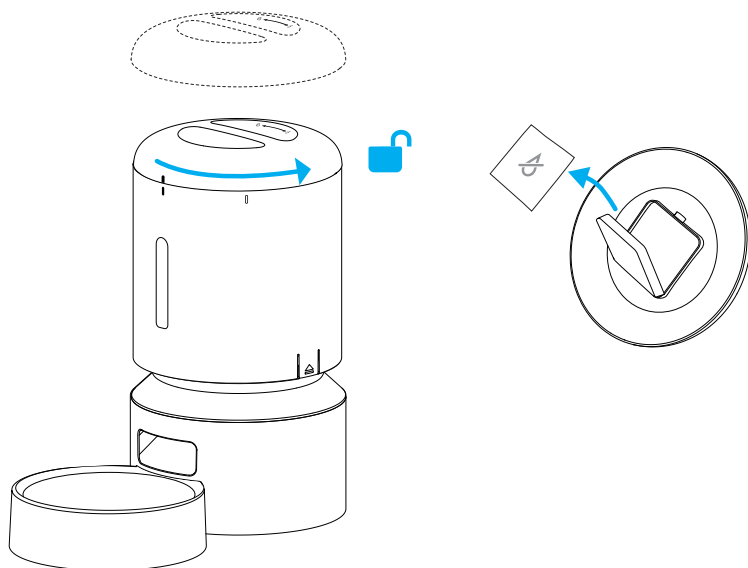


2. Ujistěte se, že zásobník na krmivo je prázdný. Lehce zatáhněte za vnitřní výstupky na obou stranách zásobníku na krmivo, a poté ho zvedněte, abyste jej vyjmuli.

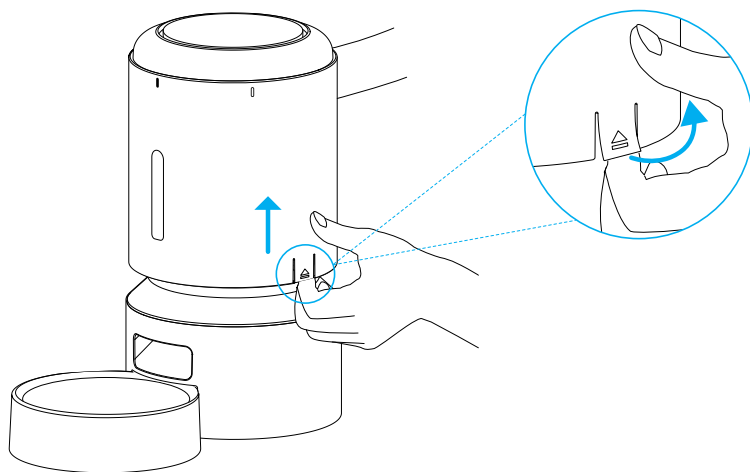


3. Držte základnu podavače, otočte základnu zásobníku proti směru hodinových ručiček. Otočte ve směru hodinových ručiček a poté kryt zvedněte.

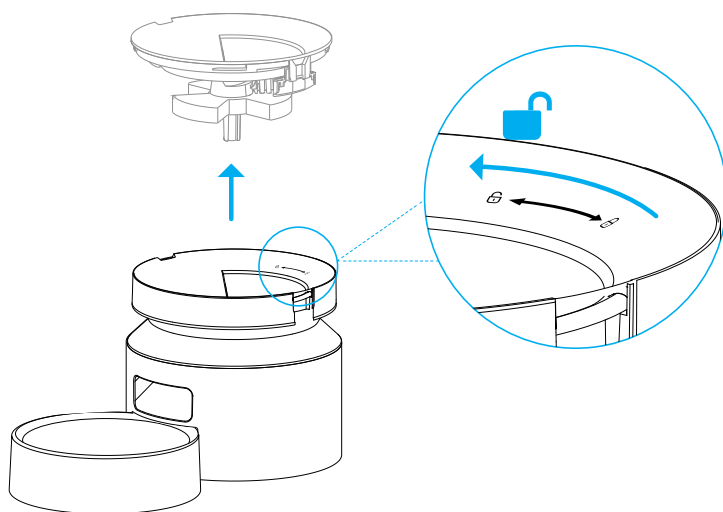

4. Vyjměte nerezovou misku a podstavec misky z podavače.

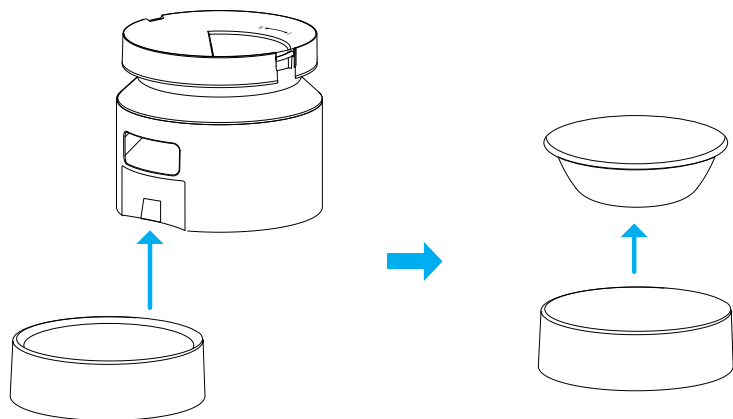

5. Důkladně opláchněte a nechte na vzduchu uschnout kryt, zásobník na krmivo, základnu zásobníku, nerezovou misku a podstavec misky.

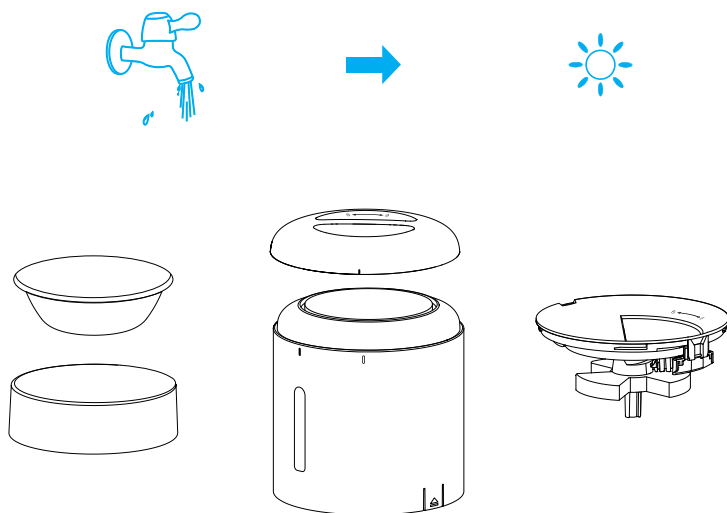

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Pokud podavač nevydává krmivo, ujistěte se, že zásobník je dostatečně naplněn krmivem.
- Pokud se podavač nezapíná, zkontrolujte, zda jsou napájecí zdroj, napájecí kabel a baterie správně nainstalovány.
- Ujistěte se, že krmivo v zásobníku je suché a jeho velikost odpovídá rozsahu 2–15 mm (0,07–0,6 palce) v průměru.
- Pokud krmivo nevypadává, vyjměte zásobník na krmivo a jeho základnu, poté zkontrolujte, zda vnitřní skluz není zablokován.
- Pokud krmivo nevypadává, zkontrolujte, zda není nízká úroveň nabití baterie, zda je napájecí zdroj připojen a zda nedošlo k výpadku napájení, pokud je napájecí zdroj připojen a baterie jsou vloženy.
nejsou nainstalovány.
- Počáteční porce se mohou lišit, což neznamená, že podavač je poškozený. Po přibližně šesti krmeních by měly být porce téměř identické.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	PLAF103
Napájení	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	5L
Nouzové napájení	3 × alkalické baterie typu D
Provozní teplota	0°C–40°C / 32°F–104°F
Rozměry	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 palce
Čistá hmotnost	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Napájení	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	3L
Nouzové napájení	3 × alkalické baterie typu D
Provozní teplota	0°C–40°C / 32°F–104°F
Rozměry	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Čistá hmotnost	1,54 kg / 2,4 lb

Údaje výrobce:

Název: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Subjekt odpovědný v EU: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES Č. 1, PATRO 1, VPRAVO, KANCELÁŘ 3, Fu-
enlabrada, Madrid, 28947 Španělsko

support@petlibro.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si pečlivě přečtěte jeho obsah a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž prostudujte následující informace:

Upozornění týkající se používání

Riziko poškození produktu:

- Produkt používejte výhradně v souladu s jeho určením, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou kryty, držáky, podávací mechanismy a zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a obraťte se na servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené kapacity stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva odpovídá velikosti, věku a nutričním potřebám zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, avšak mimo oblasti vystavené nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby se zabránilo náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponent. V případě poškození okamžitě přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle návodu k použití a používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si důkladně prostudujte návod k použití a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou kryty, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte zásobník krmivem v souladu s doporučeními výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobovat ucpávání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zajistěte, že plán dávkování krmiva je správně nastaven.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, používejte jemné detergenty a měkké materiály. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou součástí), v souladu s doporučeními výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Vybité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo časový plán podávání, aby se předešlo zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988.

Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Automatický dávkovač krmiva Petlibro Granary WiFi, 5L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresa výrobce: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Rádiová frekvence: 2400 MHz – 283,5 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidováno společně s ostatními komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a stanovují rizika, která musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Polsko tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před zahájením plnění zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání a nabíjení.

Zajistěte, aby bylo v případě nouze možné rychle odpojit zařízení od napájecího zdroje.

Nikdy nevystavujte zařízení působení vysokých teplot.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah hořlavých materiálů.

Udržujte volný prostor minimálně 1 m od ostatních předmětů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely apod. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; opatřete se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické struktuře stárne v průběhu času a používání.

Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybitý pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a není to kryto zárukou. V případě přerušení používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické struktuře stárne s postupem času používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybitý pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodují a není to kryto zárukou. V případě, že akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Model: PLAFOO6

©PETLIBRO Všechna práva vyhrazena

Výrobce: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Čína

Vyrobeno v Číně

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.