




Strojek na stříhání Catlink Pet Trimmer

Návod k použití

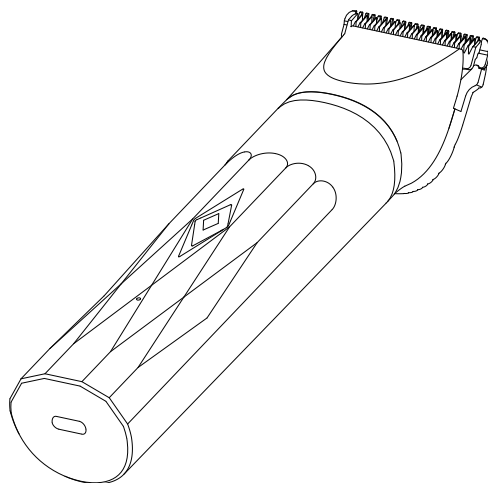

Bezpečnostní pokyny

Pravidelné čištění a údržba zajistí optimální výkon a prodlouží životnost tohoto výrobku.

Nepokládávejte výrobek do prostředí s vysokou teplotou ani nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek je určen výhradně ke stříhání srsti domácích zvířat a nesmí být používán k jiným účelům. Není dovoleno kombinovat použití u lidí a domácích zvířat.

Tento produkt nesmí být samostatně upravován, demontován ani opravován. Pokud se zastříhávací hlavice opotřebuje a je nutná její výměna, používejte originální díly dodané výrobcem.

Vyvarujte se pokládání těžkých předmětů na nabíjecí kabel nebo jeho zaklínění jinými předměty, aby nedošlo k poškození nebo deformaci.

Mírné zahřívání strojku na stříhání zvířat během používání nebo nabíjení je normální jev. Prosíme o klid během používání.

Před použitím zkontrolujte, zda řezná hlava není poškozená nebo zdeformovaná.

Tento produkt nabíjejte výlučně pomocí dodaného nabíjecího kabelu typu C.

Před prvním použitím se ujistěte, že je produkt plně nabitý.

Pokud je nabíjecí kabel poškozený, vyměňte jej za originální nabíjecí kabel typu C nebo kontaktujte náš oficiální zákaznický servis pro získání pomoci.


Nepřítlačujte stříhací hlavu pevně ke kůži. Uchovávejte olej na mazání na místě nedostupném kojencům a dětem.

Tento produkt není určen pro osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením ani pro osoby bez zkušeností a zdravého rozumu (včetně dětí).

V případě zjištění jakýchkoli závad nebo nesrovnalostí ihned přestaňte přístroj používat. Vyřešte problém podle druhu závady a v případě potřeby odešlete přístroj do našeho oficiálního servisu k opravě.

Nabíječku používejte nejlépe v prostředí s teplotou od 5 °C do 40 °C. Plné nabití akumulátoru trvá přibližně 2 hodiny. Po 3–4 plných cyklech nabíjení a vybíjení dosáhne akumulátor optimální kapacity.


Obsah balení



Strojek *1



Nůžky pro
precizní střih
*1



Vodicí hře-
beny *4



Mazací olej




Kartáč na
čištění



USB kabel

Úvod

Montáž a demontáž




Montáž: Zarovnejte čep nože A s otvorem stroje B. Pevně zatlačte nůž dozadu, až uslyšíte cvaknutí.


Demontáž: Odstraňte nůž A od těla B v opačném směru.

Montáž a demontáž stříhacího ostří


Vypněte zastříhovač a palcem přitlačte zuby ostří, poté jej zatlačte ven ve směru šipky, jak je znázorněno na fotografii, a sundejte ostří.

Při demontáži držte ostří nahoře, aby nedošlo k jeho pádu.

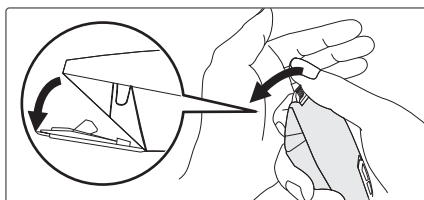

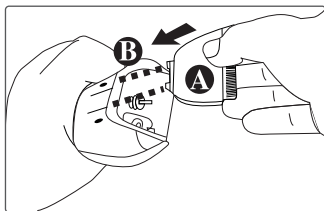

1. Zapojte čepel A do zá-
suvky B v přístroji.



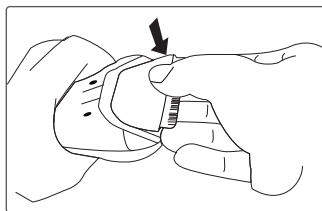


2. Silně přitlačte nůž dozadu,
až uslyšíte kliknutí.

Čištění a údržba stříhací hlavy

Pozor: Před zahájením čištění a údržby vypněte zastříhovač.

U všech hlav: Pomocí čistícího kartáčku odstraňte chlupy přilepené ke stříhací hlavě. U velké stříhací hlavy: Stiskněte zadní část spodní čepele podle obrázku a odstraňte chlupy, které uvízly mezi horní a spodní čepelí.

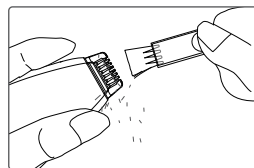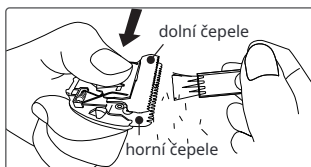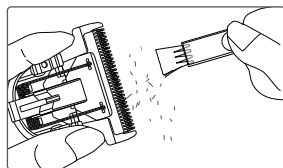

Upozornění

Nesmíte vyjmout pružinu ze stříhací hlavy, protože by to mohlo způsobit, že stříhací hlava bude neopravitelná a nepoužitelná.


Po každém použití důkladně očistěte povrch stříhací hlavy a štěrby mezi čepelí, aby byla zachována jejich ostrost. Při čištění vodou stříhací hlavu pečlivě vysušte, aby se předešlo rezavění pružiny. Po čištění naneste mazací olej pro zajištění správné údržby.

Životnost stříhací hlavy závisí na frekvenci užívání, druhu stříhaných chlupů a způsobu údržby. Opatřované stříhací hlavy vyměňte neprodleně, aby nedošlo k zamotání chlupů během stříhání.


Při výměně stříhací hlavy konzultujte s oficiálním servisem a vyhněte se použití nekompatibilních dílů od jiných výrobců. Během používání se stříhací hlava může mírně zahřívát, což je normální jev a neovlivňuje její funkčnost.

Úvod k vodicím hřebenům

Vodicí hřebeny slouží k zabránění neúmyslnému příliš krátkému zastřížení srsti na určitou délku, zvláště na začátku. K dispozici jsou čtyři velikosti vodicích hřebenů: 3 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm. Před zahájením stříhání se doporučuje srst zvířete očistit a vysušit fénem. Skvrny nebo jiné cizí předměty na srsti snižují ostrost čepelí a zkracují jejich životnost.

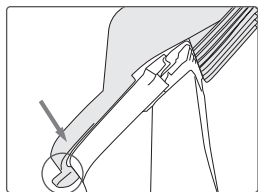

Způsob montáže hřebene:
Posuňte hřeben podél přední části ostří tak, aby jeho výřez zapadl do drážek po stranách stříhací hlavy, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

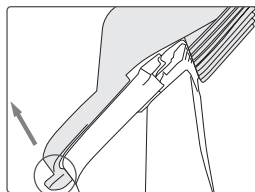


Demontáž hřebene: Stiskněte hřeben ze spodní strany a sejměte jej ze stříhací hlavy zastříhovače.

Stříhání

Stříhání s použitím hřebenové násady

V závislosti na požadovaném střihu vyberte odpovídající délku nástavce hřebenu, držte strojek řeznou hlavou směřující nahoru. Poté jemně přitiskněte plochý povrch nástavce ke kůži zvířete, posunujte strojek vpřed podél srsti ve směru jejího růstu a zastříhujte srst, kterou je třeba zkrátit.



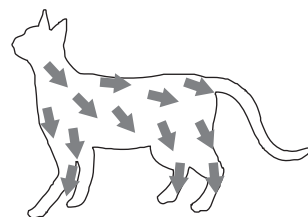


Stříhání bez vodicího hřebenu

Stříhání bez použití vodicího hřebenu vyžaduje profesionální dovednosti k dosažení správné délky srsti. Pokud jednoduše přejedete zadní částí stříhací hlavy podél kůže zvířete bez použití hřebene, délka srsti po zastříhnutí bude přibližně 1 mm.

Dovednosti stříhání užitečné v různých oblastech

U malých domácích zvířat používejte zastříhovač k detailnímu stříhání srsti v okolí tlap, boků a očí.

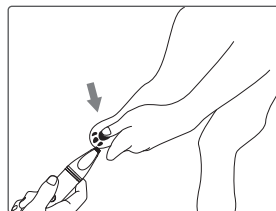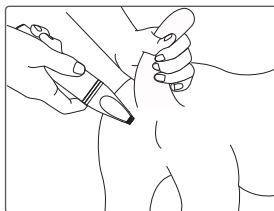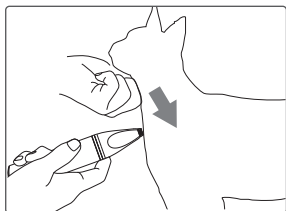




Poznámky


1. Nedoporučuje se držet zastříhovač vzhůru nohama během stříhání srsti, protože by to mohlo způsobit poranění kůže zvířete.
2. Nesmí se stříhat mokrá srst zvířete, protože to snižuje výkon stříhání.
3. Nedotlačujte zastříhovač příliš silně ke zvířeti, mohlo by to vést k poškrábání jeho kůže.

Čištění a údržba

Pomocí čistícího štětečku odstraňte zbytky chlupů ze štěrby stříhací hlavy přístroje. Tělo přístroje lze umýt vodou. Po vyčištění přístroj osušte měkkou látkou, před uložením naneste mazací olej a nasadte stříhací hlavu.

K čištění přístroje nepoužívejte benzín, alkohol, ředidlo na barvy ani jiné žíravé chemikálie. Nepokoušejte se přístroj demontovat ani opravovat sami. Pro opravu kontaktujte oficiální servis.

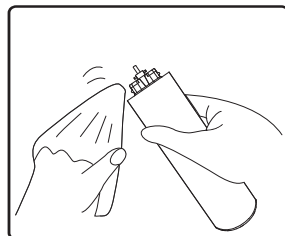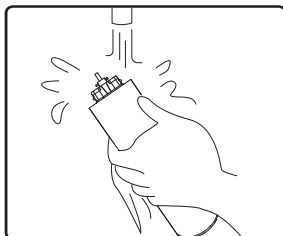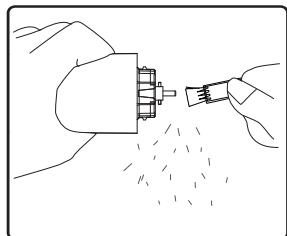





Lze čistit pod
tekoucí vodou.

Upozornění: Ruční část lze mýt ve vodě pouze po odpojení od napájecího kabelu.

Nabíjení

Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Připojte USB kabel ke zdroji napájení (USB kabel lze připojit do zásuvky podporující USB standard, nabíječky telefonu, stolního počítače, notebooku nebo powerbanky).

Připojte USB kabel do napájecího portu zařízení. Při použití nestandardní nabíječky 5 V se před zahájením nabíjení ujistěte, že proud činí 1 A.

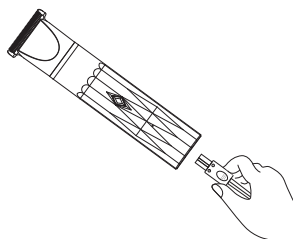

AC



Počítač



Power
bank



Specifikace

Model: CL-PT-01

Materiál produktu: ABS

Normy, kterým produkt odpovídá: GB 4706.1-2005; GB 4706.9-2008

Rozměry produktu: 162 x 40 x 34 mm

Jmenovité vstupní parametry: 5 V, 1 A

Akumulátor: 600 mAh

Rozsah použití: domácí kočky, malí psi

Poznámky a upozornění

Varování

1. Zabraňuje se používání jednorázových baterií v tomto zařízení!
2. Před nabíjením nechte baterii zcela vybitou a používejte výhradně adaptéry nebo USB zásuvky s výstupním napětím 5 V a proudem 1 A, které odpovídají národním normám!
3. Přístroj smí být používán výhradně v souladu s účelem popsáním v návodu k použití.

Recyklace

1. Akumulátory v elektrických nůžkách obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
 2. Před likvidací zařízení vyjměte z něj akumulátory;
 3. Po vyjmutí akumulátorů odpojte elektrické nůžky od napájení;
 4. Akumulátory je třeba likvidovat bezpečným způsobem.
- Chcete-li vyjmout akumulátory: odpojte napájení a nechte strojek pracovat do úplného vybití, poté odšroubujte všechny šrouby na krytu, sejměte kryt a vyjměte akumulátory.

Varování

1. Nepoužívejte v tomto zařízení jednorázové baterie!
2. Vyhněte se zkratům akumulátorů, abyste zabránili jejich zapálení a následnému požáru.
3. Nevhazujte akumulátory do ohně, abyste zabránili výbuchům nebo úniku toxických látek.
4. Před nabíjením by měl akumulátor mít stále určitou úroveň nabití a přístroj je třeba nabíjet pomocí napájecího adaptéru s výstupním napětím 5 V/1 A (skutečný výstupní výkon nesmí překročit 15 W).
5. Tento přístroj je určen výhradně k účelům popsáním v návodu k použití.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Všecké informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Kyvetu používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, zejména pohyblivých částí, jako jsou stínící mechanismy a kryt. V případě viditelného poškození přestaňte kyvetu používat a kontaktujte servisní oddělení.
- Neumisťujte zásobník na podestýlku na místa vystavená vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.

Nebezpečí pro zvířata:

- Podestýlku používejte pouze pro zvířata správné velikosti a hmotnosti podle doporučení výrobce. Používání podestýlky příliš malým nebo příliš velkým zvířetem může způsobit nepohodlí nebo poruchu přístroje.
- Ujistěte se, že se zvíře při používání steliva cítí pohodlně - zavádějte zařízení postupně, abyste předešli stresu.
- Pokud dojde k poruše zařízení, okamžitě jej vypněte, abyste zabránili možnému ohrožení zvířete, například zaseknutí v pohyblivých mechanismech.

Riziko pro děti:

- Automatické podestýlky nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození přístroje nebo narušení jeho činnosti.
- Nedovolte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických součástí. V případě poškození přestaňte spotřebič používat.
- Zabraňte kontaktu spotřebiče s vodou, pokud výrobce neuvádí, že je zásobník vodotěsný.
- U modelů napájených bateriemi nebo akumulátory používejte pouze komponenty doporučené výrobcem a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: Vložte do spotřebiče nádobu na vodu:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že jsou všechny součásti kyvety, jako je nádoba na odpad a stínící mechanismy, správně připevněny.

- Umístěte zásobník na stelivo na stabilní a rovný povrch na místě, které je pro vaše zvíře snadno přístupné.
- Pravidelně vyprazdňujte nádobu na odpad a čistěte mechanismy zásobníku na stelivo, abyste zajistili správnou funkci a hygienu.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, bez přístupu vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte zásobník na stelivo podle doporučení výrobce za použití měkkých materiálů a jemných čisticích prostředků. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly přístroj poškodit.
- U modelů s odpadními sáčky je podle potřeby vyměňujte, aby nedocházelo k hromadění odpadu.

Bezpečnost baterií: V případě, že se jedná o baterie, je nutné je použít:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud vaše zvíře vykazuje známky úzkosti nebo stresu, zavádějte zařízení postupně.
- Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti nepohodlí, například příliš hlasité mechanismy.

Poškození a servis:

- Případné opravy elektronických zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Výrobek sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru. Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. Napájení v případě nouze. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí. Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů. Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet

baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterií pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce:

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., Ltd

Naxian Road Kehai Building

200120 Šanghaj, Čína

support@catlink.cn

Zástupce v EU:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L

NICOLAE BALCESCU 12

B58 ET.1 MODULUJL, Rumunsko

aoce-service@outlook.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Údaje o baterii:

Typ: ostatní přenosné baterie

Čistá hmotnost: 0,0236 kg

Kapacita: 600 mAh

Překročení přípustného obsahu kadmia (0,002 %) nebo olova (0,004 %): ne

Identifikační číslo baterie: ICRR4430