


pre budúce použitie.



PETONEER

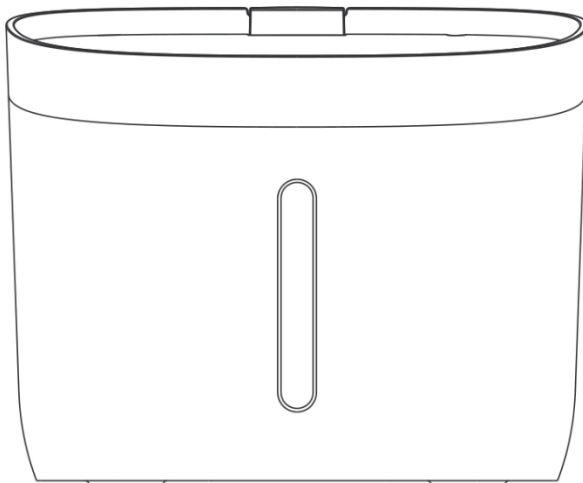


Inteligentný dávkovač vody Fresco Mini Plus

Návod na obsluhu

Prečítajte si pokyny a uschovajte si ich
pre budúce použitie.



Konštrukcia zariadenia

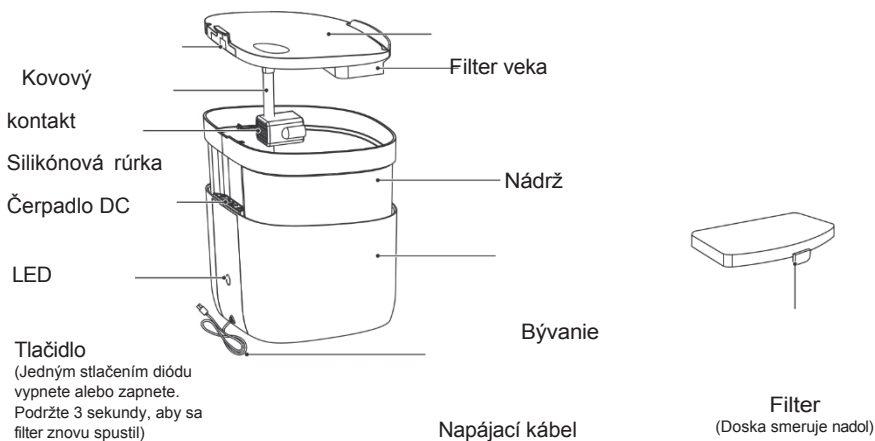

Prevádzka zariadenia

(1) Čistenie


Vyčistite nádrž a kryt. Kovové kontakty neoplachujte vodou. Ponorte filter do vody na 1-3 minúty. Kryt utrite suchou handričkou.



(2) Plnenie vodou


Do nádrže nalejte vodu. Neprekračujte maximálnu kapacitu.

* Po prvom naplnení čerpadlo automaticky pred čerpaním vody vypustí vzduch. Z tohto dôvodu bude prúd vody silnejší, aby sa stabilizoval.

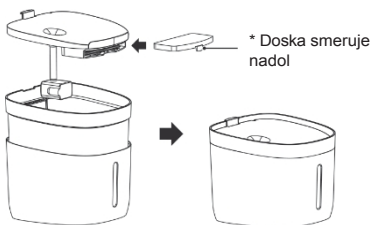

(3) Montáž

Nádrž, veko a filter namontujte tak, ako je znázomené na obrázku.

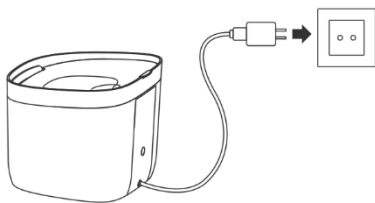

(4) Zapnutie

Pripojte kábel USB k napájaciemu zdroju 5 V/1 A a potom zapojte adaptér do elektrickej zásuvky. Napájačka sa spustí, keď sa LED diódy rozsvietia striedavo na červeno a modrá.

*USB adaptér nie je súčasťou balenia.



Doska smerujúca nadol

(5) Výmena filtra

Filter sa odporúča meniť každých 30 dní.

03 / Rýchle nastavenie

1. Naskenujte QR kód vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v obchodoch App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo "Zaregistrovať" pokračujte vo vytváraní účtu v aplikácii Petoneer.

2. Zapnite napájanie a uistite sa, že indikátor Wi-Fi rýchlo bliká, čím signalizuje, že je zariadenie pripravené na pripojenie k sieti Wi-Fi.

Otvorte aplikáciu Petoneer a kliknutím na tlačidlo "+" prejdite na kroky konfigurácie.



Poznámka: 1. Zariadenie nepodporuje 5 GHz Wi-Fi, uistite sa, že vaša sieť Wi-Fi pracuje na frekvencii 2,4 GHz.

2. Ak indikátor Wi-Fi po zapnutí napájania rýchlo neblinká, stlačte a podržte tlačidlo dlhšie, kým indikátor nezačne rýchlo blikat'.

04 Riešenie problémov

LED bliká na červeno a voda neuniká	Kryt nie je správne nasadený alebo kovové kontakty nie sú na správnom mieste.
	V napájačke nie je voda - doplňte ju.
Červená/modrá LED dióda striedavo bliká a voda nevyteká	Dochádza voda v napájačke - doplňte ju

05 Popis stavu LED

LED	svieti na modro	Zariadenie funguje
	bliká modro	Filter sa používal 30 dní. Vymeňte filter
	bliká červeno	Príliš málo vody
	raz blikne striedavo červeno/modro	Autotest pri zapnutí
LED dióda Wi-Fi	Rýchle blikanie (3 krát za sekundu)	Pripravené na konfiguráciu v režime SmartLink
	Pomalé blikanie (1 krát/2 krát za sekundu)	Pripravené na konfiguráciu v režime AP
	Trvalo na	Zariadenie bolo správne nakonfigurované
Tlačidlo	Krátka tlač keď LED bliká modro	Obnoviť filter
	Stlačte a podržte na 5 sekúnd	Obnovenie továrenských nastavení (LED Wi-Fi rýchlo bliká)
		Prepínanie medzi režimami SmartLink a AP
Špecifikácia	Model: WFO04 Vstup: DC 5V 1A Kapacita: 1,9 IHmotnosť: kábla: 1,2 m (3,9 ft) Veľkosť: 7,09x6,89x5,79 palca (180x175x147 mm) 26,46 uncí (750 g)Dĺžka Komunikácia: Wi-Fi (2,4 GHz)	

06 Bezpečnostné opatrenia

1. Zariadenie na vnútorné použitie.
2. Pri čistení napájacky ju odpojte od napájania. Kovové kontakty neumývajte vodou. Kryt utrite suchou handričkou.
3. Kovové kontakty by mali byť suché. Ak sú znečistené, utrite ich suchou handričkou.
4. Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom dospelých.
5. Spotrebič používajte na rovnom povrchu, aby sa počas používania neprevrátil a aby sa z neho nevyliala voda.
6. Zabezpečte a ukryte prebytočný kábel, aby ste zabránili jeho vytrhnutiu a rozhrýzaniu domácim miláčikom. Nenechajte napájací kábel visieť na okraji stola/plochy alebo sa dotýkať horúcich povrchov.
7. Napájacia je určená pre mačky a malé až stredne veľké psy.
8. Výrobok by sa mal používať a skladovať pri teplote od 0 °C do 40 °C.
9. Ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo samotné zariadenie, zariadenie nepoužívajte. V takom prípade zariadenie pošlite späť do servisného strediska na kontrolu a opravu.
10. Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov ohňa alebo tepla, napr. rúry, plynových alebo elektrických horákov atď.
11. Spotrebič pripájajte v správnom poradí, t. j. najprv pripojte zástrčku k spotrebiču a potom pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

12. Zariadenie nepoužívajte nesprávne.
13. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými znalosťami alebo skúsenosťami, pokiaľ nedostali informácie o bezpečnej a správnej obsluhu od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a pokiaľ nerozumejú príslušným rizikám.
14. Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Sky RC Technology Co., Ltd

Adresa: 4,5,8 Floor, Building4, Meitai Sience Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua Distric, Shenzhen, China

Výrobok: Inteligentná fontána/napájačka pre psov a mačky Petoneer

Model: Fresco Mini Plus

Rádiová frekvencia:CH1/7/13: 2412MHz~2472MHz

CH3/7/11: 2422MHz~2462MHz

Max. výkon rádiovéj frekvencie:<20dBm

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:

<https://files.innpro.pl/Petoneer>

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.