





Inteligentný dávkovač krmiva Petoneer Nutrispin

Návod na obsluhu

Model: PF001

Prosíme, dôkladne sa oboznámte s týmto návodom pred začatím používania.
Uložte návod na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli v budúcnosti využiť.

01/ Spoznajte svoj Smart Feeder

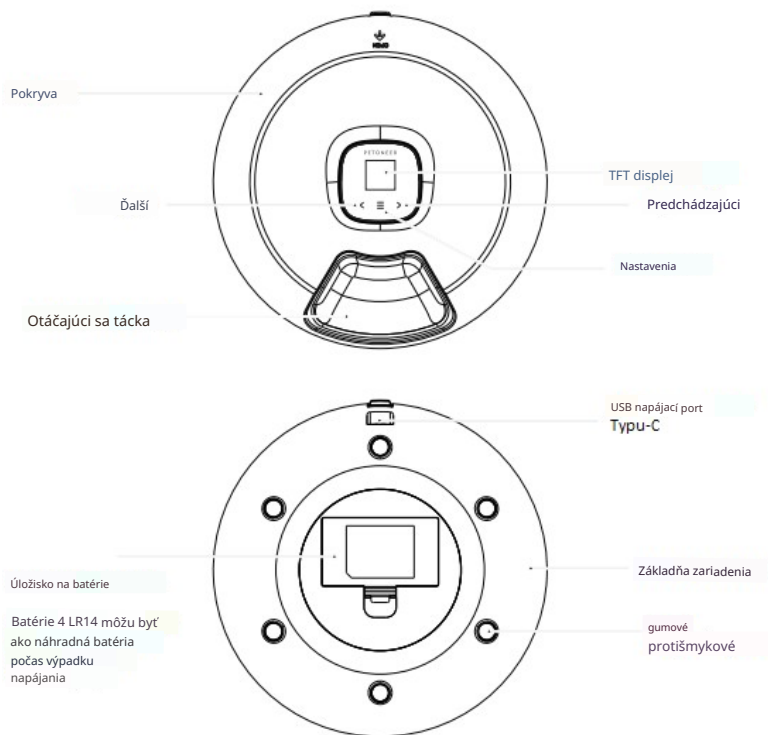

V balení



Inteligentný dávkovač krmiva



USB C na USB A kábel (1.2M)




Návod na obsluhu

02/ Činnosti

1. Zapnite napájanie feederu

Rozbaľte a pripojte kábel USB Typu-C do napájacieho konektora nachádzajúceho sa v dolnej časti zariadenia. LCD displej sa rozsvieti!



*Napájací adaptér nie je súčasťou balenia. Pripravte si vlastný!


2. Otvorte kryt

Posuňte zámok na "OPEN", aby ste otvorili kryt!




3. Doplňte krmivom

Naplnite každú misu krmivom.



4. Zatvorte kryt

Zarovnajzte kryt s podstavcom na pružinovej svorke a pritlačte!




5. Ručné podávanie

Krátko stlačte tlačidlo "<" alebo ">", aby ste okamžite podali.



POZOR: Prosím, podržte súčasne klávesy '<' a '>'. v rovnakom čase, aby ste odblokovali.


6.pripojte feeder k svojmu telefónu a nastavte harmonogram kŕmenia.



Inštalácia náhradných batérií


Použite skrutkovač na otvorenie krytu komory batérií na spodnej strane. Vložte štyri batérie LR14 (dávajte pozor na kladný a záporný pól), nasadte kryt a utiahnite skrutku.

POZOR: Batérie je potrebné zakúpiť samostatne, pričom podporované sú len alkalické suché batérie. Pred inštaláciou sa uistite, že v miske na krmivo nie je nič prítomné. Batérie je potrebné nainštalovať na zabezpečenie núdzového napájania v prípade výpadku napájania. Ak batérie nie sú dlhší čas používané, je potrebné ich vybrať.

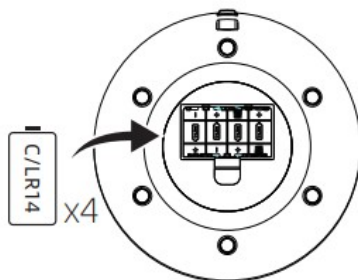


03/ Rýchla konfigurácia

Naskenujte QR kód vpravo a stiahnite aplikáciu **Petoneer App**, ktorá je dostupná v App Store a Google Play. Kliknite na tlačidlo Registrácia a Prihlásenie, aby ste boli prevedení na pripojenie feederu stlačením ikony +.



04/ Vysvetlenie manuálnych nastavení



Odblokovať

Po zablokovaní, prosím, podržte súčasne tlačidlá "<" a ">", aby odblokovali.



Dlhé stlačenie
tlačidla " = "




Nastavenie aktuálneho času

Krátko stlačte stredné tlačidlo, stlačte tlačidlá "<" a ">", aby ste nastavili oh, krátko stlačte stredné tlačidlo, keď skončíte, a potom vyberte a stlačte tlačidlá "<" a ">", aby ste nastavili minúty, stlačte tlačidlo stredné tlačidlo, aby ste uložili po nastavení. Týmto spôsobom môžete nastaviť jazyk alebo obnoviť továrenské nastavenia.



Dlhé stlačenie
tlačidla " = "



Nastavenie plánu kŕmenia

Čas a číslo 1, krátko stlačte stredné tlačidlo, čas začne blikať, nastavte prvé kŕmenie, tak ako sa nastavuje systémový čas. Potom, stlačte stredné tlačidlo, aby ste uložili a stlačte tlačidlo ">", aby ste zadali druhé kŕmenie a nastavili ďalšie jedlá rovnakým spôsobom. Ak sú plánované iba tri jedlá denne, po nastavení tlačidla tretieho kŕmenia stačí stlačiť a podržať, aby ste uložili a vyšli.

*Odporúča sa nastaviť plán kŕmenia v mobilnej aplikácii, ktorá je jednoduchšia a pohodlnejšia na obsluhu.

05/ Kláves a stav Bluetooth

Bluetooth	Blika	Odpojené
	Svieti	Pripojené
Klávesy	 Tlačidlo návratu	Krátko stlačte na hlavnom menu, táčka sa otočí v smere hodinových ručičiek o jeden interval
		Dlhé stlačenie na hlavnom menu posunie číslo plánu kŕmenia o jeden späť
		Krátko stlačte tlačidlo v menu nastavení alebo harmonogramu, aby ste znížili hodnotu alebo prešli do iných titulov
	 Tlačidlo nastavení	Dlhé stlačenie spôsobí prepínanie medzi hlavným menom, harmonogramom a nastaveniami
		Krátko stlačte tlačidlo na stránke harmonogramu, aby prepnúť na nastavenie hodiny a minúty
		Krátke stlačenie tlačidla Nastavenia umožňuje prepínanie rôznych možností
	 Ďalšie tlačidlo	Krátko stlačte na hlavnom menu, táčka sa otočí proti smeru hodinových ručičiek o jeden interval
		Dlhé stlačenie na hlavnom menu posunie číslo plánu kŕmenia o jeden dopredu
		Krátko stlačte na stránke nastavení alebo harmonogramu, aby ste zvýšili hodnotu alebo prešli k iným titulom

06/ Parametre

Model: PF001

Napájanie: 5V  1A

Pripojenie: Bluetooth

Kapacita jednej misky: 170ml (približne 120g)

Vhodné pre zvieratá: Mačky a malé psy

Rozmery: 320x320x83mm

Čistá hmotnosť: približne 1134g

Materiál: ABS

Smernica o kvalite: Q/TK 0022019

Výrobca: SkyRC Technology Co., Ltd.

Adresa: 4,5,8/F, Budova č. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Čína

07/ Bezpečnostné opatrenia

1. Ak bol podávač vypnutý a potom zapnutý, je potrebné resetovať čas.
Metóda 1: Pripojte podávač k aplikácii. Po nadviazaní spojenia sa podávač automaticky synchronizuje s časom telefónu.
Metóda 2: Ak aplikácia nie je pripojená, čas je možné nastaviť v menu nastavení podávača.
2. Nikdy neumiestňujte iné drobnosti na hornú časť podávača.
3. Tento podávač je určený pre suché aj mokré krmivo.
4. Zakazuje sa ponárať základňu krmidla do tekutiny.
5. Ak sa krmidlo nepoužíva 5 minút, automaticky sa vypne obrazovka, aby sa šetrila energia.
6. Nikdy nenapĺňajte jedlo nad okraj misky podávača, aby ste predišli poruchám.
7. Keď podávač upozorňuje na nízku úroveň batérie, prosím, vymenťte batériu včas. Ak nemáte v úmysle používať zariadenie nejaký čas, odporúčame vybrať batériu.
8. Prosím, zakryte napájací kábel alebo ho dobre usporiadajte, aby ste predišli hryzeniu domácich zvierat.
9. Tento podávač je vhodný pre mačky a malé psy.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Sky RC Technology Co., Ltd

Adresa: 4,5,8 Poschodie, Budova 4, Meitai Sience Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua Distric, Shenzhen, Čína

Produkt: Inteligentný dávkovač krmiva Petoneer Nutrispin

Model: PF001

Frekvencia: 2402MHz-2480MHz

Maximálny výkon frekvencie: 1.20dBm

Výrobok je v súlade s smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ z 16. apríla 2014 o harmonizácii legislatívy členských štátov týkajúcej sa uvádzania rádiových zariadení na trh a zrušujúcej smernicu 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je dostupné na webovej stránke:

<https://files.innpro.pl/Petoneer>

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.