


oneisall

PREMENITE SPÔSOB, AKO SA STARÁTE O SVOJHO MAZNAČKA

Trimmer / Strihací strojček pre zvieratá

Model: RFC-676


Návod na obsluhu

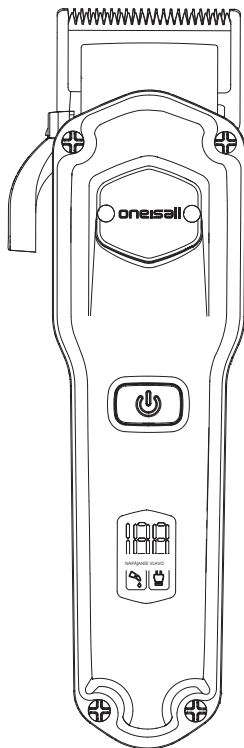

Pokyny na bezpečnosť

1. **Prečítajte si pred použitím:** Pred použitím produktu si prečítajte všetky pokyny na bezpečnosť a obsluhu.
 2. **Elektrická bezpečnosť:** Uistite sa, že napätie uvedené na menovke zodpovedá vašej elektrickej zásuvke. Nemojte prístroj do vody alebo iných tekutín, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Prístroj by mal byť suchý.
 3. **Dohľad:** Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú s tým spojeným rizikám. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 4. **Pravidelné kontroly:** Je potrebné pravidelne kontrolovať, či strihací strojek nie je poškodený. Ak prístroj alebo napájací kábel vykazujú akékoľvek známky poškodenia, nesmú sa používať.
Je potrebné kontaktovať servisné stredisko na opravu alebo výmenu.
 5. **Pravidelná údržba:** Pred začatím čistenia, výmeny príslušenstva alebo akýchkoľvek údržbových činností je potrebné odpojiť strihač od zdroja napájania. Nože je potrebné udržiavať v čistote a dobre naolejované, aby sa predišlo prehriatiu a zabezpečila sa optimálna výkonnosť. V prípade potreby vymieňajte nože.
- OSTRÉ UPOZORNENIE:** Rezné nože sa môžu po dlhšom používaní zahriať.
6. **Skladovanie:** Po použití odpojte a uchovávajte prístroj na strihanie na suchom mieste, mimo dosahu domácich zvierat a detí.
 7. **Obsluha:** Je potrebné sa vyhnúť dotýkaniu sa ostrí priamo prstami. Vždy vypnite prístroj, keď sa nepoužíva.
 8. **Používanie v súlade s určením:** Tieto prístroje na strihanie sú určené výlučne na strihanie srsti domácich zvierat. Nesmú sa používať na iné účely.
 9. **Likvidácia:** Strihač a jeho príslušenstvo je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.

Vzhľad produktu a príslušenstvo

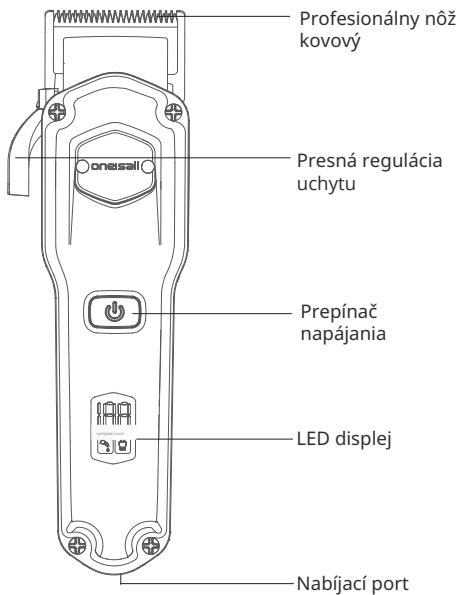

Štetec



Mazací
prostriedok



Nabíjacia základňa



USB kábel na nabíjanie



Ochranný kryt

Vzhľad produktu a príslušenstvo


Hrebene z nehrdzavejúcej ocele




Červený - 3 mm
(1/8 in)



Modrý - 10 mm
(3/8 in)



Žltý - 16 mm
(5/8 in)



Fialový - 25 mm
(1 in)

Aktualizovaný návod na obsluhu hrebene:




Hrebeň je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, čo zabezpečuje trvácnosť. Pohodlné a pevné uchytenie. Hladký koniec je bezpečnejší ako pri iných hrebene.

Hrebene označené farbami poskytujú rýchlu vizuálnu referenciu

- (1) Červený - dĺžka strihu 3 mm 1/8": Ideálny na presné strihanie , a zároveň šetrný k pokožke zvieratá.
- (2) Tmavomodrý - 10 mm 3/8" Dĺžka strihu: Ideálna dĺžka strihu pre mäkkšie, viac zmiešané dokončenie.
- (3) Žltý 16 mm/8" Dĺžka strihu: Ideálna dĺžka strihu, keď je požadovaná dlhšia srst. Skvele sa hodí na strihanie tela, pričom zostáva plnšia dĺžka.
- (4) Svetlomodrý - dĺžka strihu 25 mm: Ideálna dĺžka strihu, keď je požadovaná dlhšia srst. Ideálny na dvojité a nadýchanú srst, pričom zostáva dlhšie prirodzené dokončenie.




Pravidlá používania

1. Stlačte tlačidlo napájania, displej sa rozsvieti.
2. Presná regulácia noža. Vyregulujte nôž otočením páčky kužela dopredu.
3. Funkcia zámku na cestovanie
Stlačte a podržte prepínač po dobu 3 sekúnd, produkt bude zablokován a červený indikátor bude blikať po dobu 3 sekúnd;
Stlačte a podržte prepínač po dobu 3 sekúnd, červený indikátor bude blikať po dobu 3 sekúnd, produkt sa zapne.
4. Čistenie a údržba
Každých 60 minút používania na displeji blíkajú symbol fľaše s olejom, čo naznačuje potrebu pridať mazací olej.





5. Ako nainštalovať hrebene

- (1) Posuňte štrbinu hrebene nadol, až sa zachytí o nôž.
- (2) jemne odlomte zámok hrebene von.
- (3) jemne pritlačte hrebeň, až uslyšíte zvuk „kliknutia“.



6. Vyberanie hrebene:

- (1) Odrhnete zámok hrebene von, aby ste oddelili hrebeň od nožov.
- (2) Posuňte hrebeň nahor, aby ste ho vybrali.




Pozor:


Prosíme, aby ste nepoužívali nadmernú silu, ktorá môže spôsobiť prasknutie zámku hrebene.

Pravidlá používania


1. Aby sa zabezpečil normálny chod noža, nesmie sa demontovať rezacia hlava!
2. Na čistenie noža je možné použiť vhodný štetec, aby sa jemne odstránil nadbytok chlpuv.
3. Nôž je možné umývať pod tečúcou vodou.
4. Po opláchnutí je potrebné osušiť suchou handrou.
5. Naneste vhodný olej na mazanie na nôž.
6. Po skončení údržby nasadte ochranný kryt na rezáciu hlavu na jej ochranu.




1




2




3



4



5




6

Metódy používania zásuvky

1. Vypnite prístroj, pripojte USB kábel k napájacímu zdroju 5V/1A (stacionárnemu/mobilnému a iným napájacím zdrojom s USB rozhraním) na nabíjanie (indikátor nabíjania sa rozsvieti).

2. Displej zobrazí stav nabitia. Po úplnom nabití stačí odpojiť nabíjací kábel.

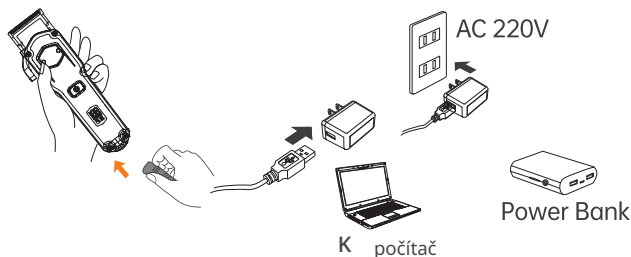

LCD displej



Percentuálny displej akumulátora (0%-100%)

Dióda bliká, keď je úroveň nabitia nižšia ako 5 %.



Ľavá
strana

Pravá
strana

Indikácia pridania oleja (z ľavej strany)
Keď svieti kontrolka, je potrebné
natrieť nôž.

Ikona nabíjania (pravá strana)
Kontrolka nabíjania bude blikáť, keď
úroveň nabitia klesne pod 15 %.
V takom prípade je potrebné okamžite nabiť
prístroj.



**Používanie počas nabíjania je možné
(Pred nabíjaním je potrebné prístroj vypnúť.)**

Pokyny na nabíjanie

Pred prvým použitím je potrebné nabíjať strihací strojček približne 3 hodiny. Po 3-4 úplných nabitíach a vybitiach dosiahne kapacita akumulátora najlepší stav.

Špecifikácie	Názov produktu: Trimmer / Strihací strojček dla zvieratá	Model: RFC-676
	Napätie: 3,7 V	Pojemnosť akumulátora: 2000 mAh
	Výstup: 5W-1A	Výkon: 10 W
	Čas nabíjania: 3 hodiny	Čas prevádzky: 4 hodiny

2. Najlepšia teplota prostredia na nabíjanie je od 5° do 40°C.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Produkt sa zahrieva počas používania	Špinavé alebo zablokované príslušenstvo	Kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory
Produkt ne funguje	Poškodený akumulátor	Kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory
	Iné	Kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory

Otázky a odpovede

P: Existujú nejaké odporúčania pred použitím strihacieho stroja?

O1: Odporúča sa najprv umyť a osušiť zviera.

O2: Odporúča sa, aby ste, ak je srst príliš dlhá, najprv ju skrátili nožnicami a hrebeňom.

O3: Odporúča sa, aby ste pred a po použití elektrického strihacieho strojčeka na srst naniesli trochu oleja na rezáciu hlavy na účely mazania a údržby.

P: Čo znamená veľkosť hrebeňa? Ako ho používať?

O: Veľkosť si môžete vybrať v závislosti od potrieb súvisiacich s údržbou srsti zvieratá.

P: Môže sa tento strihací strojček na zvieratá používať na múrikoch zvierat? Aká je hladina hluku v decibeloch?

O: Neodporúča sa používať na papuli, úroveň hluku je udržiavaná v rozmedzí 55 dB.

P: Môže sa používať počas nabíjania? Aký je čas nabíjania a čas prevádzky produktu?

O: Môže sa používať počas nabíjania. Tri hodiny - čas nabíjania, štyri hodiny - čas prevádzky.

P: Môže sa strihací stroj umývať?

Produkt sa môže umývať pod tečúcou vodou, vodotesnosť na úrovni IPX7.

P: Zohreje sa nôž?

O: Po 30 minútach prevádzky teplota rezacej hlavy dosahuje približne 36°C (96,8°F), čo sa nachádza v prijateľnom rozsahu somatosenzorického vnímania.

P: Čo by som mal robiť, ak sa akumulátor nedá nabiť alebo zapnúť?

O1: Môžete sa čo najskôr skontaktovať s oddelením popredajného servisu.

O2: Ak sa strihací strojček nepoužíva dlhší čas, odporúča sa ho nabíjať aspoň raz za tri mesiace, aby sa zabezpečila životnosť akumulátora.

Skontaktujte sa s nami

- ✉ support@oneisall.com
☎ + 1877-522-8578 (USA) Po - Pia 8:00 - 17:00 (PST)
🌐 www.oneisall.com



Video návod



@Oneisall Oficiálne

GPSR - Informácie o produkte



Názov: Apex CE Specialists GmbH
Adresa: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, Nemecko
Kontaktná osoba: Wells Yan
Tel: +353212066339
E-mail: Info@apex-ce.de



Názov: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglicko, M16 9AE
Kontakt: Wells
Tel: +441616371080
E-mail: Info@apex-ce.com
GPSR - informácie o výrobcovi:
Názov firmy: chuzhouguanyidianzishangwuyouxiangongsi
Adresa výrobcu: CN, 239200, Anhui, Chuzhoushi, Laianxian, Xinanzhengingliuxilu,
taixinxiangzhangyuanldongldanyu- an2403shi
Číslo telefónu: +86 130 4980 3796
E-mail: oneisallofficial@hotmail.com



Vyrobené v Číne

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete používať prístroj, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

Produkty je potrebné používať výlučne v súlade s ich určením, ktoré je popísané v návode na obsluhu.

Pravidelne kontrolujte stav prístrojov a príslušenstva, ako sú sušičky, trimmery, kefy a vysávače na srsti. V prípade viditeľných poškodení, ako sú praskliny, odery alebo mechanické problémy, prestaňte používať prístroj, aby ste predišli riziku pre zvieratá a používateľa.

Mechanické a elektrické komponenty je potrebné používať v súlade s odporúčaniami výrobcu, aby sa predišlo ich prehriatiu alebo poškodeniu. Hrozba pre zvieratá:

Nástroje a prístroje na údržbu (napr. trimmery, furminátory, kefy) je potrebné prispôbiť veľkosti, typu srsti a citlivosti pokožky zvieratá, aby sa predišlo podráždeniu alebo zraneniam.

Uistite sa, že zviera je pokojné a riadne imobilizované pred začatím údržby. Nadmerný stres u zvieratá môže viesť k nepredvídaným reakciám.

Pri sušičoch alebo prístrojoch s funkciou pary nesmerujte horúci vzduch priamo na pokožku zvieratá dlhší čas, aby ste predišli popáleninám.

Nebezpečenstvo pre deti:

Produkty na údržbu zvierat, najmä tie s ostrými prvkami (napr. trimmery, nožnice) alebo elektrickými (napr. sušiče, vysávače), nie sú hračkami. Ukladajte ich mimo dosahu detí.

Nedovoľte deťom samostatne používať prístroje bez dozoru dospelých.

Riziko spojené s elektrickými prvkami:

Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a iných elektrických komponentov. V prípade poškodenia prestaňte používať prístroj.

Elektrické prístroje (napr. sušiče, vysávače) sa nesmú používať vo vlhkých priestoroch ani v blízkosti vody, pokiaľ nie sú označené ako vodoodolné.

V prípade prístrojov na batérie používajte iba batérie odporúčané výrobcom a pravidelne ich vymieňajte podľa pokynov.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

Pred prvým použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu a uistite sa, že je prístroj správne nakonfigurovaný na typ srsti a potreby zvieratá.

Uistite sa, že všetky súčasti (napr. nože v trimmeroch, hlavy v kefách) sú správne upevnené a v dobrom technickom stave.

□ Pri používaní sušičov, vysávačov alebo iných elektrických prístrojov ich držte ďalej od očí, uší a nosa zvieratá, aby ste predišli podráždeniu.

Údržba a skladovanie:

Produkty je potrebné skladovať na suchom a čistom mieste, chránenom pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.

Pravidelne čistite zariadenia po každom použití podľa pokynov výrobcu, aby ste udržali ich účinnosť a bezpečnosť.

Pri výmenných častiach (napr. nožoch, filtroch) používajte iba originálne alebo výrobcom odporúčané komponenty. Bezpečnosť batérií:

V zariadeniach na batérie používajte iba batérie, ktoré sú v súlade s odporúčaniami výrobcu.

Vyčerpané batérie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Vyberte batérie z prístroja, ak sa nebude používať dlhší čas, aby ste predišli úniku.

Dodatočné opatrenia

Prispôsobenie sa zvieratú:

Sledujte reakcie zvieratá počas údržby – ak zviera vykazuje známky stresu alebo nepohodlia, prerušte zákrok.

Pravidelne kontrolujte stav pokožky a srsti zvieratá. V prípade podráždení, zranení alebo iných znepokojujúcich príznakov sa poraďte s veterinárom.

Poškodenia a servis:

Všetky opravy mechanických alebo elektronických prístrojov by mali byť vykonávané výlučne v autorizovaných servisných strediskách.

Nevykonávajte samostatné úpravy produktu, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlasenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s požiadavkami na bezpečnosť stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický zariadenie označené v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť umiestňované spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tejto téme je možné získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), týkajúcich sa otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na stránke internetovej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebných údržbových alebo servisných akciách, je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, posúdiť odlišnosť fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia akejkoľvek odlišnosti je potrebné okamžite podniknúť údržbové (čistenie) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia pri zistení odlišného stavu môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záručný poskytovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené zanedbaním.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty prístroja čisté.

Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas používania a nabíjania.

Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť prístroj od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte prístroj vysokým teplotám.

Nabíjajte prístroj na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, a zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov.

Nikdy nezakrývajte prístroj počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble a podobne bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, prístroj je vybavený článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné; vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Prístroj je vybavený akumulátorom LI ION (lithium-iónovým), ktorý sa vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru s časom a používaním opotrebováva.

Výrobca určuje maximálny čas prevádzky prístroja v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prístroj, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada prístroja, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň pod 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5V pre článok, trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade, že akumulátor alebo celý prístroj nebudete používať dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať úroveň jeho nabitia. Ukladajte akumulátor a prístroj na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Akumulátor LI-PO

Prístroj je vybavený akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky prístroja v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prístroj, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada prístroja, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň pod 3,5V alebo 5% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2V pre článok, trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celý prístroj nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia. Ukladajte akumulátor a prístroj na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.