


Dvojitý inteligentný dáv- kovač krmiva 5L WiFi

Model: PF10

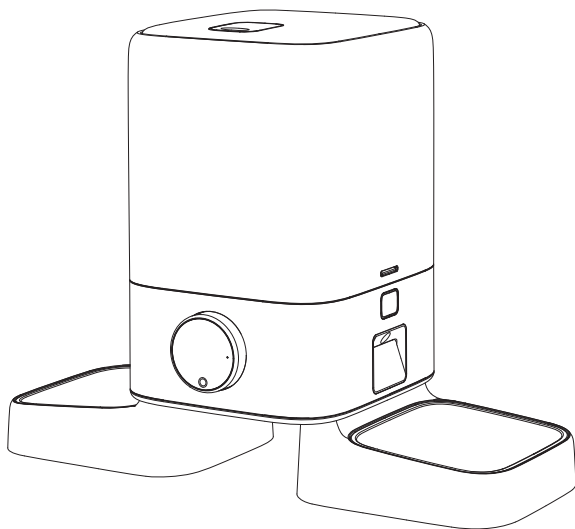

Návod na použitie

ON-D176




Obsah

Bezpečnostné upozornenia	01
Popis produktu	02
Obsah balenia	03
Špecifikácia	03
Montážprístroja	04
Popis ikon	06
Pripojenie k aplikácii	08
Odporúčané množstvo krmiva	10
Riešenie problémov	12


Upozornenie na bezpečnosť

1. Vyberte stabilný a rovný povrch na umiestnenie dávkovača, aby sa predišlo jeho prevrhnutiu alebo posúvaniu.
2. Uistite sa, že miesto inštalácie je suché a vzdialené od zdrojov vody a vlhkých miest.
3. Pred nasýpaním krmiva, skontrolujte, či je vhodné pre vaše zviera a či nie je po záruke.
4. Nastavte vhodnú porciu a čas kŕmenia, aby ste predišli prekrmovaniu a tráviacim problémom u zvieratá.
5. Pravidelne sledujte, ako zviera je, a v prípade akýchkoľvek znepokojujúcich príznakov, príslušne upravte nastavenia.
6. Pravidelne čistite dávkovač, aby ste udržali čistotu a hygienu a prevenovali rozvoj baktérií.
7. Dbajte na to, aby bola batéria vždy plne nabitá alebo aby bolo napájanie správne pripojené.
8. Obaly môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí a zvierat.
9. Nepoužívajte dávkovač, ak zviera nedosiahne na miskú alebo má akékoľvek fyzické obmedzenia.
10. Nedávajte prsty do otvoru na dávkovanie krmiva a nedotýkajte sa rotora.
11. Za žiadnych okolností nezatápajte základňu vo vode, pretože to môže spôsobiť poškodenie elektronických súčiastok, ako je ovládací panel.

Popis produktu

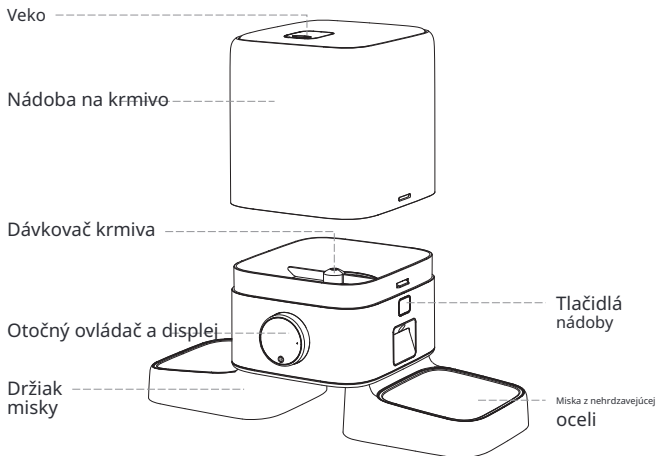


Obsah balenia



1 x Dávkovač



2 x Miska a držiak
z nerezovej ocele



1 x Napájací kábel



1 Taška so sušiacim pros-
triedkom




1 x Návod
na použitie

Špecifikácie


Názov produktu:	Dvojitý inteligentný dávkovač krmiva 5L WiFi
Model:	PF10
Veľkosť:	17,24*8,35*13,31 palcov (438*212,2*338 mm)
Objem:	5 l / 20 odmeriek
Napätie /Menovitý prúd :	DC 5V --- 1A
Materiál:	Nerezová oceľ SUS 304 + ABS
Typ batérie:	Vstavaná lítium-iónová batéria

Montáž krmítka

1. Stlačte tlačidlá na oboch stranách , aby ste otvorili nádobu na krmivo , a potom vyberte misku a príslušenstvo.




2. Zdvihnite zariadenie . Zasuňte plastovú rukoväť misky do štrbiny na spodnej strane zariadenia , až uslyšíte kliknutie , sygnalizujúce správnu montáž.




3. Zariadenie má zabudovanú lithium-iontovú batériu , čo umožňuje jeho používanie bez pripojenia nabíjacieho kábla. Pred prvým použitím sa uistite že Krmítko je plne nabité. (plné nabitie trvá 6 hodín).

Aby ste naučtovali Krmítko , podložte nabíjací kábel k externému predlžovaču .



4. Nastavte vypínač napájania do polohy "ON" (VČR).




5. Naplňte nádrž suchým krmivom pre zvieratá.


Upozornenie:

Dovolená veľkosť granúl: 2-18 mm / 0,07-0,7 palcov priemeru.

Nepoužívajte s krmivom v plechovkách ani mokrým krmivom.

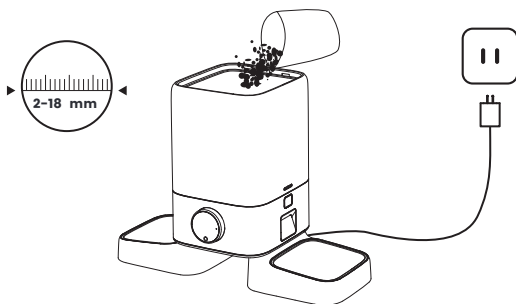

6. Umístíte sáček so sušičom do nádoby na sušič, a potom umiestnite misku z nehrdzavejúcej ocele na držiak.

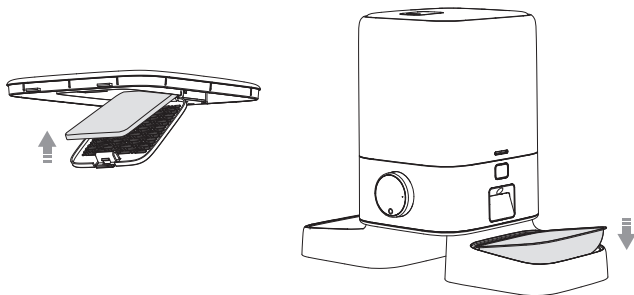

Popis ikon


Návod na použitie

Odblokovanie krmítka:	Stlačte a podržte ovládacie koliesko po dobu 3sekúnd
Výber menu /Regulácia hodnoty:	Otočte ovládacím kolieskom
Potvrdenie nastavení:	Kliknite na ovládacie koliesko
Návrat do predchádzajúceho menu:	Dvakrát kliknite na ovládacie koliesko


Popis ikon

Kŕmiť	Ručné kŕmenie. Maximálne nastavenie je 12 porcií krmiva pre mačky.
Čas	Nastavenia času hodín zariadenia podávajúceho.
Plán	Nastavenia plánu kŕmenia pre zariadenie podávajúce. Maximálne nastavenie je 10 plánov.
Mikrofón	Keď ikona bliká, stlačte a podržte tlačidlo, aby ste nahrali zvuk. V súčasnosti nie je podporované nahrávanie správ prostredníctvom aplikácie.
Wi-Fi 2.4G	Ak bliká ikona, zariadenie môže vyhľadávať a pripojiť sa k sieti Wi-Fi.
Reset	Vymažte plán kŕmenia zariadenia a reštartujte ho.
	Vstavaná lítium-iónová batéria.
	Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie vydáva zvukový signál.
	Pripomienka na nutnosť nabitia zariadenia. Zariadenie je napájané externým nabíjacím káblom.


Zámok

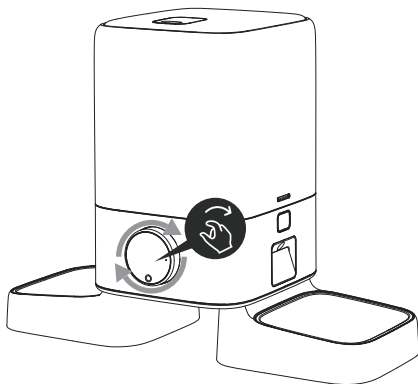


Ručné kŕmenie



Nastavenie času




Nastavenie plánu kŕmenia




Pripojenie na Wi-Fi



Nahrávanie hlasu



Čisté kŕmenie Plán





Pripojiť k aplikácii

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Oneisall z obchodu s aplikáciami.





Aplikácia Oneisall



2. Pripojte Dávkovač podľa pokynov.



- Vyberte sieť Wi-Fi 2, 4 GHz a zadajte heslo.
- Ak vaša sieť Wi-Fi funguje v pásme 5 GHz, nastavte ju najprv na 2,4 GHz (pozrite si nastavenia routera).
- Pri pripojení k zariadeniu sa uistite, že funkcia Bluetooth v mobilnom telefóne je zapnutá.



V prípade otázok sa obráťte na zákaznícku podporu Oneisall online. Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu aplikácie, aby ste prešli do okna chatu so zákazníckou podporou a získali pomoc pri používaní produktu.



Požadované množstvo krmiva

Upozornenie:

Veľkosť jednej porcie nie je regulovaná. Majitelia zvierat by mali prispôbiť počet porcií dennému dopytu a veľkosti jedál svojho miláčika.

Veľkosť granúl použitých v našom laboratóriu: 0,4 palca. Nižšie predstavujeme údaje z nášho experimentu.


Šálka	Porcia	Gram
1/8	2	15
1/4	4	29
1/3	6	44
1/2	9	58
1	18	130

- Množstvo krmiva v každej miske

Uvedené údaje majú orientačný charakter. Je potrebné samostatne určiť vhodné množstvo krmiva pre svoje zviera, v závislosti od druhu použitej suchej stravy.


Tu je inštrukcia:

1. Napríklad, 1/4 šálky zodpovedá 4 porciám, a 1/8 šálky zodpovedá 2 porciám.

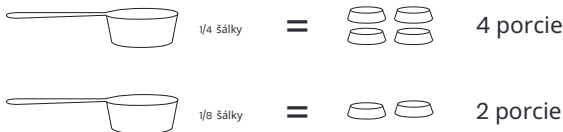

2. Číslo PORCIE zobrazené na obrazovke označuje množstvo krmiva pre každú misku. Napríklad, akže ak nastavíte číslo porcie na 4, krmidlo bude dávkovať 4 porcie do ľavej a pravej misky.

3. Zmerajte podávané granule. Ak zmerané množstvo granúl zodpovedá vašim potrebám, znamená to, že nastavenie je správne.

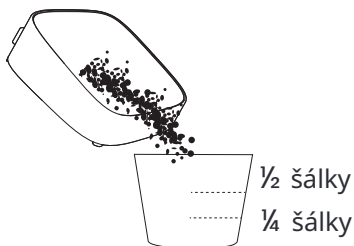

4. V opačnom prípade upravte počet porcií, aby ste dosiahli požadované množstvo.



Riešenie problémov

Prosíme, priložte popis problému a číslo objednávky, ako aj kontaktný e-mail na adresu support@oneisall.com .

Snažíme sa rýchlo pomôcť pri riešení problému.

Problémy	Riešenia
Zariadenie nefunguje	Skontrolujte, či je vypínač napájania umiestnený na spodnej strane zariadenia nastavený na pozíciu "on".
	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený.
	Skontrolujte, či sa obrazovka zariadenia zapína.
Výmena absorbéra vlhkosti	Napište nám: support@oneisall.com
Tlačidlo nefunguje.	Skúste stlačiť a podržať tlačidlo po dobu 3 sekúnd, aby ste odblokovali krmítko.
Krmivo sa zaseklo.	Uistite sa, že priemer granúl krmiva je menší ako 0,7 palca.
	Ak sa krmivo zasekne vo výstupnom otvore, vykonajte jeho čistenie .

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578 (US) Po.-Pi. 8:00-17:00 (PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Podpora Oneisall



@Oneisall Official

Informácie o produkte GPSR



Názov: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglicko, M16 9AE

Kontakt: Wells

Tel: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

Názov produktu: Dvojité inteligentné dávkovače krmiva 5L

Značka: Oneisall

Model produktu: PF10

Vstup : DC 5V = 1A

Informácie o výrobcovi GPSR

Názov firmy: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi

Adresa výrobcu: CN, 518000, Guangdong Sheng, Shenzhen,

Oblasť Longhua, Minxin Community Bishui Longting Building 6 Unit, 7B

Tel: +86 185 6587 6424

E-mail: topservice4u@hotmail.com



Vyrobené v Číne

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete s jeho používaním, sa oboznámte s jeho obsahom a riadte sa v ňom uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkty sa majú používať výlučne v súlade s ich určením, popísaným v návode na obsluhu.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických súčastí, ako sú viečka, mechanizmy podávania alebo nádrže na krmivo. V prípade viditeľných poškodení prestaňte s používaním a kontaktujte servis.

- Nepreťažujte nádrže na krmivo alebo vodu – riadte sa odporúčanými objemami určenými výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby vášho zvieratá.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu uskladnenej potravy – uistite sa, že je čerstvá a uskladnená v suchých podmienkach, aby sa predišlo jej skaze.
- Umiestnite zariadenie na stabilné miesto, ktoré je ľahko prístupné pre zvieratá, ale ďaleko od oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovač krmiva nie sú hračkami. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia.
- Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospelého, najmä pri plnení krmivom alebo údržbe mechanizmov.

Riziko spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prestaňte zariadenie používať.
- V prípade modelov napájaných elektricky sa uistite, že je zariadenie pripojené k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je zariadenie napájané batériami, vymieňajte ich podľa pokynov v návode na obsluhu a používajte iba batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom

používaní a odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu a uistite sa, že všetky súčasti, ako sú kryty, dávkovacie mechanizmy a zásobníky na krmivo, sú správne namontované.
- Pravidelne naplňajte zásobník krmivom v súlade s odporúčaniami výrobcu, pričom sa vyhnite produktom, ktoré môžu spôsobiť zablokovanie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že harmonogram dávkovania krmiva je správne nastavený.

Údržba a skladovanie:

- Produkty je potrebné skladovať na suchom a čistom mieste, mimo vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Pravidelne čistite dávkovače a misky podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte ostré chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
- Vymieňajte spotrebné diely, ako sú filtre (ak sa to týka), podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach na batérie používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Vyčerpané batérie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli ich vytečeniu.

Dodatočné opatrenia opatrnosti prispôbenie

do zvieratá:

- Sledujte reakcie zvieratá na dávkovač krmiva alebo misku – uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres ani nepohodlie.
- V prípade zvierat s tendenciou k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram podávania, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení by mali byť vykonávané výlučne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonaвайте samostatné úpravy zariadenia, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlasenie o zhode

Produkty z boli navrhnuté v súlade s požiadavkami na bezpečnosť stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi týmto vyhlasuje, že typ zariadenia rádiového Dvojité inteligentný dávkovač krmiva 5L WiFi Oneisall PF10 je v súlade s direktívou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej adrese: <https://files.innpro.pl/oneisall>

Adresa výrobcu: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen,
Oblasť Longhua, Spoločenstvo Minxin, Budova Bishui Longting, lokalita 6-7B

Rádiová frekvencia: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií: <20 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitie elektronického zariadenia označené v súlade so smernicou Európskej únie nemôže byť umiestňované spolu s inými komunálnymi odpadmi. Podlieha selektívnej zbierke a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia zabraňujete potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), týkajúcich sa otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebných údržbových alebo servisných akciách, je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, posúdiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.

Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Nikdy nechajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania. Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble a podobne bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Postarajte sa o svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné, vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lítio-iónovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru stárne s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti môže byť odlišný od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň pod 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5V pre článok, trvalo poškodzujú akumulátor a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia.

Uchovávajte batériu a zariadenie na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Batéria LI-PO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lithium-polymérovou), ktorá sa v dôsledku svojej fyzickej a chemickej štruktúry s časom a používaním opotrebováva. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre jeho fungovanie a batéria je nová a plne nabitá. Čas prevádzky sa v skutočnosti môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť batérie, neodporúča sa ju vybiť pod úroveň 3,5V alebo 5% z celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2V, trvalo poškodzujú článok a nie sú kryté zárukou. V prípade, že sa batéria alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné batériu nabiť na 50% a pravidelne, každé dva mesiace, kontrolovať úroveň jej nabitia. Uchovávajte batériu a zariadenie na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

oneisall



Oneisall
Podpora

ON-D176