


Inteligentní dávkovač krmiva 3L WiFi Oneisall F1-M

Model: PF06

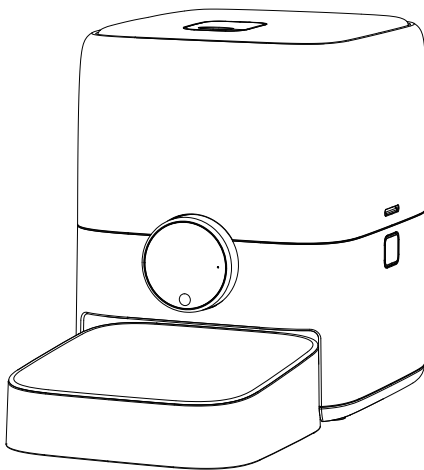

Návod k obsluze



Obsah

Bezpečnostní upozornění	01
Popis produktu .-----	02
Obsah balení .-----	03
Montáž krmítka .-----	04
Popis ikon .-----	06
Připojení k aplikaci .-----	08
Doporučené množství krmiva .-----	10
Řešení problémů .-----	12


Upozornění na bezpečnost

1. Vyberte stabilní a spolehlivé místo pro umístění dávkovače, abyste zabránili jeho převrácení nebo otřesům.
2. Ujistěte se, že místo pro umístění dávkovače je suché a vzdálené od zdrojů vody a vlhkých míst.
3. Před nasypáním krmiva do dávkovače zkontroluj, c zda je vhodné pro tvého mazlíčka . Vyhybej se používání zkaženého nebo nevhodného krmiva .
4. Nastav vhodnou porci a čas krmení. Nepřekrmuj zvíře , aby se předešlo obezitě nebo trávicím problémům.
5. Pravidelně sleduj, jak zvíře jí, a v případě potřeby uprav porce nebo čas krmení.
6. Dávkovač pravidelně čisti, aby zůstal v čistotě a hygieně a aby se předešlo rozvoji bakterií.
7. Dávej pozor, aby byla baterie vždy plně nabitá nebo aby bylo napájení správně připojeno.
8. Obaly mohou způsobit udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a zvířat .
9. Nepoužívejte dávkovač, pokud zvíře nemůže dosáhnout na misku s krmivem nebo je fyzicky postižené.
10. Nestrkejte prsty do otvoru pro dávkování krmiva ani se nedotýkejte rotoru .
11. Za žádných okolností nezapínejte základnu do vody, protože to může způsobit poškození elektronických součástí, jako je ovládací panel.

Popis produktu

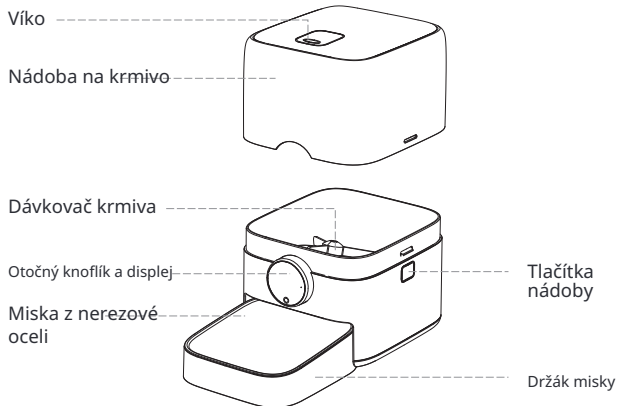


Obsah balení



Dávkovač



1 x Miska z nerezové oceli
s držadlem



Napájecí kabel



1 x Sáček s absorbentem
vlhkosti




1 x Návod k obsluze

Specifikace


Název produktu:	Inteligentní dávkovač krmiva 3L WiFi
Model:	PF06
Rozměry:	12,83*7,17*9,29 palců(326*182*236 mm)
Objem:	3 l
Napětí/Jmenovitý proud:	DC 5V  1A
Typ baterie:	Vestavěný lithium-iontový akumulátor
Doba nabíjení:	6 hodin
Doba provozu na baterii:	100 dní
Kapacita baterie:	5000 mAh
Frekvence Wi-Fi:	2.4G Hz
FCC ID:	2BBAWPF0608
Materiál:	Nerezová ocel SUS 304 + ABS

Montáž dávkovače

1. Otevřete nádobu na krmivo a vyjměte misku a příslušenství.




2. Zvedněte přední část zařízení. Vložte plastový úchyt misky do zařízení, vložte a zajistěte.



3. Položte zařízení na bok, připojte napájecí kabel k portu USB-C a umístěte ho do vedení kabelu.

4. Nastavte přepínač napájení do polohy "včetně".




5. Naplněte nádobu suchým krmivem pro zvířata a připojte napájecí kabel k elektrickému zdroji.


Pozor:

Povolená velikost granulí krmiva: 2-18mm průměru.

Nepoužívejte s krmivem v plechovkách ani mokrým krmivem.

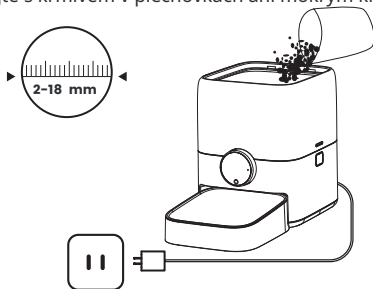

6. Umístěte sáček s absorbérem vlhkosti do nádoby na absorbér i položte misku z nerezové oceli na držák.

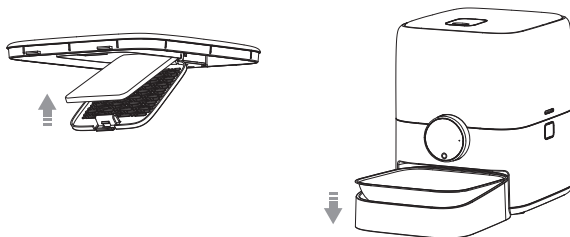

Popis ikon


Návod k obsluze

Odblokování dávkovače:	Stiskněte a podržte ovládací knoflík po dobu 3 sekund.
Výběr možnosti menu / Úprava hodnoty:	Otočte ovládacím knoflíkem.
Potvrzení nastavení:	Klikněte na ovládací knoflík.
Návrat do předchozího menu:	Dvakrát klikněte na ovládací knoflík.

Popis ikon

Krmivo	Ručně krmit. Maximální nastavení je 12 porcí krmiva pro kočky.
Čas	Nastavení času hodiny zařízení dávkovače.
Plán	Nastavení plánu krmení pro zařízení dávkovače. Maximální nastavení je 10 plánů.
Mikrofon	Když ikona bliká, stiskněte a podržte tlačítko pro nahrání zvuku. V současné době není podporováno nahrávání zpráv prostřednictvím aplikace.
Wi-Fi 2.4G	Pokud bliká ikona, zařízení může vyhledávat a připojit se k síti Wi-Fi.
Reset	Vymažte plán krmení zařízení a restartujte jej.
	Vestavěný lithium-iontový akumulátor.
	Když je úroveň nabití akumulátoru nízká, zařízení vydává zvukový signál.
	Připomenutí o nutnosti nabití zařízení. Zařízení je napájeno externím nabíjecím kabelem.


Zámek

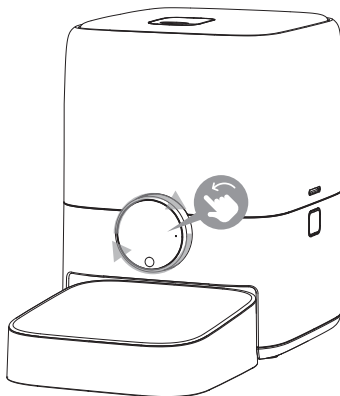


Ručně krmit



Nastavení času




Nastavení plánu krmení




Připojení k Wi-Fi



Nahrávání hlasu



Harmonogram čištění dávkovače





Připojit k aplikaci

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Oneisall z App Store.





Aplikace Oneisall

2. Připojte krmítko podle pokynů.

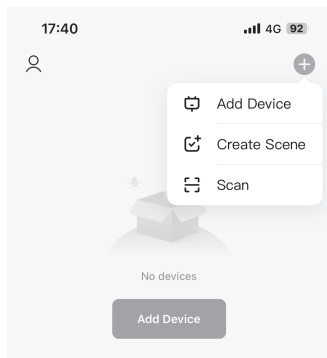

- Vyberte Wi-Fi síť 2.4 GHz a zadejte heslo .
- Pokud vaše Wi-Fi síť funguje na frekvenci 5 GHz, nejprve ji nastavte na 2.4 GHz (výchozí nastavení routeru).
- Při připojování k zařízení se ujistěte , že Bluetooth v telefonu je zapnuté .

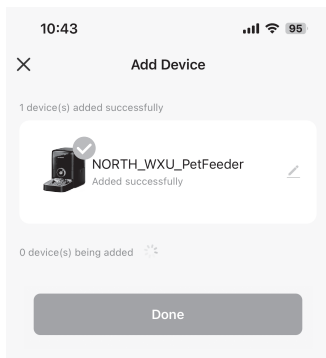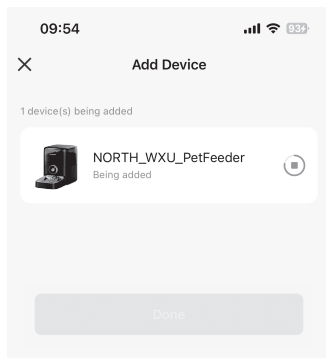

Ruční programování
zařízení



Programování za
pomocí aplikace

Požadované množství krmiva

Pozor:

Velikost jedné porce není regulována. Majitelé zvířat by měli přizpůsobit počet porcí denní potřebě a velikosti jídel svého mazlíčka.

Velikost granulí krmiva použitých v našem laboratoři: 0,4 palce.
Níže uvádíme údaje z našeho experimentu.

Odměrka	Porce	Gram
1/8	3	17
1/4	5	28
1/3	7	39
1/2	10	55
1	20	110

Uvedené údaje mají informativní charakter. Je nutné samostatně určit vhodné množství krmiva pro své zvíře, v závislosti na druhu používaného suchého krmiva.


Zde jsou kroky:

1. Například, 1/4odměrky odpovídá 5porcím, a 1/8odměrky odpovídá 3 porcím.



2. Nastavte číslo porce na 5.

3. Změřte množství vydávaného krmiva. Pokud odpovídá potřebnému množství, nastavení je správné.

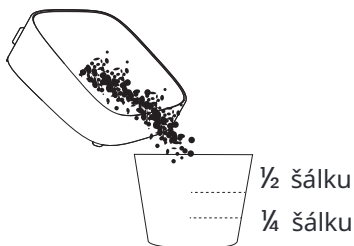

4. V opačném případě upravte počet porcí, abyste získali požadované množství.



Řešení problémů

Prosíme, přiložte popis problému a číslo objednávky a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: support@oneisall.com.

Pomůžeme ti rychle vyřešit problém.

Problémy	Řešení
Zařízení nefunguje	Zkontrolujte, zda je přepínač napájení na spodní straně zařízení nastaven na pozici "včetně".
	Zkontroluj, zda je kabel správně připojen.
	Použij jiný USB-C nabíjecí kabel, abys zjistil, zda krmítko funguje.
Výměna absorbéru vlhkosti	Napiš nám: support@oneisall.com
Otočný ovladač nefunguje	Zkus stisknout a podržet tlačítko po 3 sekundy, abys odemkl krmítko.
Krmívo se zaseklo	Ujistí se, že průměr granulí krmiva je menší než 0,7 palce.
	Pokud se krmívo zablokuje ve výstupním otvoru, vyměňte ho.

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578 (USA) Po-Pá 8:00-17:00 (PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Technická podpora Oneisall



@Oneisall Oficiální

Informace o produktu - GPSR



Název: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglie, M16 9AE

Kontaktní osoba: Wells

Tel: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

Název produktu: Inteligentní dávkovač krmiva 3L WiFi

Značka: Oneisall

Model produktu: PF06

Vstup : DC 5V = 1A

Informace o výrobci - GPSR

Název firmy: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi

Adresa výrobce: CN, 518000, Guangdong Sheng, Shenzhen,

Okres Longhua, Společenství Minxin, Budova Bishui Longting, lokalita 6-7B

Tel: +86 185 6587 6424

E-mail: topservice4u@hotmail.com



Vyrobeno v Číně

Upozornění a informace o bezpečnosti

Všecké informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Než začnete s jeho používáním, seznámte se s jeho obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Výrobky je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně zkoumejte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou víka, držáky, podávací mechanismy nebo zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte výrobek používat a kontaktujte servis.

- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené objemy stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a výživové potřeby vašeho zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a uchováváno v suchých podmínkách, aby se zabránilo jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste se vyhnuli náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými komponenty:

- Pravidelně zkoumejte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponentů. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno k stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňte je podle pokynů k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

a doporučení pro používání:

- Před prvním použitím se seznámte s návodem k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně příďte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit zablokování mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že plán dávkování krmiva byl správně nastaven.

Údržba a skladování:

- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, a to pomocí jemných detergentů a měkkých materiálů. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud se to týká), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Vyřazené baterie je třeba likvidovat podle místních předpisů o ochraně životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, abyste předešli jejich úniku.

Dodatečná bezpečnostní opatření Přizpůsobení

domácímu zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo harmonogram podávání, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Všechny repairy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty z byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi tímto prohlašuje, že typ zařízení rádiového

Inteligentní dávkovač krmiva 3L WiFi Oneisall F1-M je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://files.innpro.pl/oneisall>

Adresa výrobce: CN, 518000, Guangdong Sheng, Shenzhen,
Okres Longhua, Společenství Minxin, Budova Bishui Longting, lokalita 6-7B

Rádiová frekvence: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí

 Použitý elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístováno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru i recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění předcházíte potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místními platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu.

Podrobné informace o této záležitosti lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

 Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a eliminována.

Tento dokument je překlad originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných nebo servisních úkonech, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoli odchylky je třeba okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a nereagování na zjištěný stav odchylky může vést k trvalému poškození produktu.

Záruka nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním.

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru. Zajistěte, aby bylo možné v případě nouze rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, a udržujte volný prostor minimálně 1 m od jiných objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné, proto se vyvarujte hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybijet pod úroveň 3,18V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek, je trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je třeba akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití.

Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, daleko od slunce a nízkých teplot

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se jej vybijet pod úroveň 3,5V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako například 3,2V, trvale poškozuje článek a to není kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, daleko od slunce a nízkých teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

oneisall



Oneisall
podpora

ON-D172