

P E T K I T

Inteligentný dávkovač krmiva
PetKit Fresh Element Mini SOLO

Návod na použitie

Užívateľské upozornenie

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť inteligentný dávkovač krmiva PETKIT Fresh Element Mini SOLO. PETKIT usilovne pracuje na tom, aby zlepšil život vám a vašim domácim miláčikom prostredníctvom implementácie vedy a technológie. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie tohto zariadenia. Inštalácia a používanie tohto zariadenia znamená, že ste si prečítali a akceptovali nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. PETKIT nenesie zodpovednosť ani neprijíma žiadnu právnu zodpovednosť za nehody alebo straty spôsobené nesprávnym používaním zariadenia. Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo na interpretáciu a modifikáciu týchto informácií.


BEZPEČNOSTNÝ NÁVOD

1. Nedodržanie nasledujúceho bezpečnostného návodu môže spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia alebo iné nepredvídané nehody.
2. Zariadenie je potrebné umiestniť a používať výlučne v súlade s pokynmi uvedenými v príručke používateľa.
3. Toto zariadenie nie je odporúčané pre domáce zvieratá mladšie ako 3 mesiace.
4. Zariadenie sa smie používať iba v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte zariadenie na slnečných miestach, pretože to môže ovplyvniť jeho fungovanie; držte ho ďalej od ohňa.
5. Nedovoľte, aby zvieratá hryzli napájací kábel. Hrozí to poškodením kábla.
6. Používajte iba priložený napájací adaptér. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu bezpečnosti.
7. Uistite sa, že zariadenie je umiestnené na rovine. Nedávajte zariadenie na bok, pretože môže prestať správne fungovať.
8. Nedávajte do zásobníka na krmivo žiadne iné predmety ako krmivo pre zvieratá. Inak to môže spôsobiť poškodenie produktu a ohroziť bezpečnosť a zdravie zvieratá.
9. Aby ste predišli prevrhnutiu zariadenia vašim miláčikom, odporúčame umiestniť ho do rohu alebo pri stenu.
10. Aby ste predišli pádu zariadenia a zraneniu zvieratá alebo poškodeniu majetku, nezapájajte zariadenie na vyvýšené miesto.
11. Nedovoľte, aby sa zariadenie namočilo.
12. Ak prestanete zariadenie používať, nezabudnite vybrať batérie a odpojiť napájací zdroj, a pred uložením na miesto zariadenie vyčistite a osušte.
13. Pred presunutím zariadenia je potrebné odpojiť napájací kábel.
14. Deti by mali obsluhovať toto zariadenie iba pod dohľadom dospelého osoby.



15. Aby sa predišlo zbytočným poškodeniam alebo zraneniam, zariadenie môže byť opravované iba technikmi.
16. Ak musíte odísť z domu, skontrolujte, či sú batérie v komore dostatočne nabité (v tomto zariadení sa používa iba alkalická batéria).
17. V prípade akýchkoľvek problémov s obsluhou tohto zariadenia sa prosím obráťte na zákaznícky servis.

Zoznam súčastí

*Pred konfiguráciou zariadenia sa uistite, že máte všetky potrebné súčasti.

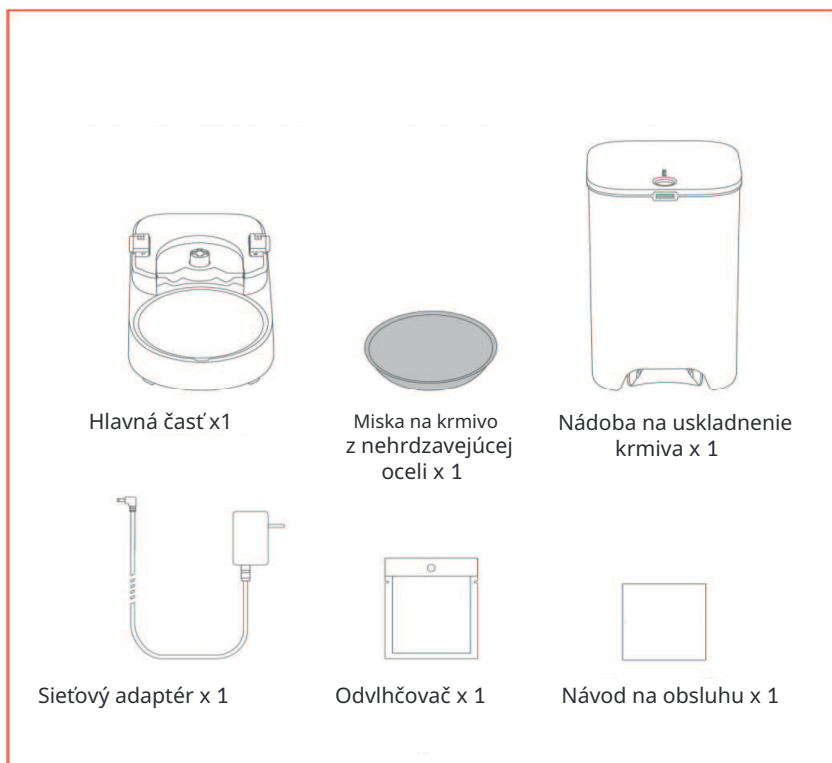


Popis produktu

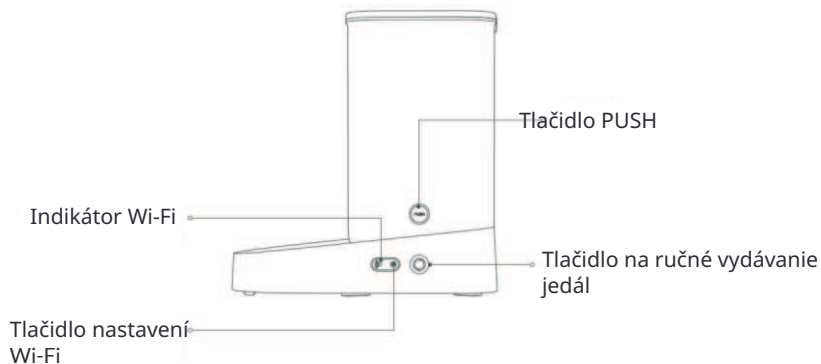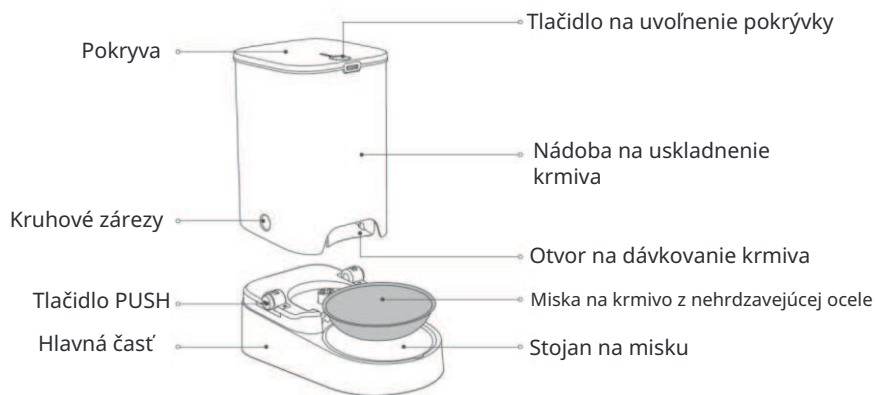

*Aby sme zabezpečili lepší produkt, budeme pravidelne zavádzať jeho vylepšenia. Ak ilustrácie nezodpovedajú tomu, čo vidíte na zariadení, mali by ste sa odvolať na zariadenie ako na štandard.

Spodná časť

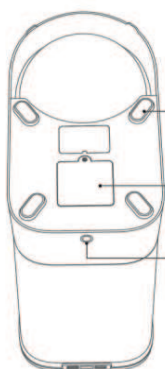

Protišmykové podložky hlavnej točnice


Kryt batérie

Port sieťového napájania

Silikónové lopatky
rozdeľovača krmiva



Vnútro nádoby na uchovávanie
krmiva



Komora na sušenie


Vnútro krytu

SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU (KONFIGURÁCIA ZARIADENIA)

(*Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že v nádobe na skladovanie krmiva nie sú žiadne zvyšky).

1. Pripojte napájací adaptér

Vyberte napájací kábel a pripojte ho do napájacieho portu nachádzajúceho sa na spodnej strane hlavného zariadenia.



2. Nainštalujte hlavnú časť

1. Umiestnite hlavné zariadenie na rovný povrch.
2. Stlačte a podržte tlačidlá PUSH, a potom nasmerujte okrúhle výrezy po oboch stranách nádoby na krmivo nadol smerom k tlačidlám PUSH, až kým sa tieto tlačidlá úplne nezatlačia do okrúhlych výrezov (ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku).
3. Vezmite misku na krmivo z nehrdzavejúcej ocele a umiestnite ju do stojana na misku.



Naskenujte QR kód, aby ste si pozreli inštruktážne video o inštalácii.

TLAČ


3. Nainštalujte náhradné batérie.

(Ak chcete nainštalovať batérie, musíte si ich zakúpiť samostatne).

(*Pred inštaláciou batérií sa uistite, že v nádobe nie je žiadne krmivo). 1. Odskrutkujte skrutku a odstráňte batériový kryt.


2. Vezmite 5 batérií AAA a umiestnite ich do priestoru pre batérie. (Dbajte na orientáciu kladného a záporného konca).
3. Nasadte späť batériový kryt a dotiahnite skrutku.

*Odporúčame skontrolovať a vymeniť batérie pred tým, ako necháte zariadenie bez dozoru na dlhší čas. Vždy vymieňajte batérie s nízkou úrovňou nabitia. (Používajte iba alkalické batérie).




OTVÁRANIE VÍKA A PRIDÁVANIE KRMIVA

1. Otvorte víko. Stlačte palcom tlačidlo na uvoľnenie víka a posuňte víko smerom k OPEN, ako je znázornené na nižšie uvedenej ilustrácii, a potom zdvihnite víko.



2. Vložte sušič
Otvoríte komoru na sušič, vytiahnete balík sušiaceho prostriedku a rovnomerne ho umiestnite do komory. Následne zatvorte komoru.



3. Pridajte krmivo pre domáce zvieratá

1. Pridajte krmivo pre domáce zvieratá. (Neprekračujte čiaru MAX.)


2. Zatvorte víko: Zarežte zadnú časť víka na dva otvory nachádzajúce sa v hornej časti nádoby na skladovanie krmiva, a potom pritlačte prednú časť víka.

*Odporúča sa, aby veľkosť suchej potravy pre zvieratá nepresahovala 12 mm.



Kontrolný zoznam:

Veľkosť granúl krmiva pre domáce zvieratá



Veľkosť suchej potravy pre domáce zvieratá alebo lyofilizovaných granúl by mala byť nižšia ako 12 mm.

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

1. Pripojte sa k aplikácii

Stiahnite si aplikáciu PETKIT a dokončite registráciu prostredníctvom nej. Prejdite na hlavnú stránku aplikácie a postupujte podľa pokynov na pridanie Inteligentného dozovača krmiva Petkit Fresh Element Mini SOLO a pripojte svoje zariadenie.




Naskenujte QR kód, aby ste si stiahli aplikáciu PETKIT.

2. Používanie aplikácie na diaľkové ovládanie dávkovania krmiva

Pomocou aplikácie môžete nastaviť harmonogram kŕmenia. Dávkovač automaticky vydáva krmivo každý deň podľa nastavenia. Keď zviera zje, dostanete upozornenie. Vďaka tomu môžete lepšie kontrolovať, kedy zviera je a koľko je zakaždým.

3. Ručné podávanie

Podržte tlačidlo ručného vydávania krmiva . Uvoľnite tlačidlo, aby ste zastavili vydávanie krmiva.



Indikátor Wi-Fi


Indikátor Wi-Fi	Stav
Voľné blikanie:	Zariadenie je v režime offline, nemá pripojenie na Internet.
Rýchle blikanie:	Zariadenie sa pripája k Wi-Fi sieti.
Zapnuté (nepretržite):	Zariadenie je pripojené na Internet.
Vyp:	Indikátor Wi-Fi bol vypnutý.





Indikátor Wi-Fi

ČISTENIE ZARIADENIA

1. Otvorte kryt a vyberte balík prostriedku na sušenie.
 2. Zložte nádobu na uchovávanie krmiva a umiestnite dávkovač na rovnej povrchu. Stlačte tlačidlo PUSH na boku a súčasne nakloňte nádobu na druhú stranu, a potom ju zasuňte.
 3. Vyberte misku na krmivo.
 4. Vyčistite každú komoru po poriadku, začínajúc od nádoby na uchovávanie krmiva (vrátane lopatky dávkovača krmiva nachádzajúcej sa vo vnútri), krytu a misky. Odporúčame použiť primerané množstvo mydla pri čistení, a následne opláchnuť a vysušiť jednotlivé časti po skončení práce.
- *Pamätajte, že hlavné zariadenie nesmie byť ponorené do vody.

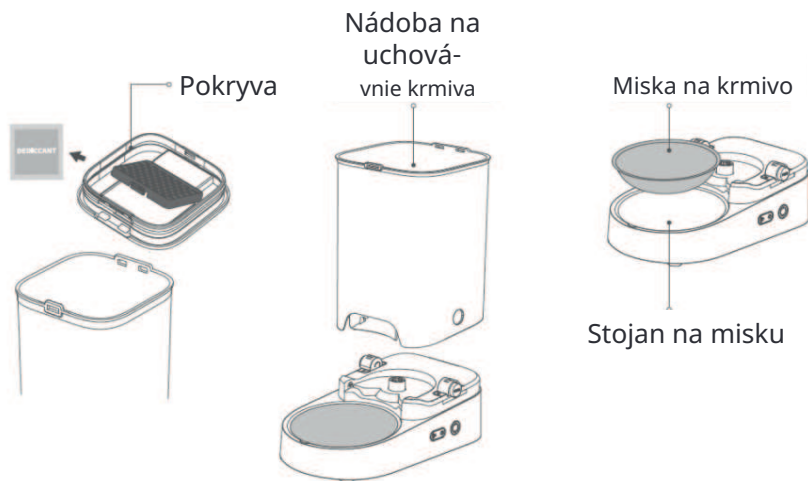

5. Po vyčistení a vysušení znovu namontujte každú časť v správnom poradí, začínajúc od nádoby na uchovávanie krmiva, potom krytu a nakoniec misky. (Pred opätovným namontovaním sa uistite, že každý prvok je úplne suchý). Pri inštalácii nádoby na skladovanie krmiva, ak ju nie je možné zablokovat' na mieste, skúste otáčať lopatkami zariadenia na podávanie krmiva, kým sa tlačidlo PUSH nezamkne v okrúhlych výrezoch nádoby na skladovanie krmiva. (Pozrite sa na obrázok nižšie).

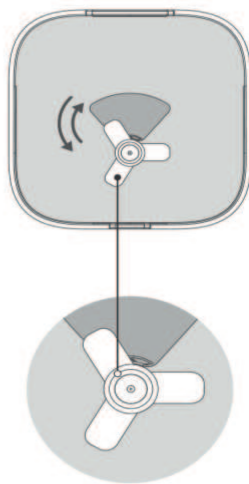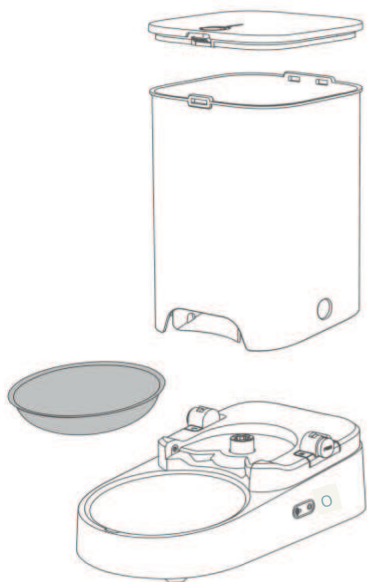

Lopatky podávača krmiva

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY

Podávač SOLO je v režime offline:

Strata pripojenia k routeru spôsobí, že zariadenie prejde do režimu offline.

Možné príčiny tohto problému sú:

1. Napájanie podávača bolo odpojené. Ak sa to stane, router nebude fungovať a podávač prejde na batériové napájanie. Ak nie sú nainštalované batérie, zariadenie prestane fungovať, kým sa napájanie neobnoví. Predtým, než sa batérie vybijú, podávač bude fungovať normálne. Avšak aplikácia sa nebude môcť pripojiť k zariadeniu. Záznamy o kŕmení v tomto čase budú označené ako "neznáme". (Poznámka: po obnovení pripojenia na Internet bude možné aktualizovať maximálne 10 záznamov o kŕmení, a v tomto čase nebude možné prispôbiť harmonogram kŕmenia).

2. Internet v domácnosti bol odpojený (môže to byť spôsobené mnohými príčinami, napr. prerušením pripojenia zo strany poskytovateľa internetu). V takom prípade dávkovač bude naďalej fungovať normálne, ale aplikácia nebude schopná sledovať stav dávkovača. Všetky záznamy kŕmenia z tohto obdobia budú označené ako "neznáme". (Poznámka: po obnovení pripojenia k internetu bude možné aktualizovať maximálne 10 záznamov kŕmenia a jeden harmonogram kŕmenia).

Dávkovač nesprávne dávkuje krmivo:

Dávkovač využíva stálu objem na určenie porcie dávkovaného krmiva. Každá porcia je približne 10g. Skutočná hmotnosť každej porcie závisí od veľkosti a hustoty granúl krmiva. Keď je nádobka plná, každá porcia má relatívne stálu hmotnosť. V väčšine prípadov je možné množstvo dávkovania prispôbiť v nastaveniach. Keď je hladina jedla nízka, veľkosť porcie sa môže zmenšiť. Uistite sa, že v nádobe je vždy krmivo.

Základné špecifikácie

Názov produktu: Inteligentný dávkovač krmiva PetKit Fresh Element Mini SOLO

Kód produktu: P570

Rozmery produktu (mm): 167mm*296mm*316mm

Odporúčané pre: Mačky a malé plemená psov

Celková hmotnosť produktu: 1.32kg

Bezdrôtové pripojenie: W-iFi

Menovité napätie: 6VDC

Menovitý výkon: 6W/1000mA

Výrobca: Dongguan Zhihang Electronic Technology Co, LTD
Adresa: Izba 701, Budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan
Mesto, provincia Guangdong, Čína
(Adresa: Izba 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan City,
provincia Guangdong, Čína)

Importér: INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
www.innpro.pl



ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co, LTD ním ohlasuje, že **Inteligentný dávkovač krmiva PetKit Fresh Element Mini SOLO** je v súlade s smernicou 2014/53/EU. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej stránke: <https://files.innpro.pl/Petkit>

Adresa výrobcu: Izba 701, Budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou
Mesto, Dongguan, Guangdong Province, Čína
(Adresa: Izba 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan City,
provincia Guangdong, Čína)

Rádiová frekvencia: 2400MHz-2483MHz
Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.