

Hoto


Svítilna

QWSDT003, 280lm, USB-C

Uživatelská příručka

1. Popis produktu

Prosíme o důkladné seznámení se s uživatelskou příručkou a její ucho-
vání pro pozdější použití.

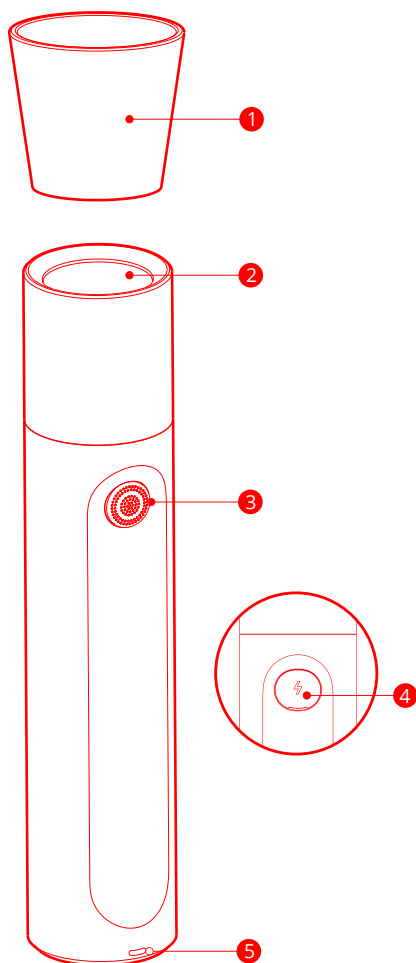

1. Kryt
2. Tělo lampy
3. Tlačítko napájení/kontrolní indikátor
4. Nabíjecí port
5. Místo pro šňůrku

2. Správný způsob používání produktu

Režim svítilny

- Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí nebo vypnutí svítilny.
- Kontrolní indikátor svítí, když je svítilna zapnutá.
- Podržte tlačítko napájení pro ztlumení osvětlení v rozsahu od 100% do 5%. Když osvětlení dosáhne nejnižší nebo nejvyšší jasnosti, indikátor dvakrát blikne.

Stroboskopické světlo/režim SOS

- Dvojité kliknutí na tlačítko napájení způsobí přímé přepnutí svítilny do režimu stroboskopického světla.
- Opětovné dvojité stisknutí tlačítka napájení způsobí přepnutí svítilny do režimu SOS. V režimu stroboskopického světla nebo režimu SOS stiskněte tlačítko napájení, aby se režim vypnul.

Kontrolní indikátor

Při používání svítilny:

Úroveň akumulátoru $\leq 30\%$: Červený indikátor

Úroveň akumulátoru 30%-60%: Oranžový indikátor

Úroveň akumulátoru $\geq 60\%$: Zelený indikátor

Během nabíjení svítilny:

Během procesu nabíjení indikátor trvale svítí červeně. Po nabití na 100 % se indikátor změní na zelený a po odpojení nabíjecího kabelu se indikátor vypne.

Pokud je zařízení v průběhu nabíjení, je možné normálně využívat všechny funkce.

Tento produkt je vybaven nabíjecím kabelem typu-C.

3. Varování

Bezpečnostní opatření

- Pro správné používání produktu postupujte podle pokynů uvedených v této uživatelské příručce.

- Tento produkt nerozebírejte. Aby se předešlo bezpečnostním rizikům, opravy tohoto produktu může provádět pouze autorizovaný servis.

- Správný způsob nabíjení produktu

1. Tento produkt lze nabíjet pouze pomocí nabíječky, která splňuje jeho nabíjecí parametry.

2. Pokud kontrolní indikátor během nabíjení nefunguje správně, nabíjejte jej po dobu 30 minut a sledujte, zda se indikátor rozsvítí.

- Návod k použití produktu

1. Tento produkt může vyzařovat silné světlo. Je třeba držet přímé paprsky světla mimo oči lidí a zvířat a čočky optických zařízení.

2. Aby se snížilo riziko zranění při používání tohoto produktu dětmi, měly by být pod dohledem dospělých.

3. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nesmí být tento produkt ponořen do vody nebo jiných kapalin.

4. Tento produkt nesmí být umístěn ani skladován na místě, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla.

Varování

1. Poškození způsobená použitím nabíječky, která nesplňuje parametry nabíjení, nejsou kryta zárukou a mohou vést k dalším rizikům.

2. Pokud teplota akumulátoru tohoto produktu dosáhne 45 °C, aktivuje se ochranná funkce nabíjení a nabíjení bude přerušeno. Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 0-30 °C.

Upozornění týkající se zabezpečení akumulátoru

- Akumulátor neotvírejte ani nedrtěte.

- Nevystavujte akumulátor zdrojům tepla nebo ohni. Akumulátor neskladujte na přímém slunečním světle.

- Nevystavujte akumulátor mechanickým otřesům.

- V případě náhodného úniku akumulátoru se vyhněte přímému kontaktu unikající kapaliny s kůží nebo očima. V případě kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc a opláchněte kůži velkým množstvím vody.

- Před prvním použitím je třeba akumulátor nabít.

- Po dlouhodobém skladování, aby byla zajištěna nejlepší výkonnost akumulátoru, je třeba jej několikrát nabít a vybit.

- Výkonnost akumulátoru je nejlepší, když je používán při vhodné teplotě ($20 \pm 5^\circ \text{C}$).

- Před likvidací tohoto produktu je třeba vyjmout akumulátor.

- Před vyjmutím akumulátoru je třeba vypnout napájení tohoto produktu.

- Akumulátor je třeba recyklovat a zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Výrobce prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Důvod
Po stisknutí tlačítka napájení se svítlna nezapne a kontrolní indikátor bliká červeně.	Lithium-iontová baterie je vybitá.	Nabijte zařízení.
Kontrolní indikátor nesvítl během nabíjení.	1. Nabíjecí kabel není správně připojen nebo nabíjecí kabel není kompatibilní s parametry svítlny.	1. Používejte vhodný nabíjecí kabel a 5V nabíjecí adaptér. 2. Produkt je třeba nabíjet při vhodné teplotě okolí ($0-45^\circ \text{C}$).
	2. Teplota okolí během nabíjení je nižší než 0°C nebo vyšší než 45°C .	

4. Specifikace

Model: QWSDT003
Rozměry: $\varnothing 30 \times 145$ mm
Čistá hmotnost: 146 g
Vstup: 5 V ~~1~~ A
Typ akumulátoru: lithium-iontový
Jmenovitá kapacita: 1500 mAh
Jmenovité napětí: 3,6 V ~~===~~
Doba nabíjení: cca 240 min.
Stupeň vodotěsnosti: IP55

Parametry osvětlení

	Vysoké	Nízké
Jasność	280lm	20lm
Životnost akumulátoru	3h	24h
Dosah osvětlení	200m	10m

Prohlášení o shodě

Toto prohlášení o shodě se týká
Produkt: Svítidla Hoto
Model: QWSDT003
Značka: HOTO

Výrobce prohlašuje, že produkt: Svítidla Hoto/QWSDT003
splňuje základní požadavky na zdraví a bezpečnost
uvedené v následujících směrnících:
2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí

Bylo odkazováno na následující harmonizovanou normu:
EN 60598-1:2008
EN 60598-2-4:2018

2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Bylo odkazováno na následující harmonizovanou normu:

EN 55015:2019

EN 61547: 2009

EN 62471:2008

2011/65/EU + (EU) 2015/863 Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Výrobce: Shanghai HOTO Technology Co, Ltd.

Adresa: Building 45, No.50 Moganshan Road, Šanghaj, Čína

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.