


ROJECO

Inteligentný dávkovač potravín Rojeco 2 I

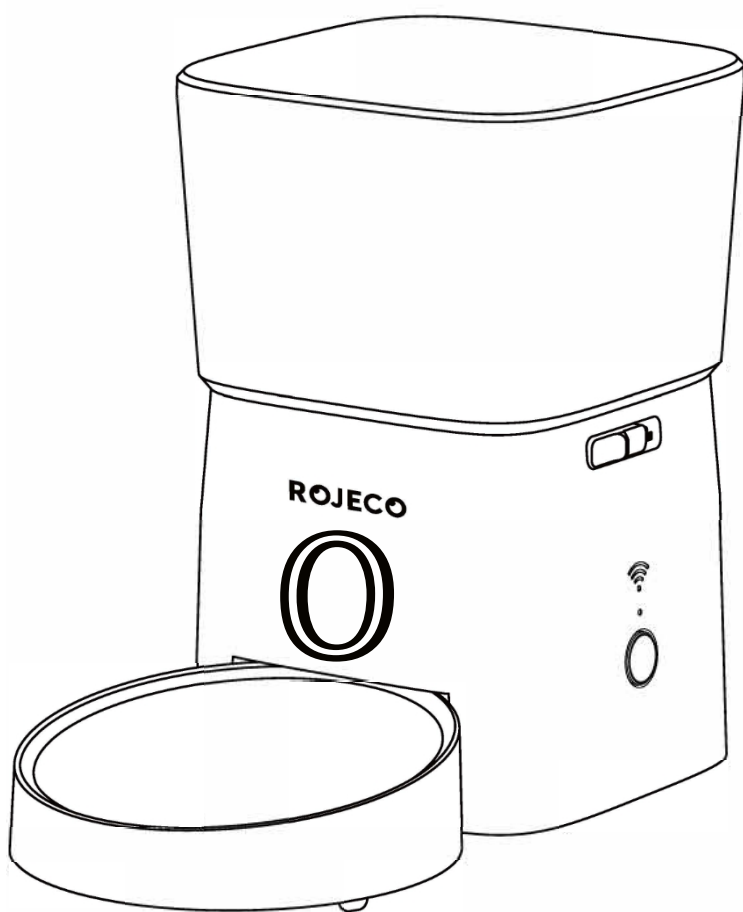



Model: RWSQ-12

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.




Vzhľad výrobku

Pohľad spredu ①

- 1. Obal
- 2. Zámok veka
- 3. Zásobník na krmivo
- 4. Rotor
- 5. Zámok násypky
- 6. Tlačidlo resetovania/
ručného ovládania

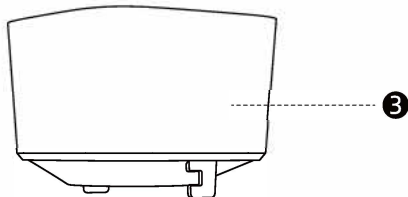

- 7. Základňa nádrže
- 8. Výstupný otvor
pre napájanie
- 9. Kovová miska
- 10. Misa na
kŕmenie

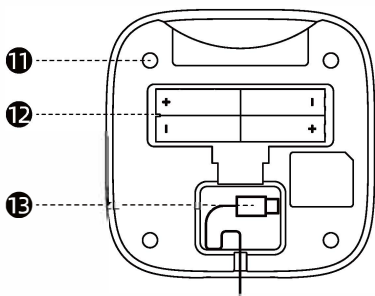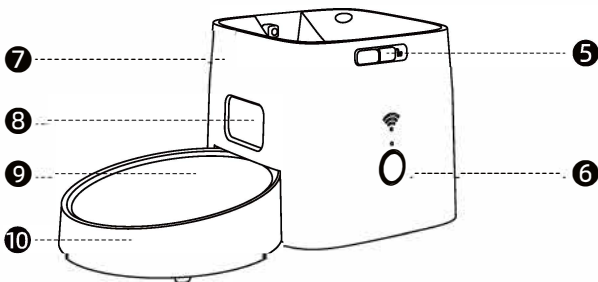


Pohľad zdola

- 11. Non-slip gumová podložka
- 13. USB-C napájací port


- 12. Battery priestor
- 14. Kryt priestoru pre
batérie

Pravidlá zhromaždenia

1. Z nádrže dávkovača vyberte všetko príslušenstvo.

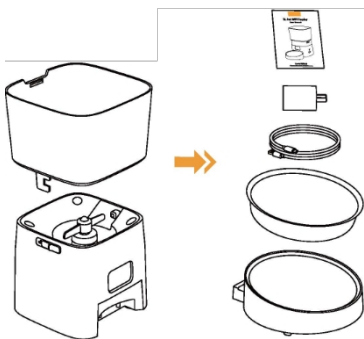


3. Nainštalujte násypku a posuňte zámok násypky doprava, aby ste ju upevnili na mieste.

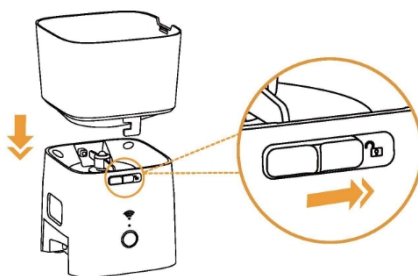


2. Pripojte napájací zdroj. V prípade potreby nainštalujte 4*AA alkalické batérie (nie sú súčasťou dodávky) pre prípad výpadku napájania.

Poznámka: Batérie sú určené len na núdzové napájanie a nemali by sa používať ako hlavný zdroj energie.

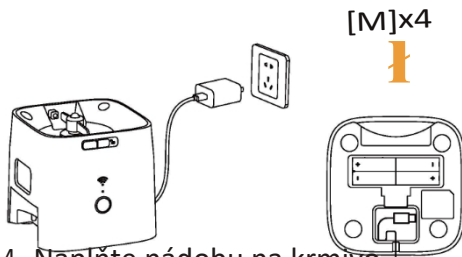


4. Naplňte nádobu na krmivo obľúbeným suchým krmivom vášho domáceho maznáčika, vyrovnajte ho a nasadte veko.

kusy s priemerom 2 až 15 mm (0,07-0,6 palca). Väčšie kusy môžu uviaznuť vo výstupnom otvore.

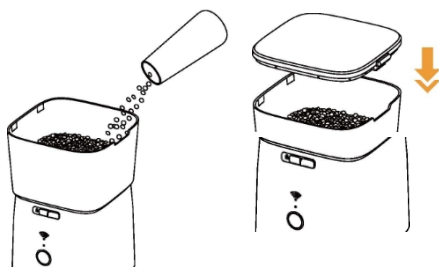


5. Umiestnite misku z nehrdzavejúcej ocele do priestoru na misky. Zdvihnite miesto na misu a vložte rukoväť do drážky na spodnej strane zariadenia.

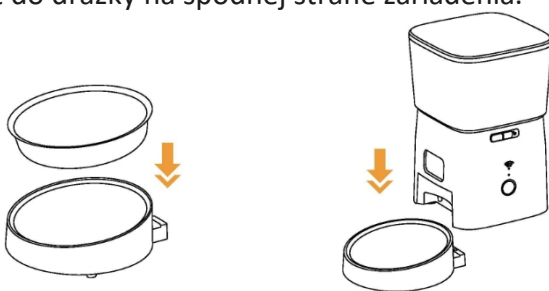


Čistenie


1. Posunutím zámku podávania odomknite zásobník doľava.

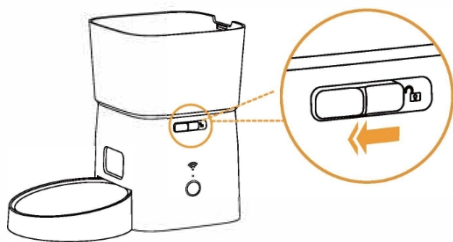

2. Zdvihnite podnos a misku.

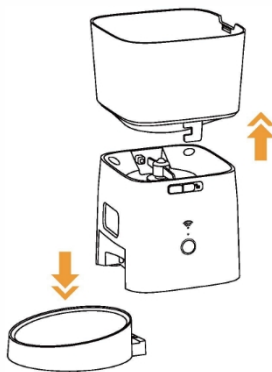

Hlavnú jednotku nemožno ponoriť do voda. Na utieranie použite handričku.

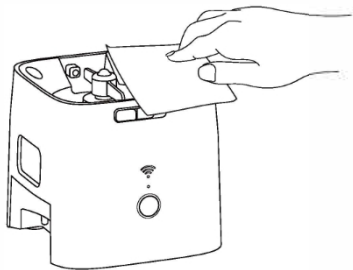

Misku, menšiu misku, zásobník a veko možno umývať vodou.



Špecifikácie

Model	RWSQ-12	Napájanie	4 x alkalické batérie AA
Prístup	AC 100-240V 50/60Hz	(batéria) Rozmery	250*166*162mm /
Kapacita	2L	Hmotnosť	10*6,5*6,4in lkg/ 2,21bs

Nastavenia zariadenia

Prípravný proces

- Systém: iPhone so systémom iOS 9.0 alebo novším; smartfón so systémom Android 4.4 alebo novším.
- Mobilný telefón by sa mal pripojiť k sieti Wi-Fi 2.4G. Ak je vaša sieť Wi-Fi 5G Wi-Fi, nastavte ju na 2,4G Wi-Fi.
- Heslo Wi-Fi pozostáva z maximálne 12 číslíc a písmen. Nie sú podporované žiadne špeciálne symboly. Nepoužívajte čínštinu.
- Skontrolujte, či sú v telefóne povolené služby Bluetooth a služby určovania polohy.
- Zariadenie by malo byť umiestnené v blízkosti smerovača Wi-Fi. Vzdialenosť medzi dávkovačom a Wi-Fi routerom nesmie presiahnuť 33 stôp/10 m, pričom medzi nimi nesmú byť žiadne prekážky.

Stiahnite si aplikáciu a prihláste sa

- Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, použite kód ALEBO vyhľadajte "ROJECO" v App Store alebo Google Play.



ROJECO




Aplikácia




StareGoogle Play

- Zaregistrujte sa alebo sa prihláste do svojho konta.

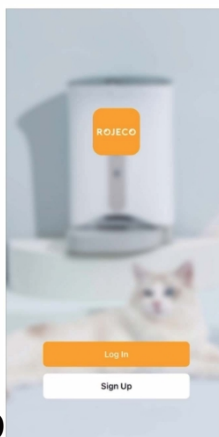


Poznámka: Jazyk aplikácie závisí od predvoleného jazyka vášho mobilného telefónu.

Pridanie zariadenia



Tlačidlo
Nastavenia

1. Zapnite dávkovač, stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na 5 sekúnd, indikátor začne rýchlo blikať na zeleno, potom na 2 sekundy zhasne a potom sa opäť rozsvieti.

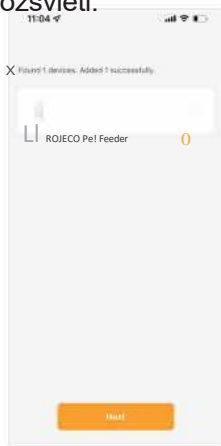

4. Po úspešnom pripojení kliknite na tlačidlo "Pokračovať".




2. Najprv v telefóne povoľte Bluetooth a Wi-Fi, potom otvorte aplikáciu "ROJECO", kliknite na "Pridať zariadenie" alebo "+", keď sa zobrazí názov "ROJECO Feeder", kliknite na "Pridať".



5. V prípade potreby môžete zmeniť názov dávkovača a potom kliknite na tlačidlo "Hotovo". Po úspešnom nadviazaní spojenia sa indikátor rozsvieti na zeleno.




3. Zadajte heslo Wi-Fi a kliknite na tlačidlo "Next".

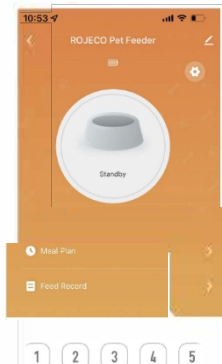


6. Prejdite na domovskú stránku. Môžete si vybrať svoju službu a potom kliknite na tlačidlo "Quick", aby ste mohli okamžite začať kŕmiť.


Pridanie plánu stravovania

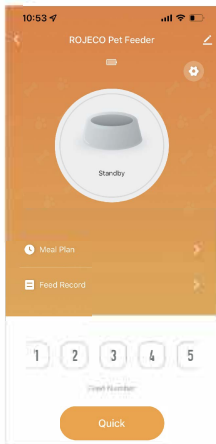

1. Kliknutím na položku "Plán stravovania" prejdite na stránku s nastaveniami.

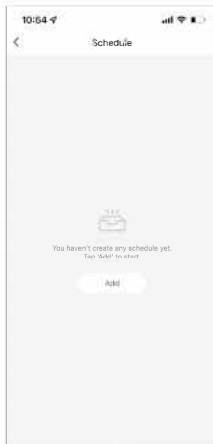


2. Kliknutím na tlačidlo "Pridať" pridajte plán kŕmenia.

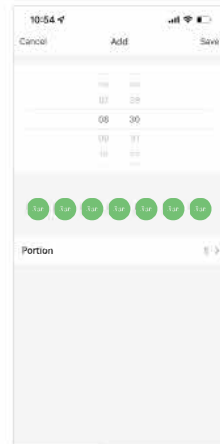


3. Nastavte si rôzvrh a dávky podľa svojich potrieb. Kliknutím na tlačidlo "Uložiť" dokončíte.

Vysvetlenie rozhrania na pridávanie jedál


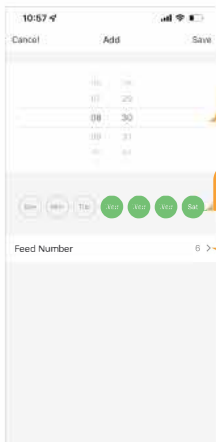


Plán 1
08:30, 6 porcií každú stredu, štvrtok, piatok a sobotu.

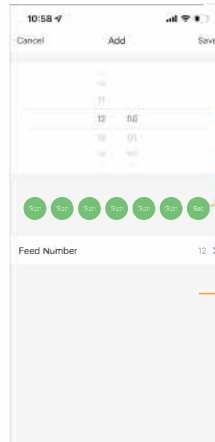


Plán 2
12:00, 12 porcií denne.

Záznamy o kŕmení

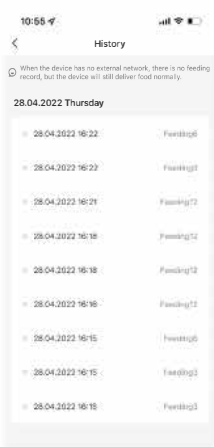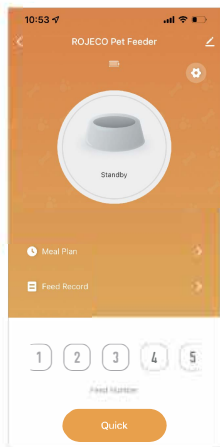

- 1.Kliknite na položku "Feed Record".
- 2.Prejdite na stránku "História kŕmenia".
- Poznámka: Po odpojení od elektrickej siete bude zariadenie pokračovať v kŕmení zvierat'a podľa plánu kŕmenia bez zaznamenania kŕmenia.

Ukazovatele - opis činnosti

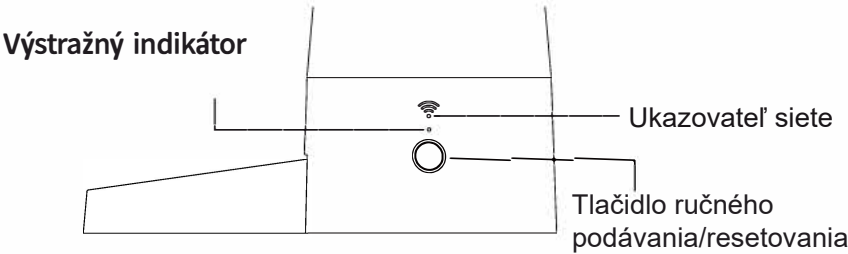

Ukazovatele	Opis operácie	Stav zariadenia
Ukazovateľ siete	Rýchlo bliká na zeleno	Odpojenie od internetu
	Svieti na zeleno	Pripojenie k sieti
indikátor	Rýchlo blikajúca červená	Uzamknutie zariadenia
	Vypnuté	Zariadenie funguje správne

- Krátkym dvojitém stlačením tlačidla manuálne podáte časť krmiva naraz.

- Stlačte a podržte tlačidlo na niekoľko sekúnd a jednotka sa resetuje.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Zariadenie nie je možné nakonfigurovať v telefóne.	1) Konto Wi-Fi a heslo nesmie obsahovať viac ako 12 číslíc a písmen. Špeciálne symboly nie sú podporované a čínština by sa nemali používať. 2) Mobilný telefón by sa mal pripojiť k sieti Wi-Fi 2.4G. Ak je sieť Wi-Fi 5G Wi-Fi, nastavte ju na 2,4G Wi-Fi. 3) Skontrolujte, či sú v telefóne povolené služby Bluetooth a služby určovania polohy. 4) Problém s programom, môže dôjsť ku konfliktom aplikácií. Reštartujte telefón.
Odpojenie zariadenia od siete Wi-Fi	V prípade zlého pripojenia skontrolujte, či vzdialenosť medzi dávkovačom a smerovačom nepresahuje 33 stôp/10 m a či medzi nimi nie sú betónové steny alebo príliš veľa prekážok. V opačnom prípade môže byť signál Wi-Fi slabý a spôsobiť nestabilné pripojenie.
Stroj nemôže dávkovať krmivo alebo dávkovanie nie je presné.	1) Pred kŕmením vyprázdnite miskú na krmivo. 2) Skontrolujte, či nie je vývod kŕmenia zablokovaný, ak je, pred kŕmením ho uvoľnite. 3) Vyberte použité batérie a nahraďte ich novými.
Zariadenie po zapnutí nefunguje.	1) Skontrolujte, či je napájanie funkčné a či je správne pripojený napájací kábel. 2) Skúste ako zdroj energie použiť batériu. Skontrolujte, či dávkovač funguje normálne. (Keď je dávkovač napájaný z batérie, aplikáciu diaľkového ovládania nie je možné použiť, ale v tomto čase sa zariadenie má pamäťovú funkciu a môže sa vydávať podľa nastaveného plánu podávania).

Podávač pre zvieratá ROJ ECO WiFi

Model: RWSQ-12

Výrobca: Nanchang Yueling Technology Co., Ltd.

Adresa: 1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan

Dist., Nanchang, Jiangxi Province, CHINA

Vyrobené v Číne



Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli chybám alebo poškodeniu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-mailom: rojecoservice@l26.com a uveďte číslo svojej objednávky. Odpovieme vám čo najskôr.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Nanchang Yueling Technology Co., Ltd.

Adresa: 1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dist., Nanchang, provincia Jiangxi, Čína.

(1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dist., Nanchang, provincia Jiangxi, Čína)

Produkt: Inteligentný dávkovač krmiva

Model: RWSQ-12

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na :<https://files.innpo.pl/Rojeco>

Rádiová frekvencia: 2402MHz~2480MHz

Maximálny rádiový výkon: 15,67 dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.