


Intelligentné krmidlo pre domáce zvieratá

Pokyny




PTM - 301

Úvod do produktu

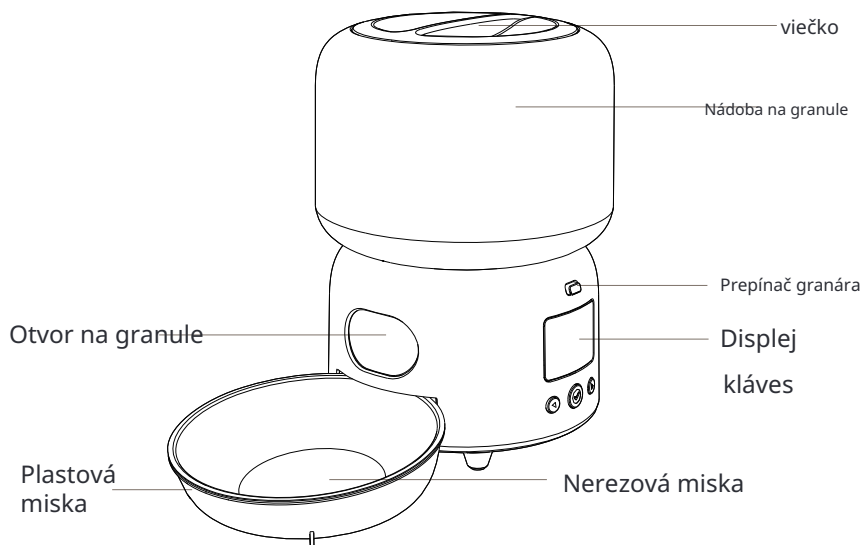

Kryt batérie

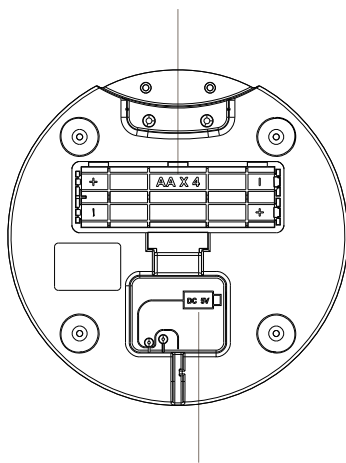

Napájací port

Popis funkcie displeja



1. Ak sa nevykoná žiadna operácia do 30 sekúnd, obrazovka sa zamkne

2. Držte tlačidlo na uvoľnenie stlačené po dobu 3 sekúnd, aby ste odomkli kŕmidlo


Montáž produktu

Odstráňte kŕmidlo a odstráňte všetky príslušenstvá

1. Otočte zrnovým bubnom a miešacou základňou, ako je znázornené na obrázku




2. Otočte zrnovým bubnom a nainštalujte základňu stroja podľa obrázku





3. Otočte stroj hore nohami, vložte nabíjací kábel do spodnej časti stroja, ak potrebujete používať batériu, nainštalujte 4 # 5 batérie, ako je znázornené

4. Umiestnite stroj na pozíciu a zdvihnite prednú stranu stroja. Vložte plastovú misu na kŕmivo a nainštalujte stroj.

Poznámka: Náhradné batérie nie sú súčasťou balenia

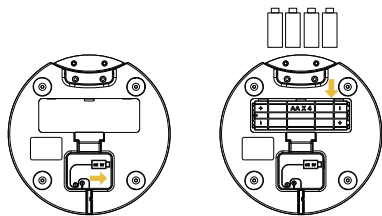

5. Nalejte suché krmivo pre zvieratá, dbajte na veľkosť 4-12 mm. Nepoužívajte mokré krmivo a suché krmivo, ktoré presahuje túto veľkosť.



6. Po naplnení krmiva pre zvieratá otočte a zatvorte viečko.



Pripojiť aplikáciu

Krmítko podporuje 2,4 GHz

Systémové požiadavky: iPhone s iOS 10.0 alebo novším, smartfón s Androidom 5.0 alebo novším.

- Stiahnite si aplikáciu z obchodu APP Store pre iOS alebo Android: IPETMON alebo Tuya Smart alebo Smart Life. Otvorte aplikáciu a uistite sa, že váš telefón je v prostredí Wi-Fi. Zaregistrujte sa podľa pokynov.



IPETMON



Tuya Smart




Smart Life

Poznámka:



Nainštalujte aplikáciu a dokončite registráciu účtu, autorizácia je potrebná. Po zadaní vášho mobilného čísla/e-mailovej adresy obdržíte overovací kód, ktorý musíte zadať pred pokračovaním s nastavením hesla účtu.



2, potvrdte, že je na telefóne zapnutá funkcia Bluetooth, potom pripojte telefón k Wi-Fi sieti a aktivujte službu GPS. 2, potvrdte, že je na telefóne zapnutá funkcia Bluetooth, potom pripojte telefón k Wi-Fi sieti a aktivujte službu GPS.

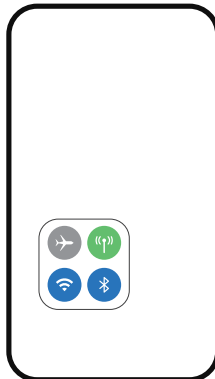

3. Ak chcete aktivovať krmidlo, najprv stlačte a podržte odomykacie tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Potom, stlačte ikonu RESET vpravo a podržte ju po dobu 5 sekúnd, a všimnete si, že ikona WIFI sa rozsvieti na červeno a začne blikať.




Poznámka:

Ak používate batériu ako jediný zdroj napájania pre krmidlo, ikona batérie bude zobrazená.


4. V aplikácii nájdite symbol "+" na pravej strane a kliknite naň, aby ste pridali nové krmidlo do svojho účtu.
5. V aplikácii použite funkciu "Pridať zariadenie" na vyhľadanie zariadení. Vyhľadajte zariadenie a kliknite na tlačidlo "Pridať" pre pokračovanie.



6, keď sa prvýkrát pripojíte k sieti alebo prejdete na novú Wi-Fi sieť, budete vyzvaní na zadanie vášho Wi-Fi hesla. Prosím, zadajte svoje heslo do poskytovaných polí a kliknite na tlačidlo "Ďalej" pre pokračovanie.

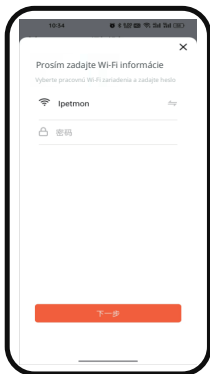

7. Čakajte na pripojenie. Prvé pripojenie je pomalé.

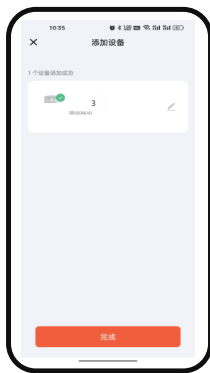

8. Po úspešnom nadviazaní pripojenia kliknite na Dokončiť, aby ste dokončili pripojenie. Všimnete si, že ikona WIFI na zariadení sa zmení na bielu a prestane blikať.



Pozor:

Pri pripojení konzoly k elektrickej zásuvke si prosím všimnite, že stredný menu panel zariadenia sa automaticky zobrazí na 10 sekúnd bez interakcie používateľa. Keď je batéria použitá ako jediný zdroj napájania, celá obrazovka sa po 30 sekundách zhasne. Na opätovné aktivovanie obrazovky stačí stlačiť akékoľvek tlačidlo motora, obrazovka sa opäť rozsvieti. Odporúča sa pripojiť produkt pomocou napájacieho kábla pri prvom použití.


Nastavenia manuálneho kŕmenia

1. Po pripojení telefónu sa automaticky otvorí menu nastavení.
2. Vyberte počet porcií, potom kliknite na možnosť "Kŕmit" a kŕmidlo vyprodukuje 8 porcií.




Nastavenie časovaného kŕmenia

- 1, kliknite na možnosť "plán kŕmenia", aby ste vstúpili do nastavenia. Kliknite na možnosť "Pridať", aby ste nastavili plán kŕmenia.
- 2 Vyberte počet kŕmení potrebných počas týždňa, vyberte čas kŕmenia a špecifikujte veľkosť porcie pre každé kŕmenie

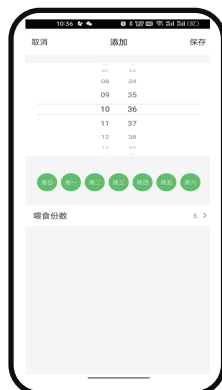

Po nastavení času krmenia dostanete rozvrh, ako je znázornené nižšie:

Môžete nastaviť počet jedál za deň, total 10 jedál, s maximálne 36 porciami na jedlo.

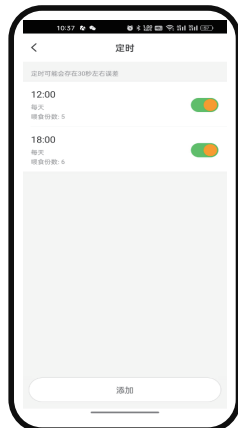

Zobraziť záznamy o krmení

1. Kliknite na možnosť "Záznam krmenia" na zobrazenie tohto týždňa, ktorý ukáže záznam po každom krmení.



Zdieľať zariadenie

1. Prejdite na stránku úprav a kliknite na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu rozhrania krmenia.
2. Kliknite na "Zdieľať zariadenie" a zdieľte toto zariadenie so svojou rodinou a priateľmi.



Odstrániť zariadenie

Na obrazovke zoznamu zariadení stlačte a podržte požadované zariadenie po dobu 3 sekúnd, aby ste sa dostali na obrazovku Odstrániť zariadenie. Vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť zariadenie.




Pokyny pre WiFi


Stav ikony	Indikovať
Červená+blikajúca	Čaká na pripojenie
Biela+stále zapnutá	Pripojená sieť
Biela svetlo+blikajúca	Chyba siete

Čistenie produktu


1. Pred čistením odpojte nabíjací kábel




2. Otvorte zásobník na granule, zoberte ho a vylejte zvyšné mačacie jedlo.




3. Stlačte klávesu A, ako je znázornené, otočte a odstráňte nádobu na zrno



4. Vyčistite misku na jedlo, zásobník na granule, nerezovú misku a držiak misky.

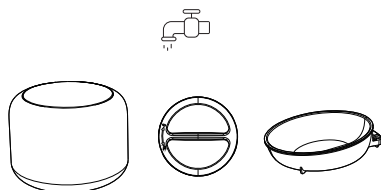

5. Základňa zariadenia sa môže čistiť iba mäkkou suchou handričkou a tieto časti nie sú vodotesné. Potom nechajte vyschnúť na vzduchu alebo utrite do sucha.



Zobrazenie batérie

Keď je batéria plne nabitá, ikona batérie je biela.

Ak je nabitie batérie nízke, ikona bliká.

Ak si všimnete, že ikona batérie bliká, znamená to, že je potrebné batériu vymeniť.

Parametre produktu

Model	PTM-301
Veľkosť	262X182.8 X182.8 mm
Kapacita	3L
Hmotnosť	6 porcií približne 55g
Materiál	ABS+304 rezová oceľ
Vstup	5V=1A
Krmivo	Suché krmivo a priemer menej ako 1,2CM
Adaptér	Odporúča sa používať kábel alebo náhradnú batériu

Opatrenia na použitie

- 1, toto krmidlo je odporúčané pre domáce zvieratá staršie ako 6 mesiacov.
- 2, toto krmidlo je navrhnuté iba na vnútorné použitie, aby sa predišlo priamemu slnečnému žiareniu a aby bolo umiestnené ďalej od akýchkoľvek potenciálnych požiarov alebo zdrojov tepla.
- 3, prosím, používajte adaptér dodaný s týmto produktom na napájanie krmidla. Použitie akéhokoľvek iného adaptéra môže viesť k poruche alebo poškodeniu zariadenia.
- 4, neponárajte hostiteľa do vody alebo iných kvapalín, je dôležité udržiavať hostiteľa suchého.
- 5, aby sa predišlo prevrhnutiu krmidla domácim zvieratám, odporúča sa umiestniť ho proti stene alebo na bezpečné miesto.
- 6, deti by mali používať krmidlo pod dohľadom a vedením dospeléj osoby, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.
7. Ak je nájdený obal so silikagélom poškodený, prestaňte ho okamžite používať. Kontaktujte nás pre náhradný obal so silikagélom.
- 8, ak sa rozhodnete prestať používať krmidlo, nezabudnite odpojiť napájací kábel a vybrať batériu umiestnenú na spodnej strane krmidla.

Záruka

Problém	Riešenie
Krímidlo nefunguje	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený
	Pozastavte batériu a použite nabíjací kábel, aby ste zistili, či môže pokračovať v práci
	Odpojte kábel, použite novú batériu, zistite, či to funguje
Žiadna reakcia na obrazovke	Podržte 3 sekundy, aby ste odomkli displej
Karta stroja alebo displej nie je jasný	Skontrolujte, či sú skladovacia nádoba a vývod suché
	Skontrolujte, či je jedlo suché. Nepoužívajte mokré jedlo
	Ak nepoužívate napájací kábel, vymeňte batériu

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobky používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav vodidiel, obojkov, batohov a ďalšieho príslušenstva. V prípade viditeľného poškodenia, ako sú odreniny, praskliny alebo deformácie, prestaňte výrobok používať, aby ste sa vyhli riziku straty kontroly nad zvierateľom.
- Nepreťažujte výrobky určené na prepravu, ako sú batohy a tašky - dodržiavajte maximálnu odporúčanú hmotnosť a veľkosť pre vaše zvierata.

Nebezpečenstvo pre domáce zvieratá:

- Vodítka, obojky a postroje by mali byť správne prispôsobené veľkosti a hmotnosti zvieratá. Nesprávne prispôsobenie môže spôsobiť nepohodlie alebo zranenie.
- Výrobky na prepravu (napr. batohy) by sa mali používať len na prepravu zvierat správnej hmotnosti a veľkosti.
- Pri prechádzkach za zníženej viditeľnosti sa odporúča používať príslušenstvo s reflexnými prvkami alebo LED osvetlením, aby sa zvýšila viditeľnosť zvieratá a jeho ošetrovateľa.

Riziko pre deti:

- Výrobky určené pre zvieratá, ako sú vodítka alebo obojky, nie sú hračky. Nedovoľte deťom používať tieto výrobky bez dozoru dospelých.
- Počas prechádzok by deti mali byť poučené o tom, ako bezpečne viesť zvierata na vodítku, aby sa predišlo neočakávaným situáciám, ako je napríklad vybočenie zvieratá.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav batérií a v prípade ich vyčerpania ich vymeňte za nové v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Zabráňte kontaktu elektronických výrobkov s vodou, ak nie sú označené ako vodotesné.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Vždy si vyberte výrobok vhodný pre veľkosť a hmotnosť vášho domáceho zvieratá (napr. vodítko, obojek alebo batoh na prenášanie).
- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie. Uistite sa, že všetky súčasti, ako sú zapínacie prvky, karabíny a pracky, fungujú správne.
- Pri prechádzkach na verejných priestranstvách sa uistite, že je vodítko riadne zaistené, aby ste zabránili náhodnému uvoľneniu vášho domáceho zvieratá.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, bez vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Vychádzkové a prepravné príslušenstvo pravidelne čistite mäkkou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte chemikálie ani ostré nástroje.
- V prípade LED príslušenstva vymieňajte batérie v súlade s návodom na použitie, aby ste zabezpečili nepretržitú prevádzku osvetlenia.

Bezpečnosť batérií:

- Používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa batérie nepoužívajú, neukladajte ich do výrobku na dlhší čas, aby nedošlo k ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie vášmu domácomu zvieratku:

- Pravidelne kontrolujte, či je obojek, vodítko alebo batoh pohodlný a či vášmu domácemu miláčikovi správne sedí. Nesprávne prispôsobenie môže spôsobiť odreniny alebo iné zranenia.
- Sledujte reakciu svojho zvieratá na nové výrobky - ak spozorujete známky nepohodlia, prestaňte ich používať.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy mechanizmov alebo elektronických komponentov by mali vykonávať len autorizované servisné strediská.
- Výrobok sami neupravujte, pretože to môže ovplyvniť bezpečnosť používania.

Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988 a spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti materiálov a pohyblivých mechanizmov.

Výrobca: , Ltd.: Flying Shuttle International Trading Co.

Adresa:

MIESTNOSŤ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Zástupca v EÚ

Názov: Enbaioxin Germany Materna! and Infant Supplies GmBH

Adresa: Laubenhof 23 , 45326 Essen, Nemecko

jasvigor2020@gmail.com

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.