


PETKIT

Sada pro péči o srst domácích mazlíčků Petkit
AirClipper 5 v 1

Návod k obsluze

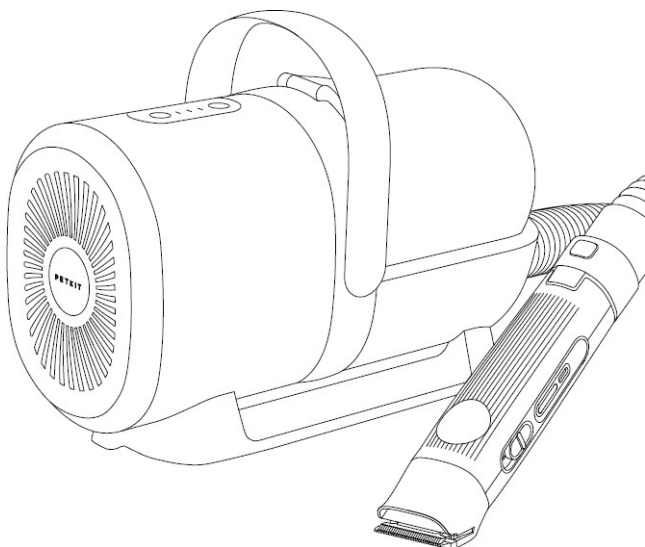


Před použitím si prosím přečtete tento návod a
uschovejte jej pro budoucí použití.


INZERCE

Před použitím



1. Stiskněte tlačítko PUSH na přední straně nádoby na prach.

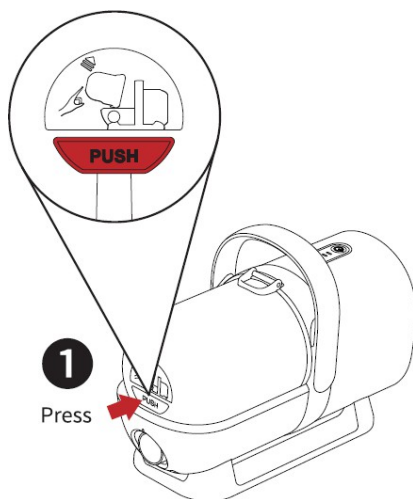


2. Když nádobu na prach mírně nadzvednete, můžete ji vyjmout.
3. Otevřete svorku prachovky a vyjměte funkční části (příslušenství).

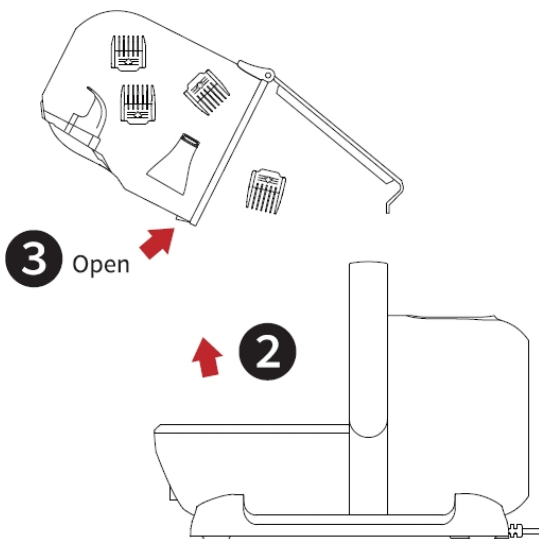

OBSAH BALENÍ

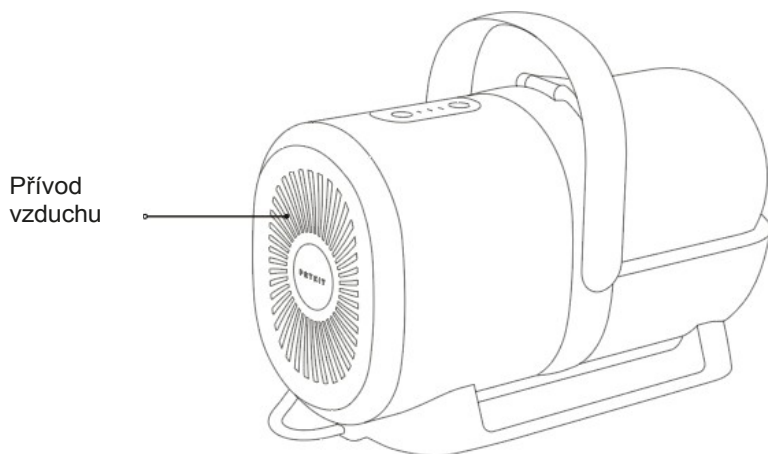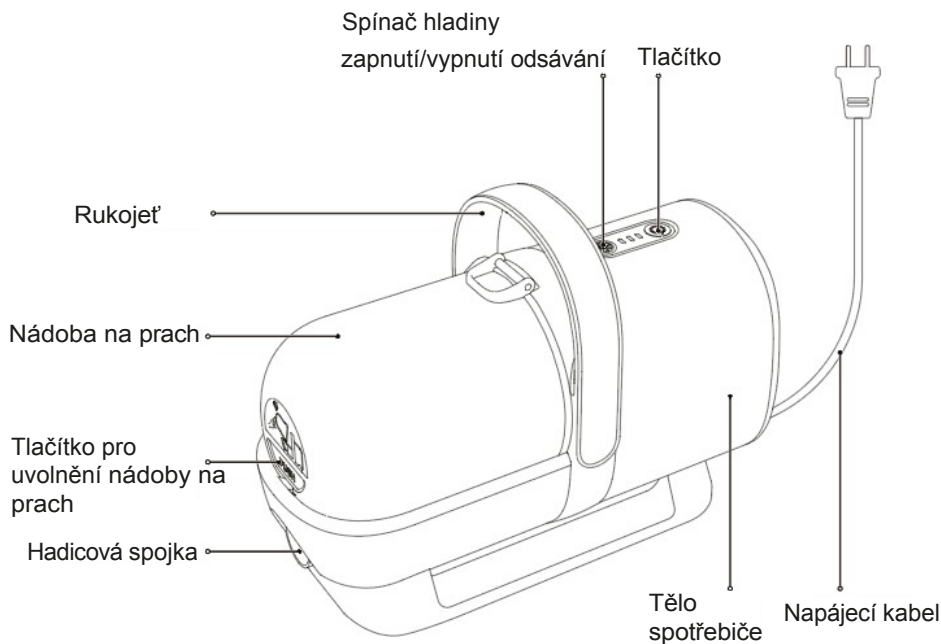

FUNKČNÍ DÍLY - PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Elektrický
zastříhovač x1**
(včetně
zastříhovače
vlasů)



**Zastříhovač
tlapek x1**



**Kartáč na
česání x1**



**Škrabkový
kartáč x1**



**Drážkovací
nástroj x1**



3mm



6mm



9mm




12mm


**Hřebeny na
stříhání x4**



**Bavlněný
filtr x2**




**Filtrační
síto
HEPA x2**



**Nabíjecí
kabel USB
typu C**



Hadice x1




Sáček x1

NÁVOD K MONTÁŽI


Instalace zásobníku na prach:

1. Vyrovnajte držák nádoby na prach s hlavní zásuvkou spotřebiče .
2. Zatlačte na špičku nádoby na prach, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí", což znamená úspěšnou instalaci.

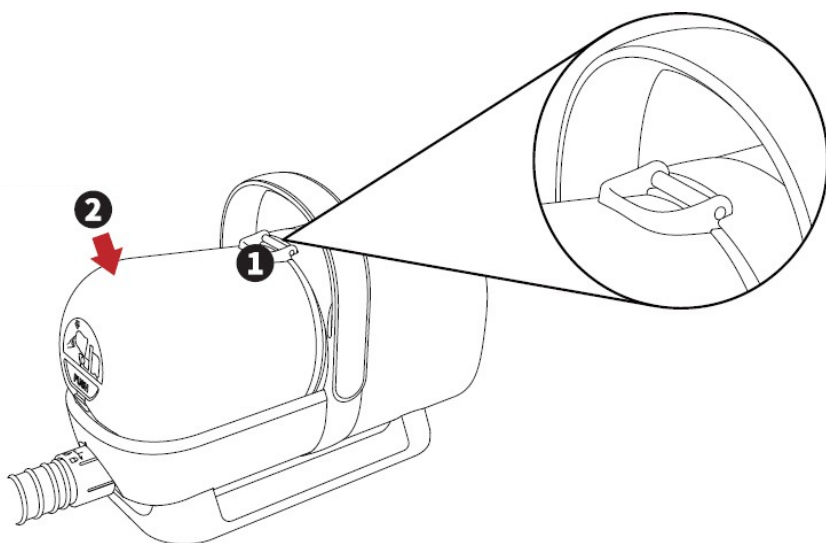

Pohyb po hadici:

Vyrovnajte bod A hadice s bodem B hadicové spojky, po zasunutí ji zašroubujte až do konce ve směru hodinových ručiček, aby byl bod C zarovnan s bodem B.

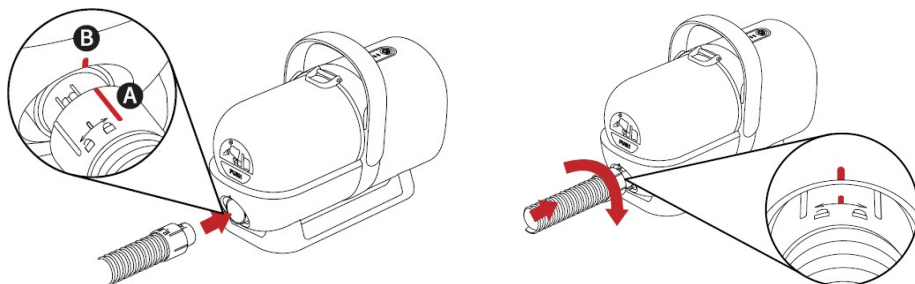

Po nasazení hadici opatrně vytáhněte. Pokud ji nelze vytáhnout, znamená to, že byla namontována správně.




Montáž a demontáž funkčních částí (na obrázku níže jsou jako příklad použity elektrické svorky, montáž ostatních funkčních částí je stejná).

1. Montáž funkční části:


Vložte hadicovou spojku do funkční části a pevně ji zafixujte.

2. Demontáž funkční části:

Lehkým stisknutím tlačítka na hadici vyjměte funkční část.

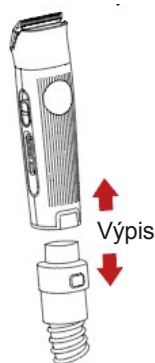


Dokončení montáže

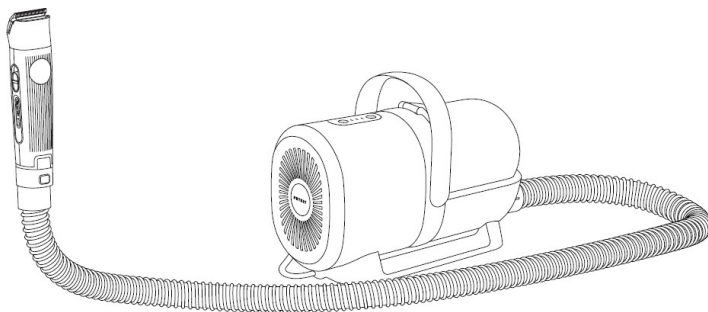

Během používání nesmí být hadice zalomená nebo stlačená, jinak by bylo narušeno její normální používání.

PODMÍNKY POUŽITÍ

1. Zapněte přístroj a zvolte provozní režim. Zasuňte napájecí kabel, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a přístroj spustíte.

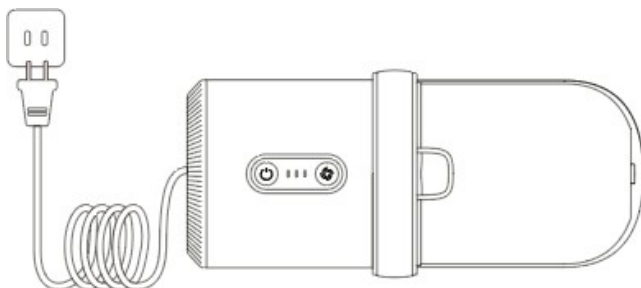

Tlačítko ON/OFF

Krátkým stisknutím tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete.

Přepínač úrovně sání - krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi třemi úrovněmi sání.



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3

Upozornění: Zařízení je vybaveno ochranou proti přepětí. Pokud všechny indikátory blikají současně a při stisknutí tlačítka se ozývá "kapání", zkontrolujte typ vstupního napětí.

Elektrický stříhací strojek - slouží k úpravě srsti. Tělový zastříhovač lze použít k zastříhování srsti po celém těle a zastříhovač tlapek se používá k holení srsti na tlapkách a kolem očí.


Upozornění: Při stříhání srsti dbejte zvýšené opatrnosti, zejména v oblasti jemné kůže, aby nedošlo k poškrábání!

Popis tlačítek a indikátoru


Aby nedošlo k poškození výrobku, používejte k nabíjení napájecí zdroj s výstupem DC 5V 1A.

*Elektrický zastříhovač je vybaven ochranou proti nadměrnému nabíjení. Když nabíjecí napětí dosáhne 6 V nebo více, nabíjecí zdroj se vypne a modré a červené kontrolky budou střídavě blikat, což znamená, že byla aktivována funkce ochrany proti vysokému nabíjecímu napětí;

Během této doby nelze zařízení nabíjet. Dobíjení je možné pouze po připojení vhodného zdroje napájení.

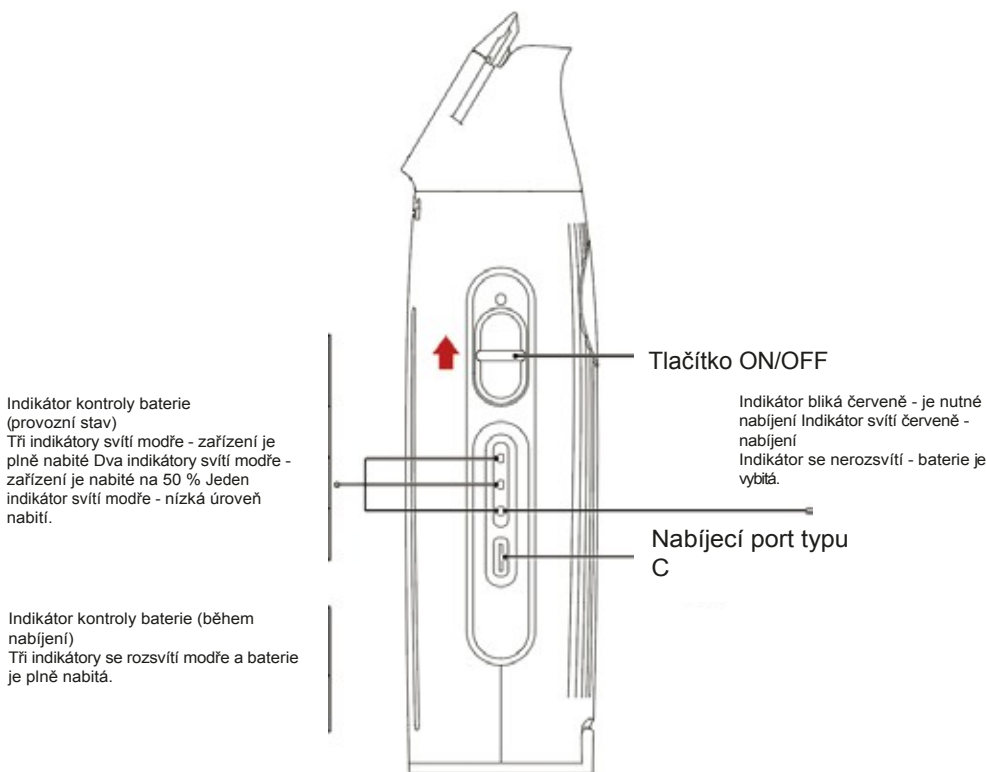

Použití hřebenových nástavců - při jejich používání je třeba dbát na správné nastavení délky stříhaných vlasů.



Délka stříhu je vyznačena na hřebenu.




Posuňte podél drážky na obou stranách zastříhovače.




Zatlačením nahoru vyjměte

Výměna zastříhovače

Krok 1: Otočte víčkem proti směru hodinových ručiček až na konec a sejměte ho směrem nahoru.



Krok 2: Namontujte vyměnitelný hrot vertikálně pod úhlem 45° a poté jej otočte. ve směru hodinových ručiček až na konec.




Návod k použití elektrického zastříhovače.

***Poznámka: Nezapomeňte dávat pozor na okraj zastříhovače. Nepoužívejte příliš velkou sílu, abyste si nepoškrábali kůži.**



Zastříhovač těla: Zkracuje celkovou délku srsti


* Pro začátečníky je vhodné používat jej s hřebenovými nástavci.




Zastříhovač tlapek: zastříhování srsti kolem tlapek, očí a uší.

Kartáč na rozčesávání - použijte jej k rozčesání zbylých uvolněných vlasů a jejich načechrání.


Stiskněte tlačítko HOLD a zatlačte jej úplně dopředu, poté stisknutím tlačítka dolů odemkněte.

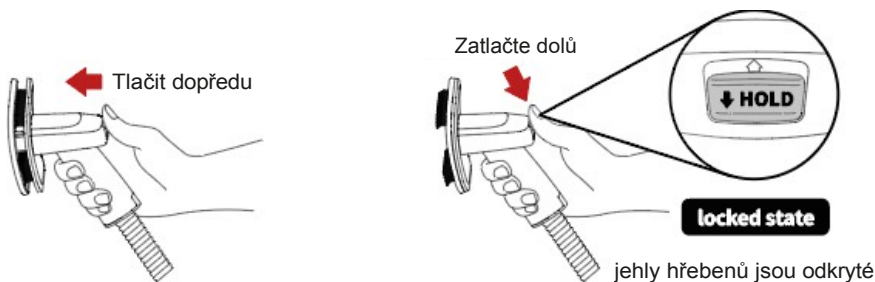

Připojte vyčesávací kartáč k hadici, zapněte přístroj a vyčesávejte po směru srsti zvířete.

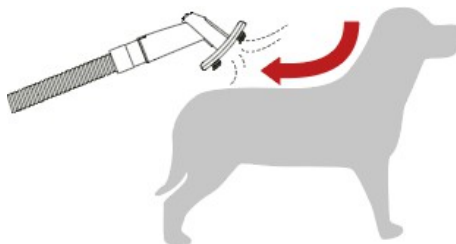

Když se na kartáči nahromadí určité množství chlupů, stiskněte tlačítko HOLD směrem nahoru, aby se kartáč odblokoval, a opakovaně jej tlačte dopředu, dokud se chlupy nevysají do nádoby na prach.

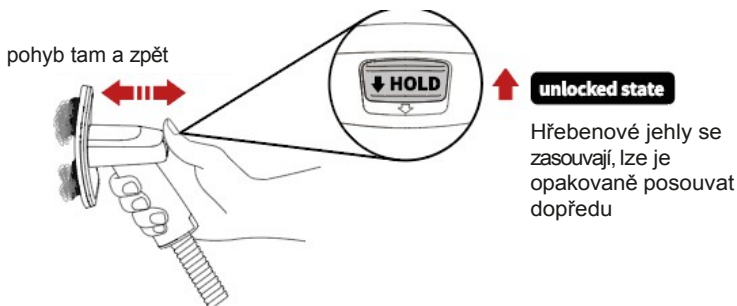


Pokud kartáček nepoužíváte, doporučujeme nechat tlačítko HOLD odemčené pro snadnější skladování.

3. Kartáč na odstraňování chloupků



Dokáže vyčesat zbytky vlasů a lupy a také ztenčit a rozčesat srst.

Stiskněte tlačítko HOLD a posuňte jej dopředu na konec, poté stiskněte tlačítko HOLD dolů pro odemknutí.

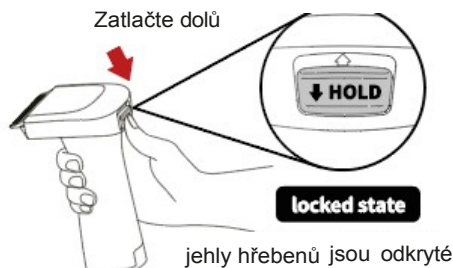

Připojte kartáč k hadici, zapněte přístroj a kartáčujte vlasy.
Upozornění: věnujte zvláštní pozornost choulostivé oblasti kůže vašeho domácího mazlíčka, vyvarujte se nadměrné síly, aby nedošlo k poškrábání.


Když se na kartáči nahromadí určité množství vlasů, stiskněte tlačítko HOLD směrem nahoru, odemkněte a opakovaně jej tlače dopředu, dokud se vlasy nevysají do nádoby na prach.

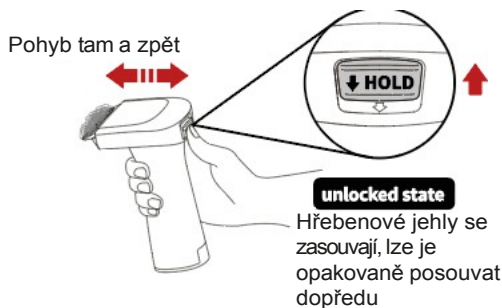

Pokud kartáček nepoužíváte, doporučujeme tlačítko HOLD odemknout, aby se lépe skladoval.



4. Drážkovací nástroj

Lze jej použít k čištění vlasů, drobných předmětů a prachu v rozích koberců a pohovek.

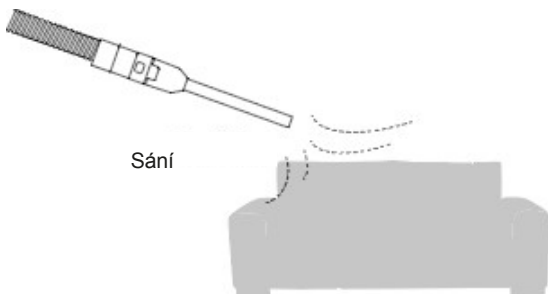


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


1. Čištění zásobníku na prach. Stiskněte tlačítko PUSH a počkejte, až se nádoba na prach mírně zvedne, abyste ji mohli vyjmout.



2. Po otevření víka nádoby na prach odstraňte vlasy a vyčistěte nádobu na prach.



3. Seřídte sponu nádoby na prach se zásuvkou hlavní jednotky a poté zatlačte na konec nádoby. Když uslyšíte zvuk "cvaknutí", instalace proběhla úspěšně.

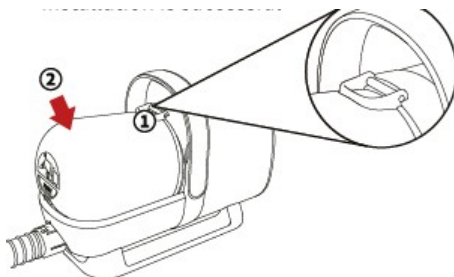


2. Čištění elektrického zastříhovače

1. Vysuňte nůž umístěný na přední straně vyžínače ve směru šipky.



Tělo stříhacího strojku se nesmí mýt!

2. Zapněte přístroj a hadicí odstraňte zbytky chlupů ze zastříhovače těla, zastříhovače tlapek a těla zastříhovače.



Zastříhovací
nůž



Zastříhovač
těla




Zastříhovač
tlapek




Těleso Clipper

3. Zasuňte spodní bod D stříhacího nože do drážky E držáku stříhacího nože (podle obrázku), stlačte stříhací nůž, dokud se nezvle cvaknutí.




Čištění bavlněného filtru

1. Vypněte napájení, vyjměte nádobu na prach a bavlněný filtr.

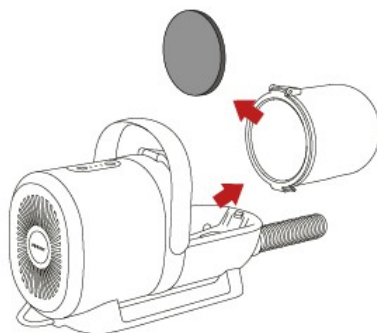


2. Filtr propláchněte studenou vodou a jemně vymačkejte.



3. Umístěte filtr na větrané místo a nechte jej zcela vyschnout.



4. Jakmile je filtr zcela suchý, vložte jej zpět do nádoby na prach.

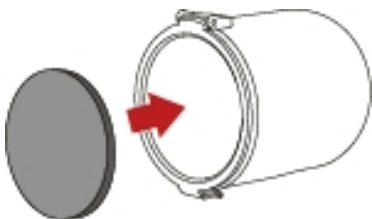

Bavlněný filtr by se měl pravidelně čistit studenou vodou.
v závislosti na frekvenci používání zařízení.




Při čištění nezapomeňte přístroj vypnout z elektrické sítě a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.


Nezapomeňte používat výhradně suchý filtr. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše přístroje.

4. Čištění síta Hepa filtru


1. Vypněte napájení, vyjměte nádobu na prach a sítko Hepa filtru.



2. Po umytí opláchněte sítko Hepa filtru studenou vodou a osušte jej.




3. Umístěte filtr na větrané místo a nechte jej zcela vyschnout.

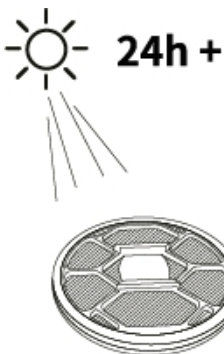

4. Znovu nainstalujte filtr HEPA dito.

Poznámka: Přední strana zástěny je z vnější strany lemována (nápis je na přední straně).

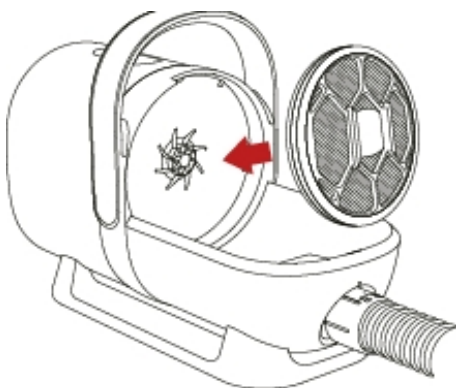

Síto filtru HEPA by se mělo čistit studenou vodou alespoň jednou měsíčně.



Pokud není sací výkon dostatečný, je vhodné filtr vyměnit.

Doba údržby závisí na podmínkách a četnosti používání.

Při čištění odpojte přístroj od napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Instalujte pouze vysušený filtr, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poruše spotřebiče.

SPECIFIKACE HLAVNÍ JEDNOTKY

Název produktu: PETKIT AIRCLIPPER 5-in-1 pet grooming kit Model
produktu: LM4

Rozměry hlavní jednotky: Použití: kočky a psi od 6 měsíců

Materiál výrobku: ABS

Celková hmotnost: cca 3,15 kg

Délka měkké hadice: 1,5 m

Objem prachové nádoby: 1,4 l Délka

napájecího kabelu: Maximální hlučnost: 75
dBA

PARAMETRY CLIPPERU

Vstup: DC5V 1A

Jmenovitý výkon: 5W

Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny

Doba provozu: přibližně 2,5 hodiny

Lithiová baterie: 3,7 V 1400 mAh

PŘEDPOKLADY:

Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek poruchy nebo jiné poškození. 1. Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru! 2. Umístěte přístroj na tvrdý, rovný povrch, nestavte jej na měkké, nerovné povrchy, abyste zabránili jeho pádu.

3. Přístroj neskladujte ve vlhkých prostorách nebo venku.

4. Je zakázáno nasávat mokré vlasy nebo tekutiny, aby nedošlo ke zkratu!

5. Zařízení lze použít pouze pro kočky a psy starší 6 měsíců.

6. Zařízení nesmí používat nezletilé osoby.

7. Spotřebič nepoužívejte s mokřima rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poruše spotřebiče.

8. Před použitím se ujistěte, že přívod vzduchu do jednotky není zablokován.

9. Je zakázáno používat tento výrobek v prostorách, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo hořlavé materiály.
10. Je zakázáno nasávat hořlavé předměty (např. nedopalky cigaret apod.), aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
11. Při prvním použití může přístroj vydávat zvláštní zápach, který však není na překážku používání. Po nějaké době by měl zápach zmizet.
12. Pokud je ze spotřebiče cítit zápach spáleniny, okamžitě jej přestaňte používat.
14. Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot, a tím i poruše spotřebiče, je třeba jeho součásti pravidelně čistit.
15. Při čištění přístroje a jeho příslušenství se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě.
16. Pokud se teplota spotřebiče během používání abnormálně zvýší, okamžitě jej přestaňte používat.
17. Napájecí kabel neskřípejte, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké předměty.
18. Pokud se motor spotřebiče abnormálně zahřívá nebo pokud je zablokován přívod vzduchu, okamžitě zastavte provoz, vyjměte prachovku, zkontrolujte, zda jsou přívod vzduchu a filtrační bavlna čisté, a po 60 minutách spotřebič zapněte.
19. Před použitím se ujistěte, že jsou sání vzduchu a filtrační sítko nainstalovány, aby nedošlo k poškození motoru.
20. V případě delšího skladování nejprve vypněte napájení a poté odpojte napájecí kabel.
21. Přístroj by neměl být umístěn na slunečním světle a měl by být uchováván mimo dosah zdrojů vznícení.
22. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
23. Nenamáčejte tento výrobek do vody.
24. Na přístroj nepokládejte žádné předměty.
25. Přístroj neopravujte sami.
26. Nezapomeňte zajistit bezpečnost svých domácích mazlíčků, aby neprokousali napájecí kabel.

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.