


ROJECO

Automatický dávkovač krmiva Rojeco 4L Buton Verze Návod k obsluze

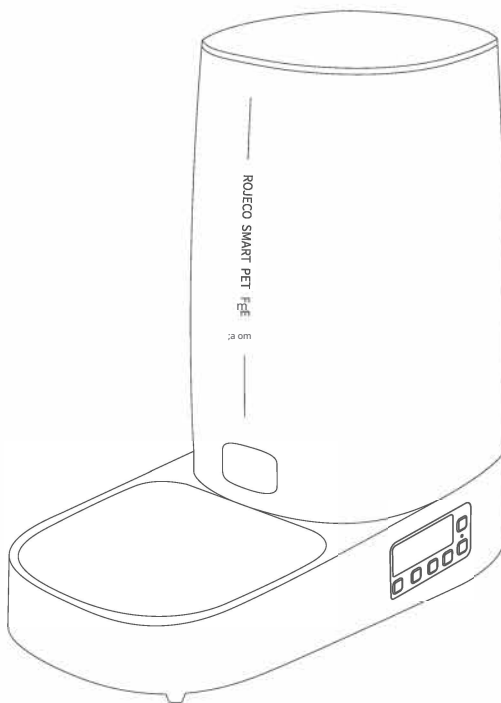

Model: PTM-003 (verze s tlačítkem)
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod

Obsah

Úvod do produktu

Strana.01


Návod k obsluze v českém jazyce

Strana.05

Popis produktu


Pohled zepředu

1. Víko
2. Nádobka na sušící prostředek
3. Zámek víka
4. Odnímatelná nádrž o objemu 4 l
5. Výstup krmiva
6. Miska z nerezové oceli
7. Podnos
8. Ovládací panel
9. LED obrazovka

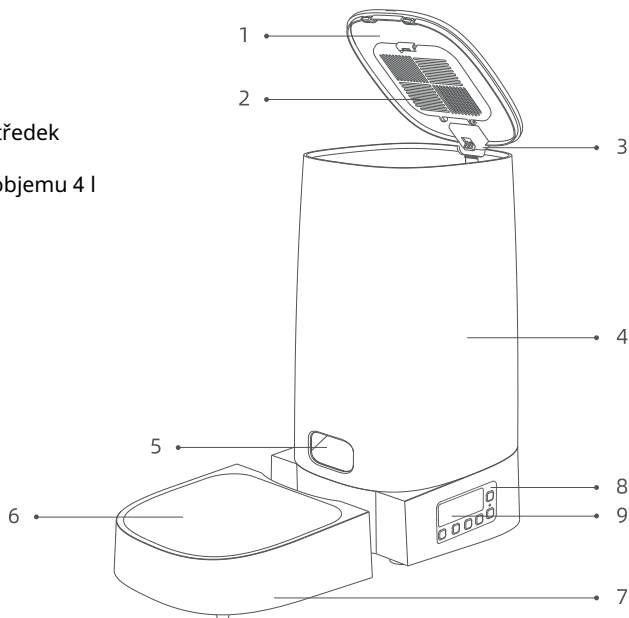

Pohled ze spodní strany


10. Zámek uvolnění nádrže
11. Víko baterie
12. Nabíjecí port

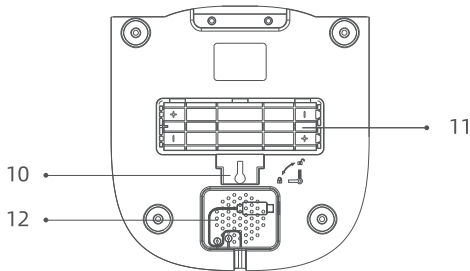

Montáž zásobníku



1. Vyjměte prvky uložené uvnitř zásobníku na krmivo.

Poznámka: před montáží zásobníku je vhodné všechny komponenty důkladně vyčistit a vysušit.

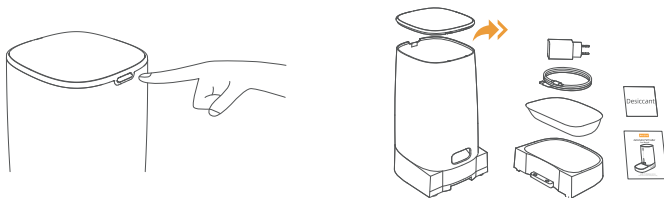

2. Připojte napájecí adaptér. Pokud chcete, nainstalujte 4 alkalické baterie typu AA (není součástí balení) pro případ výpadku napájení.



Poznámka: baterie slouží pouze k nouzovému napájení a neměly by být používány jako hlavní zdroj energie.



3. Umístěte nerezovou misku do zásobníku. Zvedněte zásobník a zasuněte výřez držáku do drážky na spodní straně zásobníku. Umístěte sáček s prostředkem pohlcujícím vlhkost do nádoby určené pro pohlcovač vlhkosti.

Upozornění: Doporučuje se používat sáček se sušícím prostředkem a pravidelně jej měnit každých 30 dní.

Před čištěním víka vyjměte sáček se sušícím prostředkem.




4. Naplňte zásobník oblíbeným suchým krmivem svého zvířete, upravte krmivo a zavřete víko.

Upozornění: Vhodné pro suché krmivo o průměru 4 až 12 mm / 0,16–0,47 palce. Větší kousky mohou uvíznout ve výstupu krmiva.




Čištění a údržba


(1) Sundejte kryt a vyjměte vysoušecí prostředek.




(2) Sundejte misku a vyprázdněte zásobník.




(3) Sundejte kryt baterie a otočte uvolňovacím tlačítkem zásobníku vzadu na zásobníku, poté jej zvedněte k vyjmutí.



Základní jednotku nelze ponořit do vody.
K očištění stačí použít hadřík.




Podnos, nerezovou misku, zásobník a kryt lze mýt vodou.

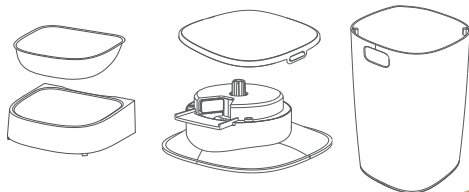


Montáž dvoucestného rozdělovače


(1) Umístěte dvoucestný rozdělovač na zvolené místo a zkontrolujte, zda je podnos správně na místě.




(2) Zarovnejte otvory tácu a výstupek na základně, poté zatlačte dolů, aby se obě části spojily.




Obsah balení



Zásobník



Miska z nerezové oceli a podnos



USB konektor



Kabel typu C



Absorbent vlhkosti



Návod k obsluze


Specifikace

Model	PTM-003 Simply Feeder
Výkon	Vstup AC110-240V; výstup DC 5V 1A
Rozměry	13,2*13*7 palců / 33,5*33*17,7 cm
Duální napájení	USB konektor / 4 baterie AAA (nejsou součástí balení)
Materiál	ABS / SUS 304 / PC
Kapacita	4L (pouze suché krmivo nebo ≤20 % lyofilizovaného)
Velikost krmiva	Průměr 0,16–0,47 palce / 4–12 mm
Možnosti	Verze PTM-003: 1–60 porcí; 6 g na porci; 6 jídel denně

Řešení problémů (verze s tlačítkem)

Problém	Řešení
Nemůžete stisknout žádné tlačítko?	Tento zásobník je energeticky úsporný. Obrazovka se zablokuje a vypne, pokud během 60 sekund nedojde k žádné akci. Naplánované jídlo bude podáváno i při vypnuté obrazovce. LED obrazovka se rozsvítí, ale zůstane zablokovaná po stisknutí libovolného tlačítka. Stiskněte a podržte tlačítko zámku po dobu 3 sekund pro odemknutí obrazovky.
Nepamätujete si nastavení jídla?	Po odemknutí obrazovky stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund pro zobrazení všech nastavení jídel. Pozor: Obrazovka opustí nastavení, pokud během 10 sekund nebude provedena žádná akce. Stiskněte znovu tlačítko nastavení pro vstup do menu nastavení.
LED obrazovka zobrazuje "E" nebo "0"?	Na obrazovce se zobrazí porce „0“ jako upozornění, že jídlo došlo. Je nutné jídlo včas doplnit. V opačném případě zásobník nebude vydávat krmivo. Na obrazovce se zobrazí porce „E“ jako oznámení nesprávného dávkování krmiva zásobníkem. Zkontrolujte, zda se v zásobníku nenacházejí cizí předměty nebo zda krmivo není příliš velké.
Zásobník nemůže dávkovat krmivo?	1) Ujistěte se, že je podáváno suché krmivo; velikost by měla být v rozmezí 0,16–0,47 palce / 4–12 mm v průměru. 2) Zkontrolujte, zda není v zásobníku na krmivo příliš mnoho krmiva a zda není průchod zablokován. 3) Zkontrolujte, zda nebyly omylem vloženy nějaké předměty do zásobníku na krmivo, a poté zkontrolujte vrtuli a výstup krmiva. 4) Zkontrolujte stav baterie – zda je připojen napájecí adaptér, nebo zda nedošlo k výpadku napájení bez vložené baterie. 5) Zkontrolujte nastavení zásobníku a uložte správný místní čas před nastavením krmeného plánu. Pokud postupujete podle výše uvedených bodů, ale zařízení stále nevydává krmivo podle plánu, obraťte se na servis.
Objem krmiva pro každou porci není stejný?	Porce se mohou při prvních několika krmeních lišit a neznamena to závadu zařízení. Po přibližně 6 krmeních by měly být téměř stejné.
Jak obnovit tovární nastavení?	V režimu odblokování stiskněte a podržte současně tlačítka (↺) + (▲) po dobu 6 sekund pro obnovení továrního nastavení.

Panel zásobníku

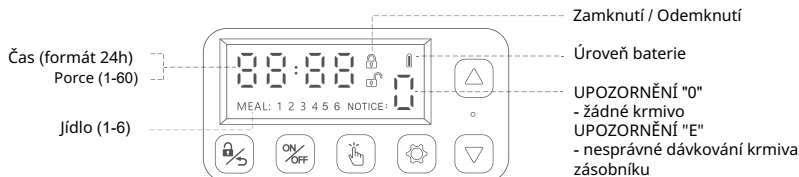


Tlačítko	Popis	Vysvětlení
	Zamknutí / Odemknutí	1. Stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund pro zamknutí / odemknutí obrazovky. Obrazovka se automaticky zamkne po 60 sekundách nečinnosti. 2. Krátkým stisknutím se vrátíte k předchozímu kroku. Režim odemykání: Stiskněte pouze tlačítka „nahoru“ a „dolů“ pro zobrazení plánu krmení každého jídla.
	Zobrazit / skryt	Režim odemykání: Podržte stisknutí po dobu 3 sekund pro zobrazení nebo skrytí plánu krmení.
	Ruční dávkování	Režim odemykání: Krátkým stisknutím zahájíte ruční krmení, více po sobě jdoucích stisknutí spustí ruční krmení více porcemi.
	Nastavení	Režim odemykání: 1. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund k nastavení aktuálního času nebo k opuštění režimu nastavení. 2. Stiskněte pro nastavení parametrů krmení. Stiskněte pro přepínání mezi nastavením času / jídla / porce; když příslušná ikona na obrazovce bliká, znamená to, že je nastavení připraveno. 3. Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro potvrzení a dokončení nastavení nebo počkejte 10 sekund pro automatické ukončení režimu.
	Nahoru	Režim nastavení: Krátkým stiskem zvýšíte hodnotu Režim zámku: Zobrazení předchozího plánu krmení
	Dolů	Režim nastavení: Krátkým stiskem snížíte hodnotu Režim zámku: Zobrazení dalšího plánu krmení

Zkrácený návod k programování


Nastavení časovače

- Podržte tlačítko (⏏) po dobu 3 sekund pro odemknutí nastavení časovače.
- Nastavte časovač podle níže uvedeného obrázku.
- Stiskněte (↺) pro potvrzení a přechod k dalšímu kroku, stiskněte (▲) / (▼) pro úpravu čísla.

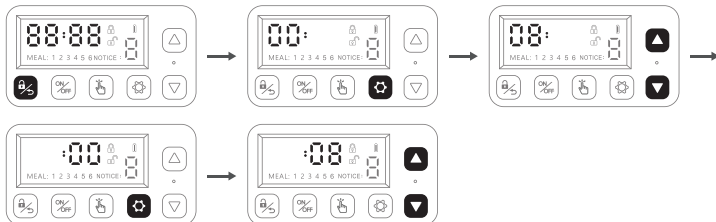


Nastavení krmení


1. Stiskněte tlačítko (⏏) pro nastavení času podání první dávky. Stiskněte (▲) / (▼) pro úpravu čísla.



2. Stiskněte tlačítko (↺) pro nastavení první dávky krmiva. Stiskněte (▲) / (▼) pro změnu čísla (1–60).



3. V případě potřeby opakuje výše uvedený krok pro nastavení 2. a 6. jídla. Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund (⏏), abyste potvrdili a ukončili nastavení, nebo počkejte 10 sekund, aby se program automaticky ukončil. Upozornění: Nastavte porci na 0, čímž bude jídlo zrušeno.





Naskenujte kód pro stažení aplikace a přihlášení.

Automatický dávkovač krmiva Rojeco

Model: PTM-003

Výrobce: Shenzhen Ipetmon Creative Technology Co., Ltd.

Adresa: Industrial Zone 813, Liantang, Guangming, Shenzhen, China, 518106



Prosíme, pečlivě si přečtete tento návod, abyste předešli chybám nebo poškození.

Ochrana životního prostředí



Použitý elektrický přístroj označený podle směrnice Evropské unie nesmí být vyřazován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na vyhrazených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace lze získat na obecním úřadě, v odpadovém podniku nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, stanovujících rizika, jež mají být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na internetové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutno pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo ve specializovaných servisních střediscích na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud v návodu k obsluze chybí informace o nutných pravidelných údržbových či servisních zásazích, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. Při zjištění či zhodnocení jakékoli odlišnosti je třeba neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a absence reakce po zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození produktu.

Záruka neručí za škody způsobené zanedbáním

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Polsko tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.