


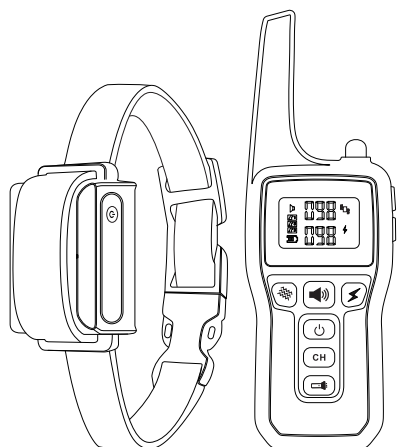

Sada obojkov proti štekaniu s diaľkovým ovládaním Rajeco PD529 1000m

Návod na použitie

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie produktu našej značky. Produkt bol testovaný, aby spĺňal prísne štandardy kvality.

Výrobca nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné alebo následné straty spojené s používaním tohto produktu.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Obojky slúžia na výcvik psov, nie na trestanie. Správne a opatrne používaný obojek môže byť bezpečným a účinným nástrojom na výcvik. Buduje komunikáciu a posilňuje väzbu s najlepším priateľom. Aby sa predišlo zraneniam, je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá uvedené v tejto príručke. Nepoužívajte obojek, ak váš pes trpí na srdcové choroby, hypertenziu, mozgovú trombózu, kožné alergie atď.

POSILŇOVANIE SPRÁVANIA SPOJENÉHO S UČENÍM

Ak váš pes pozná príkaz, ale reaguje v rozpore s vašimi požiadavkami, tréningový obojek môže zlepšiť jeho schopnosti. Napríklad, naučili ste svojho psa prichádzať na zavolanie, ale s časom reaguje pomalšie. Môžete s ním komunikovať pomocou diaľkového ovládača, aby okamžite reagoval na tvoje volanie.


1. Nastav obojek na počiatočnú úroveň stimulácie a otestuj ho.
2. Daj obojek psovi na krk spolu s bežným obojkom.
3. Dovoľ mu pohybovať sa po tréningovej oblasti. Potom vydaj príkaz a súčasne stlač tlačidlo stimulácie.
4. Hneď ako sa pes priblíži k tebe, preruši stimuláciu a pochváľ ho.

5. Ak sa pes zastaví predtým, ako sa k tebe dostane, alebo sa otočí, popak zopakuj príkaz a pokračuj v stimulácii. Zastav sa znova v momente, keď k tebe príbehne a odmeň ho pochvalou alebo maškrtou. Opakuj túto činnosť 3 alebo 4-krát.

Tipy

1. Ak sa mu to nepodarí na prvýkrát, nevydávaj sa a nezvyšuj stimuláciu. Skús na tom pracovať niekoľkokrát.
 2. Počas tréningu nikdy nevydávaj príkaz, ak ho nemôžeš vynútiť. Pes musí nadviazať mentálne prepojenie medzi statickým joggingom a svojím správaním (v prípade niektorých psov to môže trvať týždeň alebo dlhšie).
- Obe metódy zastavenia nežiaducich správani a posilnenia vzdelávacích správani sa dajú použiť takmer v každom tréningovom scenári.

PRED POUŽITÍM



1. Nevystavujte extrémnemu teplu ani neskladujte pri teplote nad 113°F alebo 45°C.
2. Obojek je potrebné vždy uchovávať na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
3. Po prijatí produktu je potrebné nabíjať vysielateľ a prijímač najmenej 2 hodiny. Obojek nemôže prijímať žiadne signály počas nabíjania.

POČAS POUŽÍVANIA



1. Vyhnite sa nechávaniu obojka na psovi dlhšie ako 18 hodín denne.
2. Ak je to možné, mali by ste meniť polohu obojka na krku psa každé 1-2 hodiny.

3. Skontrolujte prispôsobenie, aby ste predišli nadmernému tlaku.
4. Gumený nabíjací kryt musí byť dôkladne zakrytý, keď pes pláva, inak sa prijímač poškodí, ak sa dostane do vody cez rozhranie. Odporúča sa odstrániť prijímač.
5. Prijímač sa automaticky vypne po 10 sekundách zvukového signálu, keď je úroveň nabitia batérie nízka.

OBSAH BALENIA

PD 529-1 (pre jedného psa)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1x Diaľkový vysielateľ | 1x Vodičko |
| 1x Prijímač | 2 x Dlhé kontaktné body |
| 1x Pásik na obojek | 2 x Krátke kontaktné body |
| 1x USB kábel na nabíjanie | 2 x Antivibračné podložky |
| 2 x Dlhé silikónové nástavce vodič | 2 x Testovacia lampička |
| 2 x Krátke silikónové nástavce vodič | 1x Návod na použitie |

PD 529-2 (pre dvoch psov)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1x Diaľkový vysielateľ | 1x Vodičko |
| 2x Prijímač | 4 x Dlhé kontaktné body |
| 2x Pásik na obojek | 4 x Krátke kontaktné body |
| 1x USB kábel na nabíjanie | 4 x Antivibračné podložky |
| 4 x Dlhé silikónové nástavce vodič | 1x Testovacia lampička |
| 4 x Krátke silikónové nástavce vodič | 1x Návod na použitie |

PD 529-3 (pre troch psov)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1x Diaľkový vysielateľ | 1x Vodičko |
| 3x Prijímač | 6 x Dlhé kontaktné body |
| 3x Pásik na obojek | 6 x Krátke kontaktné body |
| 1x USB kábel na nabíjanie | 6 x Antivibračné podložky |
| 6 x Dlhé silikónové nástavce vodič | 1x Testovacia lampička |
| 6 x Krátke silikónové nástavce vodič | 1x Návod na použitie |

ÚDRŽBA

- Je potrebné pravidelne kontrolovať tesnosť diaľkového vysielateľa a odstraňovať akékoľvek vonkajšie poškodenia.
- Každý týždeň je potrebné čistiť matice alkoholom.
- Je potrebné kontrolovať krk psa a vykonávať týždenné čistenie.
- Batéria je nabíjateľná. Aby sa udržala životnosť batérie, je potrebné ju nabíjať každé 2 mesiace, ak sa často nepoužíva.




03

PD 529-2: V prípade 2 psov a 2 prijímačov môžete vybrať ten istý kanál signálu pre 2 prijímače alebo 2 kanály signálu, pamätajte na kanál signálu každého prijímača;

PD 529-3: Pre 3 psov, 3 prijímače, môžete vybrať ten istý kanál signálu pre 3 prijímače alebo môžete vybrať 3 kanály signálu, nezabudnite na kanál signálu každého prijímača;

- Tlačidlo napájania/zámku diaľkového ovládania: Stlačte, aby ste zapli alebo vypnuli vysielateľ.
- Tlačidlo statických šokov: Stlačte tlačidlo statického šoku a prijímač vydá signál statického šoku.
- Tlačidlo vibrácie: Stlačte tlačidlo vibrácie a prijímač vydá vibračný signál.
- Tlačidlo tónu: Stlačte tlačidlo tónu a prijímač vydá zvukový signál. Funkcia tónu nie je nastaviteľná.
- Tlačidlo LED podsvietenia
- Podsvietenie LED
- Tlačidlo +/-: Znižuje a zvyšuje úroveň vibrácií a statických šokov
- Port na nabíjanie diaľkového ovládača.
- Tlačidlo napájania prijímača
- Indikátor svetla prijímača
- Kontaktné body: Vyberte vhodnú dĺžku, aby sa prispôbila rôznym hrúbkám srsti psa.

POUŽÍVANIE A NABÍJANIE



Ako vybrať USB nabíjačku

Vyberte USB nabíjačku s nasledujúcimi parametrami (môžeme nabíjať zariadenie pomocou nabíjačky smartfónu alebo rozhrania USB laptopu/počítača, predtým skontrolujte, či má nabíjačka nasledujúce parametre):

Vstup: 100-240V ~ 50-60HZ


Výstup: 5V 1000mA (alebo 300mA/500mA)

05

ŠPECIFIKÁCIA

Model	PD 529-TIO
Funkcia	Výcvik psov
Režimy práce	Tón, vibrácia, statický šok
Úroveň statických šokov/vibrácií	1-100 úrovní
Čistá hmotnosť	Diaľkový vysielateľ: 50g Prijímač: 45g
Kanály	3 kanály
Dosah diaľkového ovládania	1000m /1100yds/3300ft
Kapacita akumulátora	Diaľkový vysielateľ: 300mAh Prijímač: 650mAh
Prevádzkový čas	Diaľkový vysielateľ: 180 dní Prijímač: 25-40 dní
Trieda vodotesnosti	Diaľkový vysielateľ: IPX3 Prijímač: IPX7

POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

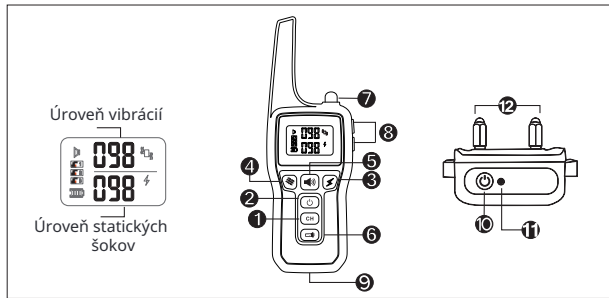

- Tlačidlo kanála signálu: Stlačte toto tlačidlo, aby ste vybrali kanál 1, 2 alebo 3 ako kanál signálu pre výcvik psa pred pripojením signálov medzi diaľkovým vysielateľom a prijímačom.
Pozor:
PD 529-1: Iba pre 1 psa, 1 prijímač, môžete si vybrať akýkoľvek kanál ako signál pre výcvik psa, inak je potrebné znova pripojiť signály počas výcviku psa;

04

Nabíjanie diaľkového ovládača

- Pripojte nabíjací kábel k nabíjacíemu portu.
- Pripojte nabíjačku do štandardnej zásuvky.
- Ikona batérie bude blikať počas nabíjania a po dokončení nabíjania bude svietiť stálym svetlom.

Nabíjanie prijímača


- Otvorte gumový kryt, pripojte prijímač k nabíjačke do štandardnej zásuvky.
 - Červený indikátor bude pomaly blikať počas nabíjania prijímača. Po úplnom nabití sa červená indikátorová lampička bude svietiť.
- Zapínanie a vypínanie prijímača
- Zapnúť: Stlačte tlačidlo napájania raz, prijímač vydá krátky zvukový signál, čo znamená, že prijímač je zapnutý.
 - Vypnúť: Stlačte tlačidlo napájania raz, prijímač vydá dlhý „bip“, a indikátorová lampička prestane blikať.

Kontrola napájania prijímača

Keď je prijímač zapnutý, rýchlo stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste skontrolovali napájanie:

- Prijímač vydá 5 zvukových signálov, čo znamená 100% (80-100%)
- Prijímač vydá 4 zvukové signály, čo znamená 80% (60-80%)
- Prijímač vydá 3 zvukové signály, čo znamená 60% (40-60%)
- Prijímač vydá zvukový signál 2-krát, čo zodpovedá 40% (20-40%)
- Zvukový signál prijímača 1-krát, predstavujúci 20% (1-20%)

AKO SPRÁVNE NASADIŤ OBROŽU



Správna pozícia nosenia pomáha pri zdravom a účinnom školení psov.


- Prijímač by mal byť umiestnený na spodnej časti krku psa a nástavce musí priamo dotýkať sa pokožky psa.
- Ak má pes hustú srst na krku, je potrebné použiť dlhšie nástavce.

06

3. Antivibračné nástavce zabráňujú odreninám pokožky. Odporúčajú sa používať 2-3 krát týždenne.
4. Medzera medzi obojkom prijímača a krkom psa by mala byť udržiavaná na vzdialenosti prsta, ktorá nesmie byť príliš voľná, inak to negatívne ovplyvní účinnosť statického šoku.
5. Dodatočná časť pásu môže byť zrezaná alebo môže byť spracovaná inými metódami.

SPÁROVANIE A TESTOVANIE

- Ako spárovať diaľkový ovládač a prijímač**
1. Otvor diaľkový ovládač, stlač tlačidlo , aby si vybral kanál signálu, ktorý chceš použiť.
2. Drž tlačidlo napájania na prijímači po dobu 2 sekúnd, keď indikátorová lampička bliká, stlač jedno z funkčných tlačidiel, ako sú tón, vibrácia alebo statický šok na diaľkovom ovládači, aby si spároval.
3. Ak nestlačíš funkčné tlačidlo do 10 sekúnd, spájuy ich znova.
4. Ak máš niekoľko prijímačov, môžeš si vybrať ten istý kanál signálu alebo iný kanál na spárovanie.

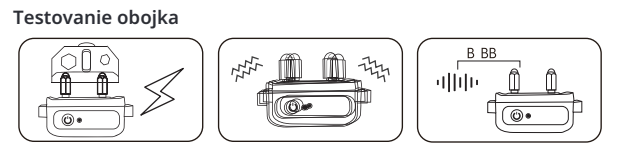

- Testovanie obojka**
1. Test funkcie statických šokov
Funkciu statických šokov nie je možné vidieť voľným okom, preto je potrebné použiť našu testovaciu lampičku. Stlačte tlačidlo funkcie statického šoku, testovacia lampička sa rozsvieti.
2. Test funkcie vibrácie
Stlačte tlačidlo funkcie vibrácie, prijímač sa začne triasť.
3. Test funkcie tónu
Stlačte tónové tlačidlo, prijímač vydá zvukový signál.

1. Pred použitím vysielateľa a prijímača so psom je potrebné ich spárovať. Pri prvom použití je potrebné postupovať podľa pokynov.
2. Je potrebné pamätať na vybraný kanál pre psa a nemeniť ho na iný, inak prijímač nebude prijímať signály.
3. Keď je vysielateľ vypnutý, všetky funkcie sú zablokované okrem diody LED.

07

- P: Čo mám robiť, ak sa krk môjho psa stane červeným a po-dráždeným?
O: Prerušte používanie tréningového obojku pre psa na niekoľko dní. Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, je potrebné požiadať veterinár-neho lekára o kontrolu. Je potrebné naďalej starostlivo monitorovať stav pokožky psa, aj keď pokožka sa stane normálnou.

- P: Môžem na obojok pripnúť vodiťko?
NIE. Spôsobí to príliš silný tlak kontaktov (kontaktných bodov) na krk psa. Použite samostatný obojok umiestnený nad obojkom prijímača.

- P: Ako mám vedieť, kedy nabiť batérie obojku na výcvik psov?

- O: V prípade diaľkového ovládača: Ikona úrovne nabitia batérie sa zobrazí na ľavej strane LCD obrazovky. V prípade prijímača: rýchlo stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste skontrolovali úroveň nabitia batérie, ak sa vydá len jeden zvukový signál, nabijte ho včas.

- P: Ako dlho môžem nechať obojok s prijímačom na svojom psovi?
Obojok s prijímačom nie je určený na nepretržité nosenie. Odporúčame nosiť obojok na psovi menej ako 18 hodín z každého 24-hodinového obdobia.

- P: Ako dlho by mala trvať tréningová relácia pre môjho psa?
O: Tréningové relácie by mali byť pozitívne a krátke, najlepšie okolo 1 0-15 minút každé jedno.

- P: Aké sú vhodné úrovne vibrácií a statických šokov pre môjho psa?
O: Skúste nájsť najlepšie úrovne vibrácií a statického šoku pre svojho psa, začínajúc od najnižšej úrovne. Príliš vysoká úroveň stimulácie spôsobí silnú reakciu psa.

- P: Aký je efektívny dosah obojku na výcvik psa?
Bez prekážok môže efektívny dosah medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom obojku dosiahnuť až 1000 metrov. Avšak v skutoč-nosti zoznam faktorov, vrátane signálnej stanice, magnetického poľa, prekážok, kapacity batérie, iných bezdrôtových zariadení v blízkosti, terénneho tvaru, rastlinného pokrytia atď. ovplyvňuje prenos signálov zo vzdialeného vysielateľa a skutočnú efektívnu vzdialenosť vzdialeného vysielateľa.

- P: Existujú nejaké iné lepšie metódy výcviku?
O: Môžete pripraviť krmivo pre psov, aby ste dosiahli lepšie výsledky tréningu.

09

REFERENČNÁ VEĽKOSŤ PRE RÔZNE PSY


- Referenčná hmotnosť pre psov
Veľký pes (výška tela nad 24 palcov, hmotnosť nad 88 libier)
Stredný pes (výška 16-24 palcov, hmotnosť 24,2-66 libier)
Malý pes (výška 10-16 palcov, hmotnosť 8,8-22 libier)
Mini pes (výška pod 10 palcov, hmotnosť pod 8,8 libier)

Veľkosť (psa)	Krk (palce)	Hrudník (palce)	Dĺžka chrbta (palce)	Plemeno
Mini	7.8-8.6	9.8-11.8	17.5	Chihuahua, Yorkshire teriér
Malý	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Chihuahua, Yorkshire Teriér, Pudel, Pomeranian
Stredný	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Maltézsky psík, Shih Tzu
Veľký	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Miniatúrny schnauzer, Pekingský psík
Veľký	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Schnauzer, Anglický cocker španiel
Veľký	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Obrovský	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Husky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- P: Aký by mal byť vek môjho psa, aby mohol používať obojok na výcvik?
O: NIE používať u šteniat mladších ako 6 mesiacov.
- P: Môžem používať obojky na výcvik psov, ak mám viac ako jed-ného psa?
O: Áno, môžete jednoducho pridať jeden alebo dva prijímače do sys-tému, aby ste ovládali dvoch alebo troch psov, pretože sú k dispozícii tri kanály pre psy s jedným diaľkovým ovládačom.

- P: Aká je funkcia antivibračných podložiek?
O: Antivibračné podložky môžu zabrániť odreninám na pokožke, vyhnúť sa zraneniu pokožky psa, keď nie je potrebné používať funkciu statického šoku, a môžu byť tiež izolované od elektriny.



08

- Pri každom zastavení psa pred nesprávnym správaním mu môžete povedať, čo by mal robiť a čo nie. Po niekoľkých opakovaniach pes pochopí, čo sa vám páči a čo nie.

- P: Chcem si sám otestovať funkciu Static Shock obojka s prijí-mačom, ale nefunguje, je niečo v neporiadku?
O: Ak testujete obojok s prijímačom pomocou ruky alebo nohy, dot-knite sa 2 kontaktov na skrútkach (elektrod) súčasne, dotknutie sa len jedného kontaktu na skrútku (elektrody) nebude fungovať.

- P: Je po vycvičení psa a plnení jeho príkazov stále nevyhnutné nosiť obojok s prijímačom?
O: Áno, obojok môže byť potrebné posilniť pamäť psa pomocou obojka s prijímačom.

- P: Tréningový obojok pre psa nefunguje alebo môj pes nereaguje po správnej inštalácii tréningového obojka pre psa, ako mám tento problém vyriešiť?

- O: 1. Uistite sa, že aj diaľkový ovládač, ako aj obojok s prijí-mačom majú dostatok batérie na fungovanie.
2. Skontrolujte, či je obojok prijímača zapnutý.
3. Skontrolujte tlačidlo kanála signálu na diaľkovom ovládači, aby ste sa uistili, že kanály signálu sú správne nakonfigurované.
4. Skúste znova spárovať diaľkový ovládač a prijímač.
5. Zložte obojok prijímača a skontrolujte, či všetky tri funkcie fungujú správne.
6. Uistite sa, že obojok prijímača je správne nasadený a nie je voľný.
7. Ustihnite srst psa na mieste, kde môžu kontaktné body (miesta do-tyku) zasahovať do krku.

- Výrobca: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.
Adresa: IZBA 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

- Zástupca v EÚ
Názov: Enbaixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen
e-mail: jasvigor2020@hotmail.com

10

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na obsluhu. Predtým, než začnete používať tento produkt, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa poskytnutými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia na používanie
Riziko poškodenia produktu:

- Produkty sa majú používať výlučne v súlade s ich určením, popísaným v návode na obsluhu.
- Pravidelne kontrolujte stav vodítka, obojku, batohov a iných doplnkov. V prípade viditeľných poškodení, ako sú trenia, praskliny alebo deformácie, prestaňte používať produkt, aby ste predišli riziku straty kontroly nad zvierateľom.

- Nepreťažujte produkty určené na prepravu, ako sú batohy a tašky – dodržiavajte maximálne odporúčané hmotnosti a veľkosti zvieratá.
- Nebezpečenstvo pre zvieratá:**
- Vodítka, obojky a stroje by mali byť správne prispôbosené veľkosti a hmotnosti zvierat. Nesprávne prispôbenie môže spôsobiť diskomfort alebo zranenia.
 - Prepravné produkty (napr. batohy) sa majú používať výlučne na prepravu zvierat s vhodnou hmotnosťou a veľkosťou.
 - Počas prechádzok za podmienok slabého osvetlenia sa odporúča používať príslušenstvo s reflexnými prvkami alebo LED osvetlením, aby sa zvýšila viditeľnosť zvierat a jeho majiteľa.
- Nebezpečenstvo pre deti:**
- Produkty určené pre zvieratá, ako sú vodítka alebo obojky, nie sú hračkami. Nedovoľte deťom používať tieto produkty bez dozoru dospelé osoby.

- Počas prechádzok by mali byť deti poučené, ako bezpečne viesť zviera na vodítku, aby sa predišlo nečakaným situáciám, ako je vytrhnutie zvieratá.
- Riziko spojené s elektronickými komponentmi:**
- Pravidelne kontrolujte stav batérií a v prípade vybitia ich vymeňte za nové, v súlade s odporúčaniami výrobcu.
 - Vyhnite sa kontaktu elektronických produktov s vodou, ak nie sú označené ako vodotesné.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Vždy vyberte produkt vhodný pre veľkosť a hmotnosť zvieratá (napr. vodítko , obojek alebo prepravný batoh).
- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky súčasti, ako sú zapínania, karabiny a spony, fungujú správne.
- Počas prechádzok na verejných miestach sa uistite, že vodítko je riadne zabezpečené, aby sa predišlo náhodnému uvoľneniu zvieratá.

Údržba a skladovanie:

- Produkty je potrebné skladovať na suchom a čistom mieste, bez vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Pravidelne čistíte príslušenstvo na prechádzky a transport pomocou mäkkej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte chemické prostriedky ani ostré nástroje.
- V prípade LED príslušenstva vymieňajte batérie podľa pokynov na použitie, aby ste zabezpečili nepretržitú funkciu osvetlenia.

Bezpečnosť batérií:

- Používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Použitie batérie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Nenechávajte batérie v produkte dlhší čas, ak sa nepoužíva, aby ste predišli úniku.

Dodatočné opatrenia

Prispôsobenie pre zviera:

- Pravidelne kontrolujte, či je obojek, vodítko alebo batoh pohodlný a správne prispôbosený pre zviera. Nesprávne prispôbenie môže spôsobiť odreniny alebo iné zranenia.
- Sledujte reakcie zvieratá na nové produkty – ak si všimnete známky nepohodlia, prestaňte s používaním.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanizmov alebo elektronických súčastí by mali byť vykonávané výlučne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevýkonávajte vlastné úpravy produktu, pretože to môže ovplyvniť bezpečnosť používania.

Vyhlasenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s požiadavkami na bezpečnosť stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988 a spĺňajú príslušné normy technické, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti materiálov a mechanizmov pohybu.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.

Dovozca: **INNPROX**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zodpovedná osoba
Enbaioxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 III /
45326 Essen
Nemecko
jasvigor2020@gmail.com

Výrobca
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Culin Building
330038 Nanchang
Čína
rojecoservice@126.com

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania. Uistite sa, že v prípade núdze môžete rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám. Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov. Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a certifikácie výrobcu. Chráňte svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné , vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lithium-iónovým), ktorý sa vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru s časom používaním opotrebováva. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť do úrovne pod 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napr. 2,5V pre článok ich trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade zanechania používania akumulátora alebo celého zariadenia na dlhšie ako jeden mesiac je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia. Uchovávať akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo slnka a negatívnych teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia za laboratórnych podmienok, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň pod 3,5V alebo 5% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napr. 3,2V pre článok, trvalo poškodzujú a nie sú zahrnuté v záruke. V prípade, že nebudete používať akumulátor alebo celé zariadenie dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne kontrolovať jeho úroveň nabitia každé dva mesiace. Uchovávať akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Špecifikácie batérie produktu

Vlastnosť	Hodnota
Kategória batérie	Prenosná batéria
Typ batérie	Prenosné lítiové batérie (iné ako gombíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Čistá hmotnosť (kg)	0.02
Kapacita (mAh)	650
Výkon (kWh)	0.0024