


ROJECO

Fontána/dozovač krmiva 2 v 1 Návod k obsluze

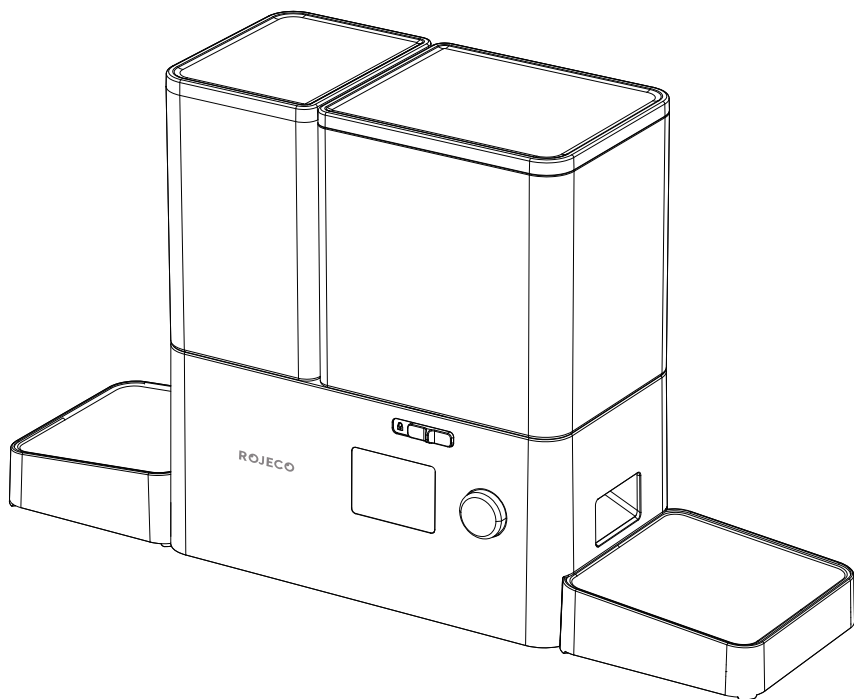


Model: PTM-30A3

Před zahájením používání se prosím seznámte s návodem.

1.Vzhled produktu


Pohled zepředu

1. Dekorativní části
2. Nádrž na vodu
3. Uzávěr na láhev
4. Miska z nerezové oceli
5. Podstavec misky na vodu
6. Host
7. Displej
8. Otočný knoflík
9. Vývod krmiva
10. Podstavec misky na krmivo
11. Hrdlo z nerezové oceli
12. Zámek nádrže na krmivo
13. Rotor
14. Nádrž na krmivo
15. Pokryva
16. Nádoba na prostředek pro vysoušení

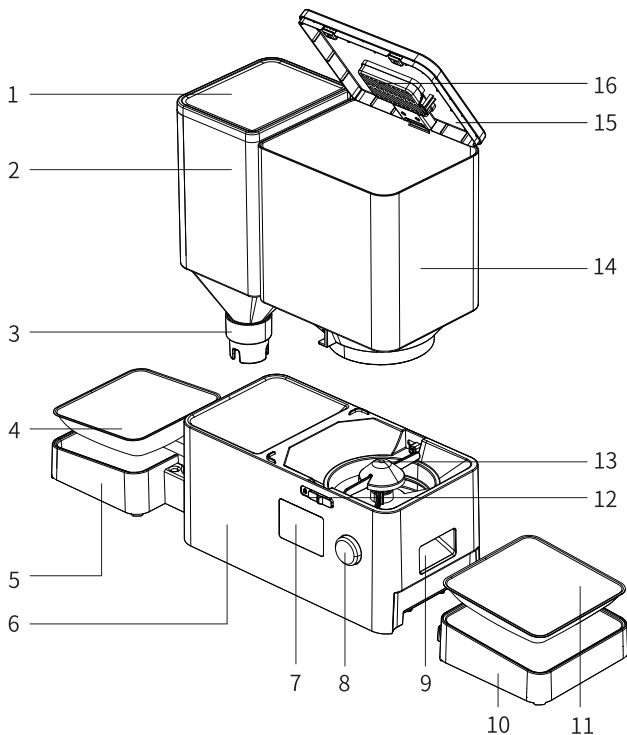


Pohled zespodu

17. Komora baterií
18. Port napájení USB-C

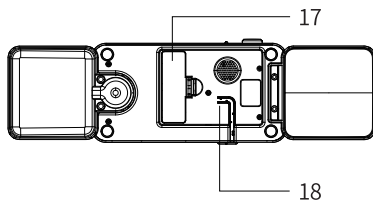


2. Pravidla montáže


1. Vyjměte zařízení a všechny příslušenství.

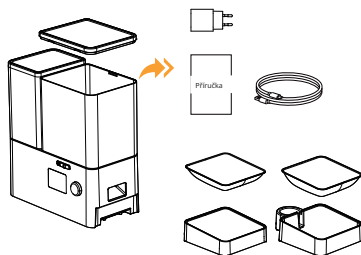


3. Umístěte misku z nerezové oceli na základnu a vložte ji do dolní části hlavní jednotky.




5. Přidejte suché krmivo pro zvířata a zavřete víko.

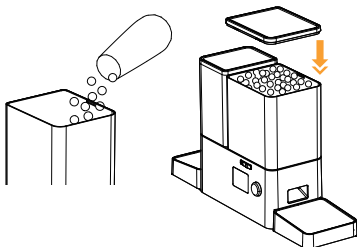


2. Připojte zařízení k napájecímu kabelu a nabíječce. V případě potřeby nainstalujte 4*AA alkalické baterie (není součástí balení) pro případ výpadku napájení.




4. Otevřete horní víko a vložte prostředek pro vysoušení.




6. Naplňte nádrž vodou, utáhněte zátku a vložte nádrž na své místo.

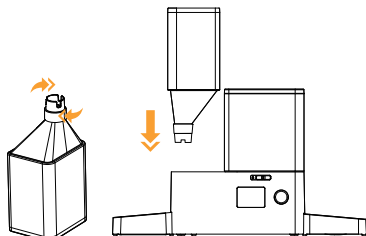

3.LED displej

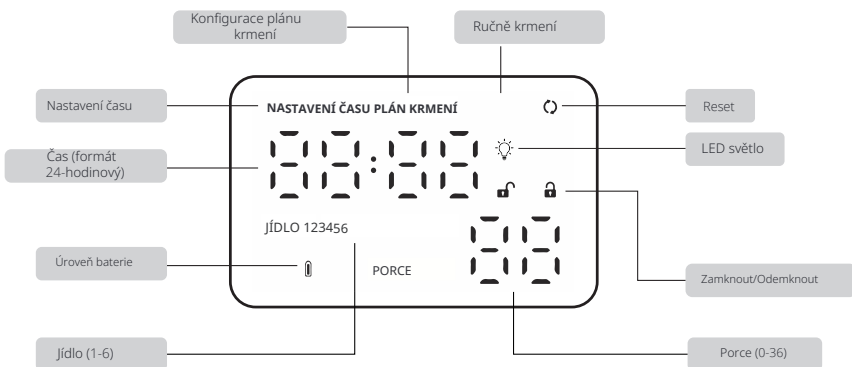

Otočný ovladač




- (1)  Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund - zamknout/odemknout
- (2)  Dlouhé stisknutí po dobu 7 sekund - Obnovení výchozích nastavení
- (3)  Kliknutí - Potvrzení
- (4)  Otočení - Výběr Hodnota

4. Konfigurace plánu krmení

Zamknout/odemknout

Stiskněte a podržte ovládací knoflík po dobu 3 sekund, abyste odemkli.

Pozor: Žádná činnost během 30 sekund způsobí zamknutí obrazovky.



Nastavení času

Otočte ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček na pozici NASTAVENÍ ČASU, klikněte na knoflík pro zadání aktuálního nastavení času, otočte knoflíkem pro nastavení hodin, klikněte na knoflík pro potvrzení, otočte knoflíkem pro nastavení minut, klikněte na knoflík pro potvrzení.

Nastavení krmení

1. Otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček na menu PLÁN KRMENÍ a klikněte na ovladač pro přechod do nastavení krmení.
2. Otočte ovladačem pro výběr počtu porcí a klikněte na ovladač pro potvrzení.
3. Otočte ovladačem pro nastavení hodin, klikněte na ovladač pro potvrzení. Otočte ovladačem pro nastavení minut, krátce stiskněte ovladač pro potvrzení.
4. Otočte ovladačem pro nastavení čísla porce a stiskněte ovladač pro potvrzení.
5. Opakujte kroky 2-4 výše a nastavte podle potřeby 2-6 porcí.

Pozor: Pokud během 10 sekund nedojde k žádné akci, dojde k návratu do hlavního menu.

Ručně krmení

Otočte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček na menu FEED, abyste dávkovali jednu porci krmiva, klikněte na kolečko Nkrát za sebou, abyste dávkovali N porcí krmiva (až 99 porcí).

Reset

Otočte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček na resetovací funkci, stiskněte a držte po dobu 7 sekund, abychom obnovili tovární nastavení.

Pozor: Objevení dvou zvukových signálů znamená, že zařízení úspěšně obnovilo tovární nastavení.



Indikátor světla

1. LED indikátor - modré světlo je vždy zapnuto, aby osvětlovalo zařízení.

Pozor: Otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček k ikoně žárovky, klikněte na ovladač, abyste vypnuli světlo.


2. Připomenutí úrovně nabití baterie: plné nabití - bílé světlo stále svítí; nízká úroveň nabití - bílé světlo bliká.

Upozornění: Displej je vypnutý, když je zařízení napájeno bateriemi. Klikněte na ovládací knoflík, abyste zapnuli displej.




5. Čištění


1. Odpojte zařízení od napájení.




2. Sundejte horní kryt: stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko, abyste zvedli horní kryt nahoru.



3. Vyměňte nádrž na krmivo: posuňte čepy po obou stranách do odblokované police.

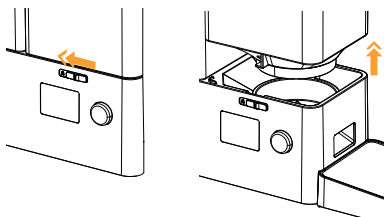


4. Vyměňte nádrž na vodu, misku z nerezové oceli a základnu.




Díly, které lze mýt.

Pozor: Neumývejte v myčce.



Otřete hlavní jednotku.

Pozor: Nemířte oplachovat vodou.



Pozor: Pro zdraví zvířete se doporučuje čištění jednou měsíčně.

6. Specifikace

Model	PTM-30A3
Rozměry	22,6*6,46*13 palců
Objem	Nádrž na vodu 3,5 l + nádrž na krmivo 5 l
Materiál	ABS+304 nerezová ocel
Výstup	5V/1A

7. Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení nedávkuje krmivo	1) Zkontrolujte, zda je napájení zařízení správné. 2) Ručně nakrmte zvíře, abyste zjistili, zda krmivo může být vysypáno. 3) Zkontrolujte, zda velikost krmiva nepřesahuje 18 mm. 4) Zkontrolujte, zda je aktuální čas správný a zda byl plán krmení uložen. 5) Zkontrolujte, zda není výstup krmiva ucpaný příliš velkým množstvím krmiva.
Otočná knoflík nereaguje	Nedostatek činnosti po dobu 60 sekund způsobí automatické zablokování otočného knoflíku. Chcete-li je odblokovat, stiskněte ovládací knoflík na 3 sekundy.
Displej nefunguje	Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno pouze z baterií. Pozor: Když je zařízení napájeno pouze baterií, přejde do režimu pohotovosti, displej se nebude svítit, ale krmivo bude dávkováno normálně. Klikněte na ovládací knoflík, abyste zapnuli displej.
Ikona JÍDLO se nepodsvětluje	Jakmile bude plán krmení proveden a dokončen, indikátor MEAL se vypne a znovu se rozsvítí po hodině 24:00.
Nepřesné dávkování krmiva	Vzhledem k různým velikostem granulí krmiva pro domácí zvířata může docházet k drobným odchylkám v množství vydaného krmiva. Pozor: Velký rozdíl v množství vydané potravy v prvních několika porcích neznamená, že zařízení je vadné, po vydání 6 porcí je každá porce téměř stejná.

Je nutné pečlivě přečíst tuto příručku, aby se předešlo chybám nebo poškození.

Upozornění a informace o bezpečnosti

Veškeré informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Než začnete zařízení používat, seznámte se s jeho obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Produkty je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením, popsáním v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou víka, úchyty, podávací mechanismy nebo nádrže na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte používat a kontaktujte servis.

- Nepřetěžujte nádrže na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené objemy stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a výživové potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu uchovávaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a uchovávané v suchých podmínkách, aby se zabránilo jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému poškození zařízení.
- Nedovoľte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými prvky:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponentů. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- V případě modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno k stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle pokynů a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že všechny prvky, jako jsou kryty, dávkovací mechanismy a nádrže na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně naplňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce, vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit zablokování mechanismů.
- V případě modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že harmonogram dávkování krmiva byl správně nastaven.

Údržba a skladování:

- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, používejte jemné detergenty a měkké materiály. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte provozní části, jako jsou filtry (pokud je to relevantní), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Vyřazené baterie je třeba likvidovat podle místních předpisů o ochraně životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude používáno delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Prizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- V případě zvířat s tendencí k obezitě nastavte odpovídající porce krmiva nebo harmonogram podávání, aby se předešlo zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch, které se týkají bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístováno spolu s jinými komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabráňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otáček bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních míst na náklady a v rozsahu uživatele. V případě absence informací o nezbytných cyklických nebo servisních údržbových akcích v návodu k obsluze je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění stavu odlišnosti může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenes odpovědnost za poškození způsobená zanedbáním.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.
Adresa: POKOJ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD,
CENTRAL, HONG KONG

Zástupce v EU
Název: Enbaioxin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH
Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen
E-mail: jasvigor2020@hmail.com

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání a nabíjení. Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém, dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, udržujte volný prostor minimálně 1 m od ostatních objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné, vybavte se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává.

Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybijet dozaplevelu pod 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek je trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě zanechání používání akumulátoru nebo celého zařízení po dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Skladujte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře stárne s časem a používáním. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybijet na úroveň pod 3,5V nebo 5% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3,2V pro článek, je trvale poškozuje a to není kryto zárukou. V případě, že nebudete používat akumulátor nebo celé zařízení déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.