

PETLIBRO®

Model: PLAF006

Automatický dávkovač krmiva Petlibro Granary
s dvojitou miskou 5L

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento návod k použití se vztahuje výhradně na automatický dávkovač krmiva PETLIBRO Granary s dvojitými miskami.

Důrazně doporučujeme se s návodem seznámit a uschovat jej pro další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! UPOZORNĚNÍ

- Veškeré obalové materiály likvidujte vhodným způsobem. Některé části mohou být zabaleny v plastových sáčkích, které představují riziko udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEDOVOLTE malým dětem hrát si s krmítkem pro zvířata, v jeho blízkosti ani uvnitř.
- Pro snížení rizika zranění věnujte zvláštní pozornost při používání zařízení v blízkosti dětí.
- NEPOUŽÍVEJTE krmítko u domácích zvířat, která nedosáhnou na misku s krmivem nebo mají fyzické postižení.
- NIKDY nezanořujte základnu do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektronických součástí, jako je ovládací panel.
- NEVKLÁDEJTE do krmítka pro domácí zvířata žádné cizí předměty.
- NEpoužívejte venku. Pravidelně kontrolujte funkčnost zařízení, abyste se ujistili, že pracuje správně.
- NEpoužívejte mokrou, konzervovanou ani vlhkou krmivo.
- NEdemontujte zařízení jinak, než je popsáno v tomto návodu k použití.
- NEpoužívejte podavač k jiným účelům, než pro které je určen.
- Používejte výhradně příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití nepředepsaného nebo nevýrobního příslušenství může způsobit nebezpečné situace.
- Nemodifikujte podavač pro zvířata.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo je poškozené. Nepokoušejte se sami opravovat podavač krmiva pro zvířata. Okamžitě kontaktujte naše zákaznické oddělení pro další pokyny.
- Vždy odpojte zařízení od napájení, když není používáno, a před čištěním.
- Nikdy nevytahujte napájecí kabel za účelem vytažení zástrčky ze zásuvky.

- Pokud je zástrčka tohoto zařízení namočená, nekládejte ji do zásuvky . Nepokoušejte se zástrčku odpojovat.
- Po instalaci zkontrolujte napájecí adaptér. Nepřipojujte zařízení , pokud je na napájecím kabelu nebo zástrčce voda.
- Aby se zabránilo zakopnutí, vždy umísťujte napájecí kabel mimo místa, kde procházejí lidé.
- Zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si s zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti bez dozoru.
- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím adaptérem dodaným se zařízením.
- Pokud je kabelový svazek poškozen, vyměňte jej za speciální kabelový svazek dostupný u výrobce nebo jeho servisního technika.

UPOZORNĚNÍ

- NEDOVOLTE domácím zvířatům kousat nebo polykat jakékoli části zařízení. Pokud máte obavy o napájecí kabel, zakupte v železářství ochranu kabelu (tvrdý plastový kryt) k zabezpečení napájecího kabelu.
- Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze jeden prodlužovací kabel s odpovídajícím proudovým zatížením.
- NEINSTALUJTE ani neskladujte podavač krmiva pro zvířata na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo při teplotách pod 4 °C / 40 °F.
- K napájení používejte alkalické baterie typu D. NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí baterie.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií. Před delší nepřítomností vždy vyměňte baterie za nové.

NEDVÍHEJTE krmítko za víko, zásobník na krmivo ani podnos. Zvedejte a přenášejte zařízení oběma rukama, držte základnu a udržujte jej ve svislé poloze.

- Určeno VÝHRADNĚ pro suché krmivo s průměrem granulí od 2 do 15 mm / 0,07–0,6 palce. Větší granule se mohou zaseknout ve výstupním otvoru.
- Nevkládejte prsty do výstupního otvoru ani se nedotýkejte rotoru.
- Přečtěte si a dodržujte všechny důležité informace uvedené na krmítku pro domácí zvířata a na obalu.

EXTERNÍ NAPÁJENÍ

Používejte výhradně napájecí adaptér dodaný se zařízením.

Seznam modelů:

USA: TPA-46B050100U U

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01 TPA-46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01


JP: TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

Informace o likvidaci a recyklaci použitého elektrického a elektronického zařízení (WEEE)


Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou vyřazeným elektrickým a elektronickým zařízením (WEEE podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí být směřovány s netříděným komunálním odpadem. Za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí je nutné vyřazené zařízení odevzdat na určené sběrné místo pro vyřazené elektrické a elektronické zařízení, které je určeno vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhají předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a provozních podmínkách těchto sběrných míst kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

OBSAH BALENÍ

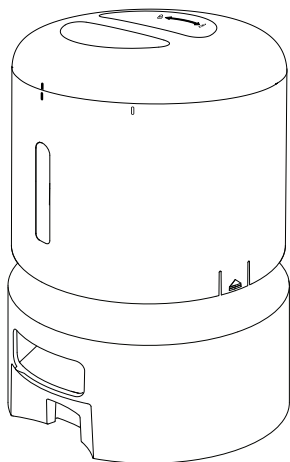


Dávkovač krmiva

X1

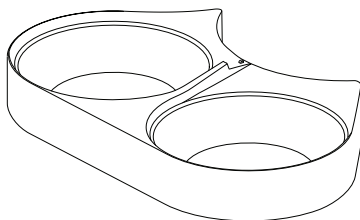


Dvojité misky na krmivo s držákem

X1



Dávkovač porcí

X1




Napájecí adaptér

X1



Návod k použití

X1




Sáček s absorbérem vlhkosti






X1

VZHLED PRODUKTU

- 1: Víko
- 2: Těsnění
- 3: Nádrž na krmivo
- 4: Průhledné okénko
- 5: Podstavec nádrže
- 6: Senzor proti ucpávání

- 7: Dávkovač porcí
- 8: Misky z nerezové oceli
- 9: Ovládací panel
- 10: Displejový panel
- 11: Výstup krmiva
- 12: Držák misky
- 13: Základna podavače

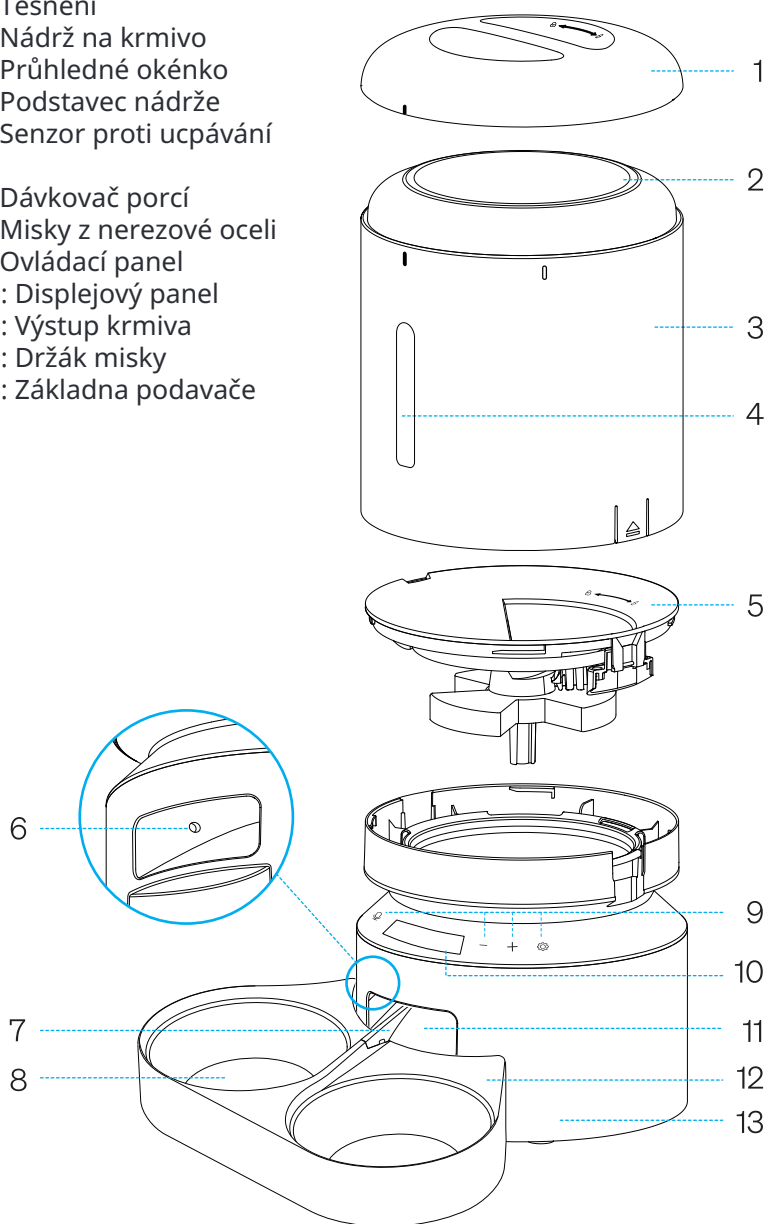


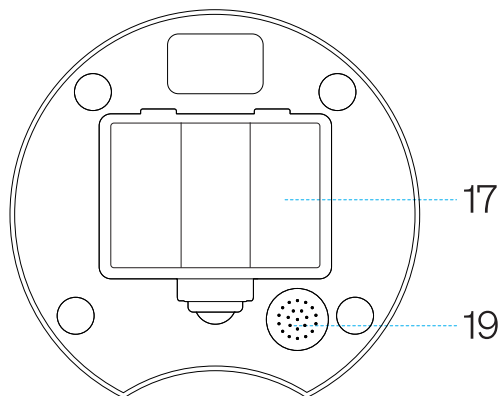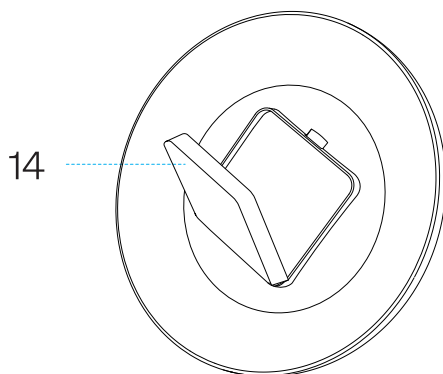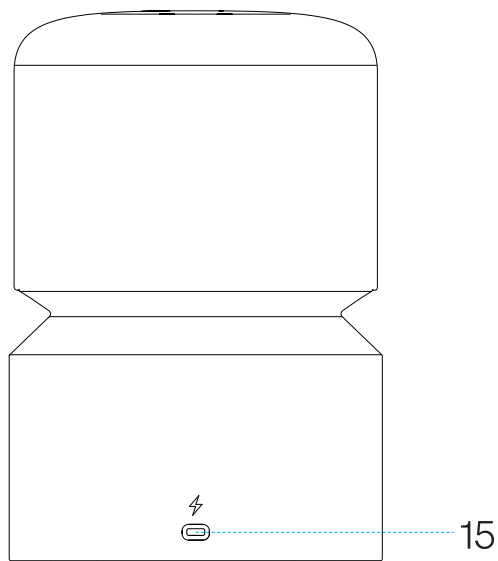

14: Nádob s absorbérem vlhkosti
 15: Hydraulický zdvihák
 16: Napájecí adaptér

17: Komora baterií
 18: Kryt komory
 19: Reprodukter

PŘEHLED TLAČÍTEK A DISPLEJE

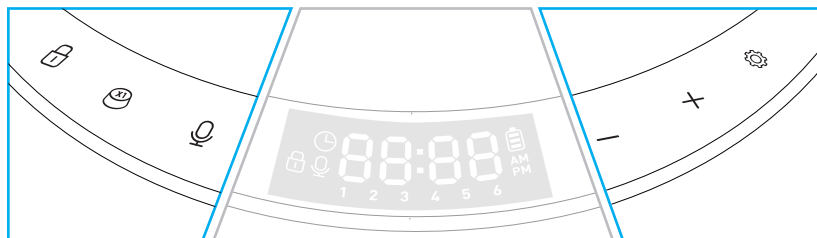

Tlačítko odblokování
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro odblokování ostatních tlačítek a displeje.



Tlačítko manuálního podávání
Stiskněte 1–5krát pro podání 1–5 porcí krmiva.



Tlačítko nahrávání
Stiskněte jednou, uslyšíte zvukový signál, nahrajte zprávu (max. 10 sekund) a poté znovu stiskněte pro uložení.
Uslyšíte dvojitý zvukový signál.



Tlačítko pro snížení počtu jídel (odemčený stav) Stiskněte pro přepínání mezi čísly jídel.


(nastavovací stav) Stiskněte pro snížení čísla.



Tlačítko pro zvýšení počtu jídel (odemčený stav) Stiskněte pro přepínání mezi čísly jídel.
(nastavovací stav) Stiskněte pro zvýšení čísla.




Tlačítko nastavení
(Stav nastavení) Stiskněte pro potvrzení a přechod k dalšímu kroku.
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro návrat k uzamčenému rozhraní.

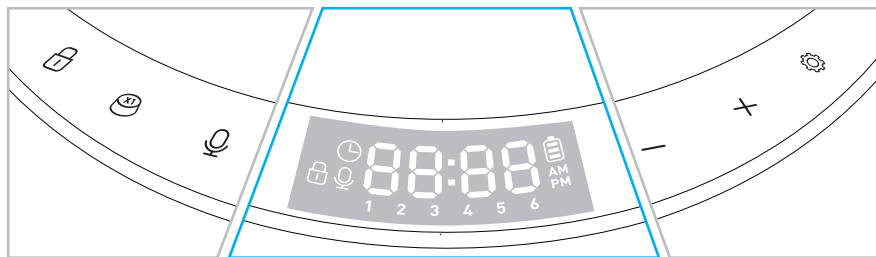

Ikona nastavení času
Připraveno k nastavení
aktuálního času.

Ikona úrovně nabití baterie
Svítí, když jsou baterie
vložené. Svítí červeně a bliká, když je
nízká úroveň nabití baterie a je třeba
je vyměnit.

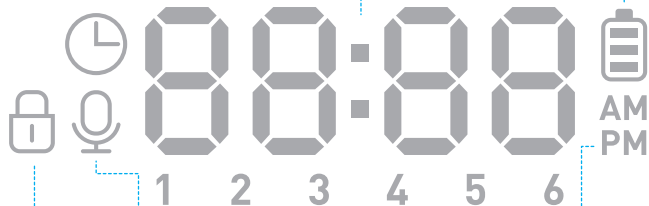

Ikona zámku
Svítí, když jsou
ostatní tlačítka za-
blokována.

Ikona nahrávání
Připraveno
k nastavení doby
přehrávání signálu
připomínajícího
krmení.

Počet jídel

Oblast zobrazení času,
počtu krmení
a přehrávání nahrávek.


Dopoledne

Odpoledne

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Montáž a příprava k umístění


1. Otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček pro otevření víka.

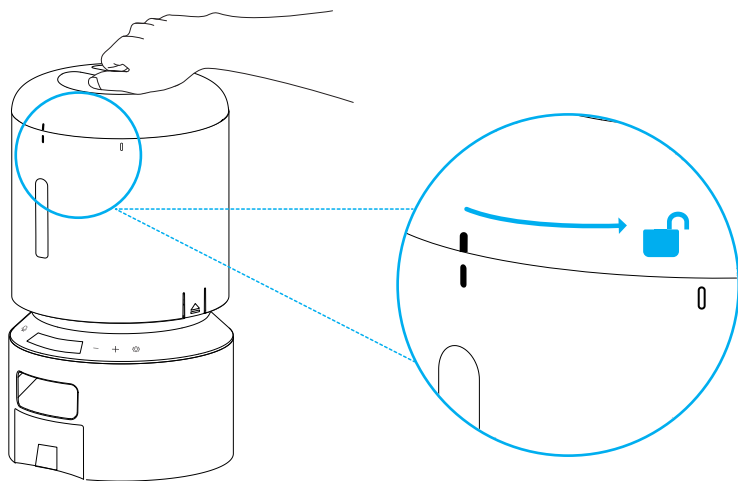

2. Umístěte sáček s absorbérem vlhkosti do vnitřní krabičky pod víkem.

Poznámky:


- Doporučuje se vyměnit sáček s absorbérem vlhkosti každých 15 dní, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Před čištěním víka vyjměte sáček s absorbérem vlhkosti .

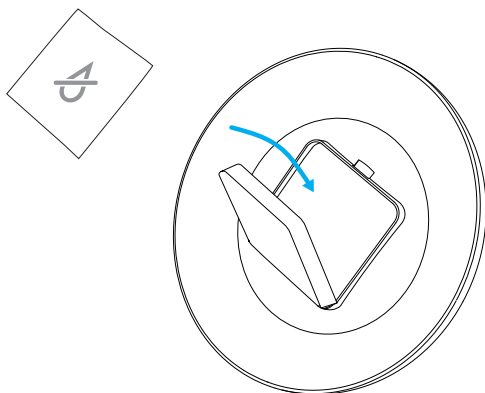

3. Přidejte suché krmivo do zásobníku na krmivo.


Poznámky:

- Aby se zabránilo nerovnoměrnému dávkování krmiva, přidejte dostatečné množství krmiva až do viditelné úrovně.
- Doporučená velikost granulí: 2–15 mm / 0,07–0,6 palce v průměru.
- Nepoužívejte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

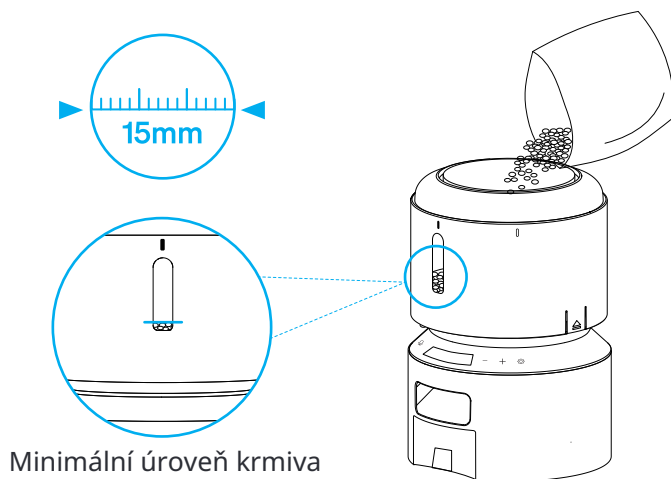


4. Nasaďte kryt zpět.


Pro zacvaknutí krytu jej otočte po směru hodinových ručiček od pravého k levému značení otáčení.

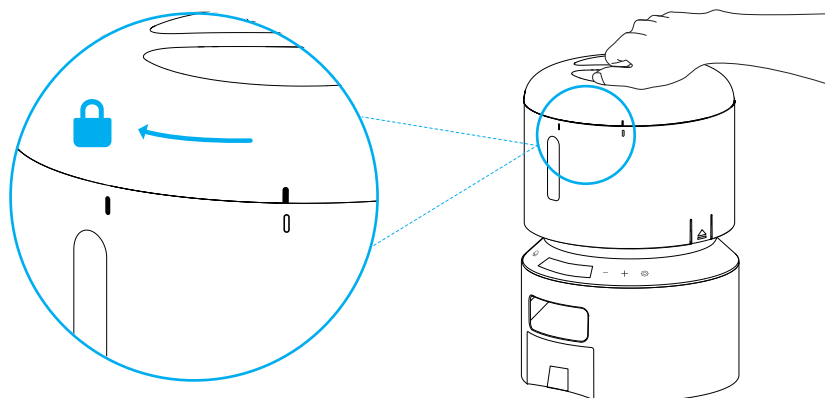


5. Vyjměte a nainstalujte dvojitou misku na krmivo.
Přípevněte dvojitou misku na krmivo do výřezu pod základnou podavače.

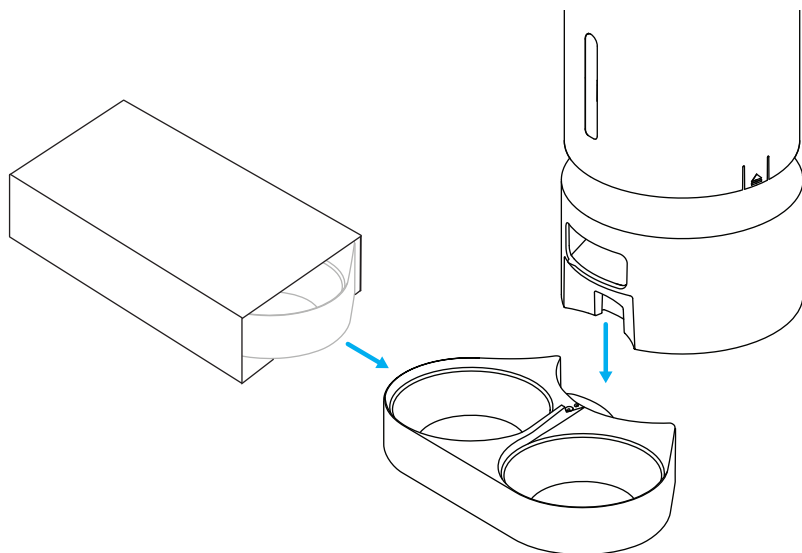


6. Nainstalujte dávkovač porcí tak, že jej vyrovnáte s kulatým otvorem.

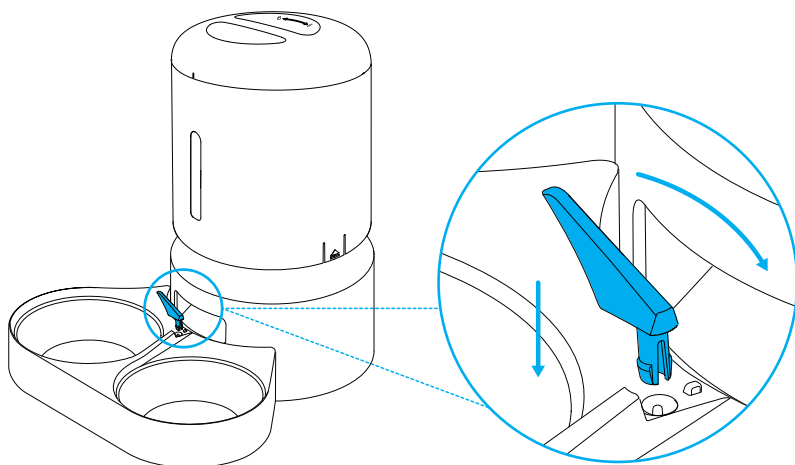

Pro podání stejného množství krmiva posuňte dávkovač až na konec – maximálně doprava. (Lehce jej nakloňte doprava od středu výstupu krmiva , dokud nebude možné jej dále posunout.)

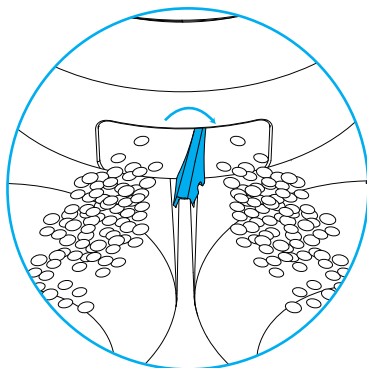

Množství krmiva: Levá strana = Pravá strana


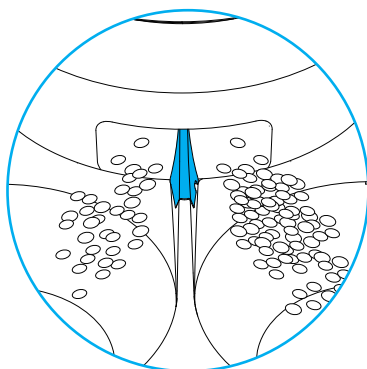


Množství krmiva: Levá strana ≠ Pravá strana



Upozornění: Pokud je dávkovač uprostřed, podavač nemusí dávkovat stejné množství krmiva.

Upozornění: Pro vyjmutí držáku misky ze základny podavače posuňte rozdělovač porcí od výstupu krmiva.

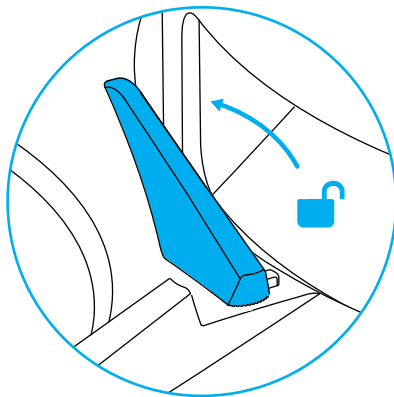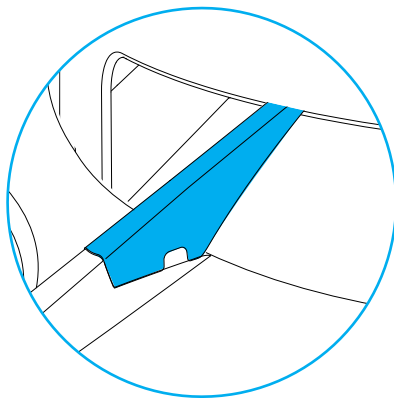

Pokud jsou v misce granule, zacházejte s ní opatrně, aby nedošlo k jejich rozsypaní. Při zvedání krmítka držte za základnu, nikoli za jiné části.

7. Připojte napájení

1) Připojte 5V napájecí adaptér do elektrické zásuvky a USB kabel do USB portu na zadní straně podavače.

2) LED displej se automaticky rozsvítí, což signalizuje zapnutí podavače.

3) Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části podavače. V případě výpadku napájení vložte tři alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení). Ujistěte se, že baterie jsou vloženy podle označení kladných a záporných pólů v komoře.


4) Po vložení baterií se na displeji rozsvítí ikona baterie; pokud ikona změní barvu na červenou a začne blikat, znamená to, že úroveň nabití baterie je nízká a je třeba je vyměnit.

Poznámky:

- Baterie nejsou součástí balení.

- Aby se zabránilo náhlému výpadku napájení a přerušení krmení zvířete, nesmí se baterie používat jako jediný zdroj napájení krmítka. Baterie mohou sloužit pouze jako nouzové napájení.

- Aby se zabránilo úniku baterie, vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

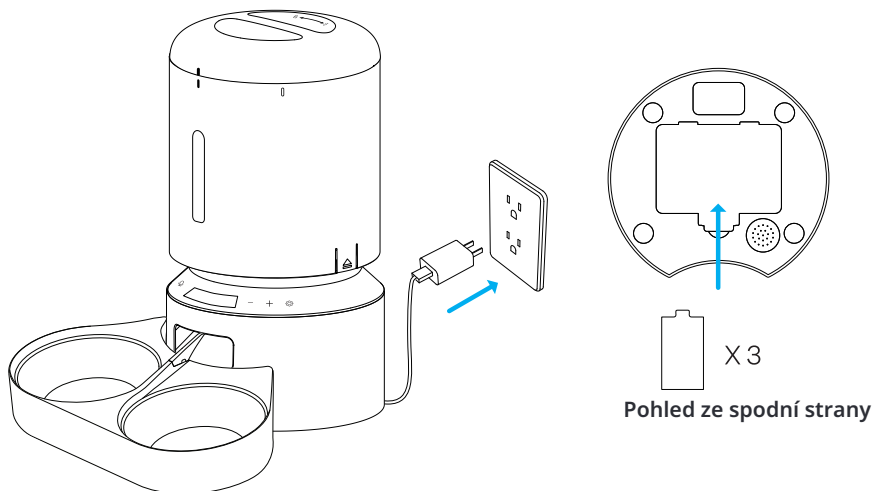

Nastavení programu

1. Nastavte aktuální čas


Věnujte pozornost 12hodinovému formátu AM/PM. Čas se automaticky změní z AM na PM podle nastavení.

Graf času ve 12hodinovém formátu	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM

1) Stiskněte a podržte tlačítko odemknutí po dobu 3 sekund, aby se odemkla ostatní tlačítka a obrazovka. Ikona nastavení aktuálního času na obrazovce začne blikat, což znamená přechod do režimu nastavení.



2) Stiskněte tlačítko nastavení. Číslice hodin začnou blikat.



3) Použijte tlačítko zvětšení/zmenšení $\pm$, abyste nastavili aktuální čas, a poté stiskněte tlačítko nastavení (pro uložení a přechod k nastavení minut).

4) Bliká desítková číslice minut, stiskněte tlačítko zvětšení/zmenšení $\pm$, abyste nejprve nastavili desítkovou číslici, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení, následně nastavte jednotkovou číslici a opět stiskněte tlačítko nastavení pro uložení. Nastavení aktuálního času je dokončeno.




Upozornění: Ovládací tlačítka a displej budou automaticky zablokovány po 1 minutě nečinnosti.

2. Nastavte čas a porce jídel. Nastavte čas prvního jídla.

1) Po nastavení aktuálního času přejde podavač do režimu nastavení plánu podávání. Ikona bude blikat, což signalizuje připravenost k nastavení prvního jídla.



2) Stiskněte tlačítko nastavení pro nastavení času podání prvního jídla. Číslice hodin budou blikat.




3) Stiskněte tlačítko zvětšení/zmenšení $+$ / $-$, abyste nastavili hodinu. Poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení a přechod k nastavení minut.

Bliká desítková číslice minut, stiskněte tlačítko zvětšení/zmenšení pro $+$ / $-$ nastavení desítkové číslice, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení, následně nastavte jednotkovou číslici a stiskněte tlačítko nastavení pro uložení.





Nastavte porci první dávky

Po nastavení a uložení času první dávky přechází podavač do režimu nastavení porce. Na obrazovce se zobrazí nápis P-XX, který označuje porci.

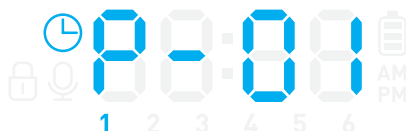

1) Stiskněte tlačítko $+$ / $-$, abyste nastavili porci (max. 50), nejprve nastavte číslici desítek a stiskněte tlačítko $+$ / $-$, abyste uložili, poté nastavte číslici jednotek a stiskněte tlačítko $+$ / $-$, abyste uložili.

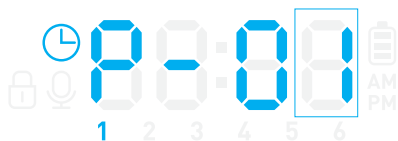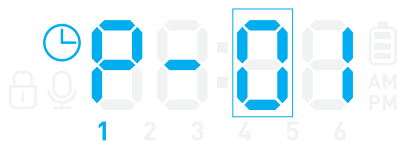

2) Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení času a porce dalších dávek, pokud je to nutné. Podavač podporuje až 6 naplánovaných dávek denně.




Upozornění: Výchozí časy podání prvních čtyř jídel jsou 6:00, 12:00, 18:00 a 24:00, časy podání pátého a šestého jídla jsou 1:00. Výchozí porce je 0. Tato nastavení můžete změnit.

3. Nahrát zprávu týkající se krmení

- 1) V odemčeném stavu stiskněte jednu tlačítko nahrávání, uslyšíte zvukový signál.
- 2) Nahrajte svou zprávu (maximální doba nahrávání je 10 sekund). Znovu stiskněte tlačítko nahrávání pro ukončení, uslyšíte dva zvukové signály potvrzující uložení nahrávky.
- 3) Nahrávka bude automaticky přehrána jednou, abyste mohl zkontrolovat právě zaznamenaný hlas.

Poznámky:

- Výchozí nastavení je, že připomínací signál k jídlu se přehraje dvakrát a zazní po uplynutí času určeného na krmení.
- Připomínací signál k jídlu se nepřehrává během ručního krmení, ale pouze v časech určených pro krmení.

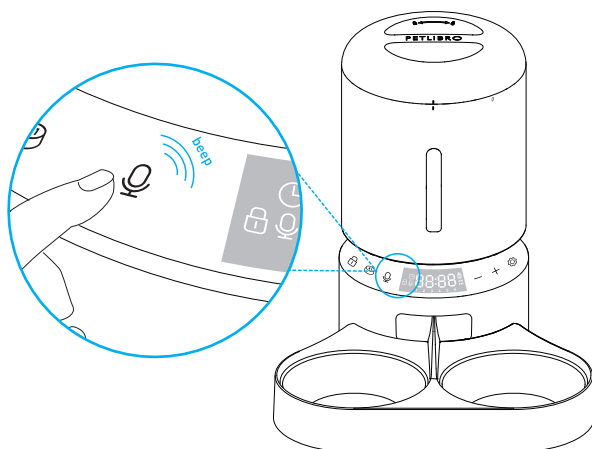

4. Nastavte časy přehrávání připomínacího signálu k jídlu.


Doba přehrávání připomínacího signálu k jídlu může být nastavena v rozmezí od 0 do 5. Pokud je doba nastavena na nulu, připomínací signál k jídlu nebude přehrán v příslušném čase.

1) V odblokovaném stavu stiskněte a podržte tlačítko nahrávání po dobu 3 sekund, ikona nahrávání se rozsvítí a ikona jídla začne blikat.

2) Stiskněte tlačítko $+$ / $-$, abyste vybrali počet jídel, která chcete nastavit, a poté jednou stiskněte tlačítko nastavení, abyste uložili.



3) Na obrazovce se zobrazí nápis F-XX, který označuje čas přehrávání. Stiskněte tlačítko zvětšení/zmenšení $+$ / $-$, abyste nastavili čas přehrávání signálu připomínajícího jídlo, a poté stiskněte tlačítko nastavení, abyste uložili.

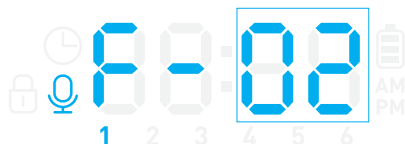


4) Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení počtu opakování signálu připomínajícího krmení u dalších jídel.

Upozornění: Po dokončení všech nastavení stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 sekund pro návrat do uzamčeného rozhraní.

5. Ruční krmení zvířete


V odemčeném stavu stiskněte jednou tlačítko ručního podávání, podavač vydá jednu porci krmiva. Tlačítko ručního podávání lze stisknout maximálně 5krát, podavač vydá 5 porcí krmiva.

Upozornění: Toto nemá vliv na běžný harmonogram a porce.

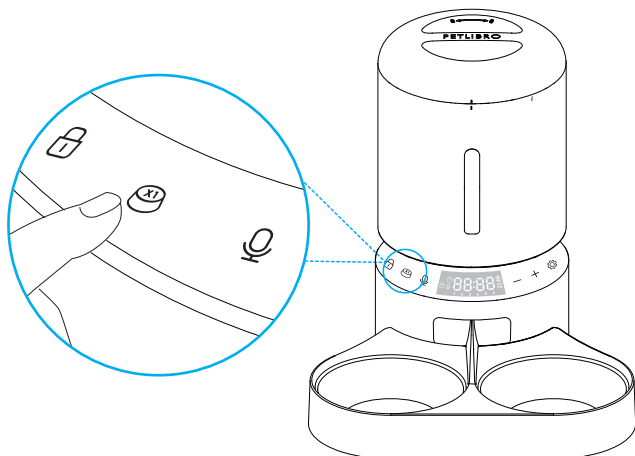

6. Vymazání všech nastavení

Stiskněte a podržte současně tlačítka pro zvýšení a snížení po dobu 6 +/ - sekund, dokud zařízení nevydá tři zvukové signály a všechny ikony na obrazovce se nerozzvíří, což znamená, že resetování bylo dokončeno.

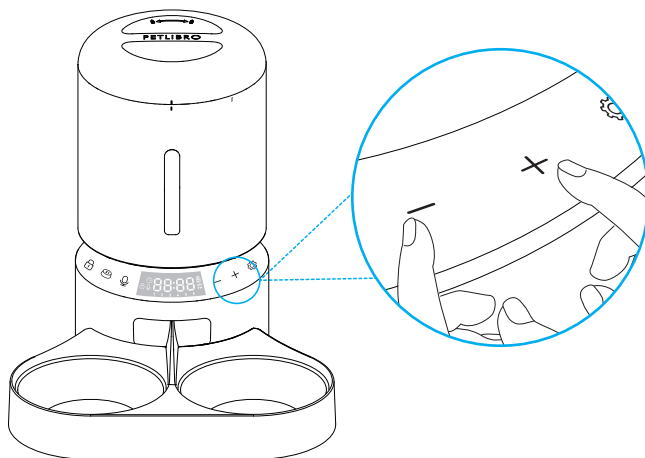


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro zdraví domácích zvířat se doporučuje pravidelné čištění krmítka. Části, které lze mýt, jsou: kryt, zásobník na krmivo, základna zásobníku, nerezová miska a držák misky.


Ostatní části očistěte suchým hadříkem.

Vyčistěte kryt nádoby, nádobu na krmivo a podstavec nádoby.


Před vyjmutím nádoby na krmivo se ujistěte, že je prázdná, aby nedošlo k rozsypaní krmiva.

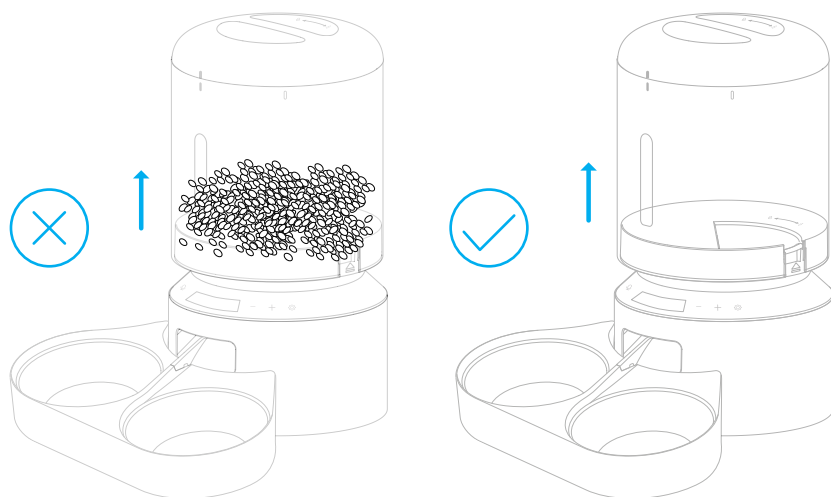


1. Před čištěním odpojte napájení.




2. Otočte proti směru hodinových ručiček, abyste sundali kryt, a poté vyjměte sáček s absorbérem vlhkosti z vnitřní krabičky pod krytem.

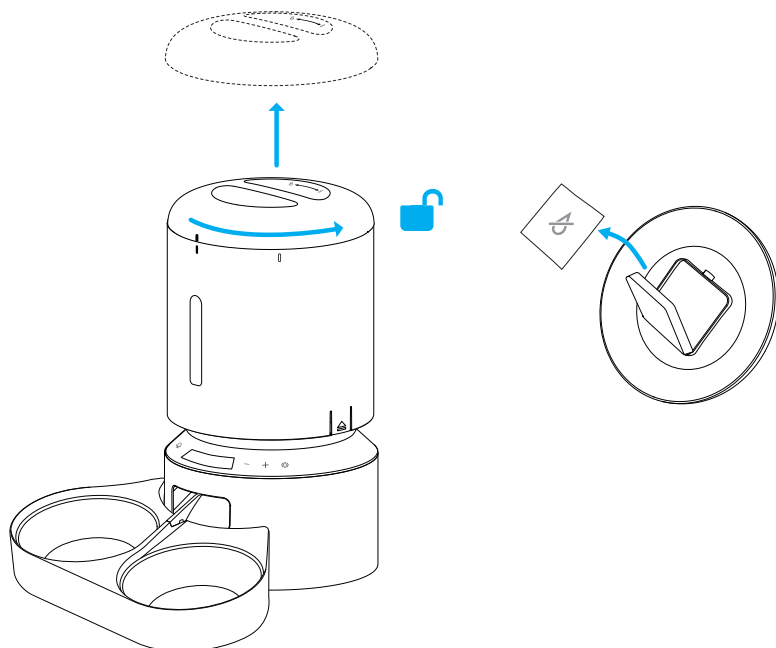


3. Táhněte podél zářezů, abyste vyjmuli nádobu.

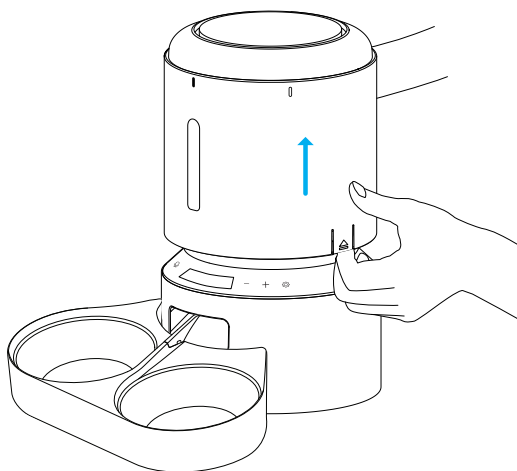


4. Otočte doleva, abyste sundali podstavec nádoby.

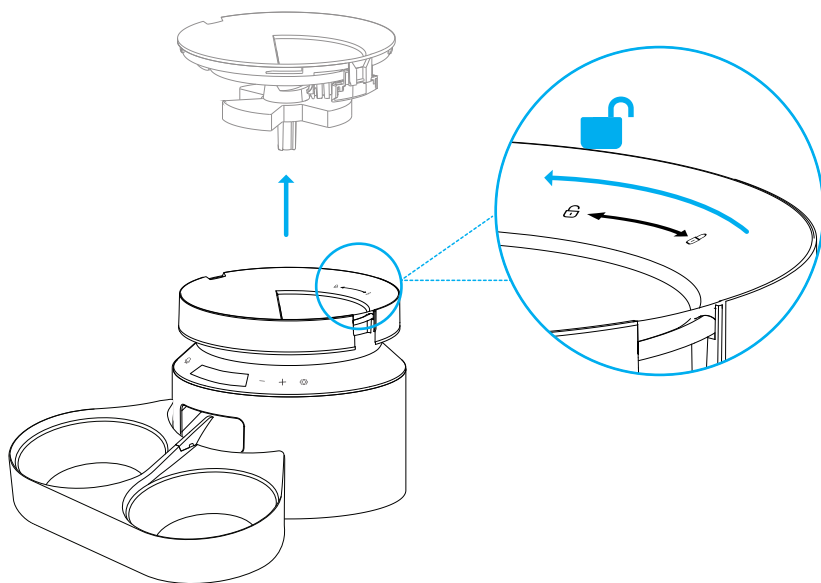


5. Důkladně opláchněte a osušte kryt, nádobu a podstavec nádoby.

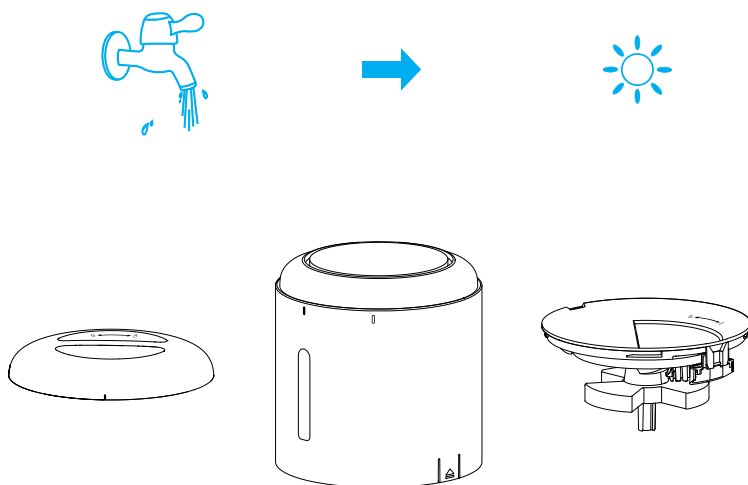

6. Znovu je namontujte do zařízení. Otočte základnu zásobníku ve směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí na své místo.


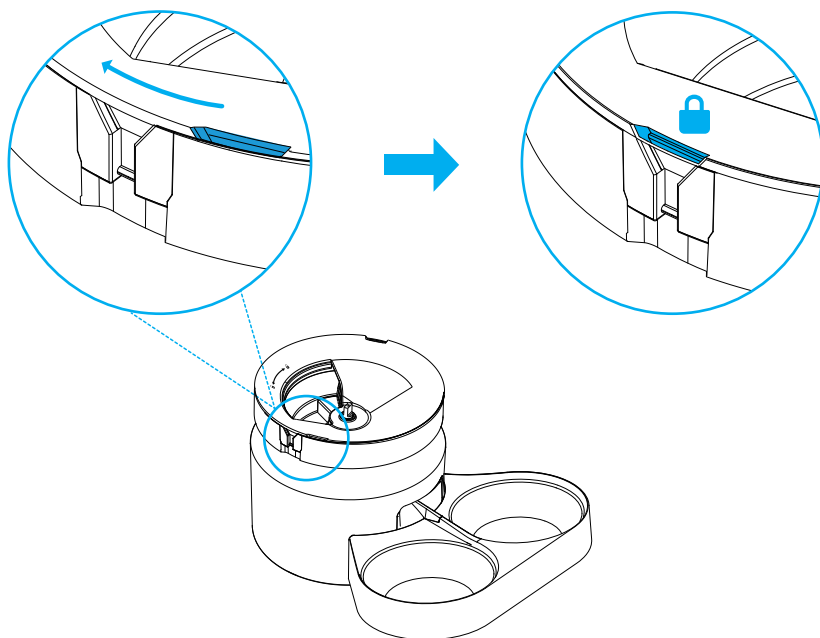


7. Poté namontujte zásobník a kryt.


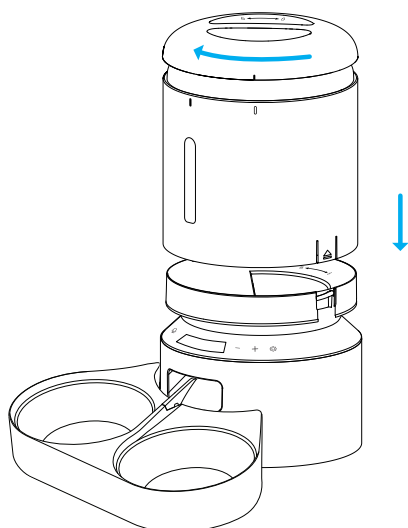


Vyčistěte misky a držák.

1. Vyjměte držák misky ze základny podavače.

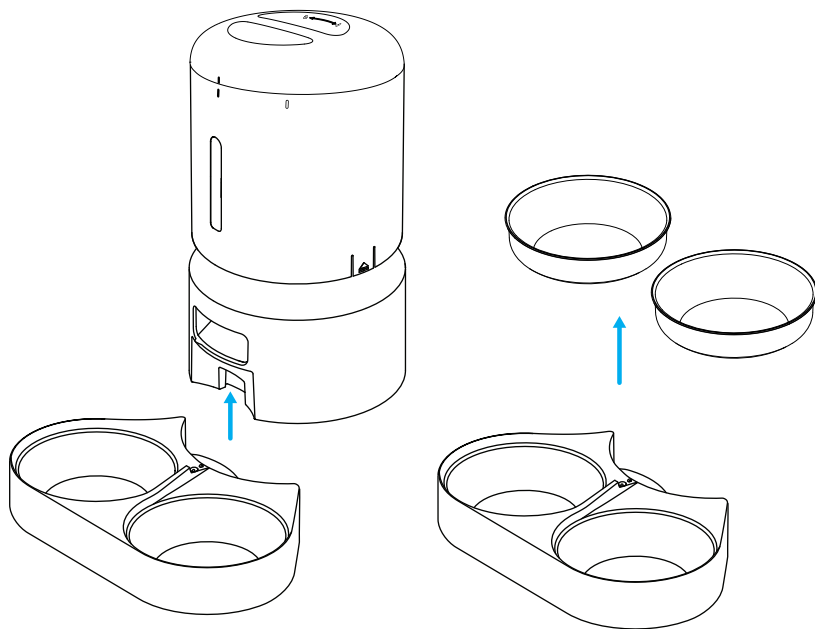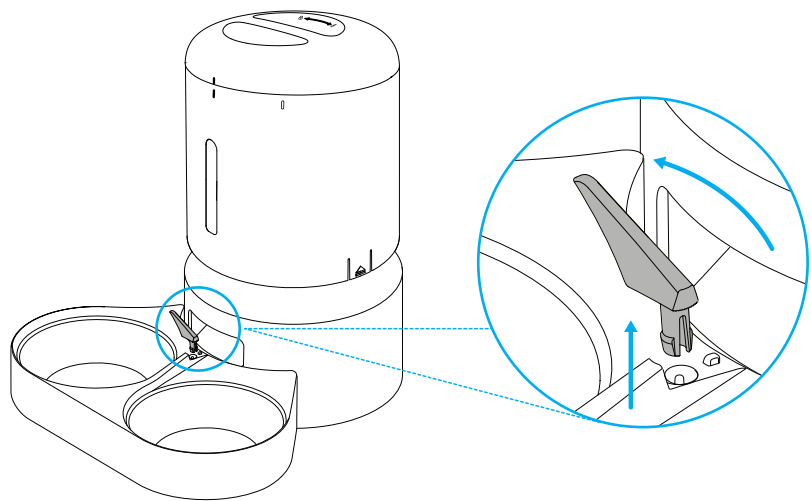

2. Opláchněte nerezové misky a držák, poté je důkladně osušte před opětovnou montáží do zařízení.

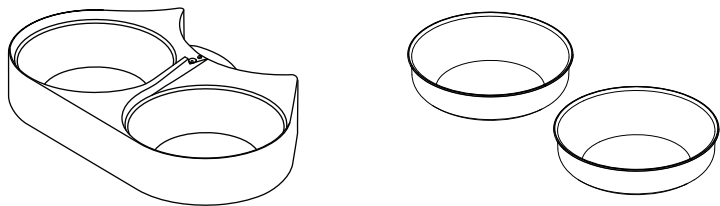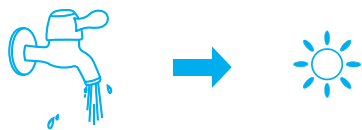

SPECIFIKACE

Model	PLAF006
Kapacita	5 litrů
Displej	LED displej
Napájení	DC adaptér 5 V; 3 alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení)
Napájecí adaptér	Vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V
Provozní teplota	0°C – 58°C / 32°F – 131°F
Rozměry	34,6 x 19 x 19 cm / 13,6 x 7,5 x 7,5 palců
Hmotnost	2 kg / 4 libry

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Odpovědi na tyto otázky by měly pomoci vyřešit většinu problémů spojených s krmítkem pro zvířata. Pokud ne, kontaktujte prosím naše Centrum zákaznické podpory na adrese support@petlibro.com.

Problém	Řešení
Na obrazovce se zobrazuje nápis „E1“ a bliká.	1) Odstraňte ucpání ve výstupu produktu. 2) Senzor zabraňující ucpání vyžaduje čištění.
Stiskám tlačítka, ale nefungují.	Stiskněte a podržte tlačítko odblokování po dobu 3 sekund pro přechod do režimu nastavení.
Zapomněl jsem nastavení jídel.	1) Počet nastavených jídel bude zobrazen na uzamčeném rozhraní. (Nezobrazuje se, pokud nebylo nastaveno). 2) V odblokovaném stavu stiskněte tlačítko Zvýšit/Snížit pro výběr čísla jídla, které chcete zkontrolovat, a poté stiskněte tlačítko nastavení pro kontrolu nastavení.
Krmivo nevychází ze zařízení.	1) Ujistěte se, že krmivo v zásobníku je suché a jeho velikost odpovídá rozsahu 2–15 mm / 0,07–0,6 palce v průměru. 2) Vyjměte zásobník na krmivo a jeho základnu, zkontrolujte, zda není vnitřní žlábek ucpáný. 3) Zkontrolujte, zda není senzor zabraňující ucpání u výstupu krmiva znečištěný nebo zablokovaný. 4) Zkontrolujte, zda není nízká úroveň nabití baterie a zda je napájecí adaptér připojen, a zda nedochází k přerušení napájení, pokud je napájecí adaptér připojen a baterie nejsou vloženy.

Problém	Řešení
LED displej je vypnutý .	1) Stiskněte a podržte tlačítko odblokování po dobu 3 sekund pro odblokování obrazovky. 2) Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér připojen. 3) Pokud displej stále nesvítí, i když je zařízení správně připojeno k napájení , kontaktujte technickou podporu na adrese support@petlibro.com.
Nemohu vyjmout zásobník na krmivo.	Pro vyjmutí zásobníku na krmivo táhněte vzhůru podél výřezů na obou stranách.
Množství jídla v každé porci není stejné.	První několik porcí se může lišit, ale to neznamena, že je produkt vadný. Po přibližně 6 krmeních by mělo být množství téměř rovnoměrné.

Údaje výrobce:

Název: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Subjekt odpovědný v EU: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES Č. 1, 1. PATRO, VPRAVO, KANCELÁŘ 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Španělsko

support@petlibro.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si pečlivě přečtěte jeho obsah a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž prostudujte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Produkt používejte výhradně v souladu s jeho určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou kryty, držáky, podávací mechanismy či zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a obraťte se na servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené kapacity stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné zvířeti, ale mimo oblasti vystavené nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození zařízení.
 - Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.
- #### **Rizika spojená s elektronickými součástmi:**
- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponent. V případě poškození okamžitě přestaňte zařízení používat.
 - U modelů napájených elektricky se ujistěte, že zařízení je připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.
 - Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle návodu k použití a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou kryty, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte zásobník krmivem v souladu s doporučeními výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobovat ucpávání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že je správně nastaven rozvrh dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, používejte jemné detergenty a měkké materiály. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou součástí), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Vybité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo časový rozvrh podávání, aby se předešlo zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2023/988.

Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení dávkovač krmiva Petlibro Granary s dvojitou miskou 5L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresa výrobce: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Frekvenční rozsah rádiového signálu: 2400 MHz–283,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbové (čistící) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odlišného stavu mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Polsko tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před zahájením plnění zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání a nabíjení.

Zajistěte, aby bylo možné v nouzové situaci rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení působení vysokých teplot.

Zařízení nabíjejte na suchém, dobře větraném místě, mimo hořlavé materiály, s volným prostorem minimálně 1 m od ostatních předmětů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici, kabely apod. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; opatřete se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne s časem a používáním.

Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybití pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V na článek, jej trvale poškodí a není to kryto zárukou. Pokud akumulátor nebo celé zařízení nebudete používat déle než jeden měsíc, nabijte akumulátor na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolujte jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-PO (lithiovo-polymérovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické struktuře stárne s postupem času používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybití pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V na článek, jej trvale poškozuji a není to kryto zárukou. Pokud nebude akumulátor nebo celé zařízení používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Model: PLAFOO6

©PETLIBRO Všechna práva vyhrazena

Výrobce: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Čína

Vyrobeno v Číně

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.