


oneisall®

Hoover / Sada pro péče o srst zvířat LM2

Návod k obsluze

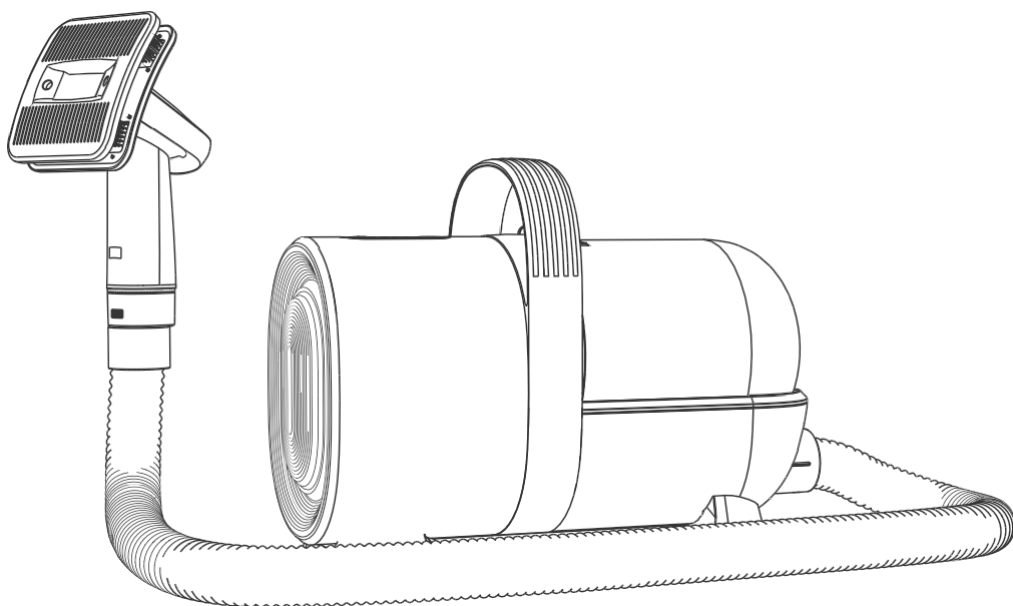

ON-D80


Bezpečnostní upozornění a opatření

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití, ani pro venkovní nebo vlhké prostory.
- Děti a osoby s tělesným a mentálním postižením by měly zařízení používat pod dohledem.
- Spotřebič by měl být používán v bezpečném prostředí a pod dohledem osoby, která rozumí bezpečnému používání a nebezpečím spojeným s výrobkem. Pokud taková osoba není přítomna, nikdy nedovolte dětem, aby spotřebič používaly.
- Při používání spotřebiče v blízkosti dětí a domácích zvířat je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Kromě toho by si děti a domácí zvířata neměla s tímto výrobkem hrát.
- Nedotýkejte se zástrčky a výrobku mokřýma rukama.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel nebo pokud výrobek nefunguje správně nebo je poškozený; kontaktujte naši společnost.
- Výrobek nerozebírejte; nesprávný způsob instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár; v případě potřeby údržby kontaktujte naši společnost.
- Nevdechujte hořlavé nebo hořlavé kapaliny, jako je například benzín; kromě toho nepoužívejte spotřebič v prostředí s hořlavými nebo hořlavými plyny nebo v jeho blízkosti.
- Netahejte za napájecí kabel, nepokládejte na přístroj těžké předměty a nepřiskřípněte kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud kouříte nebo pracujete s jinými předměty s vysokou teplotou (zápalky, žhavý popel apod.).
- Nevkládejte do otvoru žádné předměty ani otvor neblokujte.
- Pokud je třeba vyměnit díly nebo provést údržbu, odpojte napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku nebo na jiných vlhkých místech.
- Nepoužívejte parfémované výrobky, protože mohou obsahovat hořlavé chemikálie.


Bezpečnostní opatření

- Abyste předešli poruchám a úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte s přístrojem mokřými rukama a neodpojujte napájecí kabel.
- Nekuřte a nepoužívejte jiné hořlavé materiály.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s hořlavými nebo hořlavými plyny nebo v jeho blízkosti.
- Při prvním použití může být cítit zvláštní zápach, který však nemá na tělo negativní vliv.
- Při prvním použití tohoto výrobku se objeví znatelný zápach, který po chvíli zmizí. Upozorňujeme však, že pokud zápach pálení přetrvává, měli byste s používáním okamžitě přestat!
- Nádobu na prach a filtr udržujte čisté; pokud se nádoba na prach a filtr používají ve znečištěném stavu, mohou způsobit poruchy a neočekávané nehody.
- Před prováděním údržby vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
- Zapnutí napájení za účelem údržby může způsobit úraz elektrickým proudem, neočekávané nehody nebo zranění.
- Při nadměrném zvýšení teploty přestane výrobek pracovat; pokud se motor příliš zahřeje, okamžitě jej přestaňte používat. Pokud je sací otvor ucpaný, okamžitě přestaňte výrobek používat. Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte vstupní otvor a filtr, po 60 minutách jej opět otevřete.
- Ujistěte se, že je filtr nainstalován a používán; vyjmutí filtru způsobí poruchu.

Obsah balení



Hlavní jednotka x 1



Úložný zásobník X 1



Vodící hřebeny x 6




Hadice x 1



Víčko
s drážkou x 1




Čistící
kartáček x 1



Kartáč na
odstranění
podsady x 1



Brusk a na
drápy x 1



Kartáč na
česání x 1





Zastříhovač
tlapek x1



Zastříhovač vlasů x 1

Přehled produktů

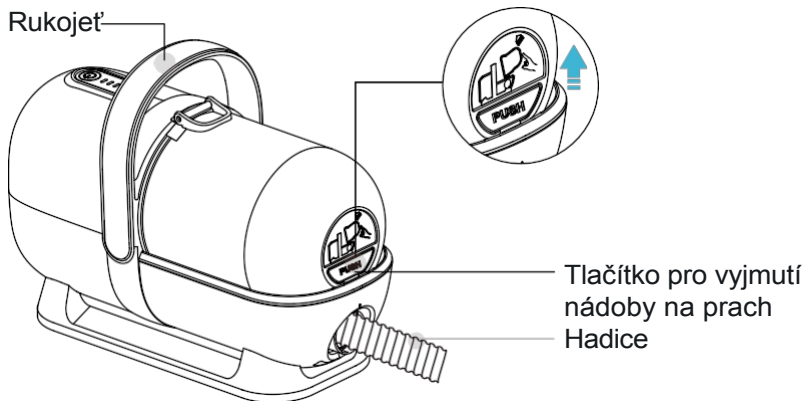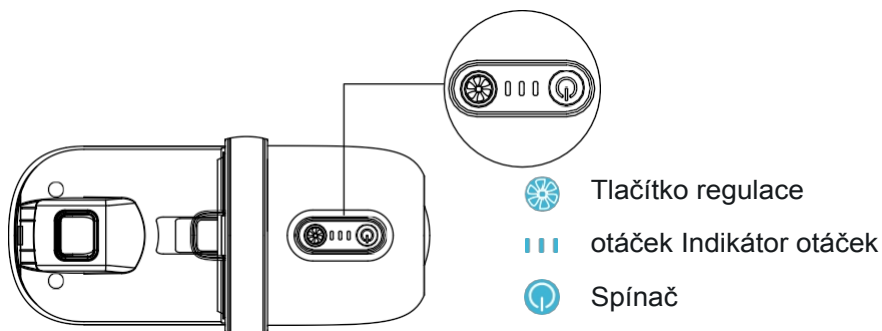


Specifikace


Vstup	UK:220V-240V~50Hz/US:110V~130V~60Hz
Napájení	300W
Délka hadice	1.5M
Kapacita zásobníku na prach	1.5L
Velikost výrobku	302x220x130MM
Délka kabelu	2.5M
Maximální objem	60 dB

Návod k obsluze

1. Instalace zásobníku na prach



1. Seřďte západky.



2. Nádobu na prach stlačte rukou.




POZNÁMKA


Pokud přístroj nevysává nebo vydává hluk, z n o v u nainstalujte nádobu na prach.

2. Připraveno k použití


1. Připojte příslušenství k vysavači pomocí hadice.

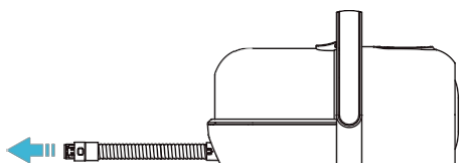


2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.



3. Zapněte vypínač a spusťte napájení. vysávání.




4. Zvolte požadovanou rychlost. Při prvním použití doporučujeme začít s tichým režimem.

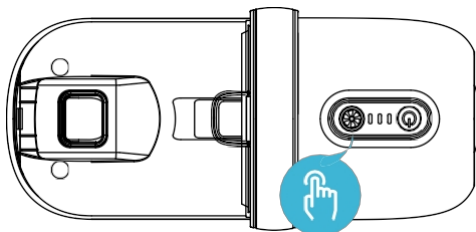


Tlačítko regulace rychlosti

5. Hřebelcování domácích mazlíčků.

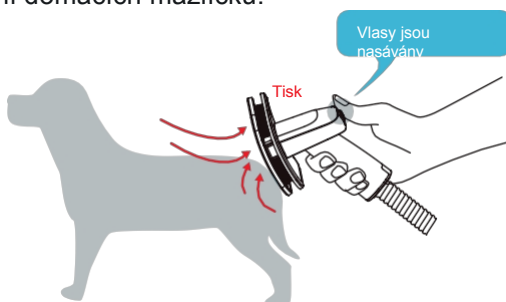

6. Nasbírané vlasy můžete rovnou vyhodit do koše.

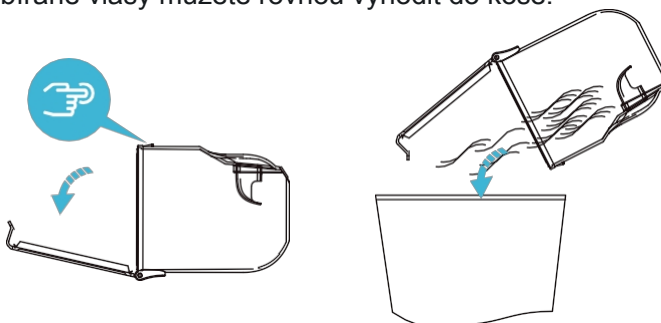

POZNÁMKA


K dispozici jsou 3 režimy čištění: Tichý režim, Standardní režim a Maximální režim.

Při prvním použití doporučujeme začít s tichým režimem, protože zvíře si na hluk pomalu zvykne.

Použití různých doplňků


1. Kartáč pro každodenní česání

Používá se k čištění srsti, aby byla zdravější, lesklejší a odolnější. měkké.

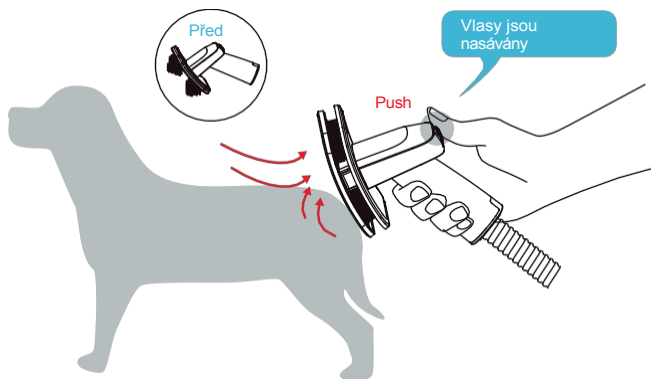


2. Zastříhovače vlasů

- 1) Používá se k úpravě srsti vašeho domácího mazlíčka, aniž by zanechával nepořádek, protože chlupy nelétají kolem.
- 2) Při stříhání nasává ostříhané vlasy!

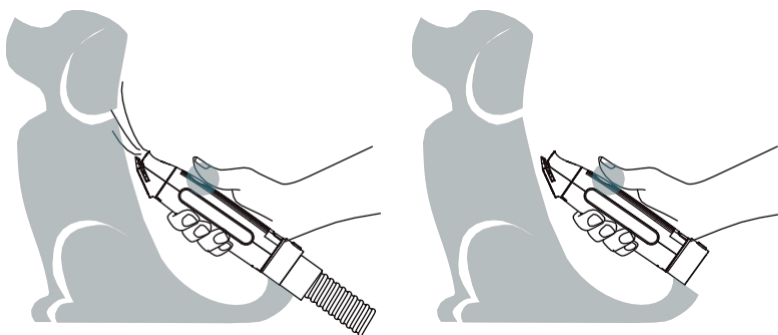

Použití s vysavačem nebo samotným zastříhovačem

3) Dvojití použití: lze použít samostatně nebo se spotřebičem.

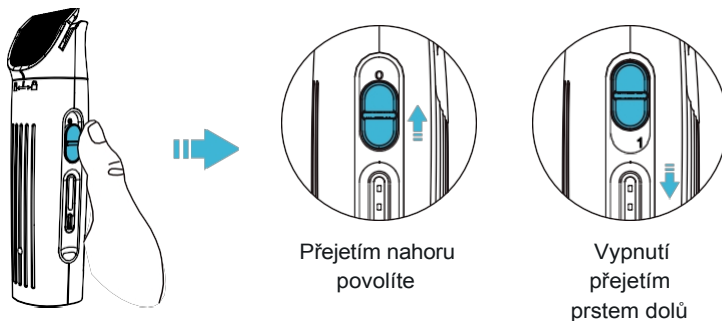

POZNÁMKA

Nezapomeňte dávat pozor na ostří a polohu a nepoužívat přílišnou sílu, protože ta způsobuje podráždění pokožky.

Nasazení hřebenového nástavce (používá se se stříhacími strojky)

Vyberte si hřebenový nástavec podle délky vlasů, které chcete ponechat.

Hřebenový nástavec ((3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/18 mm/23 mm)) je použitelný pro vlasy různých délek.

● Sada hřebenových nástavců je malá; pokud ji nepoužíváte, řádně ji uložte.



3 mm (1/8")



6 mm (1/4")



9 mm (3/8")



12 mm, (1/2")



18 mm (3/4")



23mm (7/8")




Instalace
hřebenového
nástavce



Rozšíření
hřebenového
nástavce

3. Kartáč na podsadu

Používá se k odstranění uvolněné podsady.

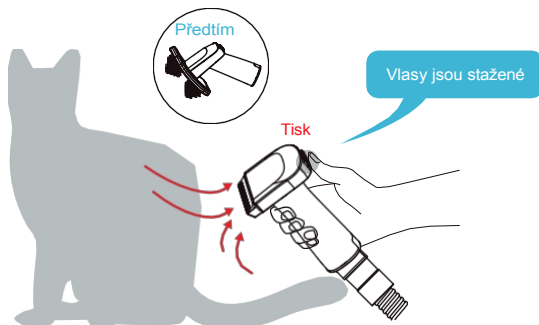


POZNÁMKA

Při používání dávejte pozor na ostří a polohu a nepoužívejte nadměrnou sílu, protože ta způsobuje podráždění pokožky.


4. Čisticí kartáč

Používá se k čištění tlapek domácích mazlíčků nebo k odstraňování jejich chlupů z oblečení a nábytku.

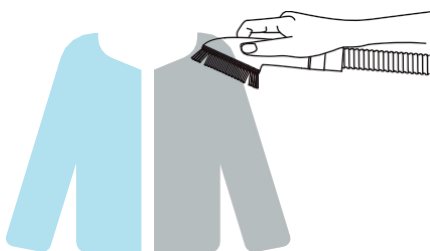

5. Štěrbínová podložka

Používá se k čištění chlupů na nábytku a těžko přístupných místech.

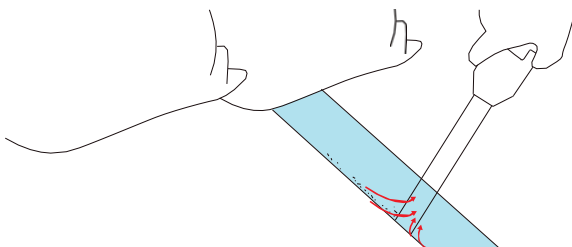

6. Zastříhovač tlapek

Používá se k péči o tlapky, oči, uši, obličej a zadek zvířete.



POZNÁMKA

Při používání dávejte pozor na ostří a polohu a nepoužívejte nadměrnou sílu, protože ta způsobuje podráždění pokožky.

7. Pazourková bruska

Používá se k úpravě drápků vašeho domácího mazlíčka.



POZNÁMKA

Bud'te opatrní na měkkých částech kůže zvířete a nepoužívejte nadměrnou sílu, protože to může způsobit podráždění kůže.



Příslušenství a provozní režimy

● Níže uvedená tabulka je pouze orientační, příslušenství a režimy vybírejte podle svých potřeb!



Příslušenství	Režimy provozu		
	Tichý režim	Standardní režim	Maximální režim
	Vyčistí spadané vlasy z pohovky, rohu nebo jiných těžko přístupných míst.	Vyčistí spadané vlasy z pohovky, rohu nebo jiných těžko přístupných míst.	Hlubkové čištění odolného prachu. (Trochu hlučné, ale doporučené)
	Čistí povrchový prach a vyhlazuje srst.	Masáž proudem vzduchu dodává srsti lesk (doporučeno).	Hlubkové čištění pro odstranění odumřelých chloupků. (Trochu hlučné)
	Styling pomocí zastříhovače, péče o detaily účesu. (Doporučeno)	Pro zastříhování a jemné odsávání odstraněných chloupků.	Nedoporučuje se.
	Jemné odsávání pro odstranění zvířecích chlupů z oblečení.	Silnější odstraňování chloupků z oblečení.	Vysoký sací výkon. (Trochu hlučné, ale doporučené).
	Odstraňte uvolněné vlasy.	Jemné sání pro odstranění podsady z chlupů domácích zvířat.	Silnější sání pro odstranění podsady. (Trochu hlučné).
	Na tlapky, oči, uši, obličej a srst psů a koček.	Jemné odsávání pro zastříhování a odsávání odstraněných chloupků.	Nedoporučuje se.
	Pečujte o nehty svého domácího mazlíčka tak, že je zaoblíte.	Jemné odsávání pro stříhání drápků u zvířat.	Nedoporučuje se.

Čištění zásobníku na prach


1. Stiskněte tlačítko demontáže a vyjměte nádobu na prach.

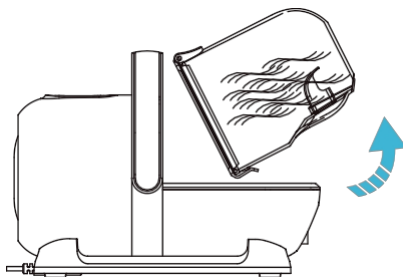

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyfoukejte vlasy.




3. Nádobu na prach nasadíte ve směru šipky.

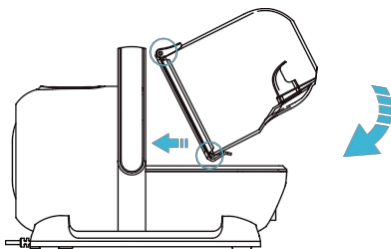


- Pokud je vyjmutá nádoba na prach čistěna vodou nebo mokrým hadříkem, musí být nasazena až po úplném vyschnutí. V opačném případě může dojít k poškození motoru.
- V případě jakýchkoli problémů s košem na prach nás prosím kontaktujte na Amazonu nebo e-mailem: support@oneisall.com.

Čištění nůžek


1. Vyměte nůž otáčením proti směru hodinových ručiček.

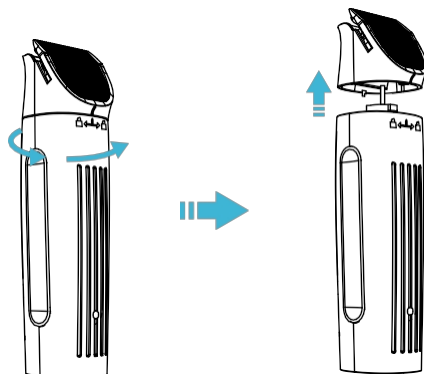

2. Vysajte a odstraňte nečistoty z nože a zastříhovače.

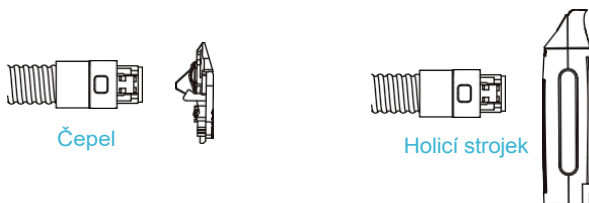


3. Naneste olej na čepel.

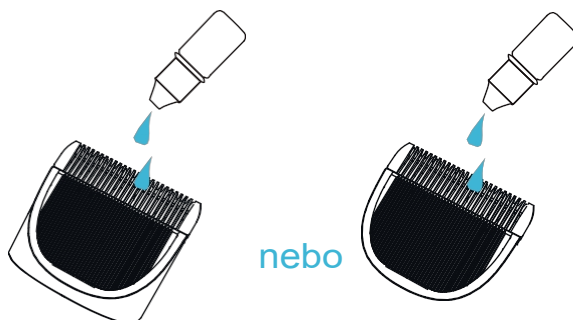


Poznámka: Naše výrobky neobsahují olej, musíte si ho koupit sami.

Čištění filtru HEPA a houbového filtru


1. Demontujte prachovou nádobu a vyjměte HEPA filtr a houbový filtr.

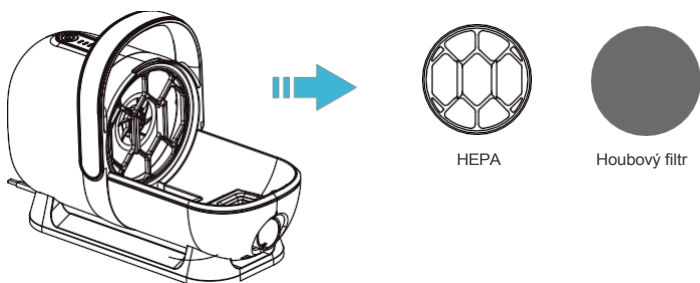

2. Drhněte nebo čistěte kartáčem. Neumývejte je vodou.

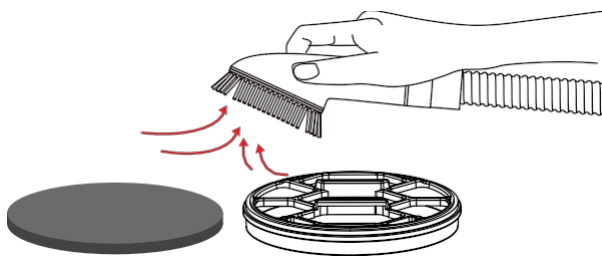

3. Vložte HEPA filtr a houbový filtr zpět do přístroje.

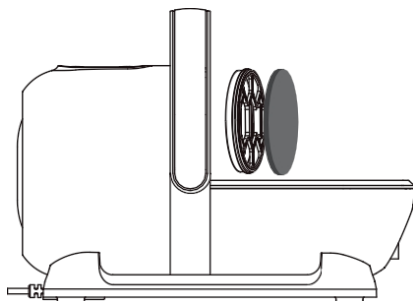

OTÁZKY A ODPOVĚDI

POZNÁMKA

Výrobek je vybaven napětovou ochranou. Pokud při stisknutí vypínače uslyšíte pípnutí a kontrolky převodovky blikají, znamená to, že napětí spotřebiče není konstantní. Napětí je třeba zkontrolovat. V případě jakýchkoli problémů nás kontaktujte na adrese: support@oneisall.com.

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Nelze zahrnout	Zástrčka nebyla správně zasunuta	Znovu zasuňte zástrčku
	Spínač nebyl zapnut	Stisknutím vypínače zapněte zařízení
Slabý sací výkon	Hadice je ucpaná	Vyčistěte hadici a sací otvor
	Nádoba na prach je přeplněná	Vyprázdněte zásobník na prach
	Filtr je znečištěný	Vyčistěte filtr
Zastříhovač zvírat se během používání zahřívá	Vnitřní části jednotky jsou znečištěné	Vyjměte nůž a poté jej omyjte a naolejujte.
Hadice je poškozená	Náhodné zranění Pokousání	Hadice je odnímatelná a lze ji uložit do tašky, kterou dodáváme.
	zvířetem	
Během provozu je slyšet pískání	Západka nádoby na prach není seřizená	Zkontrolujte, zda je nainstalována nádoba na prach

- Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, přestaňte výrobek používat a obraťte se na náš zákaznický servis:

support@oneisall.com

Kontakt

JSME PŘIPRAVENI POMOCI

Společnost Oneisall nabízí standardní dvouletou záruku. V případě jakýchkoli problémů s výrobkem Oneisall nás neváhejte kontaktovat. Nezapomeňte do zprávy uvést doklad o koupi, číslo modelu a případné relevantní fotografie nebo videa, abyste urychlili proces. Náš tým podpory společnosti Oneisall je k dispozici 7 dní v týdnu a na váš dotaz odpoví do.

24 hodin. Děkujeme, že jste si vybrali společnost Oneisall.

Vezměte prosím na vědomí, že záruka společnosti Oneisall se nevztahuje na použité výrobky nebo na nákupy u neautorizovaných prodejců. Vezměte prosím na vědomí, že záruka se nevztahuje ani na spotřební díly, jako jsou nože, kryty, filtry, kartáče a podobné položky. Tyto díly mohou vyžadovat pravidelnou výměnu nebo údržbu.

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



Video s
průvodcem



@Oneisall Official

oneisall[®]

V případě jakýchkoli problémů se obraťte na:
support@oneisall.com



Naskenujte QR kód pro video s instalací produktu a získajte ďalší
odměny.

ON-D80

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.