


Inteligentný dávkovač krmiva Oneisall 5L F1-WM

Model: PF08

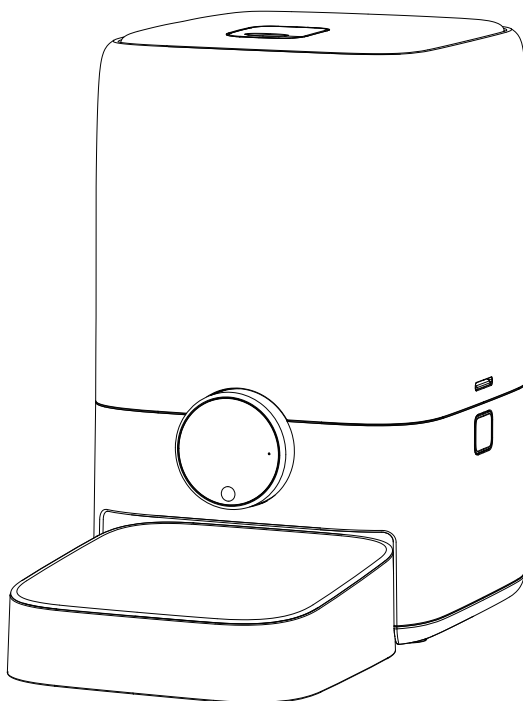

Návod na obsluhu
ON-D174

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

Výrobky používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.

Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických súčastí, ako sú veko, rukoväť, podávacie mechanizmy alebo zásobníky krmiva. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servis. Nepreťažujte zásobníky krmiva alebo vody - dodržiavajte odporúčané objemy uvedené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvierťa.

Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu.

Zariadenie umiestnite na stabilné miesto, ktoré je pre zvieratá ľahko prístupné, ale mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu jednotky.

Nedovoľte deťom obsluhovať dávkovač bez dozoru dospeléj osoby, najmä pri plnení krmiva alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prerušte používanie.

Pri elektricky napájaných modeloch sa uistite, že je zariadenie pripojené k stabilnému zdroju napájania.

Ak je jednotka napájaná batériami, vymeňte ich v súlade s návodom na obsluhu a používajte len batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že sú všetky komponenty, ako sú veko, dávkovacie mechanizmy a zásobníky, správne namontované.

Pravidelne plňte zásobník krmivom podľa odporúčaní výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.

V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že je správne nastavený plán dávkovania krmiva.

Údržba a skladovanie:

Skladujte výrobky na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt. Pravidelne čistite dávkovače a misky podľa pokynov výrobcu pomocou jemných čistiacich prostriedkov a mäkkých materiálov. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli dávkovač poškodiť.

Spotrebitelné diely, ako sú napríklad filtre (ak sú k dispozícii), vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

V zariadeniach napájaných batériami používajte len batérie odporúčané výrobcom.

Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby sa zabránilo ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie sa zvieratú:

Pozorujte reakciu zvierťa na dávkovač alebo misku na krmivo - uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres alebo nepohodlie.

Pre domáce zvieratá so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenie a servis:

Akékoľvek opravy mechanického alebo elektronického zariadenia by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.

Zariadenie neupravujte sami, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.


Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane noriem týkajúcich sa prevádzkovej bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.


Bezpečnostné upozornenie

1. Vyberte stabilné miesto na inštaláciu podávača, aby sa zabránilo jeho otrasom alebo prevráteniu.
2. Uistite sa, že miesto inštalácie je suché, mimo zdrojov vody a vlhkých oblastí.
3. Pred pridaním krmiva pre domáce zvieratá skontrolujte, či je vhodné na kŕmenie, aby ste sa vyhli použitiu pokazeného alebo nevhodného krmiva.
4. Nastavte správne množstvo a čas kŕmenia a neprekrmujte, aby ste zabránili obezite alebo tráviacim ťažkostiam vášho domáceho maznáčika.
5. Pravidelne sledujte stav kŕmenia vášho domáceho zvieratá a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ho včas upravte.
6. Pravidelne čistite kŕmidlo, aby ste ho udržali čisté a hygienické a zabránili rastu baktérií.
7. Uistite sa, že je batéria plne nabitá a že je správne pripojený napájací zdroj.
8. Obalové vrecká môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.
9. Nepoužívajte kŕmidlo, ak váš domáci miláčik nedosiahne na tanier s krmivom alebo má akékoľvek finančné postihnutie.
10. Nevkladajte prsty do výstupu krmiva ani sa prstom nedotýkajte rotora.
11. V žiadnom prípade neponárajte základňu do vody, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu elektrotechnických súčastí, napríklad ovládacieho panela.


Popis produktu

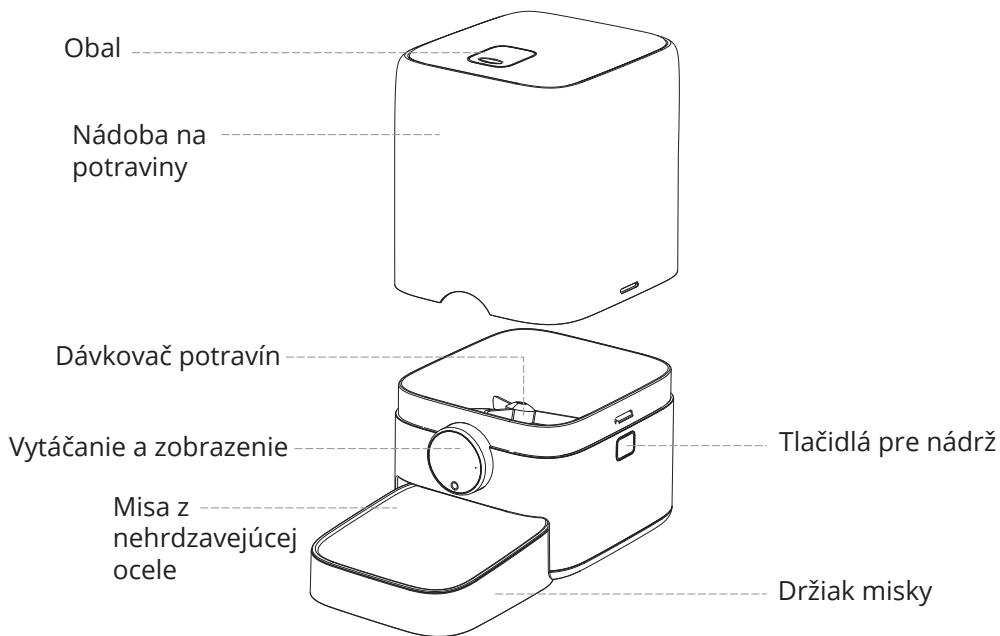

Vypínač napájania




Elektrická zásuvka




Nádoba odvlhčovača

Obsah súpravy




1x automatický podávač
pre domáce zvieratá



1x miska a rukoväť z
nehrdzavejúcej ocele



1x vrecko s
vysúšadlom



1x napájací kábel s
adaptérom




1x
používateľská
príručka

Špecifikácia


Názov produktu	Inteligentný dávkovač krmiva Oneisall 5L F1-WM
Model	PF08
Rozmery	12.83*7.17*11.81 inches (326*182*300mm)
Kapacita	5L
Menovité napätie/prúd	DC 5V  1A
Typ batérie	Zabudovaná lítium-iónová batéria
Čas nabíjania	6 h
Životnosť batérie	100 dni
Kapacita batérie	5000 mAh
Frekvencia Wi-Fi	2.4 GHz
FCC ID	2BBAWPF0608
Materiál	Nerezová oceľ SUS 304 + ABS

Montáž podávača

1. Otvorte nádržku na potraviny a vyberte misku a príslušenstvo.

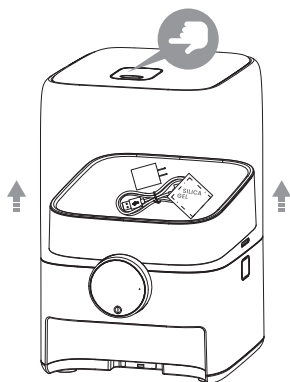


2. Zdvihnite prednú časť zariadenia. Vložte plastový držiak misky do jednotky, zatlačte ho a nainštalujte.

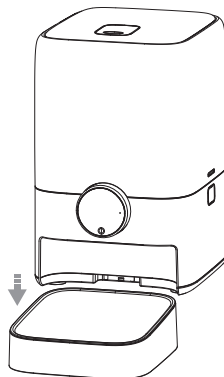

3. Položte jednotku na bok, vložte napájací kábel do konektora typu C a umiestnite ho do otvoru pre kábel.

4. Nastavte vypínač napájania do polohy „zapnuté“.

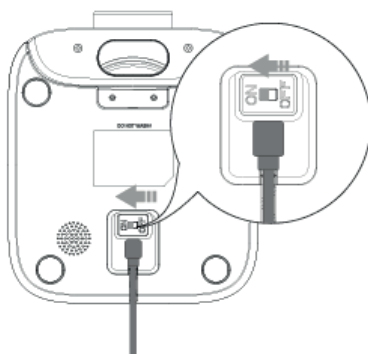


5. Naplňte nádrž suchým krmivom pre domáce zvieratá a pripojte napájací kábel k zdroju energie.


Pozor:

Povolená veľkosť krmiva: 2-18 mm/0,07-0,7 palca v priemere.

Prístroj nepoužívajte na konzervované alebo vlhké krmivo pre domáce zvieratá.

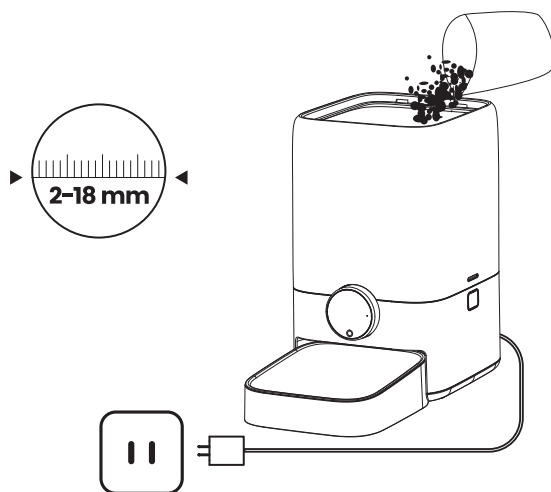

6. Vložte vysúšacie vrečko do nádoby na vysúšadlo a na rukoväť umiestnite misku z nehrdzavejúcej ocele.

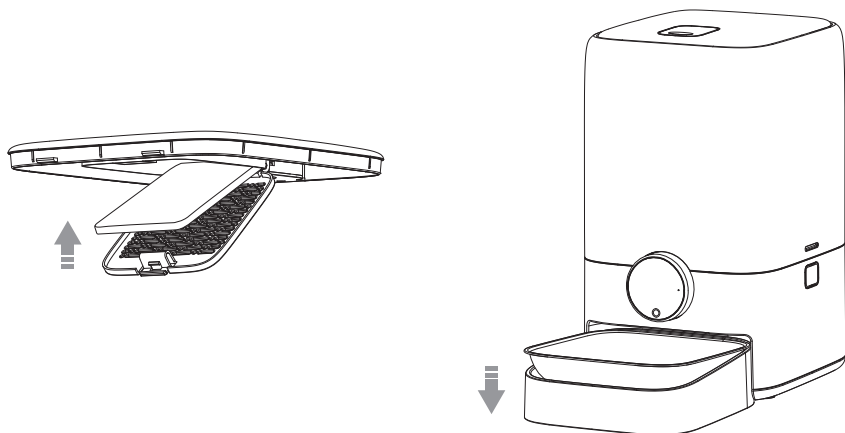


Popis ikon

Návod na obsluhu	
Odomknutie podávača	Stlačte a podržte volič na 3 sekundy
Výber ponuky/Nastavenie čísel	Otočte gombíkom
Potvrdenie nastavení	Stlačte gombík
Návrat do predchádzajúceho menu	Dvakrát kliknite na číselník

Popis ikon	
Karma	Manuálne kŕmenie. Maximálne nastavenie je 12 porcií krmiva pre mačky.
Čas	Nastavenie času hodín podávacieho zariadenia.
Plán	Nastavte plán kŕmenia pre kŕmidlo. Maximálne nastavenie je 10 plánov.
Mikrofón	Keď ikona bliká, stlačte a podržte tlačidlo, aby ste nahrali zvuk. V súčasnosti nie je podporované nahrávanie hlasových správ prostredníctvom aplikácie.
Wifi 2.4G	Ak ikona bliká, podávač môže vyhľadať sieť Wi-Fi a pripojiť sa k nej.
Obnovenie	Vymažte potravinový plán zariadenia a reštartujte ho.
	Vstavaná lítium-iónová batéria.
	Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie vydá zvukový signál.
	Pripomenutie nabíjania zariadenia. Zariadenie sa napája pomocou externého nabíjacieho kábla.

Zámok

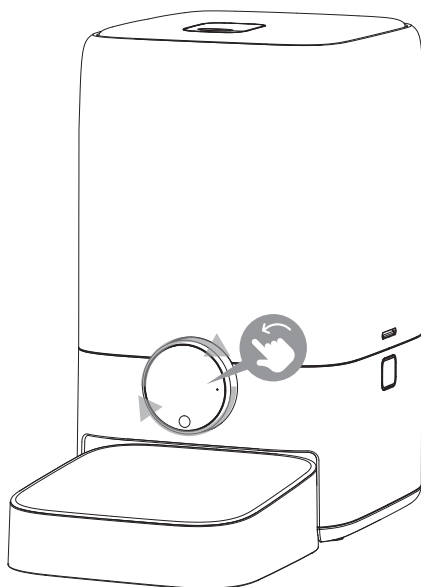


Ručné krmenie



Nastavenie času



Nastavenie
plánu krmenia




Pripojenie Wi-Fi



Nahrávanie hlasu




Reset
krmidla





Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Oneisall z obchodu s aplikáciami.





Oneisall APP


2. Pripojte podávač podľa pokynov.

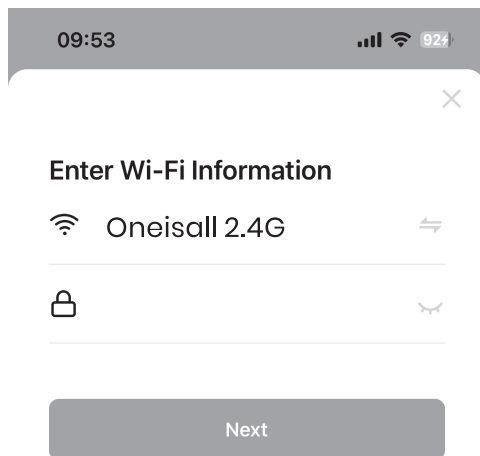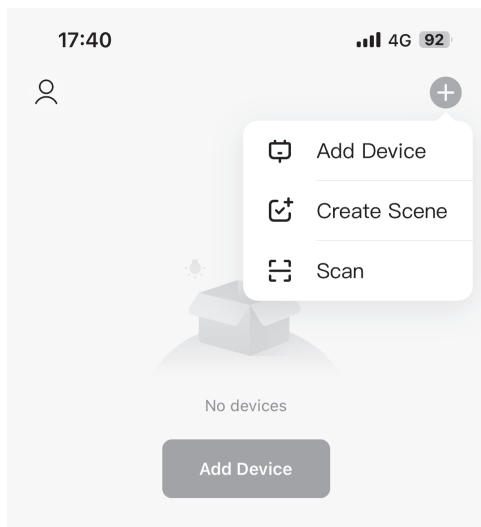

- Vyberte sieť WiFi 2,4 GHz a zadajte heslo.
- Ak má Wi-1 frekvenciu 5 GHz, nastavte ju najprv na 2,4 GHz.
- Pri pripájaní k zariadeniu sa uistite, že je zapnutá funkcia Bluetooth na mobilnom telefóne.

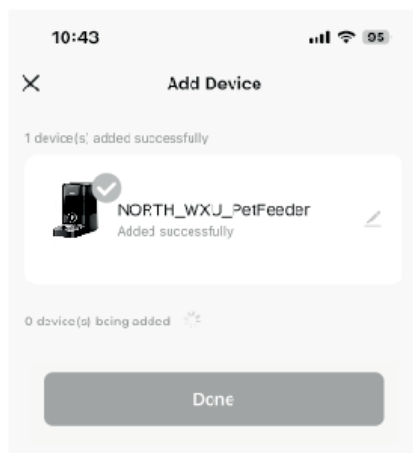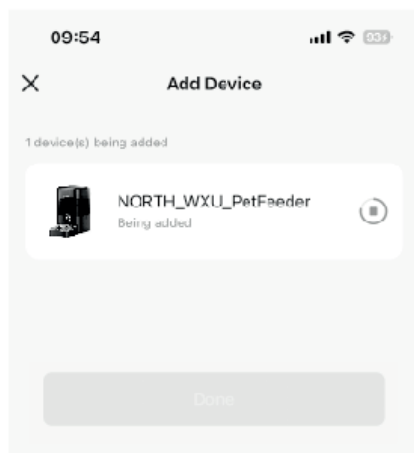

Programovanie
ručného
podávača



Naprogramovanie
podávača v
aplikácii

Množstvo potrebného krmiva

Pozor:


Množstvo jednotlivých porcií nie je regulované. Majitelia domácich zvierat by mali upraviť počet porcií na základe dennej stravy svojho domáceho zvierťa a vhodného množstva na jedno jedlo. Veľkosť krmiva, ktorú sme použili v našom laboratóriu: 0,7 palca. Údaje z nášho laboratória:

Opatrenie	Porcia	Gram
1/8	3	15
1/4	5	29
1/3	7	38
1/2	10	57
1	19	114

Tieto údaje slúžia len ako referenčné. Mali by ste vyskúšať správne množstvo pre vášho domáceho miláčika na základe suchého krmiva, ktoré používate.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1. Napríklad 1/4 odmerky zodpovedá 5 porciám, takže 1/8 figúrky zodpovedá 3 porciám.



¼ lopatky =



5 dávok




⅛ opatrenia =




3 porcie

2. Nastavte číslo porcie na 5.
3. Odmerajte danú porciu potravy. Ak je množstvo krmiva podľa požiadaviek, znamená to, že nastavenie je správne.

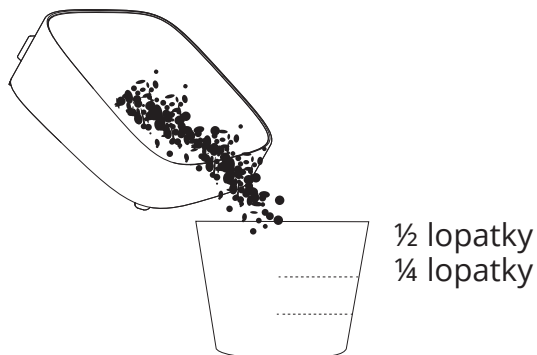

4. Ak nie, upravte počet porcií, aby ste sa priblížili k požadovanému množstvu.

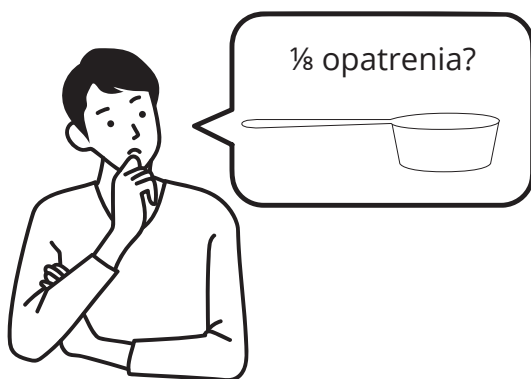

Riešenie problémov

V prípade problémov sa obráťte na výrobcu alebo distribútora.

Problémy	Riešenia
Podávač nefunguje správne.	Skontrolujte, či je vypínač na spodnej strane zariadenia nastavený do polohy „zapnuté“.
	Skontrolujte, či je kábel bezpečne pripojený.
	Pomocou iného nabíjacieho kábla typu C skontrolujte, či napájanie funguje.
Výmena odvlhčovača	Kontaktujte výrobcu alebo distribútora.
Kľučka nefunguje	Skúste ho stlačiť a podržať 3 sekundy, aby sa podávač odblokoval.
Zaseknuté potraviny	Uistite sa, že veľkosť podávača má priemer menší ako 0,7 palca.
	Ak sa v zásuvke zastaví jedlo, vyčistite ju.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu: (model: F1-WM) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://files.innpro.pl/Oneisall>.

Adresa výrobcu: 6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG: BYT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE

Rádiová frekvencia: 2400-2480 MHz

Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: Maximálny výkon: <20 dBm

O spoločnosti GPSR

UK	REP
----	-----

Názov produktu: Oneisall Inteligentný dávkovač krmiva 5L F1-WM

Značka: Oneisall

Model výrobku: PF0B

Vstup: 5V = 1A

Výrobca: NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED

Adresa: 6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG

E-mail: support@oneisall.com

Zástupca EÚ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Made in China

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.