


Automatické krmidlo pre domáce zvieratá H1

Model: PF09

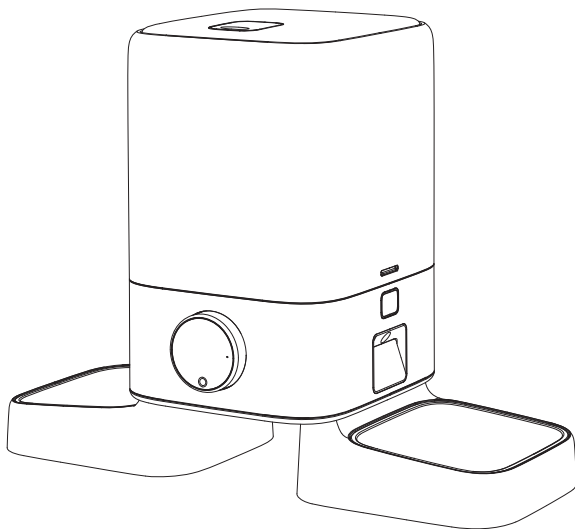

Užívateľská príručka

ON-D175


Obsah

Bezpečnostné upozornenie	01
Prehľad produktu	02
Obsah balenia	03
Špecifikácie	03
Zostavenie krmidla	04
Úvod do ikon	06
Prevádzkový sprievodca	08
Požadované množstvo granúl	09
Riešenie problémov	11
Informácie o záruke	12
Informácie o produkte GPSR	13



Bezpečnostné upozornenie

1. Vyberte stabilné a pevné miesto na inštaláciu krmidla, aby sa predišlo jeho otraseniu alebo prevrhnutiu.
2. Uistite sa, že inštalačné prostredie je suché a vzdialené od zdrojov vody a vlhkých oblastí.
3. Pred pridaním krmiva pre domáce zvieratá skontrolujte, či je krmivo vhodné na kŕmenie, aby ste predišli používaniu znehodnoteného alebo nevhodného krmiva.
4. Nastavte primerané množstvo kŕmenia a čas, a neprekrmujte, aby ste predišli obezite alebo zažívacím ťažkostiam u zvierata.
5. Pravidelne sledujte, ako zviera je, a v prípade akýchkoľvek abnormalít včas upravte.
6. Pravidelne čistite krmidlo, aby zostalo čisté a hygienické a zabránilo rastu baktérií.
7. Dbajte na to, aby bola batéria plne nabitá alebo aby bolo napájanie v poriadku.
8. Tieto obalové tašky môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.
9. Nepoužívajte krmidlo, ak sa domáce zviera nedokáže dostať k miske s jedlom alebo má akékoľvek fyzické postihnutie.
10. Nedávajte prsty do výstupu na jedlo ani nedovoľte, aby sa vaše prsty dotýkali rotora.
11. Nikdy nezatápajte základnú časť vo vode, inak môže dôjsť k poškodeniu elektronických komponentov, ako je ovládací panel.

Prehľad produktu

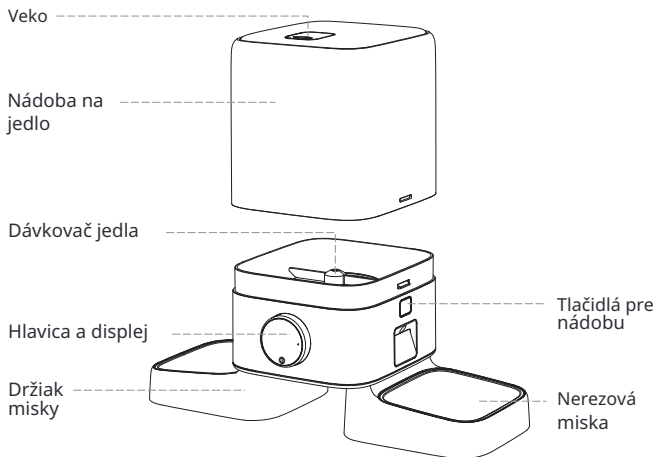


Komora na batérie



Súprava na sušenie


V balení



1x Automatické
Krmidlo pre domáce zvieratá



2x Nerezová miska
s držiakom



1x Napájací
kábel s adaptérom



1x Sáčok
s vysúšadlom




1x Uživatelská príručka

Špecifikácie


Názov produktu:	Oneisall H1 Automatické krmidlo pre domáce zvieratá
Model:	PF09
Veľkosť:	17,24 * 8,35 * 13,31 palcov (438 * 212,2 * 338 mm)
Kapacita:	5 l / 20 šálok
Menovité napätie/prúd:	DC 5V --- 1A
Materiál:	Nerezová oceľ SUS 304 + ABS
Typ batérie:	3 D batérie

Zostavte krmidlo


1. Stlačte tlačidlo na oboch stranách, aby ste otvorili nádrž na krmivo a vyberte misku a príslušenstvo.



2. Zdvihnite prístroj. Vložte plastový držiak misky do slotu na spodnej strane prístroja, kým nezaslechnete kliknutie, čo naznačuje, že je správne nainštalovaný.




3. Položte prístroj na bok a vložte napájací kábel do vonkajšej predĺžovacej šnúry.



4. Položte prístroj na bok, otvorte priehradku na batérie a nainštalujte 3 D batérie.

Poznámka:

Záložné batérie nie sú súčasťou balenia.




5. Naplňte nádrž suchým krmivom pre domáce zvieratá.


Poznámka:

Povolená veľkosť granúl: 2-18 mm/0,07-0,7 palca v priemere.

Nepoužívajte na konzervované alebo mokré krmivo.

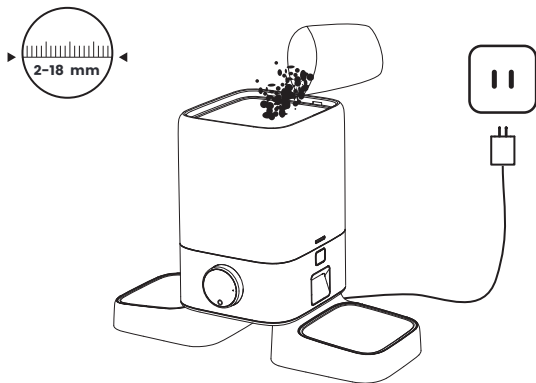

6. Vložte sáčok so silikagélom do boxu na silikagél a položte nerezovú misku na držiak.

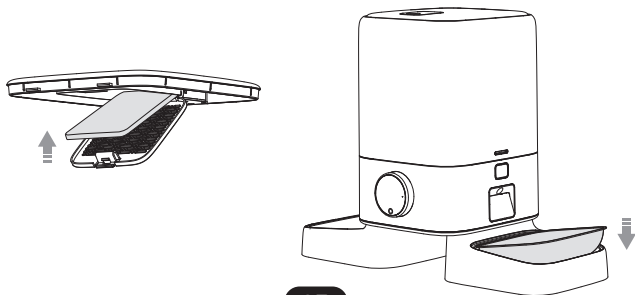

Úvod do ikon

Návod na obsluhu


Odomknutie krmidla:	Stlačte a podržte ovládací prvok po dobu 3 sekúnd.
Výber menu/Úprava čísel:	Otočte ovládacím prvkom.
Potvrdenie nastavenia:	Kliknite na ovládací prvok.
Návrat do predchádzajúceho menu:	Dvakrát kliknite na ovládací prvok.

Popis ikony


Krmivo	Ručné kŕmenie. Maximálne nastavenie je 12 porcií mačacieho krmiva.
Čas	Nastavte čas hodín zariadenia na kŕmenie.
Plán	Nastavte plán kŕmenia pre zariadenie. Maximálne nastavenie je 6 jedál.
Reset	Vymažte plán kŕmenia zariadenia a reštartujte ho.
	Nainštalované 3 D batérie.
	Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie vydáva pípajúci alarm.




Program
návod

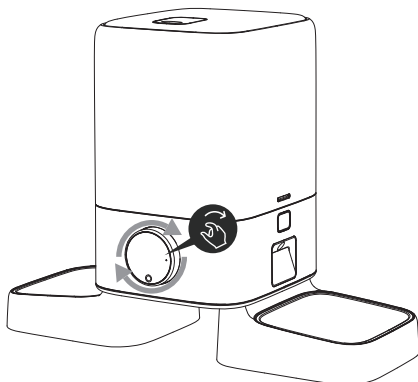

Zamknúť




Ručné kŕmenie




KŔMENIE

Nastavenie času



ČAS

Nastavenie plánu kŕmenia



PLÁN


Vyčistiť plán
kŕmenia




RESET

Návod na obsluhu


1. Otočte ovládačom, aby ste vybrali "PLÁN", a potom stlačte tlačidlo na potvrdenie a vstup do nastavenia prvého kŕmneho plánu.



2. Znova stlačte tlačidlo na potvrdenie a nastavte čas na prvé jedlo v kŕmnom pláne. Po nastavení času nastavte veľkosť porcie prvého jedla. Veľkosť porcie sa pohybuje medzi 1 a 12 porciami na jedlo.



3. Po dokončení nastavenia počtu porcií sa zariadenie priamo presunie na nastavenie druhého kŕmneho plánu.



4. Ak je nastavenie dokončené, môžete dvakrát kliknúť na tlačidlo, aby ste opustili podmenu.

Požadované množstvo granúl

Poznámka:

Množstvo každej porcie nie je nastaviteľné. Majitelia domácich zvierat by mali prispôbiť počet porcií na základe denného jedla svojho zvieratá a primeraného množstva na jedlo.

Veľkosť granúl, ktoré sme použili v našom laboratóriu: 0,4 palca. Tu sú údaje z nášho experimentu.



Hrnček	Porcia	Gram
1/8	2	15
1/4	4	29
1/3	6	44
1/2	9	58
1	18	130

- Množstvo pre každú miskú

Tieto údaje sú len na referenciu. Musíte otestovať správne množstvo pre vaše zviera na základe suchej potravy, ktorú používate.


Tu sú kroky:

1. Napríklad, 1/4 hrnčeka sa rovná 4 porciám, takže 1/8 hrnčeka by sa rovnalo 2 porciám.



2. Číslo PORCIE zobrazené na displeji znamená množstvo pre každú misku. Napríklad, ak nastavíte číslo porcií na 4, krmidlo vydá 4 porcie z oboch svojich ľavých a pravých krmných misiek.

3. Zmerajte dodané granule. Ak sú granule zmerané ako množstvo, ktoré potrebujete, znamená to, že toto nastavenie je v poriadku.

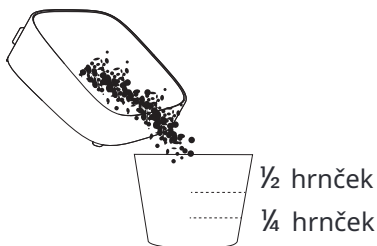

4. Inak upravte číslo porcií, aby sa priblížilo k požadovanému množstvu.



Riešenie problémov

Prosím, priložte svoje ID na riešenie problémov a objednávky a kontaktujte nás e-mailom **support@oneisall.com**.

Pomôžeme vám rýchlo vyriešiť problém.

Problémy	Riešenia
Krmidlo nefunguje	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený.
	Nepoužívajte batérie, použite iný typ-C nabíjací kábel, aby ste zistili, či krmidlo funguje.
	Odpojte kábel a použite nové batérie, aby ste zistili, či funguje.
Výmena sušidla	Napíšte nám: support@oneisall.com
Otočný ovládač nefunguje	Skúste ho stlačiť a podržať 3 sekundy, aby ste odblokovali krmidlo.
Jedlo uviazlo	Uistite sa, že veľkosť granúl je menšia ako 0,7 palca v priemere.
	Ak jedlo uviazlo vo výstupe, vyčistite ho.

Informácie o záruke

Oneisall ponúka štandardnú 2-ročnú záruku. Ak máte akékoľvek problémy so svojím produktom Oneisall, neváhajte nás kontaktovať. Uistite sa, že priložíte svoj doklad o kúpe, číslo modelu a akékoľvek relevantné fotografie alebo videá vo svojej správe, aby ste urýchlili proces. Náš tím podpory Oneisall je k dispozícii 7 dní v týždni a odpovie na vašu otázku do 24 hodín. Ďakujeme, že ste si vybrali Oneisall.

Upozorňujeme, že záruka Oneisall sa nevzťahuje na použité produkty ani na nákupy uskutočnené od neoprávnených predajcov. Je dôležité si uvedomiť, že záruka sa tiež nevzťahuje na spotrebné diely, ako sú nože, kryty, filtre, kefy a podobné položky. Tieto diely môžu vyžadovať pravidelnú výmenu alebo údržbu.

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578 (USA) Po-Pia 8:00-17:00 (PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Podpora Oneisall



@Oneisall Oficiálne

Informácie o produkte GPSR

UK	REP
----	-----

Názov: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglicko, M16 9AE
Kontaktná osoba: Wells
Tel: +441616371080
E-Mail: Info@apex-ce.com

Názov produktu: H1 Automatické krmidlo pre domáce zvieratá
Značka: Oneisall
Model produktu: PF09
Napájanie: DC 5V 1A

Informácie o výrobcovi GPSR

Názov firmy: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi
Adresa výrobcu: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen,
Okres Longhua, Minxin Community Bishui Longting Building 6 Unit, 7B
Tel: +86 185 6587 6424
E-Mail: topservice4u@hotmail.com



Vyrobené v Číne

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobky používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických súčastí, ako sú veko, rukoväť, podávacie mechanizmy alebo zásobníky krmiva. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servis.
- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu - dodržiavajte odporúčané objemy uvedené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvierata.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu.
- Zariadenie umiestnite na stabilné miesto, ktoré je ľahko prístupné vášmu zvieratku, ale mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávalte ich mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu jednotky.
- Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj bez dozoru dospelého, najmä pri plnení krmiva alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prerušte používanie prístroja.
- Pri elektricky napájaných modeloch sa uistite, že je jednotka pripojená k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je jednotka napájaná batériami, vymeňte ich v súlade s návodom na obsluhu a používajte len batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie: Používajte zariadenie na základe pokynov výrobcu:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že sú všetky komponenty, ako sú veko, dávkovacie mechanizmy a zásobníky, správne namontované.
- Pravidelne pľite zásobník krmivom podľa odporúčaní výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že je správne nastavený plán dávkovania krmiva.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Dávkovače a misky pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli dávkovač poškodiť.
- Spotrebitelne diely, ako sú napríklad filtre (ak sú k dispozícii), vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach napájaných z batérií používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôbenie sa zvieratku:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho zvieratka na dávkovač krmiva alebo misku - uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres alebo nepohodlie.

- Pre domáce zvieratá so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy mechanického alebo elektronického zariadenia by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Zariadenie neupravujte sami, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Splňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibilita a trvanlivosti materiálov.

Výrobca a zástupca EÚ
NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED
BYT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE
NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG
support@oneisall.com

Ochrona životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.



PREMENITE SPÔSOB, AKO KŔMITE

Ak máte akýkoľvek problém, prosím, kontaktujte nás:
support@oneisall.com



Podpora Oneisall

ON-D175