


Inteligentný dávkovač krmiva 3L WiFi Oneisall F1-M

Model: PF06

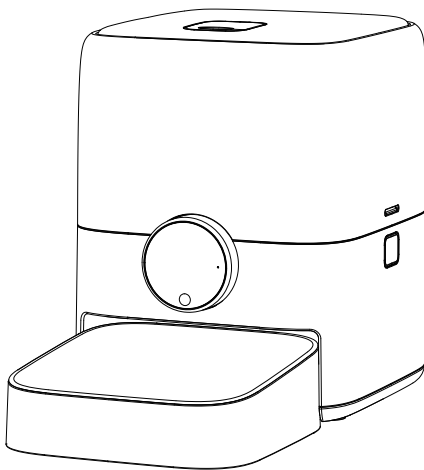

Návod na obsluhu

Obsah

Ostráženia týkajúce sa bezpečnosti	01
Popis produktu	02
Obsah balenia	03
Montáž krmidla	04
Popis ikon	06
Pripojenie k aplikácii	08
Odporúčaná dávka krmiva	10
Riešenie problémov	12

Upozornenie na bezpečnosť

1. Vyberte stabilné a bezpečné miesto na umiestnenie dávkovača, aby ste predišli jeho prevrhnutiu alebo otrasom.
2. Uistite sa, že miesto umiestnenia dávkovača je suché a vzdialené od zdrojov vody a vlhkých miest.
3. Pred nasypaním krmiva do dávkovača skontrolujte, či je vhodné pre vaše zviera. Vyhnite sa používaniu pokazeného alebo nevhodného krmiva.
4. Nastavte vhodnú porciu a čas kŕmenia. Neprekŕňajte zviera, aby ste predišli obezite alebo tráviacim problémom.
5. Pravidelne sledujte, ako zviera je, a v prípade potreby upravte porcie alebo čas kŕmenia.
6. Dávkovač pravidelne čistite, aby ste ho udržali v čistote a hygiene a predišli rozvoju baktérií.
7. Dbajte na to, aby bola batéria vždy plne nabitá alebo aby bolo napájanie správne pripojené.
8. Obaly môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí a zvierat.
9. Nepoužívajte dávkovač, ak zviera nemôže dosiahnuť misku s krmivom alebo je fyzicky postihnuté.
10. Nestrkajte prsty do otvoru na dákovanie krmiva ani sa nedotýkajte rotora.
11. Za žiadnych okolností nezatápajte základňu vo vode, pretože to môže spôsobiť poškodenie elektronických súčiastok, ako je ovládací panel.

Popis produktu

Veko

Nádoba na krmivo

Dávkovač krmiva


Otočný ovládač a displej

Miska z nehrdzavejúcej ocele


Tlačidlá nádoby

Držiak misy

Vypínač napájania




Napájacia zásuvka



Nádoba na prostriedok pohlcujúci vlhkosť


Obsah balenia



Dávkovač



1 x Miska z nerezavejúcej ocele
s uchytaním



Napájací kábel



1 x Taška s absorbentom
vlhkosti




1 x Návod na obsluhu

Špecifikácie


Názov produktu:	Inteligentný dávkovač krmiva 3L WiFi
Model:	PF06
Rozmery:	12,83*7,17*9,29 palcov(326*182*236 mm)
Objem:	3 l
Napätie /Menovitý prúd :	DC 5V  1A
Typ batérie:	Vstavaný lítium-iónový akumulátor
Čas nabíjania:	6 hodín
Čas prevádzky na batérii:	100 dní
Kapacita batérie:	5000 mAh
Frekvencia Wi-Fi:	2.4G Hz
FCC ID:	2BBAWPF0608
Materiál:	Nerezová oceľ SUS 304 + ABS

Montážzásobníka

1. Otvorte nádobu na krmivo a vyberte misku a príslušenstvo.




2. Zdvihnite prednú časť prístroja. Vložte plastové uchytenie misky do prístroja, vytlačte a upevnite.



3. Položte prístroj na bok, pripojte napájací kábel do portu USB-C a umiestnite ho do vodiacej lišty.

4. Nastav spínač napájania do polohy "vypnuté".




5. Napln nádobu suchým krmivom pre zvieratá a pripoj napájací kábel k zdroju napájania.


Pozor:

Povolená veľkosť granúl krmiva: 2-18 mm priemeru.

Nepoužívaj s krmivom v plechovkách ani mokrým krmivom.

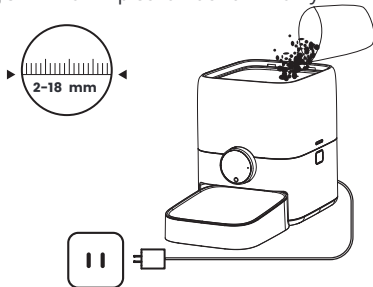

6. Umístí sáček s absorbérem vlhkosti do nádoby na absorbér i polož misku z nehrdzavejúcej ocele na držiak.

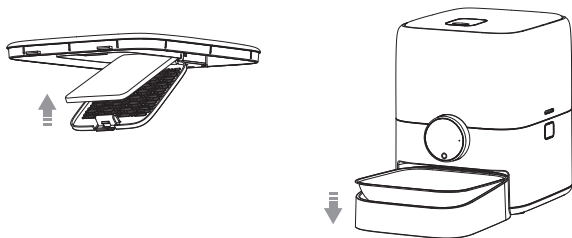

Popis ikon


Návod na obsluhu

Odblokovanie dávkovača:	Stlačte a podržte ovládacie koliesko po dobu 3 sekúnd .
Výber možnosti menu / Úprava hodnoty:	Otočte ovládacím kolieskom.
Potvrdenie nastavení:	Kliknite na ovládacie koliesko.
Návrat do predchádzajúceho menu:	Dvakrát kliknite na ovládacie koliesko.


Popis ikon

Krímiť	Ručné kŕmenie. Maximálne nastavenie je 12 porcií krmiva pre mačky.
Čas	Nastavenia času hodín zariadenia na kŕmenie.
Plán	Nastavenia plánu kŕmenia pre zariadenie na kŕmenie. Maximálne nastavenie je 10 plánov.
Mikrofón	Keď ikona bliká, stlačte a podržte tlačidlo, aby ste nahrali zvuk. V súčasnosti nie je podporované nahrávanie správ prostredníctvom aplikácie.
Wi-Fi 2.4G	Pri blikajúcej ikone môže zariadenie vyhľadávať a pripojiť sa k sieti Wi-Fi.
Reset	Vymažte plán kŕmenia zariadenia a reštartujte ho.
	Vstavaný lítium-iónový akumulátor.
	Keď je úroveň nabitia akumulátora nízka, zariadenie vydáva zvukový signál.
	Pripomienka o potrebe nabiť zariadenie. Zariadenie je napájané externým nabíjacím káblom.


Zamknutie

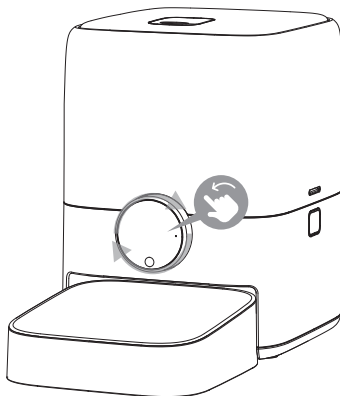


Ručné kŕmenie



Nastavenie času




Nastavenia plánu kŕmenia




Pripojenie na Wi-Fi



Nahrávanie hlasu



Harmonogram čistenia dávkovača





Pripojit' k aplikácii

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Oneisall z App Store.





Aplikácia Oneisall

2. Pripojte krmidlo podľa pokynov.

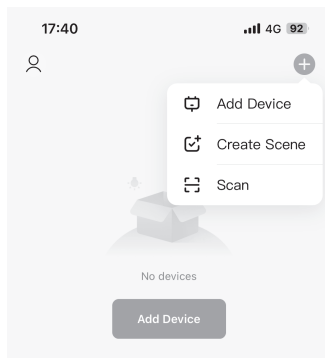

- Vyberte sieť Wi-Fi 2.4GHz a zadajte heslo .
- Ak vaša sieť Wi-Fi funguje v pásme 5 GHz, nastavte ju najprv na 2.4 GHz (štandardné nastavenia routera) .
- Pri pripojení k zariadeniu sa uistite , že Bluetooth v telefóne je zapnutý .

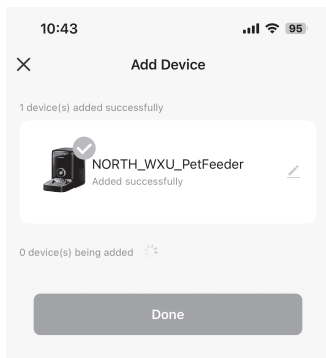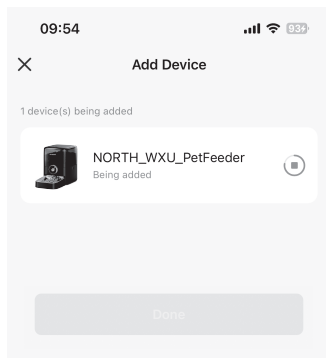

Ručné programovanie
zariadenia



Programovanie za
pomoci aplikácie

Požadované množstvo krmiva

Pozor:

Veľkosť jednotlivých porcií nie je regulovaná. Majitelia zvierat by mali prispôbiť počet porcií dennému dopytu a veľkosti jedál svojho miláčika.


Veľkosť granúl krmiva použitých v našom laboratóriu: 0,4 palca. Nižšie uvádzame údaje z nášho experimentu.

Odmerka	Porcia	Gram
1/8	3	17
1/4	5	28
1/3	7	39
1/2	10	55
1	20	110

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Je potrebné samostatne určiť vhodné množstvo krmiva pre svoje zviera, v závislosti od typu použitého suchého krmiva.


Tu sú kroky:

1. Príkladom, 1/4miarki zodpovedá 5 porciám, a 1/8miarki zodpovedá 3 porciám.



2. Nastavte číslo porcie na 5.

3. Zmerajte množstvo vydávaného krmiva. Ak zodpovedá potrebnému množstvu, nastavenie je správne.



4. V opačnom prípade upravte počet porcií, aby ste dosiahli požadované množstvo.



Riešenie problémov

Prosíme, priložte popis problému a číslo objednávky a kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: support@oneisall.com.

Pomôžeme vám rýchlo vyriešiť problém.

Problémy	Riešenia
Zariadenie nefunguje	Skontrolujte, či je prepínač napájania na spodnej strane zariadenia nastavený na pozíciu "vypnuté".
	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený.
	Použite iný USB-C nabíjací kábel, aby ste skontrolovali, či krmidlo funguje.
Výmena absorbéra vlhkosti	Napíšte nám: support@oneisall.com
Otočné ovládanie nefunguje	Skúste stlačiť a podržať tlačidlo po dobu 3 sekúnd, aby ste odblokovali krmidlo.
Krmivo sa zaseklo	Uistite sa, že priemer granúl krmiva je menší ako 0,7 palca.
	Ak sa krmivo zablokuje vo výstupnom otvore, vykonajte jeho vyčistenie.

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578 (USA) Po.-Pi. 8:00-17:00 (PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Technická podpora Oneisall



@Oneisall Oficiálny

Informácie o produkte - GPSR



Názov: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglicko, M16 9AE

Kontakt: Wells

Tel: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

Názov produktu: Inteligentný dávkovač krmiva 3L WiFi

Značka: Oneisall

Model produktu: PF06

Vstup : DC 5V = 1A

Informácie o výrobcovi - GPSR

Názov firmy: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi

Adresa výrobcu: CN, 518000, Guangdong Sheng, Shenzhen,

Okres Longhua, Spoločenstvo Minxin, Budova Bishui Longting, lokalita 6-7B

Tel: +86 185 6587 6424

E-mail: topservice4u@hotmail.com



Vyrobené v Číne

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o používaní produktu sa nachádzajú v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete s jeho používaním, sa oboznámte s jeho obsahom a riadte sa v ňom uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkty je potrebné používať výlučne v súlade s ich určením, popísaným v návode na obsluhu.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických častí, ako sú pokryvy, úchyty, podávacie mechanizmy alebo zásobníky na krmivo. V prípade viditeľných poškodení prestaňte s používaním a kontaktujte servis.

- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu – riadte sa odporúčanými objemami určenými výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvieratá.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu uskladneného krmiva – uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby ste predišli jeho skazeniu.
- Umiestnite zariadenie na stabilné miesto, ľahko prístupné pre zvieratá, ale ďaleko od oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračkami. Ukladajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia.
- Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospelého, najmä pri plnení krmivom alebo údržbe mechanizmov.

Riziko spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prestaňte zariadenie používať.
- V prípade modelov napájaných elektricky sa uistite, že je zariadenie pripojené k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je zariadenie napájané batériami, vymieňajte ich podľa pokynov a používajte iba batérie odporúčané výrobcom.

Informácie týkajúce sa správneho používania a odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu a uistite sa, že všetky prvky, ako sú pokryvy, mechanizmy dávkovania a zásobníky na krmivo, sú správne namontované.
- Pravidelne naplňajte zásobník krmivom v súlade s odporúčaniami výrobcu a vyhnite sa produktom, ktoré môžu spôsobiť zablokovanie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že harmonogram dávkovania krmiva je správne nastavený.

Údržba a skladovanie:

- Produkty je potrebné skladovať na suchom a čistom mieste, mimo vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Pravidelne čistí dávkovače a misky podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte ostré chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
- Vymieňajte spotrebné diely, ako sú filtre (ak je to relevantné), podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach na batérie používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Použitú batériu je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli ich úniku.

Dodatočné opatrenia na ochranu prispôbené domácemu miláčikovi:

- Sledujte reakcie domáceho miláčika na dávkovač krmiva alebo misku – uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres ani nepohodlie.
- V prípade zvierat s tendenciou k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram podávania, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení by mali byť vykonávané výlučne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte samostatné úpravy zariadenia, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlasenie o zhode

Produkty z boli navrhnuté v súlade s požiadavkami na bezpečnosť stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi týmto vyhlasuje, že typ zariadenia rádiového

Inteligentný dávkovač krmiva 3L WiFi Oneisall F1-M je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej adrese:
<https://files.innpro.pl/oneisall>

Adresa výrobcu: CN, 518000, Guangdong Sheng, Shenzhen,
Okres Longhua, Spoločenstvo Minxin, Budova Bishui Longting, lokalita 6-7B

Rádiová frekvencia: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: <20 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický zariadenie označené v súlade so smernicou Európskej únie nemôže byť umiestňované spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zhromažďovaniu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia zabráňujete potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie prírodné a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tejto téme môžete získať v mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), týkajúcich sa otázok súvisiacich s bezpečnosťou používania, ochranou zdravia a ochranou životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť zistené a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a v rozsahu používateľa. V prípade nedostatku informácií o potrebných údržbových alebo servisných akciách v návode na obsluhu je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, hodnotiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite podniknúť údržbové (kartáčovanie) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia v prípade zistenia odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Nikdy nenechajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania. Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble a pod. bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Postarajte sa o svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné, vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lithium-iónovým), ktorý sa v dôsledku svojej fyzickej a chemickej štruktúry s časom a používaním opotrebovávajú. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň pod 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5V pre článok, trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia.

Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a nízkych teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý sa v dôsledku svojej fyzickej a chemickej štruktúry s časom a používaním opotrebovávajú. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia za laboratórnych podmienok, kde sú optimálne podmienky pre jeho fungovanie a akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky sa v skutočnosti môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň pod 3,5V alebo 5% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2V, trvalo poškodzujú články a nie sú kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať jeho úroveň nabitia každé dva mesiace. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a nízkych teplôt.

oneisall



Oneisall
podpora

ON-D172