

Inteligentná fontána/napájačka pre psy a mačky

CATLINK PURE

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Ilustrácie v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od skutočného výrobku.
Pozrite si prosím skutočný výrobok.

Obsah balenia



Obojok CATLINK x2



Stípič fontány



Nádrž s čerpadlom
voda (telo)



Prívesok
CATLINK UFO x3



Keramický



zásobníkPodstavec
na napájanie
(obsahuje
priehradku
power banka)



Kryt fontány



Filter



Kábel USB



Návod na
obsľuhu


Režimy prevádzky - popis

Režim	Opis operácie
Režim toku	Vodná fontána tryská bez prestávky a každých pár minút oplachuje vlasy a nečistoty.
Ekologický režim	Po troch minútach neprerušenej prevádzky prejde zariadenie do režimu odpočívania päť minút. Vlasy a nečistoty sa oplachujú každých niekoľko minút.
Inteligentný režim	Keď jednotka rozpozná domáce zviera, automaticky prejde do režimu prietoku. Keď sa zviera vzdiali, dôjde k automatickému opláchnutiu vlasov a nečistôt a prepnutiu do úsporného režimu.

Pozor!


Zmena prevádzkových režimov zariadenia je možná len pomocou aplikácie CATLINK, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Štruktúra zariadenia

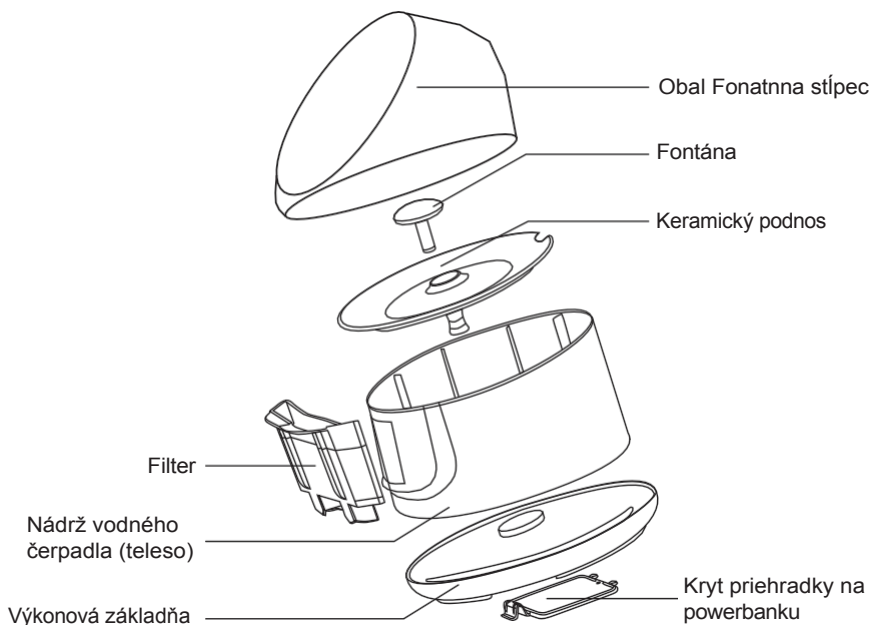

Vyberte si, či chcete nainštalovať stĺp s vodnou fontánou podľa so zvyklosťami vášho domáceho maznáčika a jeho osobnou citlivosťou na zvuk tečúcej vody; inštalácia stĺpca fontány pomáha zvýšiť záujem vášho domáceho maznáčika o pitie vody, ale zároveň sa zvuk tečúcej vody stane hlasnejším.

Popis stavu LED



LED

Farba LED	Stav zariadenia
Rozsvieti sa na modro	Režim toku
Svieti bielo	Režim Eco (odporúčaný)
Stále azurové svetlo	Inteligentný režim
Záblesky v tvare oblúka	Vlasy a nečistoty sa opláchnu
Bliká na zeleno	Čakanie na konfiguráciu siete
Svieti na zeleno	Pripojenie k sieti Wi-Fi
Svieti žltó	Žiadne pripojenie k sieti Wi-Fi
Blikajúca červená	Hladina vody je príliš nízka
Výška LED	Označuje hladinu vody

Pred použitím

1. Po vybalení skontrolujte, či všetky položky zodpovedajú obsahu balenia, ako je popísané v návode na použitie.
2. Jednotku namontujte tak, ako je to opísané v návode na obsluhu.
3. Na napájanie a nabíjanie používajte len kábel dodaný so zariadením (kábel USB-C a napájací adaptér 5V 1 A). Po pripojení k napájaniu sa zariadenie automaticky zapne.
4. Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi a spárujte ho s mobilným telefónom pomocou aplikácie CATLINK.
5. Nalejte vodu do nádrže pod čiaru Max.

Po vykonaní uvedených krokov môžete zariadenie plne používať.

Návod na použitie filtra

*Nasledujúce kroky môžu spôsobiť únik časti prášku aktívneho uhlia, čo je normálne.

*Filter sa odporúča meniť raz za mesiac.

1. Rozbaľte filter a ponorte ho na 1 minútu do vody.



2. Filter preplachujte pod prúdom vody 3 až 5 minút s prívodom vody smerom nahor.



Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu, vyhľadajte názov aplikácie CATLINK v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód vpravo.



2. Pripojte mobilný telefón k 2,4GHz sieti Wi-Fi (zariadenie nie je kompatibilné s 5GHz sieťami a sieťami vyžadujúcimi špeciálne certifikáty, napr. v hoteloch, na letiskách atď.


* Upozorňujeme, že názov Wi-Fi nesmie obsahovať čínštinu, medzery ani iné špeciálne znaky, aby neovplyvnil pripojenie Wi-Fi.

3. Otvorte aplikáciu Catlink a zaregistrujte sa a prihláste. Potom kliknite na "pridať hardvér", vyberte "Catlink Fountain" a podľa pokynov dokončíte zvyšok konfigurácie.

* Informácie o polohe musia byť autorizované v telefóne. (V telefónoch so systémom Android musí byť povolené GPS).

4. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na fontáne, kým nebudete počuť pípnutie a kým nezačne blikáť zelená kontrolka LED, potom tlačidlo uvoľnite.

* Vodnú fontánu držte čo najbližšie k routeru a uistite sa, že je zapnutá.

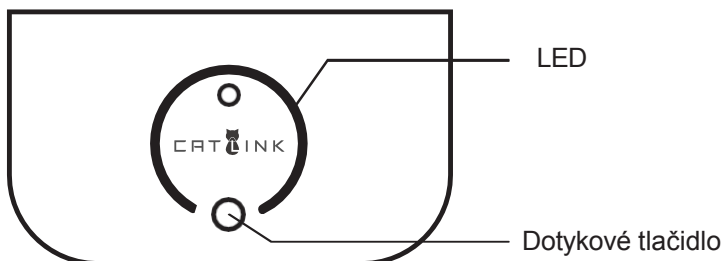

5. Dokončíte konfiguráciu pripojenia Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii Catlink.

* Niektoré telefóny so systémom Android môžu mať problémy s pripojením Wi-Fi. Ak je to možné, môžete na pripojenie Wi-Fi použiť iný telefón. Po úspešnom vytvorení pripojenia zdieľajte zariadenie s telefónom.

* Ak konfigurácia pripojenia Wi-Fi niekoľkokrát zlyhá, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom a požiadajte o pomoc.

6. Po vykonaní vyššie uvedených krokov je možné v aplikácii Catlink používať všetky funkcie súvisiace s vodnou fontánou.

Núdzové napájanie

1. Otvorte priehradku na núdzové napájanie v spodnej časti fontány.

2. Pripojte powerbanku vhodnej veľkosti k portu USB fontány, vložte ju do komory a komoru zatvorte.

*Na zabezpečenie núdzového napájania sa odporúča vybrať powerbanku s dostatočnou veľkosťou a kapacitou 10000 mA alebo viac.

3. Po prerušení hlavného napájania sa jednotka automaticky prepne na núdzové napájanie.

Návod na použitie goliera a prívěsku UFO

1. Nasad'te zvieraťu obojok a visačku.

2. Prívěsok obsahuje identifikačný čip.


3. Golier je vodotesný.

4. Obojok a prívěsok by sa mali používať podľa pripomienok v aplikácii Catlink.


Čistenie a údržba

***Odporúča sa čistiť jednotku každých šesť mesiacov.**

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete (vrátane núdzového napájania, ak sa používa).



2. Oddel'te telo jednotky od napájacej základne.




3. Odstráňte kryt fontány.



4. Odstráňte keramický zásobník a stĺp spotrebiča.



5. Odstránenie filtra
(odporúča sa meniť filter raz za mesiac)



6. Komponenty zariadenia, ktoré sa môžu umývať priamo vodou

***Po umytí ich utrite papierovou utierkou.**



Kryt fontány



Keramický podnos




Stĺp




Filter 7. Komponenty, ktoré sa nedajú čistiť len vlhkou

handričkou
(vrátane elektronických komponentov)

Výkonová základňa



Telo



Špecifikácia

Názov produktu	Fontána / napájačka CATLINK AI - PURE
Model výrobku	CL-W-01
Materiál výrobku	ABS
Rozmery výrobku	230x230x262 mm
Menovité napätie	5V=1A
Menovitý výkon	2W
Všeobecný rozsah pôsobnosti	Mačky alebo malé psy
Hmotnosť výrobku	2,1 KG
Použitá norma	GB 4706.1-2005

Pozor

*Môžu existovať rozdiely v špecifikáciách produktov pre rôzne modely alebo šarže.

Funkcie CATLINK

1. Ekosystém zdravia

Zariadenie dokáže rozpoznať viacero zvierat a správu o zdravotnom stave každého zvieratá možno zobrazit' v aplikácii Catlink.

Verzia: Catlink AI Litter BoxScooper(Luxury/ Standard/ Luxury Pro/ Standard Pro) , CATLINK AI Feeder-ONE-Standard (viac zvierat) Catlink AI Water Fountain-PURE



Poznámka: Catlink AI Litter Box-Young nemá túto funkciu (nemá funkciu internetového pripojenia).

2. Zdieľanie zariadení CATLINK

V hlavnom účte aplikácie môže zdieľať neobmedzené oprávnenia s členmi rodiny a priateľmi, ktorí môžu ovládať zariadenie alebo si prostredníctvom aplikácie prezerať zdravotné správy.



3. Zisťovanie neobmedzeného počtu zvierat.

K jednému zariadeniu možno pripojiť neobmedzený počet domácich zvierat (mačiek a psov). Personalizovaná správa o zdravotnom stave domáceho zvieratá zhrnie súvisiace údaje prijaté zo všetkých zariadení prepojených s domácim zvieratom.

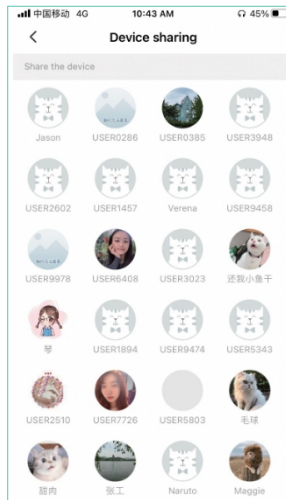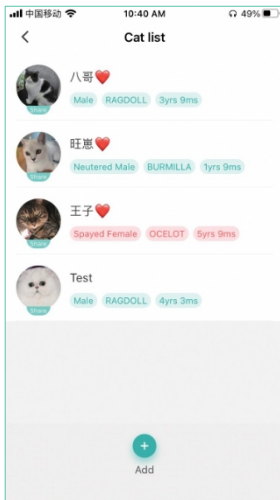


Catlink AI Litter Box-Scooper Pro

Zdravotná správa

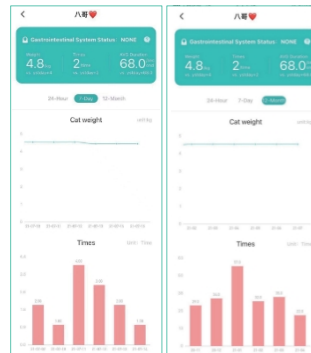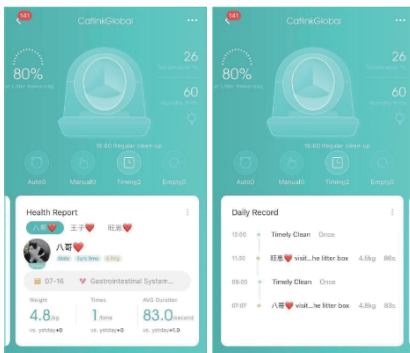


CATLINK AI Feeder-ONE-Standard (viac zvierat)

Zdravotná správa o strave

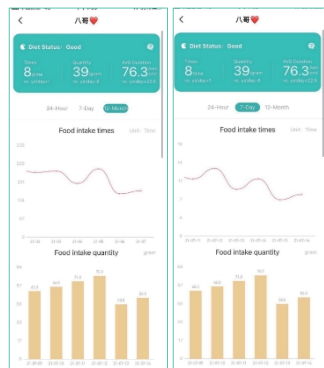

Vodná fontána Catlink AI-PURE

Správa o zdravotnom stave pitia

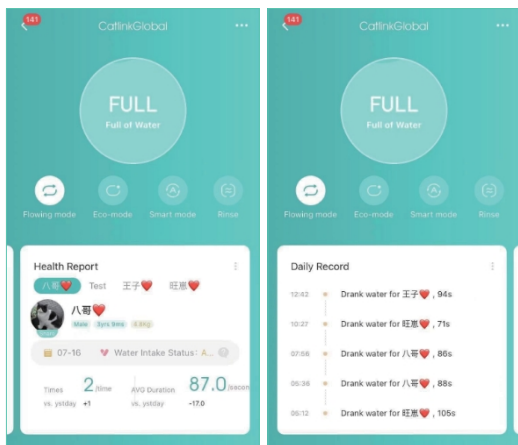

Stránka aplikácie CATLINK sa bude priebežne aktualizovať. Skutočná stránka správy sa môže líšiť od uvedeného obrázka. Uvedené obrázky slúžia len na ilustračné účely.

CATLINK | Link everything for cat's life

Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd
Adresa spoločnosti: 800 Naxian road, Pudong new district, Shanghai, China
Číslo spoločnosti: 800 Naxian road, Pudong new district, Shanghai, China
(+0086)021-50686520
E-mail spoločnosti: business@catlink.cn Webová
stránka spoločnosti: www.catlink.cn

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Shangha1 Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd

Adresa: Room217, Kehai Building, No.800 Naxian road, pudong, shanghai, Čína

Produkt: Inteligentná fontána/napájačka pre psy a mačky

Model: CL-W-01

Rádiová frekvencia: 2400 MHz-2483,5 MHz Maximálny

výkon rádiovéj frekvencie: <20 dBm

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v čističke alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti prevádzky, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia a stanovujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstraňovať.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.