


Návod k použití

6 krmítek pro domácí mazlíčky

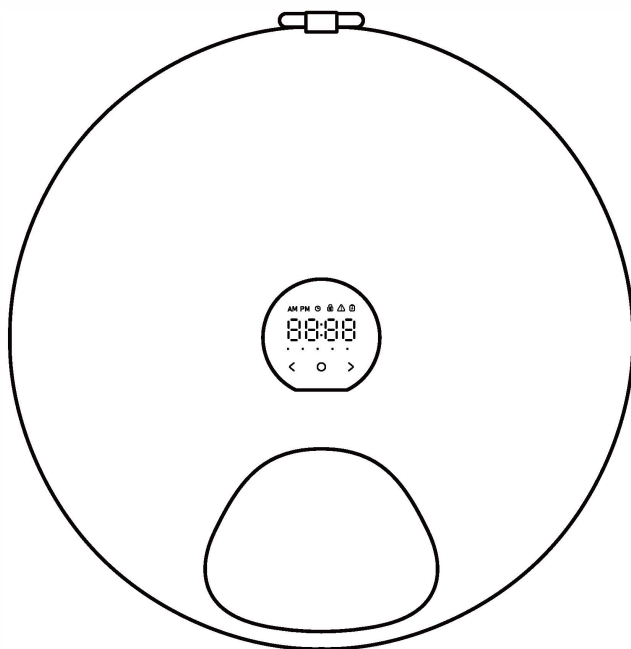

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte příručku.

Bezpečnostní příručka

Umístění zařízení

1. Krmítko by mělo být umístěno na rovném povrchu. Spotřebič neumísťujte ani neskladujte na místě, kde by mohl spadnout nebo být vytažen.
2. Pouze pro použití v domácnosti a mimo dosah přímého slunečního záření nebo vlhkých prostor.
3. Neumísťujte krmítko pod teplotou 0 °C.
4. Do krmítka neumísťujte žádné cizí předměty.
5. Ujistěte se, že na misce na krmivo a v jejím okolí nejsou žádné předměty, které by bránily domácím zvířatům v normálním přijímání potravy.

Důležité bezpečnostní informace


1. Pro zajištění stabilního používání podavače připojte napájecí zdroj.
2. Tento výrobek je použitelný pouze pro kočky a malé psy.
3. Nedovolte malým dětem, aby si hrály s krmítkem pro domácí zvířata, v něm nebo v jeho blízkosti.
4. Náplň v ledovém obalu není jedlá. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji.
5. Neponořujte ovládací desku do vody. Zařízení by nemělo být v žádném případě ponořeno do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektronických součástí.
6. Nerozebírejte krmítko pro domácí zvířata jinak než na součástky.
7. Neumísťujte ani neukládejte přístroj do vany nebo umyvadla.
8. Zabráňte namočení nabíjecího portu. Pokud je nabíjecí port mokrý, měl by být před nabíjením zcela vysušen.
9. Podavač podporuje pouze nabíjení pomocí adaptéru 5V/1~2A.
10. Pokud podavač nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky. Pokud je zařízení skladováno déle než 6 měsíců, mělo by být plně nabito.
11. Nedovolte domácím zvířatům žvýkat nebo polykat jakékoli části.
12. Nepoužívejte podavač k jiným účelům než ke krmení domácích zvířat.

Komponenty

Horní víko




Mísa na jídlo

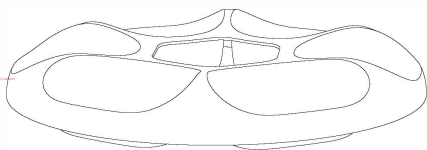

Zobrazovací panel


Šestihránná konzola

Kontrolní komise




Balení lce

Základní jednotka

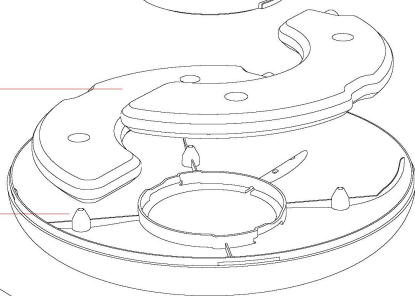

Kabel USB typu C



Zobrazovací panel




Parametry

Název produktu	6 krmítek pro domácí mazlíčky
Model výrobku	FI3-L
Rozměr	320mm*327mm*87mm
Velikost krabice	358mm*338mm*774mm
Materiál	Potravinářská třída ABS
Hmotnost netto	7.3KG
Potravinářský spotřebič	Všechny druhy krmiv pro domácí zvířata
Domácí zvířata spotřebiče	Malí psi/kočky
Kapacita baterie	3600mAh
Kapacita	200 ml*6 (85-90 g na zásobník)
Nabíjecí napětí	Typ C 5V/7~2A
Jmenovitý výkon	1W

Instalace a nastavení


Otevření víka

Položte krmítko naplocho, jednou rukou vytáhněte kroužkový zámek v zadní části krmítka a zvedněte celé horní víko.

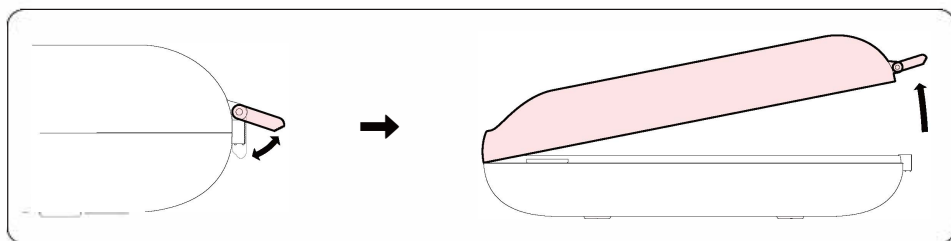

Umístěte balení Ice

Vyjměte obaly s ledem, vložte je vodorovně do mrazničky v chladničce (-18 °C) a zmrazte je na nejméně 6 hodin, poté je vyjměte a použijte.

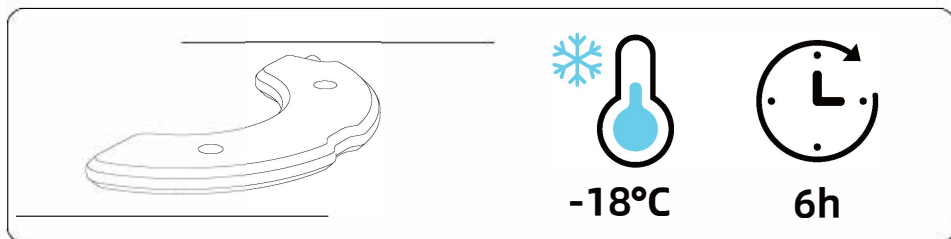

*Poznámka:


V takovém případě by se ledové sáčky vyboulily. Pro suché krmivo pro domácí zvířata není potřeba ledový balíček.

Čerstvost uchovávací účinek ledových balíčků je ovlivněn faktory prostředí.

Doplňte krmivo pro domácí zvířata

① Umístěte misku na krmivo do základní jednotky a poté ji postupně naplňte krmivem pro domácí zvířata.

② Přikryjte horní víko a zajistěte je.



Mokrā strava
(85g)



Suché krmivo
(85g~90g)


***Poznámka:**

Přebytek čerstvého jídla by měl vést ke vzniku zápachu a mravenců.

Odemknutí displeje

Současným stisknutím tlačítek < a > na 3 sekundy, uzamkněte displej a poté se rozsvítí obrazovka.

Stisknutím tlačítek < a > na 3 sekundy, současně a zároveň uzamknete displej a obrazovka ztmavne a rozsvítí se indikátor zámku.



Stav odemčení



Stav uzamčení

Nastavení hodin

① Odemkněte displej, stiskněte tlačítko  a přejděte do stavu nastavení, rozsvítí se indikátory  a .

② Nastavení hodin: Stiskněte  nebo  pro výběr 24 nebo 12 hodinových hodin, Stiskněte  pro uložení.

③ Nastavený čas: Stiskněte  nebo  pro nastavení hodnoty hodin a n stiskněte  pro uložení.

Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte hodnotu minuty a stisknutím tlačítka "O" ji uložte.




Čas na jídlo v rámci programu

① Po nastavení hodin bude blikat první ukazatel MEAL.

Stisknutím  nebo  nastavte čas prvního jídla a stisknutím "O" jej uložte.

② Po nastavení prvního jídla se automaticky zadá čas druhého jídla.

Tento postup opakujte pro libovolný počet jídel (až 5 jídel).

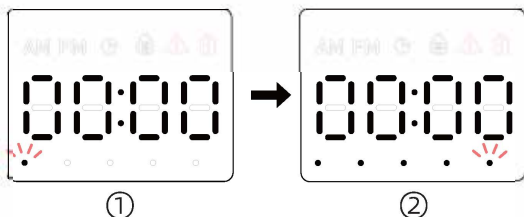

Okamžité krmení

Odemkněte displej, dlouze stiskněte tlačítko "<" pro jednorázové okamžité podání.

Zrušit plán krmení

Pokud je čas krmení nastaven na "00:00" nebo "AM 2:00", čas krmení nebude podáván.



Obnovení továrního nastavení

U n zamknout displej, stiskněte "O" a "<" současně, dokud neuslyšíte zvuk "Di" znamená, že všechna nastavení byla vymazána.

Čištění a údržba

Vyčistěte vnitřek výrobku a misku na potraviny

- ① Otočte řídicí desku ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
- ② Všechny díly jsou omyvatelné s výjimkou řídicí desky. K čištění nepoužívejte kovové věci, aby nedošlo k poškození povrchu výrobku.

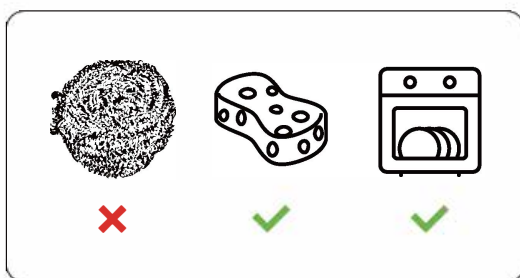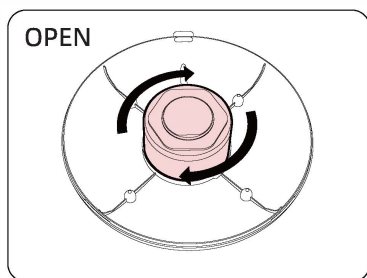

①
Poznámka:

Po krmení čerstvým krmivem nebo konzervami doporučujeme každý den ihned umýt.

②

Vyčištění hlavní desky

Vyjměte hlavní desku, otřete ji zvenku měkkým vlhkým hadříkem.

*Poznámka:


deska není vodotěsná a nelze ji mýt.




Instalace řídicí desky

① Vyrovnajte sponu hlavní desky s montážním otvorem spodního krytu, přidržte ji a otáčejte. proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte zvuk "cvaknutí".

② Zkontrolujte, zda je hlavní deska nainstalována na svém místě

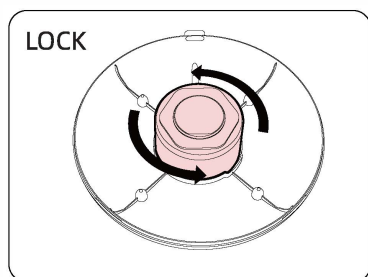

①

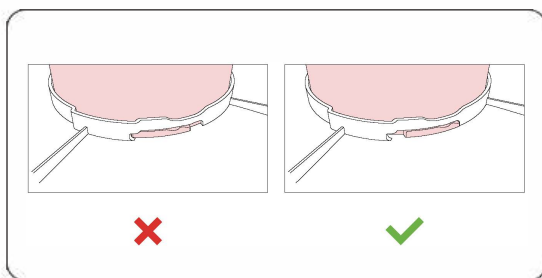

②

*Poznámka:

Pokud není kontrolová deska správně nainstalována, miska na krmivo je špatně nastavena a krmítko pak nelze normálně používat.

Stav nabíjení

 Off	 Blesk	 on
Plně nabitě	Vybitá baterie	Nabíjení

FAQ

Symptom poruchy	Analýza příčin	Jak to vyřešit
Displej vypnutý	Žádné napájení	Rychlé nabíjení
	Žádné zapnutí napájení	Zapněte spínač na zadní straně zařízení
	Zařízení je abnormální	Kontakt po prodeji
Nelze nabíjet	Zařízení je abnormální	Kontakt po prodeji
Špatně nastavená miska na jídlo	Main board installed improperly	Zkontrolujte, zda je základní deska správně nainstalována
	Zařízení je abnormální	Kontakt po prodeji
E1:-- Zobrazit	Miska na jídlo je zaseknutá cizími věcmi	Očistěte misku od cizích těles a jednou ji nakrmte ručně.
	Příliš mnoho jídla v misce	Doplňte příslušnou velikost a množství potravin
E4:-- Zobrazit	Chyba fotoelektrického snímače	Kontakt po prodeji
	Zařízení je abnormální	Kontakt po prodeji
E5:LP Zobrazit	Vybitá baterie	Rychlé nabíjení

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovoľte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpaní mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přízpusobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
Čína
rojecoservice@126.com

Odpovědná osoba
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Německo
jasvigor2020@hmail.com

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné knoflíkové baterie (jiné než knoflíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ne
Hmotnost (kg)	0.046
Kapacita (mAh)	3600
Výkon (kWh)	0.013

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.