


Používateľská príručka

Krmítko pre domáce zvieratá so 6 jedlami

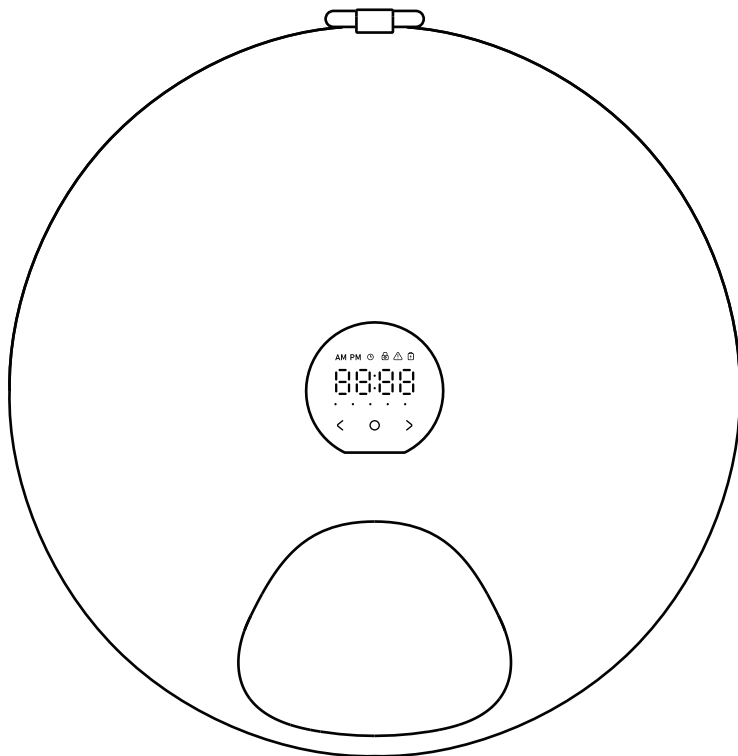

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte príručku

Používanie bezpečnostnej príručky

❗ Umiestnenie zariadenia


1. Podávač pre domáce zvieratá musí byť umiestnený na rovnom povrchu. Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na mieste, kde by mohol spadnúť alebo byť vytrhnutý.
2. Na použitie v domácnosti len v interiéri a mimo priameho slnečného žiarenia alebo vlhkých priestorov.
3. Napájací zdroj neumiestňujte pri teplote nižšej ako 0 °C.
4. Do podávača pre domáce zvieratá nevkladajte žiadne cudzie predmety.
5. Uistite sa, že v krmive nie sú žiadne cudzie predmety. a v okolí misy na kŕmenie, aby ste zabránili vášmu domácemu miláčikovi v normálnom prijímaní potravy.

⚠ Dôležité bezpečnostné informácie


1. Pripojte napájací zdroj, aby ste zabezpečili stabilné používanie zdroja napájania.
2. Tento výrobok je použiteľný len pre mačky a malé psy.
3. Nedovoľte malým deťom, aby sa hrali s kŕmidlom pre domáce zvieratá, v ňom alebo v jeho blízkosti.
4. Náplň v ľadovom obale nie je jedlá. Ak je poškodená, nepoužívajte ju.
5. Ovládací panel neponárajte do vody. Spotrebič nesmie byť v žiadnom prípade ponorený do vody, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu elektronických komponentov.
6. Spotrebič nerozoberajte, pokiaľ súčiastok.
7. Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte vo vani alebo v umývadle.
8. Zabráňte namočeniu nabíjacieho portu. Ak je nabíjací port mokrý, musí byť pred nabíjaním úplne suchý.
9. Napájací zdroj podporuje nabíjanie len pomocou adaptéra 5V/1~2A.
10. Keď napájací zdroj nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
11. Ak je zariadenie skladované dlhšie ako 6 mesiacov, musí byť úplne nabité.
11. Nedovoľte domácim zvieratám, aby hrýzli alebo prehltali akékoľvek časti.
12. Podávač nepoužívajte na iné účely ako na kŕmenie domáceho zvierata.

Komponent

Horný kryt

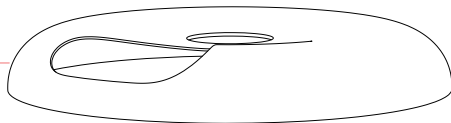


Misa na jedlo

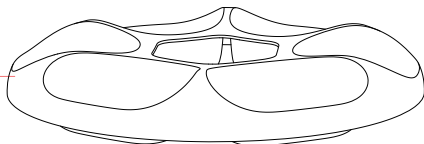

Zobrazovací panel


Šesthranná konzola

Ovládací panel




Obklady s řádom


Základná jednotka

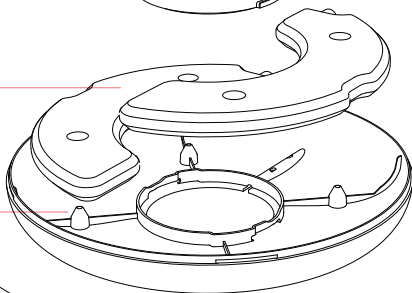

Kábel USB typu C



Zobrazovací panel

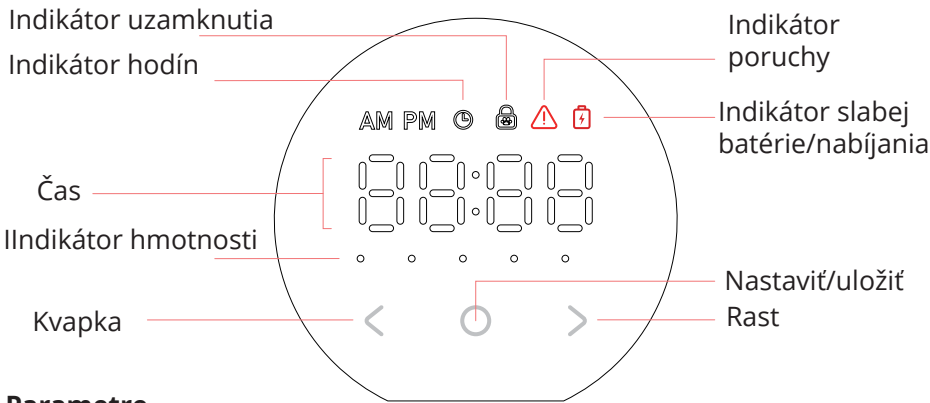


Parametre

Názov produktu	Podávač 6 jedál pre domáce zvieratá
Model výrobku	F13-L
Veľkosť	320mm*327mm*87mmM
Veľkosť škatule	358mm*338mm "*114mm
Materiál	Potravinársky ABS
Čistá hmotnosť	1,3 KG
Potravinový spotrebič	Všetky druhy krmiva pre domáce zvieratá
Spotrebič pre domáce zvieratá	Malé psy/mačky
Kapacita batérie	3600 mAh
Kapacita	200 ml*6 (85-90 g na zásobník)
Nabíjacie napätie	Typ C 5V/1~2A
Menovitý výkon	1W

Naplňte krmivo pre domáce zvieratá

1. Umiestnite misku na krmivo do základnej jednotky a potom ju postupne naplňte krmivom pre domáce zvieratá.


2. Zakryte horné veko a zaistite ho.

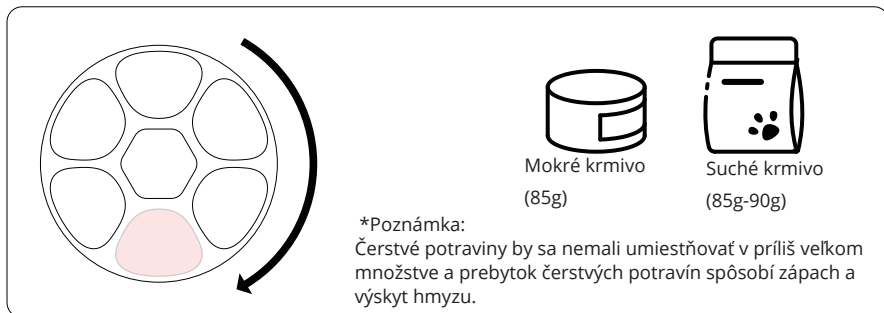


Odomknutie obrazovky

Súčasným stlačením tlačidiel "<" a ">" na 3 sekundy odomknete displej a potom sa obrazovka rozsvieti.

Opätovným súčasným stlačením tlačidiel "<" a ">" na 3 sekundy uzamknete displej a potom obrazovka stmavne a rozsvieti sa indikátor uzamknutia.

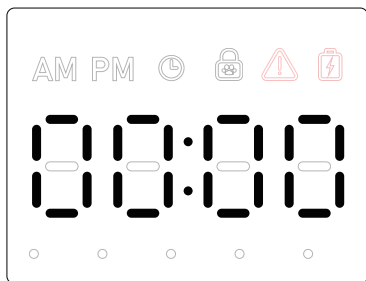

Stav odomknutia

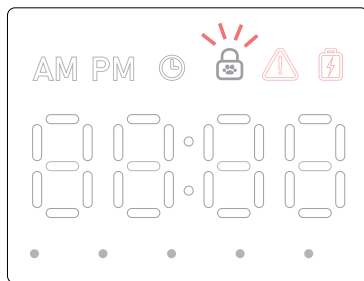


Uzamknutý stav

Inštalácia a konfigurácia


Otvorte veko

Položte podávač do vodorovnej polohy, jednou rukou zatiahnite za poistný krúžok v zadnej časti podávača a zdvihnite celý horný kryt.

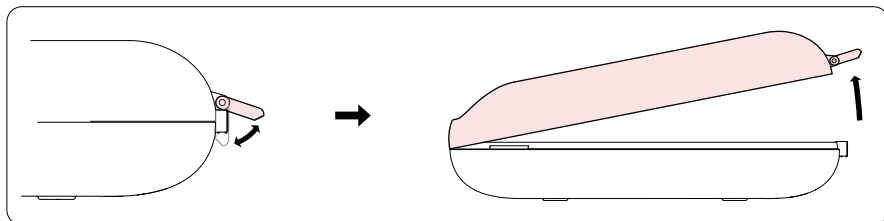

Umiestnite ľadový obklad

Vyberte obaly s ľadom, položte ich naplocho do chladničky s mrazničkou (-18 °C) a zmrazte na najmenej 6 hodín, potom ich vyberte na použití

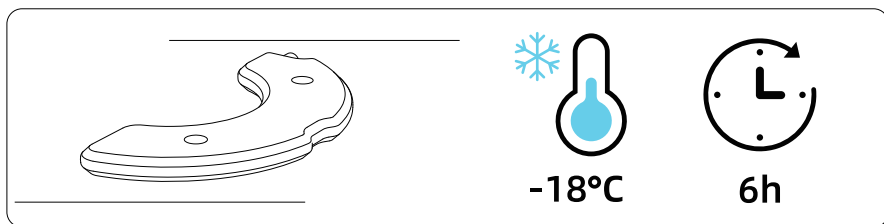


*Poznámka:

Ťažké obaly s ľadom netrite vertikálne, pretože to spôsobí napučanie obalu s ľadom.

Pre suché krmivo pre domáce zvieratá nie je potrebné používať ľadový obal. Účinok ľadových obalov na zachovanie čerstvosti je ovplyvnený faktormi prostredia.


Nastavenie hodín

1. Odomknite displej, stlačením tlačidla  vstúpte do stavu nastavenia, indikátory  sa rozsvietia a blikajú.
2. Nastavte hodiny: Stlačením tlačidla  alebo  vyberte 24- alebo 12-hodinové hodiny, stlačením tlačidla  uložte.
3. Nastavenie času: Stlačením  alebo  nastavte hodnotu hodín, potom  stlačením uložte. Stlačením  alebo  nastavte hodnotu minút, potom stlačte  pre uloženie.

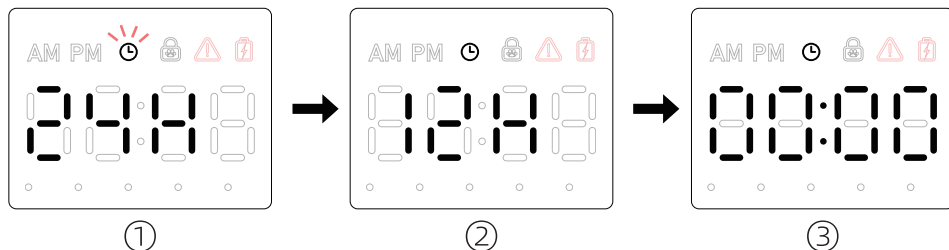

Obedový program

1. Po nastavení hodín začne blikáť prvý indikátor MEAL. Stlačením  alebo  nastavte čas prvého jedla a stlačením  ho uložte.
2. Po nastavení prvého jedla sa automaticky zadá čas druhého jedla. Tento postup opakujte pre ľubovoľný počet časov jedál (až 5 jedál).

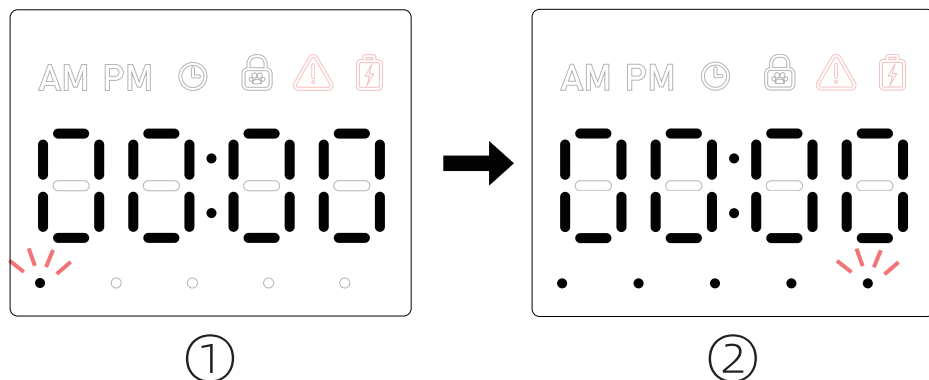

Instantné potraviny

Odomknite displej, dlhým stlačením tlačidla < vykonajte raz okamžité kŕmenie.

Zrušenie programu kŕmenia

Ak je čas kŕmenia nastavený na "00:00" alebo "AM12:00" , program kŕmenia sa neuskutoční.


Obnovenie výrobných nastavení

Odomknite displej, stlačte súčasne tlačidlá < a O, kým nebudete počuť zvuk "Di" znamená, že všetky nastavenia boli vymazané.


Čistenie a údržba

Vyčistite vnútro výrobku a misku na krmivo

1. Otočte ovládací panel v smere hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Všetky časti sú umývateľné okrem ovládacieho panela. Na čistenie nepoužívajte kovové materiály, aby ste nepoškodili povrch výrobku.

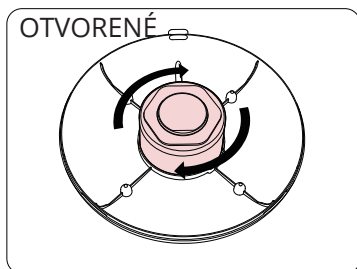

①

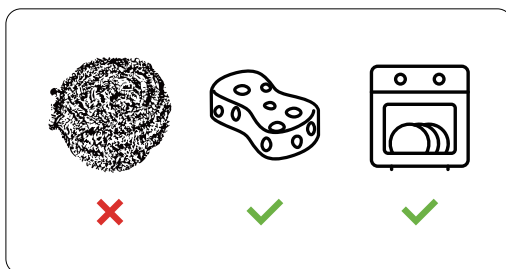

②

*Poznámka:

Po kŕmení čerstvým krmivom alebo konzervami odporúčame krmivo každý deň okamžite umyť.

Vyčistite hlavnú dosku

Odstráňte hlavnú dosku, utrite ju zvonku mäkkou vlhkou handričkou.

*Poznámka:


Hlavná doska nie je vodotesná a nedá sa umývať.




Inštalácia riadiacej dosky

1. Zarovnajte sponu hlavnej dosky so spodným inštalačným otvorom krytu, podržte ju a otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste počuli zvuk "kliknutia".

2. Skontrolujte, či je hlavná doska nainštalovaná na svojom mieste.

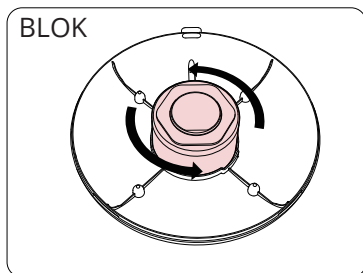

①

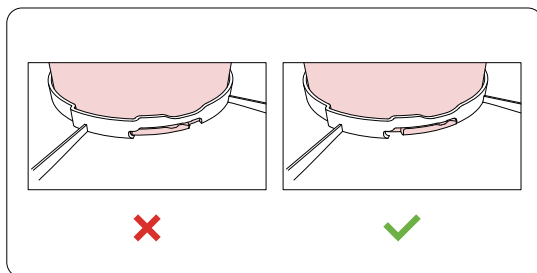

②

*Poznámka:

Ak nie je protiplech správne nainštalovaný, podávacia miska je nesprávne nastavená a podávač sa potom nedá normálne používať.

Stav načítania

 Vypnuté	 Blesk	 Na stránke
Plne naložené	Slabá batéria	Načítavanie

Symptóm poruchy	Analýza príčin	Ako to vyriešiť
Displej vypnutý	Bezmocný	Čo najskôr načítajte
	Žiadne zapnutie napájania	Zapnite spínač na tlačidle zariadenia
	Abnormálne zariadenie	Kontaktný popredajný servis
Nemožno načítať	Abnormálne zariadenie	Kontaktný popredajný servis
Misa s nesprávnymi zarovnanými potravinami	Nesprávne nainštalovaná základná doska	Skontrolujte, či je hlavná doska správne nainštalovaná
	Abnormálne zariadenie	Kontaktný popredajný servis
E:1-- Zobraziť	Potravinový oblúk zablokovaný cudzími telesami	Vyčistite miskú s krmivom od cudzích telies a raz ju nakrmte ručne.
	Príliš veľa jedla v miske	Naplňte príslušnú veľkosť a množstvo krmiva
E4:-- Zobrazenie	Porucha fotoelektrického snímača	Kontaktný popredajný servis
	Abnormálne zariadenie	Kontaktný popredajný servis
E5:LP Zobraziť	Slabá batéria	Čo najskôr načítajte

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobky používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických súčastí, ako sú veko, rukoväť, podávacie mechanizmy alebo zásobníky krmiva. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servis.
- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu - dodržiavajte odporúčané objemy uvedené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvieratá.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu.
- Zariadenie umiestnite na stabilné miesto, ktoré je ľahko prístupné vášmu zvieratú, ale mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajú ich mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu jednotky.
- Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj bez dozoru dospelého osoby, najmä pri plnení krmiva alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prerušte používanie prístroja.
- Pri elektricky napájaných modeloch sa uistite, že je jednotka pripojená k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je jednotka napájaná batériami, vymeňte ich v súlade s návodom na obsluhu a používajte len batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie: Používajte zariadenie na základe pokynov výrobcu:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že sú všetky komponenty, ako sú veko, dávkovacie mechanizmy a zásobníky, správne namontované.
- Pravidelne plňte zásobník krmivom podľa odporúčaní výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že je správne nastavený plán dávkovania krmiva.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Dávkovače a misky pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli dávkovač poškodiť.
- Spotrebitelné diely, ako sú napríklad filtre (ak sú k dispozícii), vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérii:

- V zariadeniach napájaných z batérií používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie sa zvieratú:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho zvieratá na dávkovač krmiva alebo misku - uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres alebo nepohodlie.
- Pre domáce zvieratá so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy mechanického alebo elektronického zariadenia by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Zariadenie neupravujte sami, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
Čína
rojecoservice@126.com

Zodpovedná osoba
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Nemecko
jasvigor2020@hmail.com

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Špecifikácie batérie produktu

Vlastnosť	Hodnota
Kategória batérie	Prenosná batéria
Typ batérie	Prenosné lítiové batérie (iné ako gombíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Čistá hmotnosť (kg)	0.046
Kapacita (mAh)	3600
Výkon (kWh)	0.013