


MOVA WF10 Pro

Fontána/napáječka pro zvířata MOVA

WF10 Pro

Návod k obsluze

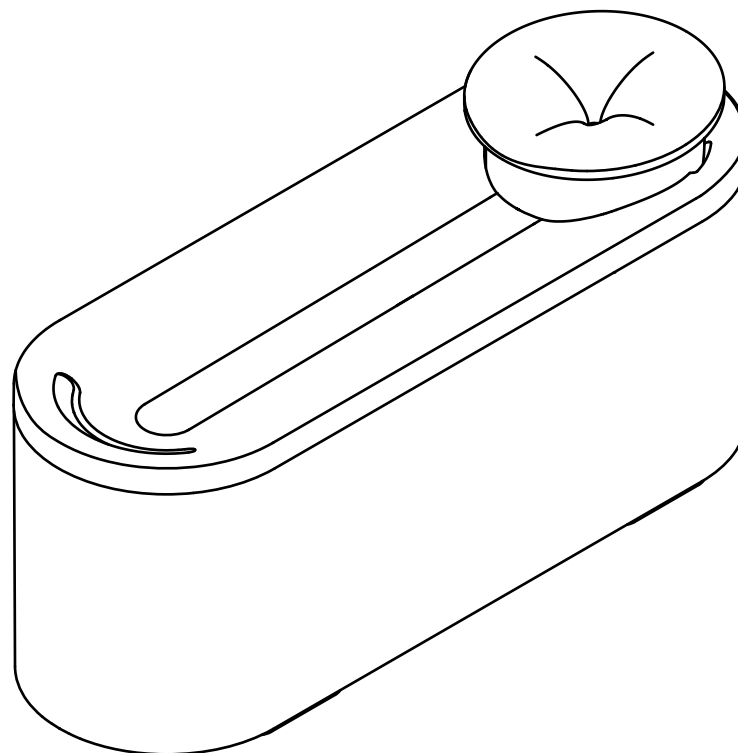

Webová stránka: www.mova-tech.com
Vyrobeno firmou: Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.
Vyrobeno v Číně

Ilustrace v této příručce mají
pouze informativní charakter.
Je nutné se seznámit se skutečným
produktem.

MOVA

Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti

Před spuštěním zařízení si prosím pečlivě přečtěte obsah této příručky a uchovejte její výtisk pro případ, že byste ji v budoucnu potřebovali.

Při používání elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

PŘED SPUŠTĚNÍM (TÉTO ZAŘÍZENÍ) SE SEZNAMTE S OBSAHEM VŠECH

DOPORUČENÍ. Nedodržení varování a doporučení může vést k elektrickému šoku, požáru nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ — Není dovoleno umožnit zvlhčení nabíjecí základny.

- Toto zařízení nesmí používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi, ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti, které zůstávají bez dozoru, nesmí čistit zařízení ani provádět údržbové práce.
- Toto zařízení je třeba používat výhradně v suchém prostředí. Tento produkt nesmí být umístěn v vlhkém prostředí ani nesmí být ponořen do jeho nabíjecí základny ve vodě.
- Tento produkt nesmí být používán v koupelně, toaletě, kuchyni ani v žádné jiné vlhké oblasti.
- Tento produkt nesmí být používán při teplotách pod 0 °C. Uchovávejte produkt mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Tento produkt by měl být rozebrán a opraven kvalifikovaným specialistou. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Není dovoleno stát na nabíjecí základně produktu, protože to může způsobit její poškození.
- Nabíjecí základnu není dovoleno mýt ani otírat mokrým hadříkem. K čištění je třeba používat suchý hadřík.
- Všechny části zařízení, kromě základny, napájecího adaptéru a napájecího kabelu, lze mýt vodou.
- Pokud by byla nabíjecí základna náhodně ponořena do vody, není dovoleno ji zapínat. Místo toho je třeba zakoupit novou nabíjecí základnu.
- Není dovoleno pohybovat tělem zařízení tažením za napájecí kabel a není dovoleno přidávat vodu s teplotou nad 50° C.
- Přísně zakázáno je umísťovat kovové předměty na nabíjecí základnu, protože to může způsobit poškození produktu.
- K napájení zařízení je třeba používat pouze napájecí adaptér, který je součástí balení.
- Před zahájením montáže, demontáže nebo čištění zařízení je nutné odpojit ho od zdroje napájení.
- Čerpadla, která nejsou označena jako odolná vůči mrazu, nesmí být za mrazivého počasí ponechána venku.

Symbyoly



Pouze pro vnitřní použití



Seznamte se s obsahem uživatelské příručky.




Informace o WEEE


Všechny produkty označené tímto symbolem představují vyřazené elektrické a elektronické zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které nelze míchat s nesetříděným domovním odpadem. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí vyžaduje, aby vyřazené elektrické a elektronické zařízení bylo předáno na určené sběrné místo pro recyklaci tohoto typu zařízení, které stanovily místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Pro získání dalších informací o umístění takových sběrných míst je třeba kontaktovat místní úřady.

Popis produktu


Obsah balení



Hlavní tělo




Filtr



Vodní čerpadlo



Předfiltr



Nabíjecí základna




Adaptér*

* V závislosti na zemi/regionu se vzhled může lišit od ilustrace. Ilustrace má pouze informativní charakter; viz skutečný výrobek.


Popis produktu

Fontána pro domácí zvířata

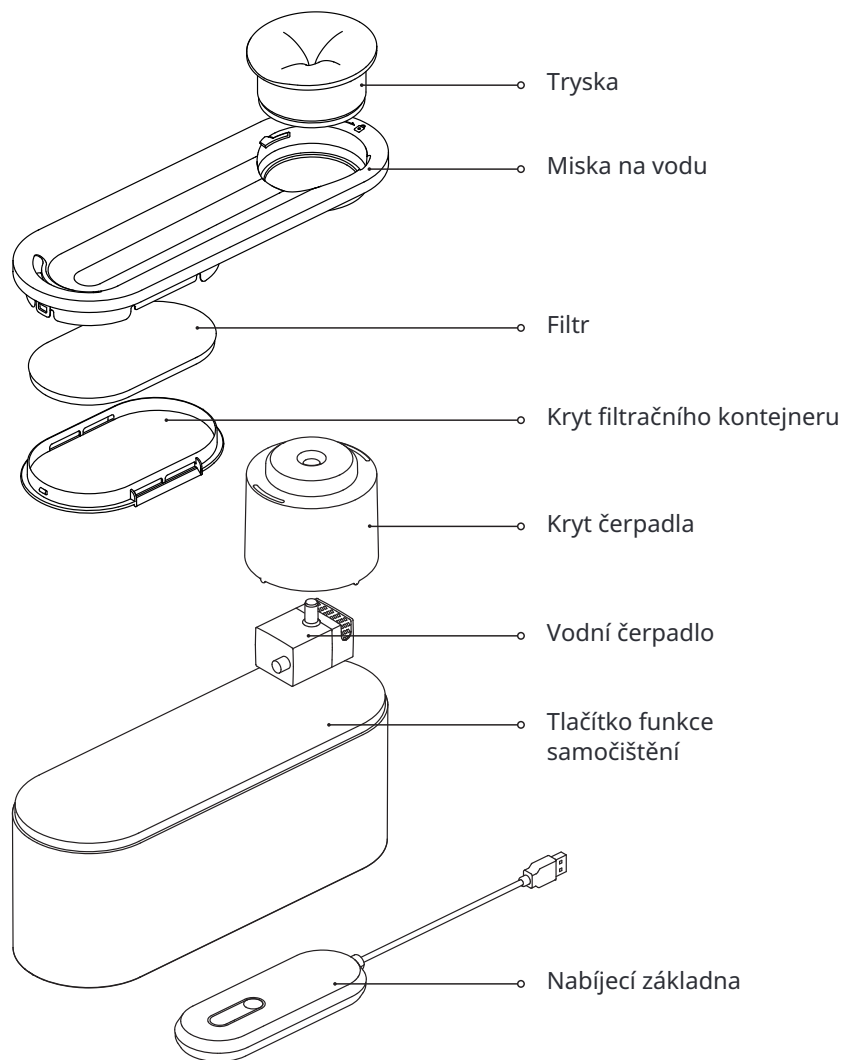


Montáž zařízení


1. Nainstalujte čerpadlo vody, kryt čerpadla a misku na vodu tak, jak je znázorněno na ilustraci. Skloněte senzor hladiny vody dovnitř nádrže, jak je znázorněno na ilustraci.

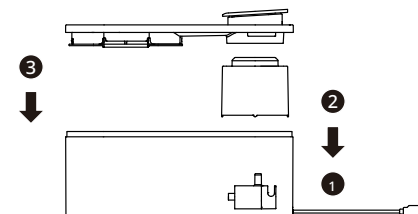

2. Umístěte hlavní tělo na nabíjecí základnu.

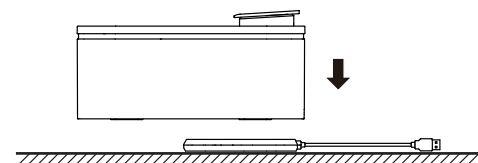


3. Umístěte napájecí kabel do prohlubně nádrže, poté jej připojte k napájecímu adaptéru , který zapojte do elektrické zásuvky.

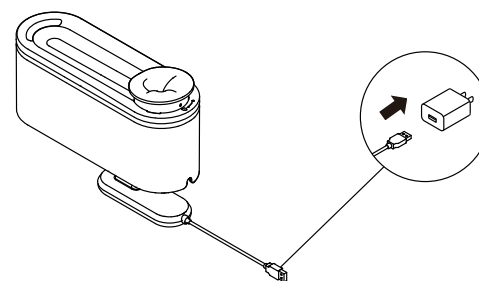


Pozor: Umístěte nabíjecí základnu na místo, aniž byste zvedali nádrž na vodu.

Použití


1. Sejměte hlavní tělo z nabíjecí základny oběma rukama.



2. Zvedněte konec fontány a odstraňte misku na vodu.



3. Nalijte vodu na úroveň označenou čarou na nádrži na vodu, poté znovu namontujte misku na vodu a umístěte nádrž na nabíjecí základnu.

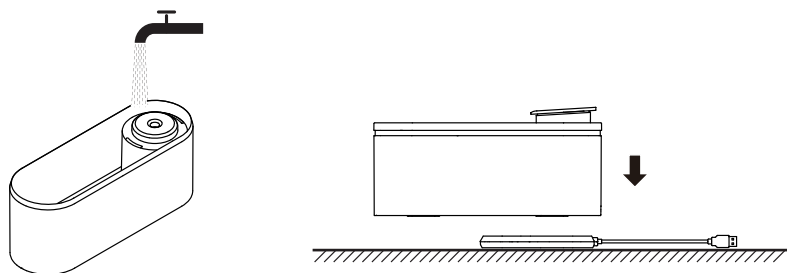


Upozornění: Není dovoleno přidávat vodu s teplotou přesahující 50°C.

Údržba a péče

Pokyny :


- Před čištěním zařízení je nutné je odpojit od zdroje napájení.
- Používejte pouze originální díly zakoupené u výrobce nebo v jeho servisních střediscích.

1. Odpojte trysku od misky na vodu otočením proti směru hodinových ručiček a opláchněte částí čistou vodou.

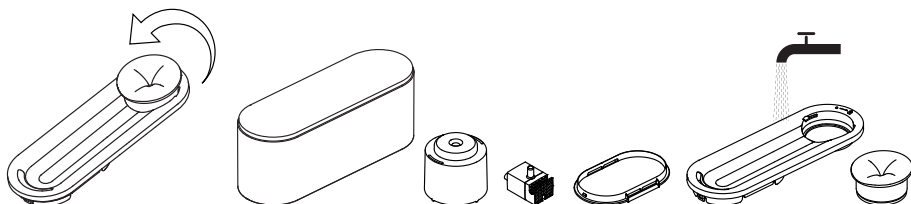


Údržba a péče


2. Sundejte kryt filtračního vložky a vyčistěte nebo vyměňte filtr.

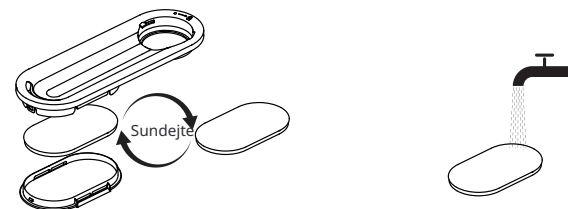

3. Vyměňte čerpadlo vody a předfiltr. Poté vyměňte filtrační vložku čerpadla vody, sundejte kryt rotoru čerpadla vody a vyjměte rotor, po čemž opláchněte tyto části čistou vodou. Podle potřeby vyčistěte nebo vyměňte předfiltr.

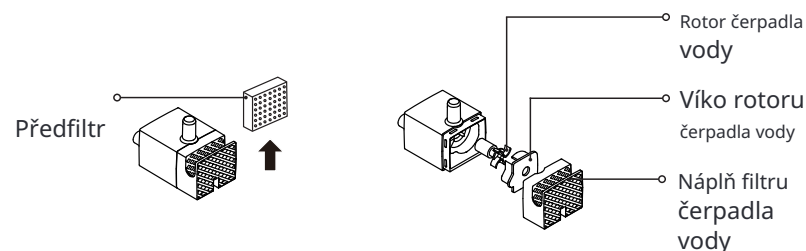

4. Otřete nabíjecí základnu suchým ručníkem.



Pozor:

- Doporučuje se čištění filtru každé 3 dny od plovoucí srsti, aby se předešlo oslabení funkce čerpadla a vydávání podivných zvuků způsobených přítomností srsti a zbytků jídla. Filtr je třeba měnit každých 30 dní.
- Doporučuje se čištění předfiltru každých 10 dní a jeho výměna každých 30 dní.
- Když je produkt dlouho nepoužíván, je třeba filtr osušit.
- Neumývejte ani nenamáchejte nabíjecí základnu a nedávejte na ni kovové předměty.

Detekce a odstranění závad

Chyba	Řešení
Čerpadlo vody čerpá málo vody	Zkontrolujte, zda je čerpadlo vody správně nainstalováno a zda je směr instalace správný.
	Zkontrolujte, zda v čerpadle vody nejsou nečistoty, srst nebo zbytky. V případě potřeby vyčistěte rotor a předfiltr čerpadla vody.
	Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu a nabíjecí základna správně namontována a ujistěte se, že nabíjecí základna nezvedá nádrž na vodu.
Čerpadlo vody vydává divné zvuky	Zkontrolujte, zda je dostatek vody. V případě potřeby dolijte vodu.
	Zkontrolujte, zda v čerpadle vody nejsou nečistoty, srst nebo zbytky. V případě potřeby vyčistěte rotor a předfiltr čerpadla vody.
Produkt je hlučný	Zkontrolujte, zda je filtr a filtrační nádoba správně umístěny na místě na vodu.
	Zkontrolujte, zda filtr není ucpaný cizími tělesy nebo zbytky. V případě potřeby vyčistěte nebo vyměňte filtr.
Voda se vylévá na podlahu.	Zkontrolujte, zda je tryska správně nastavena a zda filtr nebyl zablokován plovoucí srstí nebo zbytky.

Technické údaje

Fontána pro domácí zvířata			
Model	PWB20A	Jmenovitý výkon	2 W
Jmenovité napětí		5 V ---	
Napájecí adaptér			
Model	KA0601A-0501200EUU	Napájecí proud	100-240 V ~
Výstupní proud	5 V --- 1,2 A	Jmenovitý výkon	6 W

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrob-cem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečno-sti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvede-ny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravi-delně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebu-de-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>