


MOVA PF10 Pro

Automatický dávkovač krmiva

Návod k obsluze

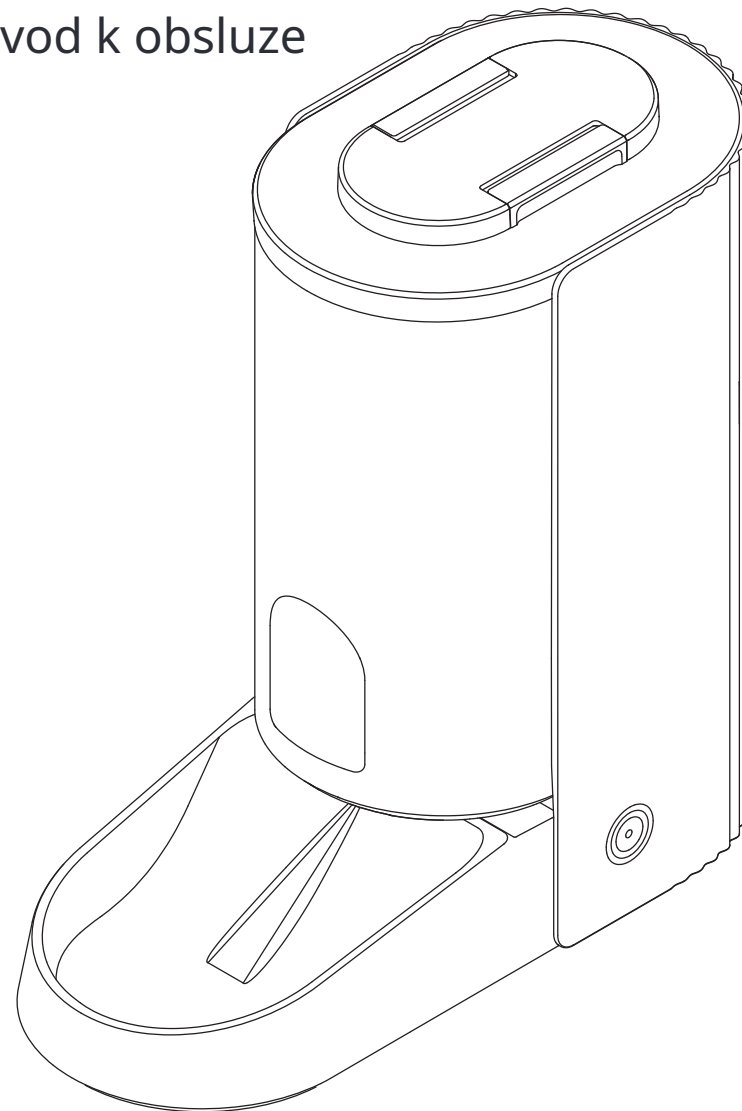

Webová stránka: www.mova-tech.com
Vyrobeno firmou: Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o.
Vyrobeno v Číně


Ilustrace v této příručce mají pouze in-
formativní charakter.
Je nutné se seznámit se skutečným produktem.

MOVA

DĚKUJEME

Za zakoupení tohoto automatického dávkovače krmiva pro zvířata.

Další informace o produktu naleznete
na webové stránce www.mova-tech.com



Vysoce kvalitní produkt byl navržen s ohledem
na optimální výkon.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně produktu
nás prosím kontaktujte:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



Důležité pokyny týkající se bezpečnosti

Před spuštěním zařízení se prosím pečlivě seznamte s obsahem této instrukce k obsluze a uchovejte si její výtisk pro případ, že byste ji v budoucnu potřebovali.

Při používání elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

PŘED SPUŠTĚNÍM (TOHOTO ZAŘÍZENÍ) SE SEZNAMTE S OBSAHEM VŠECH

POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ — Aby se snížilo riziko požáru a úrazu elektrickým proudem elektrickým nebo zraněním těla:

Omezení používání

- Používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Zařízení mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a byly vyškoleny v používání zařízení. Dětem je třeba zajistit dohled a zajistit, aby zařízení nepoužívaly k hraní.
- Krmítko není doporučeno pro zvířata mladší tří měsíců.
- Toto zařízení je určeno pouze pro suché krmivo pro zvířata. Nevkládejte mokré krmivo (například z konzervy).
- Zařízení je třeba používat v suchých prostorách a nesmí být vystaveno slunečnímu záření, dešti ani vlhkosti.
- I když se jedná o produkt s nízkým napětím, pokud zvíře prokouše kabel, může být zasaženo elektrickým proudem. Je nezbytné naučit zvíře správně používat tento produkt.
- Je třeba používat pouze originální napájecí adaptér. Použití jiného může způsobit poškození produktu.
- Nedávejte ruce do výstupu krmiva během doplňování. Hlavní tělo by se nemělo mýt ani ponořovat do vody za účelem čištění.
- Do nádoby na krmivo nedávejte nic jiného než krmivo. Jinak může dojít k poškození produktu nebo k vadnému podávání krmiva.
- Produkt umístěte na vodorovnou plochu a dbejte na to, aby se nic nedotýkalo misky na krmivo, aby nedošlo k narušení funkce vážení.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie a odpojte napájecí zdroj.
- Tento produkt by měl být rozebrán a opraven kvalifikovaným specialistou. V opačném případě může dojít k poškození produktu nebo k nebezpečné situaci.
- Dlouhá práce bez připojení k internetu nebo pouze na baterii může způsobit nepřesnost v časech krmení.

Důležité pokyny týkající se bezpečnosti

- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy s přístrojem, je nutné okamžitě kontaktovat zákaznický servis.
- Chraňte před slunečním světlem a vlhkostí a držte mimo dosah hořlavých materiálů. Nedotýkejte se mokřýma rukama.
- K napájení zařízení je nutné používat pouze napájecí adaptér, který je součástí balení, nebo baterie AA.

Požadavky na baterie

- Není povoleno nabíjet jednorázové baterie.
- Není povoleno používat současně různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Baterie je třeba vkládat s ohledem na správnou polaritu.
- Vyčerpané baterie je třeba vyjmout z zařízení a zlikvidovat je bezpečným způsobem.
- Pokud se neplánuje používání zařízení po delší dobu, je třeba vyjmout baterie.
- Není dovoleno spojovat napájecí svorky;
- Baterie AA je třeba vkládat počínaje záporným pólem a vyjímat počínaje kladným pólem.

Symboly



Pouze pro použití v uzavřených prostorách



Seznamte se s obsahem návodu k obsluze.



Informace o WEEE


Všechny produkty označené tímto symbolem představují vyřazené elektrické a elektronické zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které nelze míchat s neseřazeným domácím odpadem. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí vyžaduje, aby vyřazené elektrické a elektronické zařízení bylo předáno na určené sběrné místo pro recyklaci tohoto typu zařízení, které stanovily místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro získání dalších informací o umístění takových sběrných míst se obraťte na místní úřady.

Tímto společnost Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o. prohlašuje, že rádiové zařízení typu RLM83HE je v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 2014/53/EU. Úplný text tohoto prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.mova-tech.com


Tento produkt je v souladu s britskými předpisy PSTI. Úplný text prohlášení o shodě se nachází na následující internetové adrese: www.mova-tech.com

Podrobný návod v elektronické podobě je k dispozici na stránce <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Obsah balení

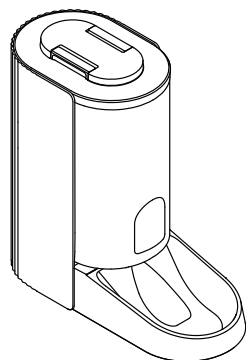


Hlavní tělo



Miska z nerezové oceli




Odvlhčovač



Napájecí adaptér*


* V závislosti na zemi/regionu se vzhled může lišit od ilustrace. Ilustrace má pouze informativní charakter; viz skutečný výrobek.

Automatické krmítko pro zvířata

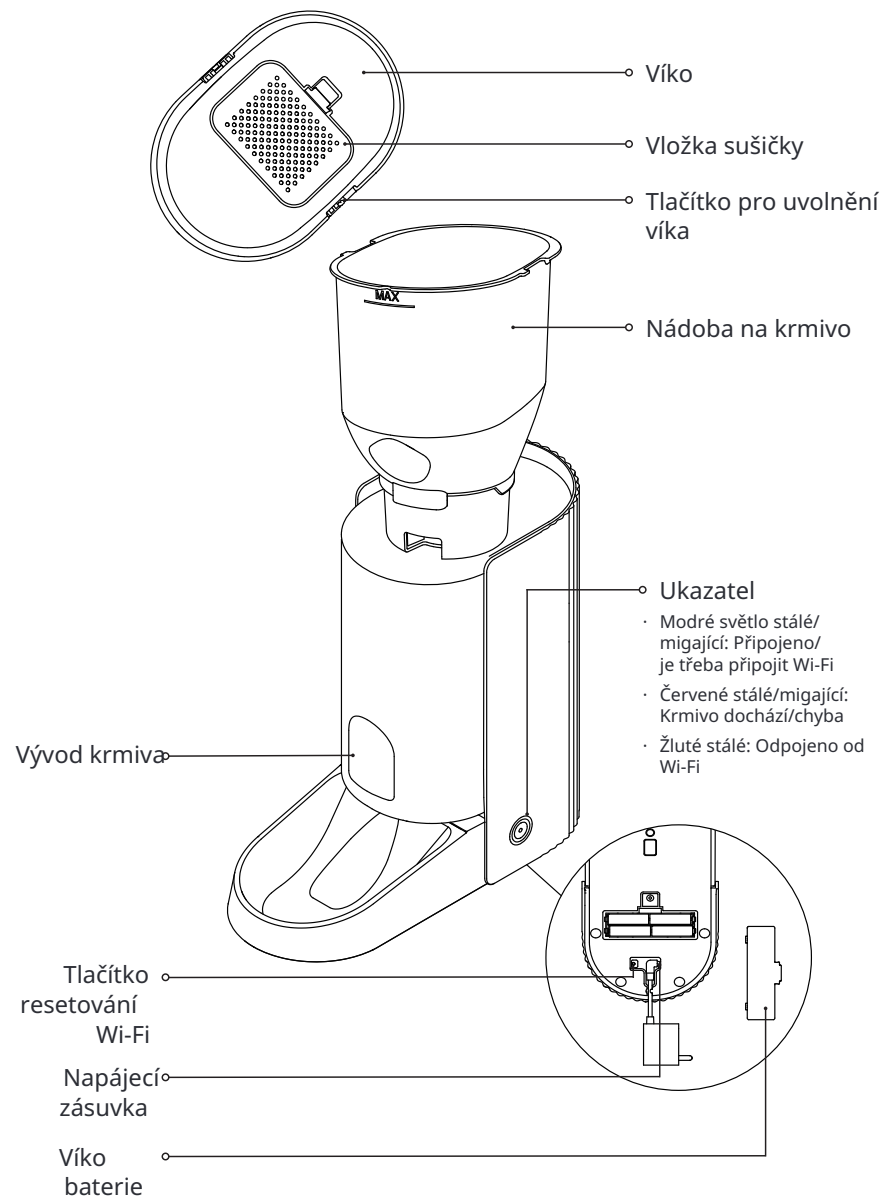


Montáž zařízení


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění víka a zvedněte víko.




3. Namontujte nerezovou misku na základnu misky na krmivo.

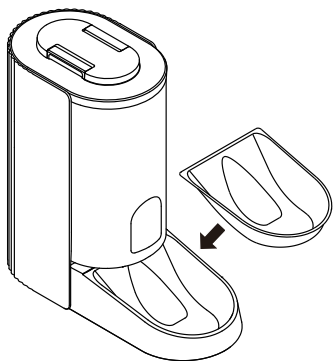

2. Otevřete vložku sušičky a vložte do ní sušičku.



4. Připojte napájecí kabel k napájecímu konektoru a do elektrické zásuvky.

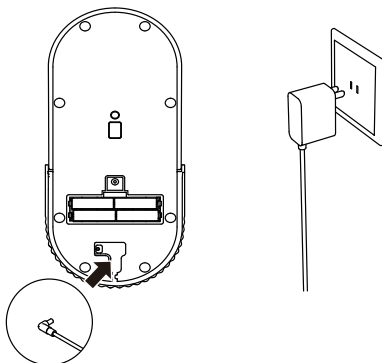


Upozornění:

- Doporučuje se měnit sušičku každý měsíc.
- Pokud je zařízení odpojeno od elektrické sítě, baterie (například nové baterie AA Nanfu) mohou udržet zařízení v pohotovostním režimu přibližně 14 dní, což podporuje funkci plánování krmení nastavenou v aplikaci.
- Když je zařízení připojeno k elektrické síti a zároveň jsou vloženy baterie, doporučuje se měnit baterie každých šest měsíců (kvůli vybití baterií po delší době nepoužívání).

Připojení k aplikaci Movahome

1. Stáhněte si aplikaci Movahome

Naskenujte QR kód na zařízení nebo vyhledejte „Movahome“ v obchodě s aplikacemi, abyste si ji stáhli a nainstalovali.

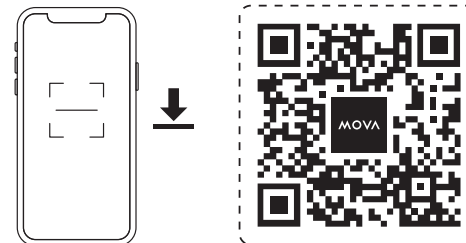

Upozornění:

- Podporováno je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Aby zařízení správně fungovalo, postupujte podle pokynů v aplikaci.

2. Přidání zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko Reset Wi-Fi na spodní části zařízení po dobu 3 sekund. Když uslyšíte zvukový signál, zkontrolujte, zda bliká modrá kontrolka na boku. Poté otevřete aplikaci Movahome a řiďte se pokyny k dokončení nastavení sítě.




- Modrá stálá: Připojeno
- Modrá blikající: Je třeba se připojit

Poznámka: Chcete-li resetovat Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko pro resetování Wi-Fi po dobu 3 sekund.

Kalibrace váhy


1. Umístěte krmítko na hladký a pevný povrch.

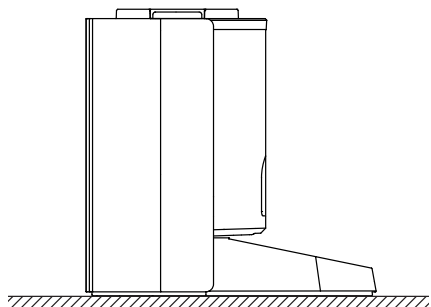

3. Klikněte na možnost „Kalibrace váhy“ v aplikaci.



2. Ujistěte se, že miska je prázdná a během procesu kalibrace se jí nedotýkejte.

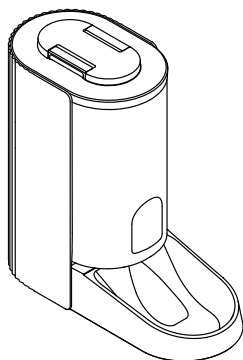


4. Počkejte přibližně 5 sekund, zařízení vydá jednorázový zvukový signál, který označuje, že kalibrace proběhla úspěšně, a v sekci „Množství krmiva“ se zobrazí hodnota „0 g“.

**Upozornění:**


- Miska na krmivo by se neměla ničeho dotýkat, protože by to mohlo narušit přesnost vážení.
- Miska z nerezové oceli musí být prázdná.

Ručně krmit

1. Sundejte víko a naplňte nádobu na krmivo suchým krmivem pro zvířata.

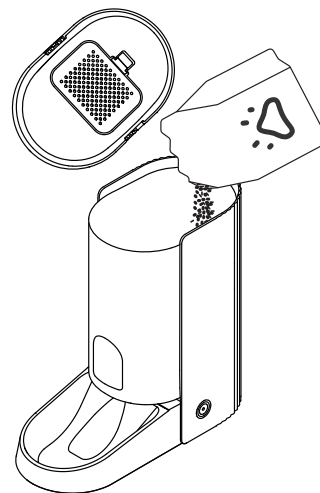

2. Stiskněte tlačítko dávkování na 2 sekundy, abyste vydali jednu porci krmiva.

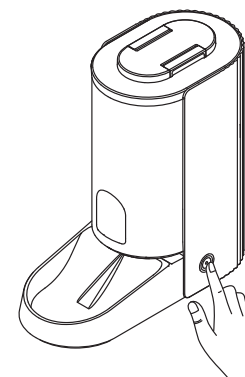**Krmění podle harmonogramu**

Po připojení k aplikaci Movahome můžete v aplikaci definovat harmonogram krmení, aby se krmivo dávkovalo v určených časech a v určeném množství.

Upozornění:


- Nepřidávejte krmivo nad úroveň MAX.
- Velikost kousků krmiva by neměla být větší než 16 x 16 mm.
- Velikost kousků lyofilizovaného krmiva by neměla překročit 12 x 12 mm.
- Do krmítka nevkládejte lyofilizované rybí krmivo pro zvířata s drobky.

Tipy:


- Před provedením údržbových činností je nutné zařízení vypnout. Nesahejte na napájecí tlačítko.
- Používejte pouze originální díly zakoupené u výrobce nebo v jeho servisních střediscích.

Údržba nádoby na krmivo


1. Otevřete víko a vyjměte nádobu na krmivo. Otočte ve směru hodinových ručiček, abyste vyjmuli dávkovací táč, který se nachází na dně nádoby na krmivo.

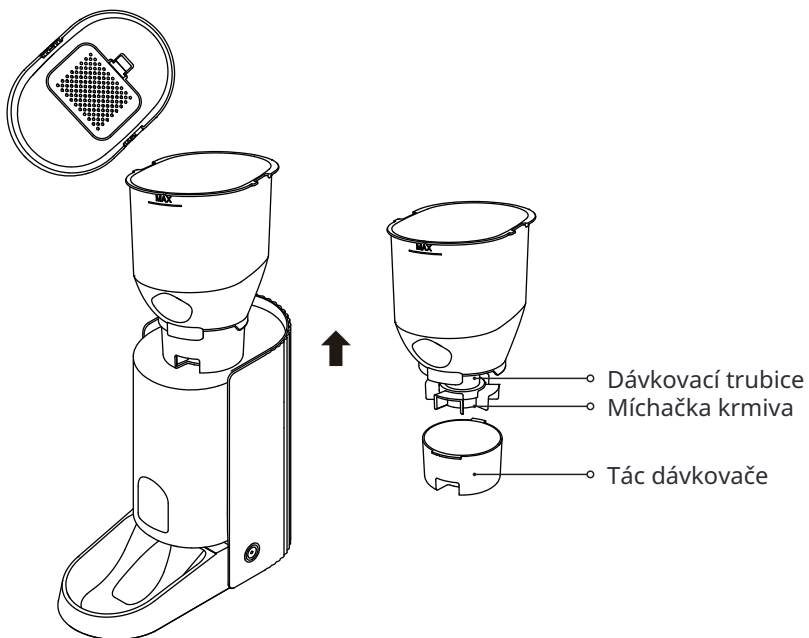


2. Sundejte misku z nerezové oceli z podstavce misky na krmivo.

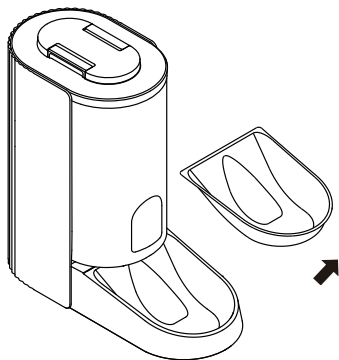

3. Opláchněte nádobu na krmivo, včetně dávkovacího tácu, míchačla krmiva a misky na krmivo. Vyčistěte dávkovací trubici hadříkem nebo kartáčem.

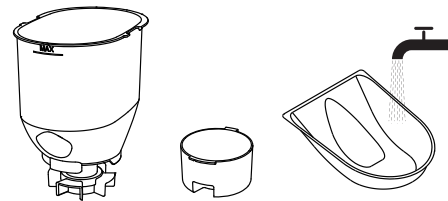

4. Důkladně vysušte nádobu na krmivo, táč dávkovače, míchačku krmiva a misku na krmivo, a poté je znovu namontujte.

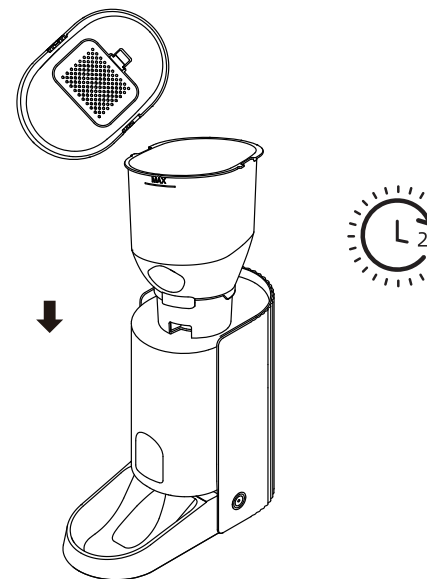**Upozornění:**

- Při montáži nádoby na krmivo se ujistěte, že linie MAX na nádobě na krmivo směřuje stejným směrem jako přední část krmítka.
- Hlavní korpus se nesmí oplachovat vodou, pouze se čistí hadříkem.
- Doporučuje se čistit misku na krmivo každých 5 dní a nádobu na krmivo každých 15 dní.

Chybové zprávy a způsoby odstranění závady

V případě výskytu chyby zařízení přestane fungovat. V níže uvedené tabulce jsou popsány způsoby odstranění závad. Pokud problém přetrvává, prosíme o kontaktování zákaznického servisu.

Chyba	Popis ukazatele	Možné řešení	Řešení
Ukazatele poruch	Produkt se nepřipojuje k síti a ukazatel bliká modře.	Zařízení není připojeno do sítě.	1. Zkontrolujte, zda je síť stabilní a zda je mobilní telefon připojen k síti Wi-Fi a má zapnuté Bluetooth. 2. Potvrďte, že připojení není k síti 5G a že router funguje v pásmu frekvence 2,4 GHz. 3. Po potvrzení výše uvedených skutečností vypněte zařízení na 10 sekund, poté jej znovu zapněte, přihlaste se do aplikace a znovu se pokuste připojit k síti.
	Indikátor svítí na červeno.	Upozornění: „Málo krmiva v nádobě na krmivo“ (toto upozornění se objeví, když zbývá přibližně 150 g krmiva).	Doplň krmivo do 1/4 hloubky nádoby na krmivo.
	Indikátor bliká na červeno.	Zaseknutí míchadla krmiva.	Znovu sestav nádobu na krmivo a táč dávkovače, poté znovu zapni napájení zařízení.
	Indikátor svítí na žluto.	Chyba připojení k síti.	1. Zkontroluj, zda Wi-Fi funguje správně. 2. Resetujte Wi-Fi a znovu se připojte.
Nepřesné zobrazení „Množství krmiva“	Množství krmiva zbývajícího v misce se liší od „Množství krmiva“ zobrazeného v aplikaci.	1. Malé rozdíly mohou nastat v důsledku přepravy nebo změn teploty. 2. Během používání se předměty dotýkají misky na krmivo nebo se o ni opírají.	1. Proveďte kalibraci množství krmiva podle pokynů v aplikaci. 2. Odstraňte všechny předměty, které mají kontakt s miskou na krmivo.

Chybové zprávy a způsoby odstranění závady

Přerušované dávkování krmiva			Nastav doza- vání na stálé množství.
Funkce „Krmění podle harmonogramu“ nedávkuje krmivo nebo dávkuje nedostatečně.	Krmivo nebylo podáno ve vy- značeném čase, nebo vydané množství se neshoduje s nastaveným	Aby se předešlo nadměrnému hromadění krmiva pro zvířata a problémům s vlhkostí v místě na krmivo, má zařízení nastavený limit misky přibližně na 50 g.	Zkontrolujte přesnost indikace množství krmiva a ujistěte se, že v misce je méně než 50 gramů krmiva.
	Kliknutí na možnost „Další krmení“ v aplikaci nezpůsobí vydání krmiva, nebo se vydané množství krmiva neshoduje s nastaveným množstvím		Ujistěte se, že výchozí množství pro každou porci vydávanou zařízením činí 5 gramů.

Technické údaje

Krmítko pro zvířata			
Model	PF10A	Jmenovitý výkon	4 W
Vstupní napětí 1		5 V ---	
Vstupní napětí 2		1,5 V (AA)*4	
Napájecí adaptér			
Model	KA0601A	Napájecí proud	100-240 V ~
Výstupní proud	5 V --- 1,2 A	Jmenovitý výkon	6 W

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Spacewalker Technology Hong Kong Co., Limited tímto prohlašuje, že typ zařízení rádiového Automatyczny dávkovač krmiva MOVA PF10 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese:
<https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobce: Yiuwah 21 / 26. patro / Místnost 0100 Hong Kong, Hong Kong

Radiová frekvence: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximální výkon radiové frekvence: < 20 dBm

Výrobce

Spacewalker Technology Hong Kong Co., Limited
Yiuwah 21 / 26. patro / Místnost 0100 Hong Kong
caolili@dreame.tech

Odpovědná osoba

EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3
85057 Ingolstadt
Německo
eurep@eurep-gmbh.de

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronická zařízení označená podle směrnice Evropské unie nesmí být umísťována spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhají selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jejich správného odstranění předcházíte potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tom lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a definují rizika, jež by měla být detekována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoli odchylky je třeba okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nezodpovídá za poškození způsobená zanedbáním.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Upozornění a informace o bezpečnosti

Veškeré informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím se prosím seznamte s obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznamte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Produkty je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením, jak je uvedeno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou víka, úchyty, podávací mechanismy nebo zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte používat a kontaktujte servis.
- Nepřepínajte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené objemy stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a výživové potřeby vašeho zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a uchováváno v suchých podmínkách, aby se předešlo jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste se vyhnuli náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno k stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle pokynů v uživatelské příručce a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání a doporučení pro používání:

- Před prvním použitím se prosím seznamte s návodem k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které by mohly způsobit zablokování mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že byl správně nastaven harmonogram dávkování krmiva.
- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, a to pomocí jemných detergentů a měkkých materiálů. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební části, jako jsou filtry (pokud se to týká), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Vyřazené baterie je třeba likvidovat podle místních předpisů o ochraně životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, abyste předešli jejich úniku.

Dodatečná bezpečnostní opatření

Přízpůsobení pro zvíře:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k obezitě nastavte vhodné porce krmiva nebo harmonogram podávání, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>